



2021

Produktkatalog

STYRA®

INNEHÅLL

01. INVÄNDIGA PRODUKTER

10-31	Duette® & Plissé Linreglerade, Förspända, Plafond, Kulkedja, Motoriserad, LiteRise®, SmartCord®, Snedfönster.
32-49	Rullgardin & Effektgardin Basic, Small, Medium, Large, Effektgardin.
50-55	Lamellgardin Standard, Mittöppning, Lutande.
56-63	Persienn 25mm Mellanglas, Frihängande, Designlist, Handmanövrerad.
64-69	Gardinskenor Traditionell, Fjärrstyrd
70-73	Insektsnät Fönster, Dörrar.

02. INVÄNDIGA BYGGMÅTT

74-113	Invändiga Byggmått Byggmått för samtliga invändiga produkter.
--------	---

03.

UTVÄNDIGA PRODUKTER

116-127

Fönstermarkis

Fönstermarkiser, Markisolette, Korgmarkis.

128-131

Balkongmarkis

132-147

Terrassmarkis

Terrassmarkiser, Terrassmarkis DUO.

148-159

Screens

Screens, Zip Screens

160-167

Pergolazip & Takzip

Pergolazip, Takzip.

168-173

Fasadpersienn

04.

UTVÄNDIGA BYGGMÅTT

174-219

Utvändiga Byggmått

Byggmått för samtliga utvändiga produkter

05.

VINDKLASSFÖRKLARINGAR

220-221

Beufort Vindklasser

06.

MOTORIK & AUTOMATIK

224-231

Invändig Motorik

Somfy, Becker, Hunter Douglas.

232-239

Utvändig Motorik

Somfy, Becker.

240-247

Tillbehör

Sändare, Smarta Hem & Automatik.

248-250

Övriga Tillbehör

Somfy, Becker.

07.

TILLBEHÖR

254-255

Solamagic

Värmare.

01.

INVÄNDIGA PRODUKTER

En invändig produkt har många olika funktioner och egenskaper. Vissa lämpar sig bättre i sovrummet, andra i badrummet. Vissa med en funktion att enbart stoppa så mycket värme som möjligt andra för att dämpa ljudet och se snyggt ut.

Här listas alla invändiga produkter i vårt sortiment.

Duette® & Plissé

Den smarta gardinen

Duettegardiner är en gardin med unika celler som har förmågan att isolera värmen där du vill ha den. En energismart gardin med kvalité och design som gör gardinen till en inredningsdetalj i ett hem. Duette® gardinen fungerar även bra som ljudabsorbent.



Den moderna "persiennen"

Plisségardiner är ett elegant och effektivt alternativ till vanliga aluminiumpersienner. Med sina rena linjer blir de en inredningsdetalj i hemmet och fungerar även utmärkt istället för traditionella gardiner.



Montage 12

Linreglerade

StyRa® L1 13

StyRa® MG 14

StyRa® L3 15

Förspända

StyRa® FS1 16

StyRa® FS2 17

StyRa® FS3 18

StyRa® T1 19

StyRa® T2 20

StyRa® T3 21

Plafond

StyRa® P1 32

StyRa® PM 23

Kulkedja

StyRa® K4 24

Motoriserad

StyRa® M1 25

LiteRise

StyRa® LR1 26

StyRa® LR2 27

SmartCord

StyRa® SC1 28

StyRa® SC2 29

Snedfönster

StyRa® L Slope 30

StyRa® L Slope 2 31




MONTAGE duette & plissé

Beslag och tillbehör för montage av StyRa® Duette- & Plisségardiner.


OBS! Alla beslag och tillval funkar inte på alla modeller. Se respektive modell för att se vilka beslag som funkar.

BESLAG


Väggbeslag 40 mm




Tak/väggbeslag M1




Väggbeslag 70 mm



Beslag MG




Väggbeslag Design




Beslag till bottenlist
plafond-modeller




Väggbeslag, FS-sko




Sko till FS-modeller



Tak/väggbeslag L1




Klämfäste




TILLVAL


L-styrskena



Q-list




U-styrskena




RAM



U-profil



Kollektioner:

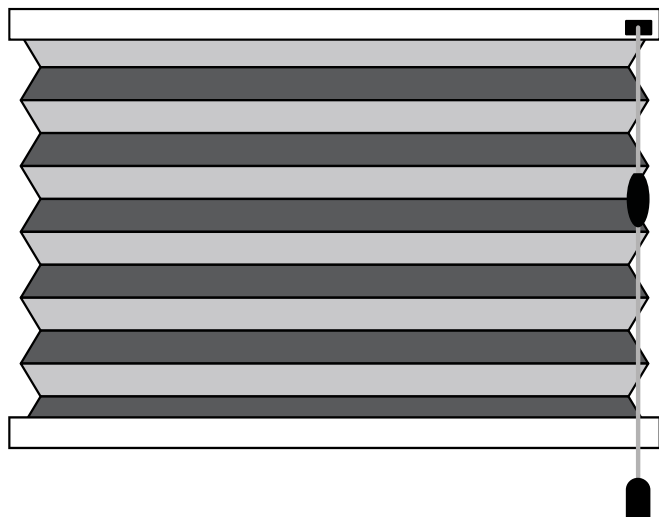

lindrag/ StyRa® L1

Gardin som hissas upp och ner med lina. Låsning sker med smarta integrerade låshus i överlisten.

Max bredd: 3600 mm

Max höjd: 3000 mm

Min bredd: 150 mm

Min höjd: 100 mm

Modern persienn

Enkelt reglage

Kan göras barnsäker

Listfärger: Vit, svart, borstad aluminium.

Linfärger: Vit, svart, grå.

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

För dikt montage.

U-profil 20/25

Självhäftande eller skruvad montageprofil som tejpas/skruvas i sida eller bakåt. Maxbredd är 1200 mm. Ej för 32 mm Duette® väv. Montageprofilen finns endast i vitt.

Vägg 40 & 70 mm

För utflyttat väggmontage. Täckkåpa över skruv ingår.

Klämfäste

För montage på fönsterbåge där man ej vill borra. Fästet finns endast i vitt.

TILLVAL

U-styrskena

Ej för 32 mm Duette®.

L-styrskena

Täckkåpor uppe/nere ingår.


Distans

Finns i 1,5 och 8 mm.

Lackering i speciallack

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Kollektioner:

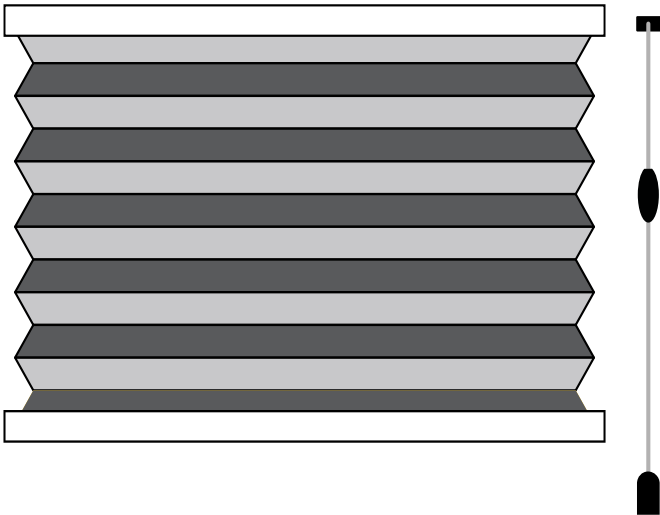

lindrag, mellanglas/ **StyRa® MG**

Gardin som hissas upp och ner med lina. Endast Duetteväv funkar i denna modell.

Max bredd: 2400 mm

Max höjd: 3000 mm

Min bredd: 150 mm

Min höjd: 100 mm

Modern persienn

Enkelt reglage

Kan göras barnsäker

Listfärger: Vit, svart, borstad aluminium.

Linfärger: Vit, svart, grå.

MONTAGEALTERNATIV

Mellan glas

Monteras med takbeslaget via en vinkel mellan glaset.

TILLVAL

Lackering i speciallack

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Kollektioner:



lindrag, dag/natt/ StyRa® L3

Gardin med två vävar och dag/natt funktion som hissas upp och ner med lina. Låsning sker med smarta integrerade låshus i överlisten.

Max bredd: 3000 mm

Max höjd: 3000 mm

Min bredd: 400 mm

Min höjd: 100 mm

Modern persienn

Dag/natt funktion

Kan göras barnsäker

Listfärger: Vit, svart, borstad aluminium.

Linfärger: Vit, svart, grå.

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

För dikt montage.

U-profil 20/25

Självhäftande eller skruvad montageprofil som tejpas/skruvas i sida eller bakåt. Maxbredd är 1200 mm. Ej för 32 mm Duette® väv. Montageprofilen finns endast i vitt.

Vägg 40 & 70 mm

För utflyttat väggmontage. Täckkåpa över skruv ingår.

Klämfäste

För montage på fönsterbåge där man ej vill borra. Fästet finns endast i vitt.

TILLVAL

U-styrskena

Ej för 32 mm Duette®.

L-styrskena


Täckåpor uppe/nere ingår.

Distans

Finns i 1,5 och 8 mm.

Lackering i speciallack

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

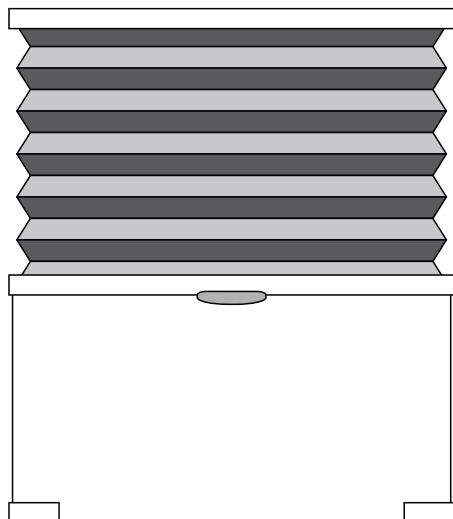

förspänd, en fast list/ StyRa® FS1

Gardin som regleras med handtag på över- eller underlisten. Linorna som håller produkten uppe är förspända efter beställningsmålet.

Max bredd: 1500 mm **Max höjd:** 2300 mm

Min bredd: 150 mm **Min höjd:** 100 mm

Modern persienn

Variert reglage

Barnsäker

Listfärger: Vit, svart, borstad aluminium.

Linfärger: Vit, svart, grå.

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

För dikt montage.

Vägg 40 & 70 mm

För utflyttat väggmontage. Täckkåpa över skruv ingår.

Väggbeslag Design

För snyggare montage av spännsko.

U-profil 20/25

Självhäftande eller skruvad montageprofil som tejpas/skrivas i sida eller bakåt. Maxbredd är 1200 mm. Ej för 32 mm Duette® väv. Montageprofilen finns endast i vitt.

Klämfäste

För montage på fönsterbåge där man ej vill borra. Fästet finns endast i vitt.

Rammontage

TILLVAL

U-styrskena

Ej för 32 mm Duette®.

L-styrskena

Täckkåpor uppe/nere ingår.

Väggbeslag Design

Distans

Finns i 1,5 och 8 mm.

Dubbla Handtag

Tillval vid bredd mindre än 1200 mm. Ingår över 1200 mm.


Reglagestav

Teleskop 1.6-3 m.
Fast 0.5-2 m.

Lackering i speciallack

Rammontage

Kollektioner:

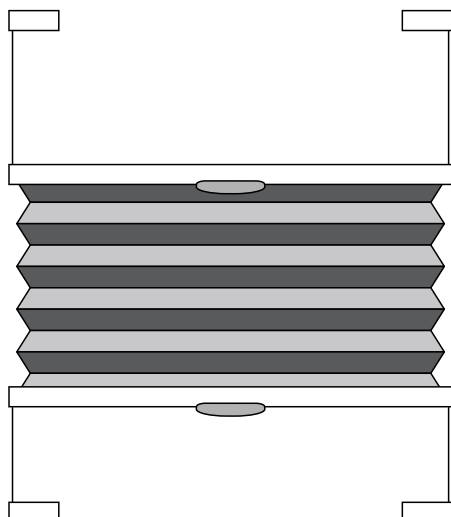

förspänd, lösa lister/ **StyRa® FS2**

Gardin som regleras med handtag på över- och underlisten. Linorna som håller produkten uppe är förspända efter beställningsmålet.

Max bredd: 1500 mm

Max höjd: 2300 mm

Min bredd: 250 mm

Min höjd: 100 mm

Modern persienn

Två reglage

Barnsäker

Listfärger: Vit, svart, borstad aluminium.

Linfärger: Vit, svart, grå.

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

För dikt montage.

Vägg 40 & 70 mm

För utflyttat väggmontage.
Täckkåpa över skruv ingår.

Väggbeslag Design

För snyggare montage av spännsko.

U-profil 20/25

Självhäftande eller skruvad montageprofil som tejpas/skrivas i sida eller bakåt. Maxbredd är 1200 mm. Ej för 32 mm Duettes® väv. Montageprofilen finns endast i vitt.

Klämfäste

För montage på fönsterbåge där man ej vill borra. Fästet finns endast i vitt.

Rammontage

TILLVAL

U-styrskena

Ej för 32 mm Duettes®.

L-styrskena

Täckkåpor uppe/nere ingår.

Väggbeslag Design

Q-list

Finns i vitt och svart.
Max bredd: 1200 mm.

Dubbla Handtag

Tillval vid bredd mindre än 1200 mm. Ingår över 1200 mm.

Reglagestav


Teleskop 1.6-3 m.
Fast 0.5-2 m.

Lackering i speciallack

Rammontage

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Kollektioner:

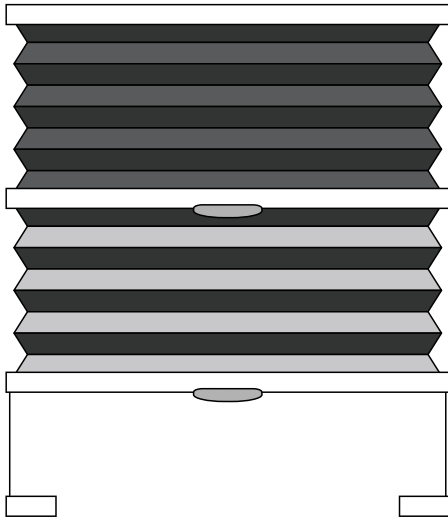

förspänd, dag/natt/ StyRa® FS3

Gardin med två vävar som regleras med handtag på mellan- och underlisten. Linorna som håller produkten uppe är förspända efter beställningsmålet.

Max bredd: 1500 mm

Max höjd: 2300 mm

Min bredd: mm

Min höjd: mm

Modern persienn

Dag/natt funktion

Barnsäker

Listfärger: Vit, svart, borstad aluminium.

Linfärger: Vit, svart, grå.

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

För dikt montage.

Vägg 40 & 70 mm

För utflyttat väggmontage. Täckkåpa över skruv ingår.

Väggbeslag Design

För snyggare montage av spännsko.

U-profil 20/25

Självhäftande eller skruvad montageprofil som tejpas/skruvas i sida eller bakåt. Maxbredd är 1200 mm. Ej för 32 mm Duette® väv. Montageprofilen finns endast i vitt.

Klämfäste

För montage på fönsterbåge där man ej vill borra. Fästet finns endast i vitt.

Rammontage

TILLVAL

U-styrskena

Ej för 32 mm Duette®.

L-styrskena

Täckkåpor uppe/nere ingår.

Distans

Finns i 1,5 och 8 mm.

Lackering i speciallack

Dubbla Handtag

Tillval vid bredd mindre än 1200 mm. Ingår över 1200 mm.


Reglagestav

Teleskop 1.6-3 m.
Fast 0.5-2 m.

Rammontage

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Kollektioner:

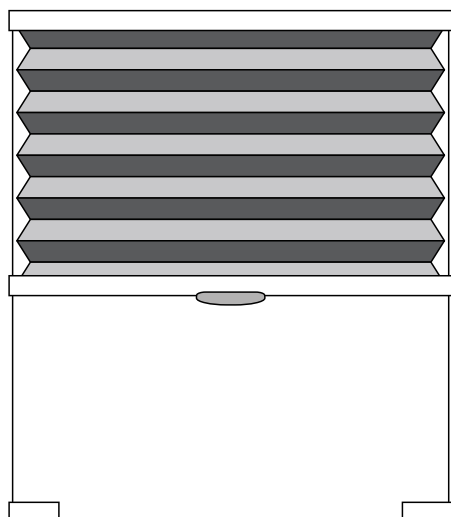

takfönster, en fast list/ **StyRa® T1**

Gardin som regleras med handtag på underlisten.
Linorna som håller produkten uppe är förspända
efter beställningsmålet.

Max bredd: 1500 mm

Max höjd: 2200 mm

Min bredd: 300 mm

Min höjd: 100 mm

Smidig reglering

Upp till 60° lutning

Barnsäker

Listfärger: Vit, svart, borstad aluminium.

Linfärger: Grå.

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

För dikt montage.

TILLVAL

U-styrskena

Ej för 32 mm Duette®.

L-styrskena

Täckåpor uppe/nere ingår.

Distans

Finns i 1,5 och 8 mm

Lackering i speciallack

Dubbla Handtag


Tillval vid bredd mindre än
1200 mm. Ingår över 1200
mm.

Reglagestav

Teleskop 1.6-3 m.
Fast 0.5-2 m.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Kollektioner:

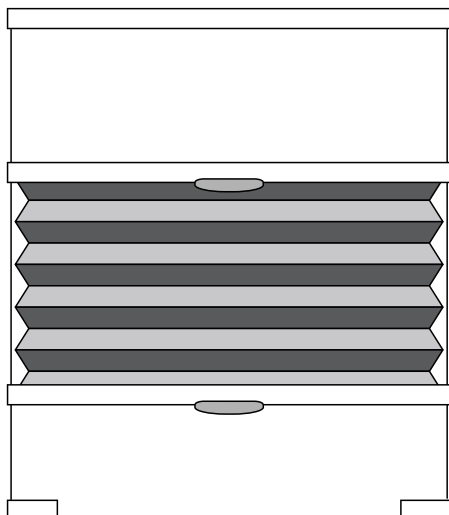

takfönster, lösa lister/ **StyRa® T2**

Gardin som regleras med handtag på över- och underlisten. Linorna som håller produkten uppe är förspända efter beställningsmålet.

Max bredd: 1500 mm

Max höjd: 2200 mm

Min bredd: 300 mm

Min höjd: 100 mm

Två reglage

Upp till 60° lutning

Barnsäker

Listfärger: Vit, svart, borstad aluminium.

Linfärger: Grå.

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

För dikt montage.

TILLVAL

U-styrskena

Ej för 32 mm Duette®.

L-styrskena

Täckåpor uppe/nere ingår.

Distans

Finns i 1,5 och 8 mm.

Lackering i speciallack

Dubbla Handtag


Tillval vid bredd 1200 mm & mindre. Ingår över 1200 mm.

Reglagestav

Teleskop 1.6-3 m.
Fast 0.5-2 m.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Kollektioner:

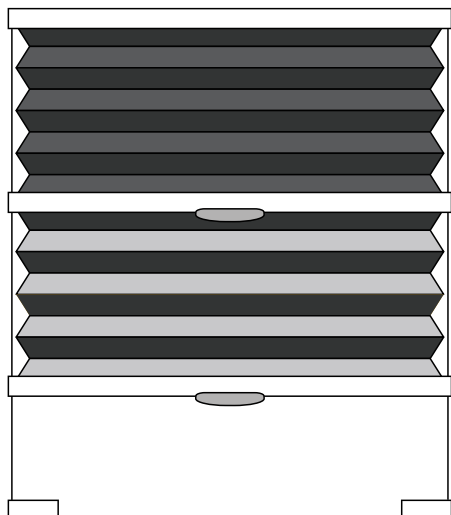

takfönster, dag/natt/ StyRa® T3

Gardin med två vävar som regleras med handtag på mellan- och underlisten. Linorna som håller produkten uppe är förspända efter beställningsmåtten.

Max bredd: 1500 mm

Max höjd: 2200 mm

Min bredd: 300 mm

Min höjd: 100 mm

Dag/natt funktion

Upp till 60° lutning

Barnsäker

Listfärger: Vit, svart, borstad aluminium.

Linfärger: Grå.

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

För dikt montage.

TILLVAL

U-styrskena

Ej för 32 mm Duette®.

L-styrskena

Täckkåpor uppe/nere ingår.

Distans

Finns i 1,5 och 8 mm.

Lackering i speciallack

Dubbla Handtag


Tillval vid bredd 1200 mm & mindre. Ingår över 1200 mm.

Reglagestav

Teleskop 1.6-3 m.
Fast 0.5-2 m.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Kollektioner:

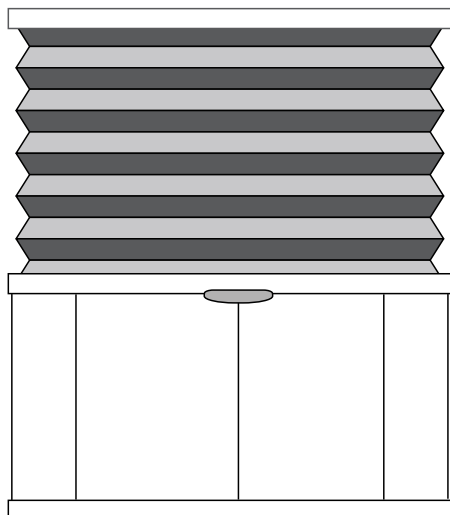

plafond/ StyRa® P1

Gardin som med fördel monteras mellan takstolar/bjälkar och regleras med dragstav.

Max bredd: 1500 mm

Max höjd: 4500 mm

Min bredd: 200 mm

Min höjd: 100 mm

Modern persienn

Lösning för glastak

Barnsäker

Listfärger: Vit.

Linfärger: Grå.

MONTAGEALTERNATIV

Nisch

För dikt montage.

Takvinkel

För dikt montage.

TILLVAL

L-styrskena

Täckåpor uppe/nere ingår.

Reglagestav


Teleskop 1.6-3 m.
Fast 0.5-2 m.

Distans

Finns i 1,5 och 8 mm.

Lackering i speciallack

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

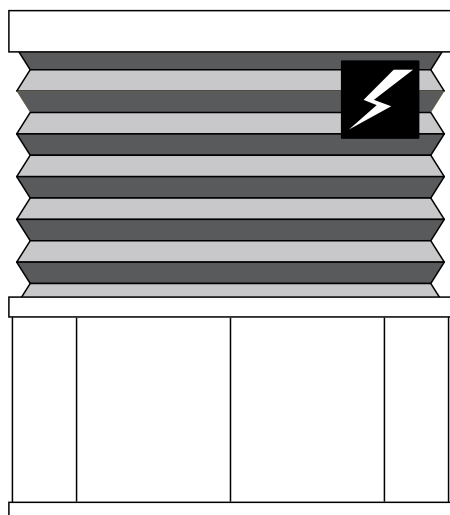

plafond, motoriserad/ StyRa® PM

Gardin som med fördel monteras mellan takstolar/bjälkar och regleras via motordrift med fjärrkontroll.

Max bredd: 2350 mm

Max höjd: 4500 mm

Min bredd: 280 mm

Min höjd: 100 mm

Modern persienn

Enkelt reglage

Kan göras barnsäker

Listfärger: Vit.

Linfärger: Grå.

MONTAGEALTERNATIV

Nisch

För dikt montage.

Takvinkel

För dikt montage.

TILLVAL

L-styrskena

Täckåpor uppe/nere ingår.

Distans

Finns i 1,5 och 8 mm.


Lackering i speciallack

MOTORDRIFT

Levereras med 24V standardmotor. Transformator och radiomottagare kan med fördel sättas direkt i listen. Styrts med valfri RTS fjärrkontroll eller smartphone i kombination med Connexoon eller TaHoma.

Läs mer om RTS fjärrkontroller på s. 242.

Kollektioner:

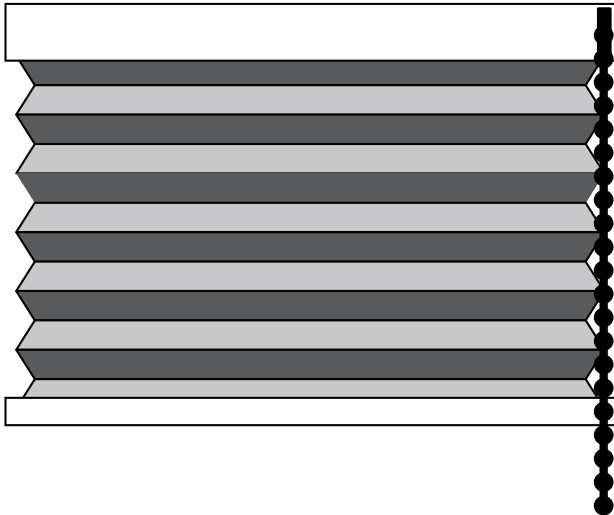

kulkedja/ **StyRa® K4**

Gardin som regleras med en ändlös kulkedja och med barnsäkerhetslösning inbyggd i överlisten.

Max bredd: 3600 mm

Max höjd: 3000 mm

Min bredd: 400 mm

Min höjd: 600 mm

Modern persienn

Smidigt reglage

Kan göras barnsäker

Listfärger: Vit, svart, borstad aluminium.

Kedjelängder: 300, 400-1500, 1750, 2000 mm.

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

För dikt montage.

Vägg 40 & 70 mm

För utflyttat väggmontage.
Täckkåpa över skruv ingår.

Klämfäste

För montage på fönsterbåge där man ej vill borra. Fästet finns endast i vitt.

TILLVAL


Distans

Finns i 1,5 och 8 mm.

Lackering i speciallack

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Kollektioner:

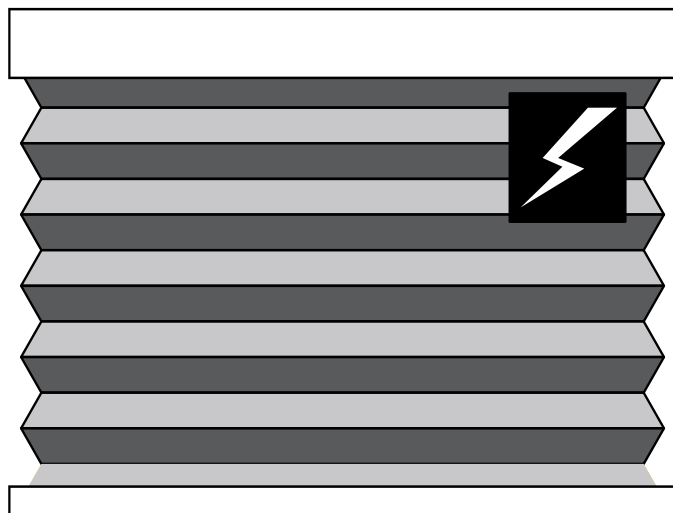

motoriserad/ StyRa® M1

Gardin som regleras med motor via fjärrkontroll, mobiltelefon eller annan Smarta Hem lösning.

Max bredd: 3600 mm

Max höjd: 3000 mm

Min bredd: 440 mm

Min höjd: 100 mm

Modern persienn

Bekväm manövrering

Barnsäker

Listfärger: Vit, svart, borstad aluminium.

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

För dikt montage.

Vägg 40 & 70 mm

För utflyttat väggmontage.
Täckkåpa över skruv ingår.

Klämfäste

För montage på fönsterbåge
där man ej vill borra. Fästet
finns endast i vitt.

TILLVAL

L-styrskena

Täckkåpor uppe/nere ingår.

Distans

Finns i 1,5 och 8 mm.

Lackering i speciallack

MOTORDRIFT

Somfy Tilt & Lift

Med inbyggd RTS. Drivs med hjälp av transformator eller externt uppladdningsbart batteripack. Styrts med valfri RTS fjärrkontroll eller smartphone i kombination med Connexoon eller TaHoma.


Läs mer om RTS fjärrkontroller på s. 242.

24V standardmotor

Styrning görs via externa mottagare eller tryckknappar.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Kollektioner:

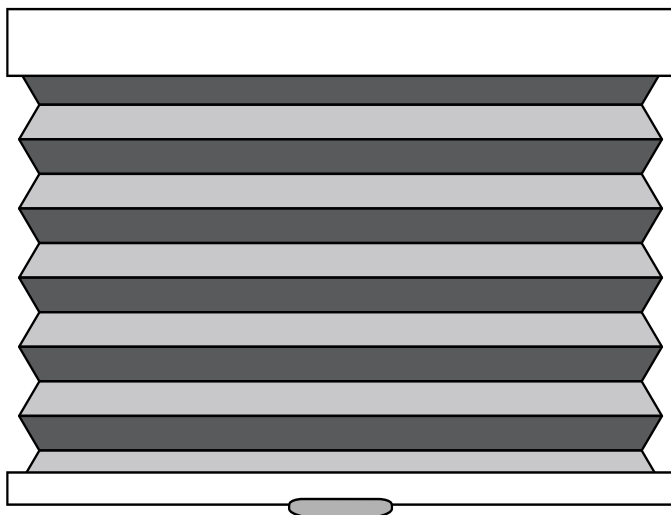

literise/ StyRa® LR1

Gardin utan draglina som regleras steglöst genom att lyfta eller sänka underlisten för hand. Gardinens linor är dolda.

Max bredd: 2400 mm

Max höjd: 2100 mm

Min bredd: 450 mm

Min höjd: 150 mm

Dolda linor

Nytänkande funktion

Barnsäker

Listfärger: Vit, svart, borstad aluminium.

Linfärger: Vit, svart, grå.

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

5 mm frigång. Distans 15 mm finns.

Vägg 40 & 70 mm

För utflyttat väggmontage.
Täckkåpa över skruv ingår.

TILLVAL

Dubbla handtag

Tillval vid bredd 1200 mm & mindre. Ingår över 1200 mm.


Reglagestav

Teleskop 1.6-3 m.
Fast 0.5-2 m.

Lackering i speciallack

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Kollektioner:

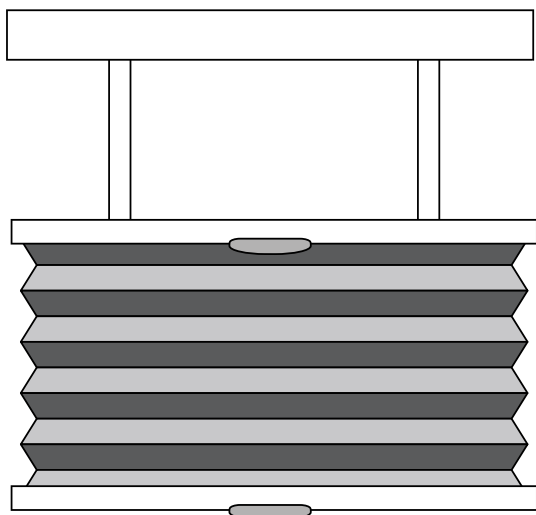

literise, fri väv/ StyRa® LR2

Gardin utan draglina som regleras steglöst genom att lyfta eller sänka under- och mellanlisten för hand. Gardinens linor är dolda.

Max bredd: 2400 mm **Max höjd:** 2100 mm

Min bredd: 570 mm **Min höjd:** 150 mm

Fitt vävpaket

Nytänkande funktion

Barnsäker

Listfärger: Vit, svart, borstad aluminium.

Linfärger: Vit, svart, grå.

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

5 mm frigång. Distans 15 mm finns.

Vägg 40 & 70 mm

För utflyttat väggmontage.
Täckkåpa över skruv ingår.

TILLVAL

Dubbla handtag

Tillval vid bredd 1200 mm & mindre. Ingår över 1200 mm.


Reglagestav

Teleskop 1.6-3 m.
Fast 0.5-2 m.

Lackering i speciallack

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Kollektioner:

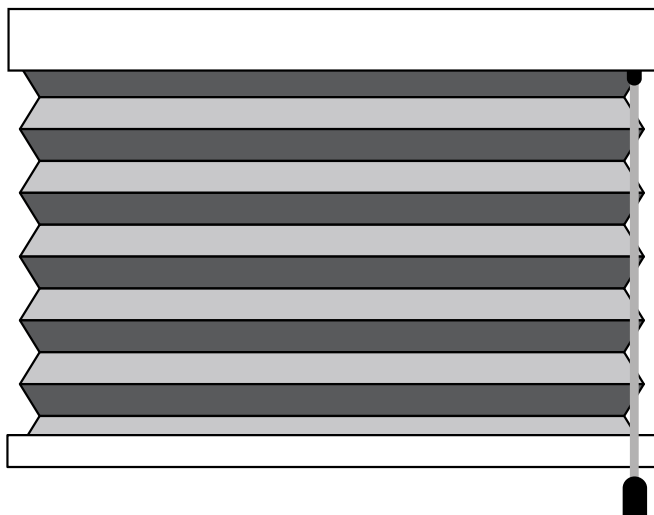

smartcord/ StyRa® SC1

Gardin som "pumpas" upp via draglinan. Draglinan rullas automatisk upp via en jojo-mekanism. Gardinens linor är dolda.

Max bredd: 3000 mm

Max höjd: 3000 mm

Min bredd: 430 mm

Min höjd: 150 mm

Dolda linor

Smidig reglering

Barnsäker

Listfärger: Vit, svart, borstad aluminium.

Linfärger: Vit, svart, grå.

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

5 mm frigång. Distans 15 mm finns.

Vägg 40 & 70 mm


För utflyttat väggmontage.
Täckkåpa över skruv ingår.

TILLVAL

Lackering i speciallack

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Kollektioner:

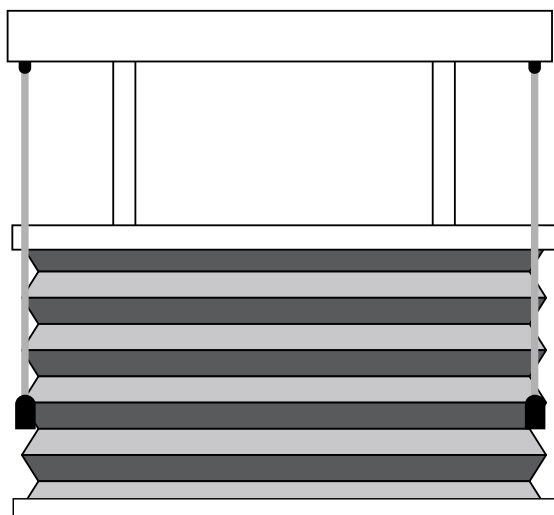

smartcord, fri väv/ StyRa® SC2

Gardin som "pumpas" upp via draglinan, med fri placering av mellanlisten. Draglinan rullas automatisk upp via en jojo-mekanism. Gardinens linor är dolda.

Max bredd: 3000 mm **Max höjd:** 3000 mm

Min bredd: 550 mm **Min höjd:** 150 mm

Fritt vävpaket

Smidig reglering

Barnsäker

Listfärger: Vit, svart, borstad aluminium.

Linfärger: Vit, svart, grå.

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

5 mm frigång. Distans 15 mm finns.


Vägg 40 & 70 mm

För utflyttat väggmontage.
Täckkåpa över skruv ingår.

TILLVAL

Lackering i speciallack

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

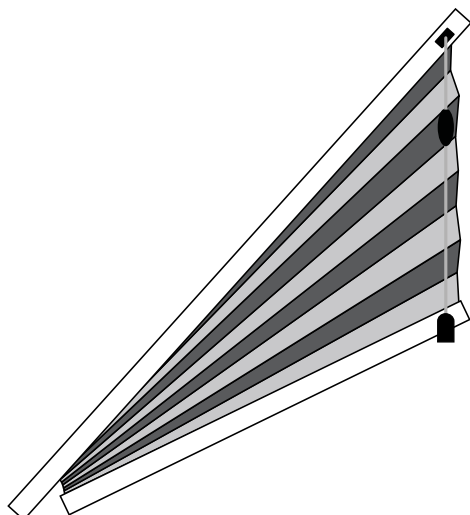

Listfärger: Vit.

Linfärger: Vit, svart, grå.

snedfönster, trekant/ StyRa[®] L Slope 1

Gardin som monteras i sneda/lutande fönster och regleras med lina. Reglaget sitter alltid på höga sidan.

Max bredd: 2100* mm **Max höjd:** 2000 mm

Min bredd: 400 mm **Min höjd:** 100 mm

* OBS! Max & min bredd avser den sneda listens mått.

Modern lösning

Smidig reglering

Kan göras barnsäker

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

5 mm frigång. Distans 15 mm finns.

Vägg 70 mm


För utflyttat väggmontage.
Täckkåpa över skruv ingår.

TILLVAL

Lackering i speciallack

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Kollektioner:

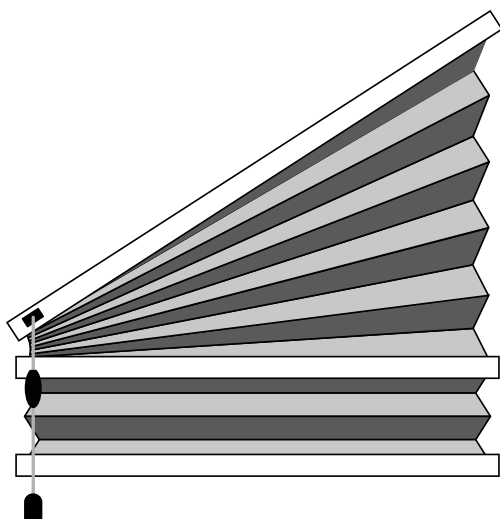

snedfönster, rätvinklig trapets/ **StyRa® L Slope 2**

Gardin som monteras i sneda/lutande fönster och regleras med lina. Gardinen har två rörliga lister. Reglaget sitter alltid på låga sidan.

Max bredd: 2100* mm **Max höjd:** 3000 mm

Min bredd: 400 mm **Min höjd:** 70 mm

* OBS! Max & min bredd avser den sneda listens mått.

Modern lösning	Dag/natt funktion	Kan göras barnsäker
----------------	-------------------	---------------------

Listfärger: Vit.

Linfärger: Vit, svart, grå.

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

För dikt montage.

Väggmontage

5 mm frigång. Distans 15 mm finns.

Vägg 70 mm

För utflyttat väggmontage.
Täckkåpa över skruv ingår.

TILLVAL

Dubbla handtag

Tillval vid bredd 1200 mm & mindre. Ingår över 1200 mm.

Reglagestav

Teleskop 1.6-3 m
Fast 0.5-2 m

Lackering i speciallack

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Rull- och Effektgardin

Den traditionella rullgardinen

Med en rullgardin hanterar du enkelt ljusläsläppet i ett fönster. Ett smidigt och klassiskt val som gör sig oerhört snyggt i alla fönster.

Den dubbelt reglerbara rullgardinen

En Effektgardin är en rullgardin med en randig väv bestående av transparenta och täta fålt. Tack vare den smarta upprullningen kan man enkelt styra hur mycket ljus man vill släppa igenom. Gardinen blir också en vacker inredningsdetalj i ett hem.



Montage 34

StyRa® Rullgardin

StyRa® Basic 35

StyRa® Small

Öppen 36

Montageskena 37

Kassett 38

Fördunklande 39

StyRa® Medium

Öppen 40

Montageskena 41

Kassett 42

Mörkläggande 43

StyRa® Large

Öppen 44

Montageskena 45

Kassett 46

Mörkläggande 47

StyRa® Effektgardin

Öppen, montageskena 48


Kassett 49

MONTAGE rullgardiner


Konsoler, beslag och tillbehör för montage av StyRa® Duette- & Plisségardiner.

KONSOLER & BESLAG


Montagekonsol 36 std




Montagekonsol 60




Universal Montagekonsol för Rullgardin Large




Konsol Kasset




Konsol Kasset vid vev-reglage




Clips Kasset




Clips Montageskena




Montagebeslag vid vev-reglage




Fixing Bracket




UNDERLISTER




Platt



Kupad




Rund




Mörkläggande (rullgardin large)

TILLBEHÖR

Vevhållare standard




Vevhållare lång



Säkerhetskoppling för kulkedja

Kedjevikt
(får endast användas i kombination med säkerhetskoppling eller på ställen där barnsäkerhetslagen tillåter det)



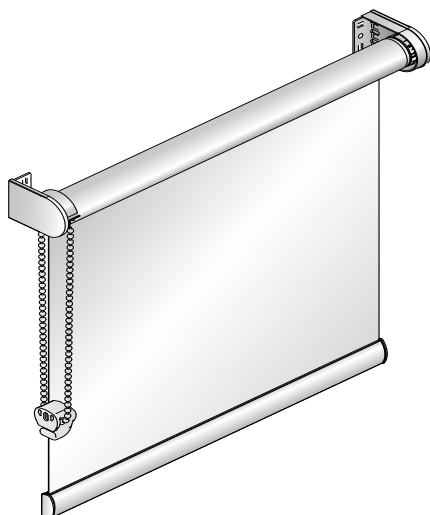

öppen/ StyRa® Basic

Rullgardin i basic utförande.

Max bredd: 1800 mm **Max höjd:** 2150 mm
Min bredd: 300 mm

Smidigt utförande

10 vävar

Hög kvalité

Profilfärg: Vit.

Bottenlist: Dold.

Vävavdrag: 38 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Kulkedja

Kulkedja i polyester. Finns endast i vit. Finns i längderna 300, 400 - 1500, 1750 - 2000 mm.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

Takmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).


VÄVAR

Standardvävar

Carina 100
Carina 4995
Carina 10114
Carina 4934
Carina 4993
Carina 4994

Mörkläggande

Carina BO 5085,
Carina BO 7672
Carina BO 4334
Carina BO 5113

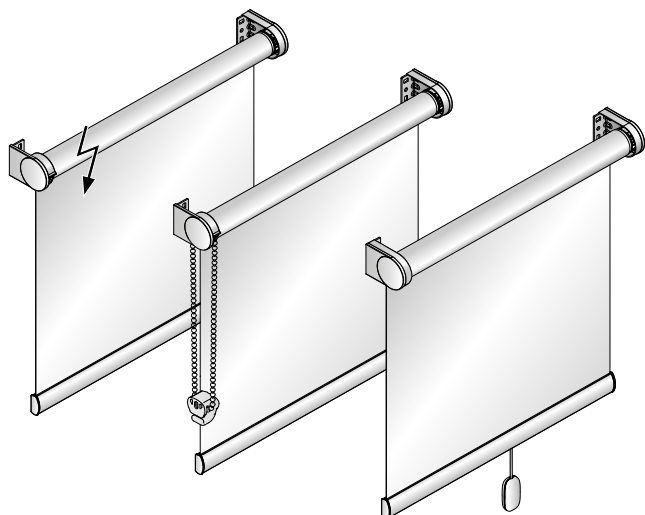

öppen/ StyRa® Small

Liten rullgardin i öppet utförande.

Max bredd: 1800 mm **Max höjd:** 2500* mm

Min bredd: 300** mm

* Mjukstängning min bredd: 650 mm, max höjd: 2000 mm.

** Motorstyrning min bredd: Se respektive motor.

Flera valmöjligheter	Klassisk design	Kan göras barnsäker
----------------------	-----------------	---------------------

Profilfärger: Vit, svart, grå.

Bottenlist: Kupad, plan, rund, dold (ej mjukstängande).

Vävavdrag: Mjukstängande & motor: 37 mm. Kulkedja: 38 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Kulkedja

Kulkedja i polyester. Finns i vit, svart, grå. Finns i längderna 300, 400 - 1500, 1750 - 2000 mm.

Mjukstängning

Finns med eller utan dragstopp.

Motorstyrning

Via fjärrkontroll, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

Takmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

TILLVAL

Kulkedja i metall

Finns i längderna 500, 750-2000 mm.

Säkerhetskoppling

Ej vid metallkedja.

Wirestyrning i sidorna

Monteringskonsol

60 mm.

Lackering i speciallack

MOTORDRIFT

Somfy Sonesse 28 WF Li-ion RTS

Med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 595 mm.

Somfy Sonesse 28 WF RTS

Drivs via transformator eller externt batteripack. Min bredd: 395 mm.

Somfy Rollup 28 WT 24VDC

Drivs via separat transformator. Min bredd: 360 mm.


Sändare

Sändare som kan användas är RTS-sändare som finns på s. 242, Smartphone styrning via Somfy Connexion RTS.

Tillbehör

Tillbehör till batterimotorer finns på s. 227.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

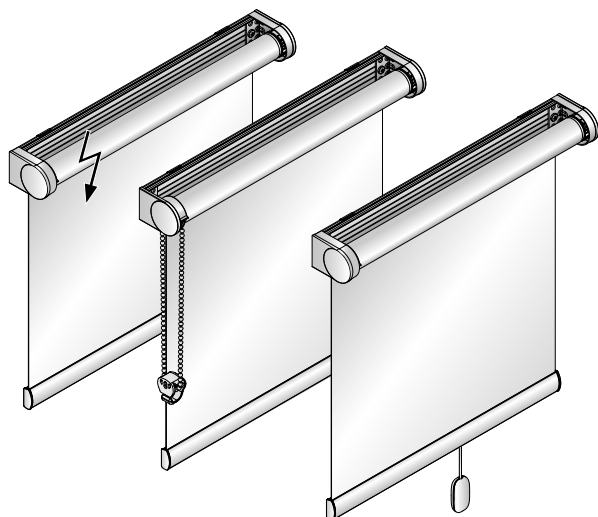

montageskena/ StyRa® Small

Liten rullgardin med montageskena.

Max bredd: 1800 mm **Max höjd:** 2500* mm

Min bredd: 300** mm

*Mjukstängning min bredd: 650 mm, max höjd: 2000 mm.

** Motorstyrning min bredd: Se respektive motor.

Flera valmöjligheter	Enkelt montage	Kan göras barnsäker
----------------------	----------------	---------------------

Profilfärger: Vit, svart, grå.

Bottenlist: Kupad, plan, rund, dold (ej mjukstängande).

Vävavdrag: Mjukstängande & motor: 37 mm. Kulkedja: 38 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Kulkedja

Kulkedja i polyester. Finns i vit, svart, grå. Finns i längderna 300, 400 - 1500, 1750 - 2000 mm.

Mjukstängning

Finns med eller utan dragstopp.

Motorstyrning

Via fjärrkontroll, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

Takmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

TILLVAL

Kulkedja i metall

Finns i längderna 500, 750-2000 mm.

Säkerhetskoppling

Ej vid metallkedja.

Wirestyrning i sidorna

Lackering i speciallack

MOTORDRIFT

Somfy Sonesse 28 WF Li-ion RTS

Med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 595 mm.

Somfy Sonesse 28 WF RTS

Drivs via transformator eller externt batteripack. Min bredd: 395 mm.

Somfy Rollup 28 WT 24VDC

Drivs via separat transformator. Min bredd: 360 mm.


Sändare

Sändare som kan användas är RTS-sändare som finns på s. 242, Smartphone styrning via Somfy Connexion RTS.

Tillbehör

Tillbehör till batterimotorer finns på s. 227.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

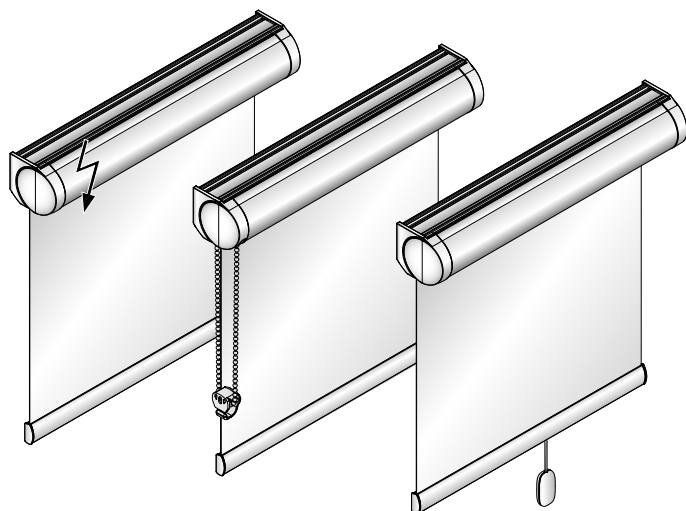

kassett/ StyRa® Small

Liten rullgardin med kassett.

Max bredd: 1800 mm **Max höjd:** 2500* mm

Min bredd: 300** mm

* Mjukstängning min bredd: 650 mm, max höjd: 2000 mm.

** Motorstyrning min bredd: Se respektive motor.

Flera valmöjligheter	Skyddar väven	Kan göras barnsäker
----------------------	---------------	---------------------

Kassettfärger: Vit.

Bottenlist: Kupad, plan, rund, dold (ej mjukstängande).

Vävavdrag: Mjukstängande & motor: 43 mm. Kulkedja: 44 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Kulkedja

Kulkedja i polyester. Finns endast i vit. Finns i längderna 300, 400 - 1500, 1750 - 2000 mm.

Mjukstängning

Finns med eller utan dragstopp.

Motorstyrning

Via fjärrkontroll, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

Takmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

TILLVAL

Kulkedja i metall

Finns i längderna 500, 750-2000 mm.

Säkerhetskoppling

Ej vid metallkedja.

Wirestyrning i sidorna

Lackering i speciallack

MOTORDRIFT

Somfy Sonesse 28 WF Li-ion RTS

Med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 595 mm.

Somfy Sonesse 28 WF RTS

Drivs via transformator eller externt batteripack. Min bredd: 395 mm.

Somfy Rollup 28 WT 24VDC

Drivs via separat transformator. Min bredd: 360 mm.


Sändare

Sändare som kan användas är RTS-sändare som finns på s. 242, Smartphone styrning via Somfy Connexion RTS.

Tillbehör

Tillbehör till batterimotorer finns på s. 227.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

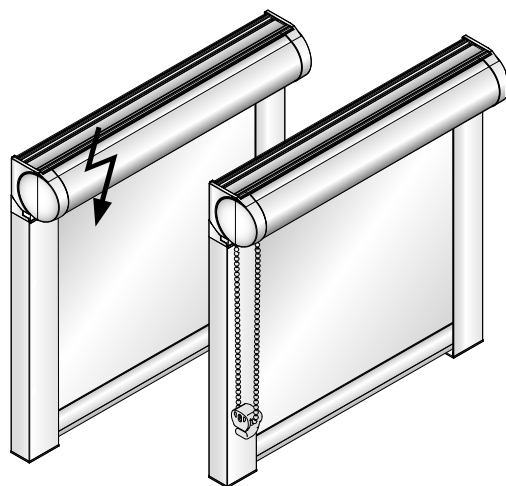

fördunklande/ StyRa® Small

Liten rullgardin med kassett och täckande sidoskenor.

Max bredd: 1800 mm **Max höjd:** 2500 mm

Min bredd: 400* mm

* Motorstyrning min bredd: Se respektive motor.

Skyddar väven

Mörkläggande

Kan göras barnsäker

Kassettfärg: Vit.

Bottenlist: Synlig.

Öppningsmått: 80 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Kulkedja

Kulkedja i polyester. Finns endast i vit. Finns i längderna 300, 400 - 1500, 1750 - 2000 mm.

Motorstyrning

Via fjärrkontroll, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

Nischmontage

TILLVAL

Kulkedja i metall

Finns i längderna 500, 750-2000 mm.

Lackering i speciallack

Säkerhetskoppling

Ej vid metallkedja.

MOTORDRIFT

Somfy Sonesse 28 WF Li-ion RTS

Med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 595 mm.

Sändare

Sändare som kan användas är RTS-sändare som finns på s. 242, Smartphone styrning via Somfy Connexion RTS.

Somfy Sonesse 28 WF RTS

Drivs via transformator eller externt batteripack. Min bredd: 395 mm.


Tillbehör

Tillbehör till batterimotorer finns på s. 227.

Somfy Rollup 28 WT 24VDC

Drivs via separat transformator. Min bredd: 360 mm.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

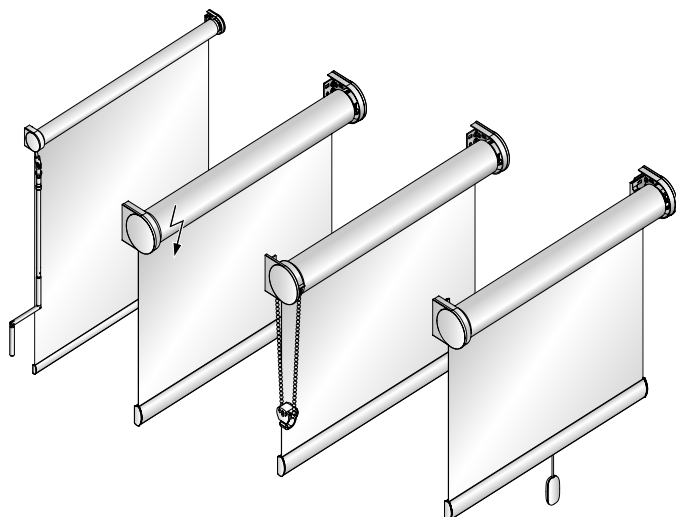

öppen/ StyRa® Medium

En lite större rullgardin i öppet utförande.

Max bredd: 3000 mm **Max höjd:** 3000* mm

Min bredd: 300** mm

*Mjukstängning min bredd: 650 mm, max höjd: 2000 mm. ** Vevreglage min bredd: 450 mm. Motorstyrning min bredd: Se respektive motor.

Flera valmöjligheter Klassisk design Kan göras barnsäker

Profilfärger: Vit, svart, grå.

Bottenlist: Kupad, plan, rund, dold (ej mjukstängande).

Vävavdrag: Mjukstängande & batterimotor: 37 mm. Kulkedja: 38 mm. VAC-motor: 42 mm. Vevreglage: 55 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Kulkedja

Kulkedja i polyester. Finns i vit, svart, grå. Finns i längderna 300, 400 - 1500, 1750 - 2000 mm.

Mjukstängning

Finns med eller utan dragstopp.

Vevreglage

Finns med löstagbar eller fast vev. Finns i längderna 100, 1500, 2000 mm.

Motorstyrning

Via fjärrkontroll, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

Takmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

TILLVAL

Kulkedja i metall

Finns i längderna 500, 750-2000 mm.

Säkerhetskoppling

Ej vid metallkedja.

Wirestyrning i sidorna

Monteringskonsol

60 mm.

Seriekoppling

Möjligt vid vevreglage och motorstyrning med 230 VAC motor.

Lackering i speciallack

MOTORDRIFT

Somfy motorer

Soness 28 WF Li-ion RTS med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 595 mm.

Soness 30 Ultra WF Li-ion RTS med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 700 mm.

Soness 28 WF RTS drivs via transformator eller externt batteripack. Min bredd: 395 mm.

Rollup 28 WT 24VDC drivs av transformator. Min bredd: 360 mm.

Soness 40 io 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Soness 40 RTS 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Soness 40 Std 230 VAC Min bredd: 570 mm.

Becker motorer

Norden Radio 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Norden Std 230 VAC Min bredd: 610 mm.


Sändare

Sändare Somfy io s. 240.
Sändare Somfy RTS s. 242.
Sändare Becker Radio s. 244.

Tillbehör

Tillbehör Somfy Batterimotorer s. 227.
Tillbehör Somfy 24V-motorer s. 228.
Automatik Becker Radio s. 247.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

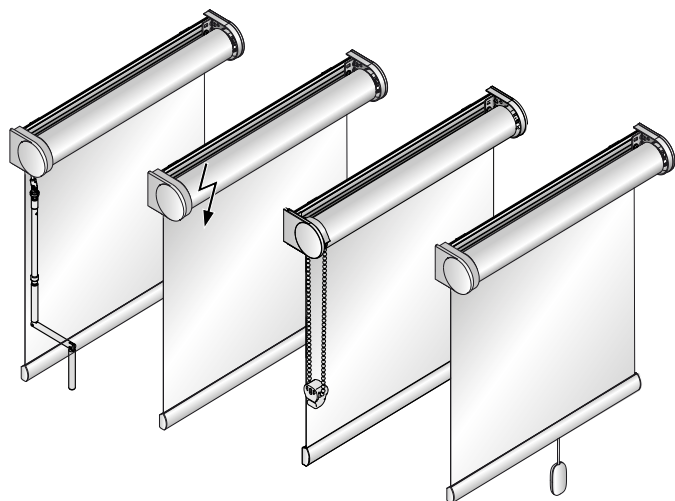

montageskena/ StyRa® Medium

En lite större rullgardin med montageskena.

Max bredd: 3000 mm **Max höjd:** 3000* mm

Min bredd: 300** mm

*Mjukstängning min bredd: 650 mm, max höjd: 2000 mm. ** Vevreglage min bredd: 450 mm. Motorstyrning min bredd: Se respektive motor.

Flera valmöjligheter Enkelt montage Kan göras barnsäker

Profilfärger: Vit, svart, grå.

Bottenlist: Kupad, plan, rund, dold (ej mjukstängande).

Vävavdrag: Mjukstängande & batterimotor: 37 mm. Kulkedja: 38 mm. VAC-motor: 42 mm. Vevreglage: 55 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Kulkedja

Kulkedja i polyester. Finns i vit, svart, grå. Finns i längderna 300, 400 - 1500, 1750 - 2000 mm.

Vevreglage

Finns med löstagbar eller fast vev. Finns i längderna 100, 1500, 2000 mm.

Mjukstängning

Finns med eller utan dragstopp.

Motorstyrning

Via fjärrkontroll, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

Takmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

TILLVAL

Kulkedja i metall

Finns i längderna 500, 750-2000 mm.

Seriekoppling

Möjligt vid vevreglage och motorstyrning med 230 VAC motor.

Säkerhetskoppling

Ej vid metallkedja.

Lackering i speciallack

Wirestyrning i sidorna

MOTORDRIFT

Somfy motorer

Sonessé 28 WF Li-ion RTS med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 595 mm.

Sonessé 40 Std 230 VAC
Min bredd: 570 mm.

Sonessé 30 Ultra WF Li-ion RTS med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 700 mm.

Becker motorer
Norden Radio 230 VAC
Min bredd: 610 mm.

Sonessé 28 WF RTS drivs via transformator eller externt batteripack. Min bredd: 395 mm.

Rollup 28 WT 24VDC drivs av transformator. Min bredd: 360 mm.

Norden Std 230 VAC
Min bredd: 610 mm.


Sändare
Sändare Somfy io s. 240.
Sändare Somfy RTS s. 242.
Sändare Becker Radio s. 244.

Sonessé 40 io 230 VAC
Min bredd: 610 mm.

Sonessé 40 RTS 230 VAC
Min bredd: 610 mm.

Tillbehör
Tillbehör Somfy Batterimotorer s. 227.
Tillbehör Somfy 24V-motorer s. 228.
Automatik Becker Radio s. 247.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

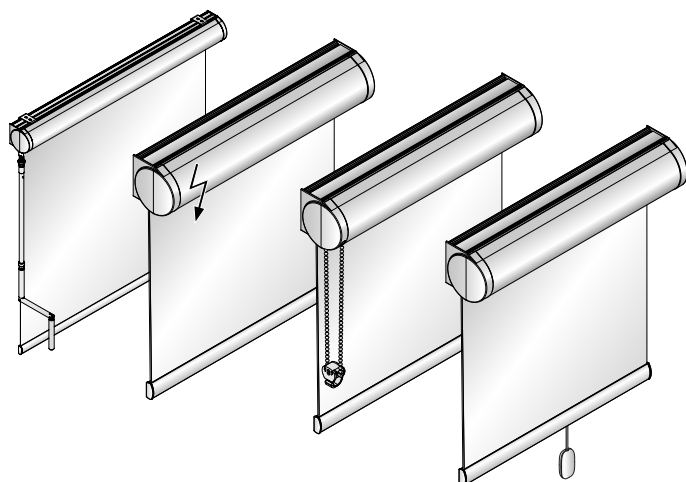

kassett/ StyRa® Medium

En lite större rullgardin med kassett.

Max bredd: 3000 mm **Max höjd:** 3000* mm

Min bredd: 300** mm

*Mjukstängning min bredd: 650 mm, max höjd: 2000 mm. ** Vevreglage min bredd: 450 mm. Motorstyrning min bredd: Se respektive motor.

Flera valmöjligheter Skyddar väven Kan göras barnsäker

Kassettfärger: Vit, svart, grå.

Bottenlist: Kupad, plan, rund, dold (ej mjukstängande).

Vävavdrag: Mjukstängande & batterimotor: 43 mm. Kulkedja: 44 mm. VAC-motor: 48 mm. Vevreglage: 57 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Kulkedja

Kulkedja i polyester. Finns i vit, svart, grå. Finns i längderna 300, 400 - 1500, 1750 - 2000 mm.

Mjukstängning

Finns med eller utan dragstopp.

Vevreglage

Finns med löstagbar eller fast vev. Finns i längderna 100, 1500, 2000 mm.

Motorstyrning

Via fjärrkontroll, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

Takmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

TILLVAL

Kulkedja i metall

Finns i längderna 500, 750-2000 mm.

Säkerhetskoppling

Ej vid metallkedja.

Wirestyrning i sidorna

Lackering i speciallack

MOTORDRIFT

Somfy motorer

Soness 28 WF Li-ion RTS med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 595 mm.

Soness 30 Ultra WF Li-ion RTS med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 700 mm.

Soness 28 WF RTS drivs via transformator eller externt batteripack. Min bredd: 395 mm.

Rollup 28 WT 24VDC drivs av transformator. Min bredd: 360 mm.

Soness 40 io 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Soness 40 RTS 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Soness 40 Std 230 VAC Min bredd: 570 mm.

Becker motorer

Norden Radio 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Norden Std 230 VAC Min bredd: 610 mm.


Sändare

Sändare Somfy io s. 240.
Sändare Somfy RTS s. 242.
Sändare Becker Radio s. 244.

Tillbehör

Tillbehör Somfy Batterimotorer s. 227.
Tillbehör Somfy 24V-motorer s. 228.
Automatik Becker Radio s. 247.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

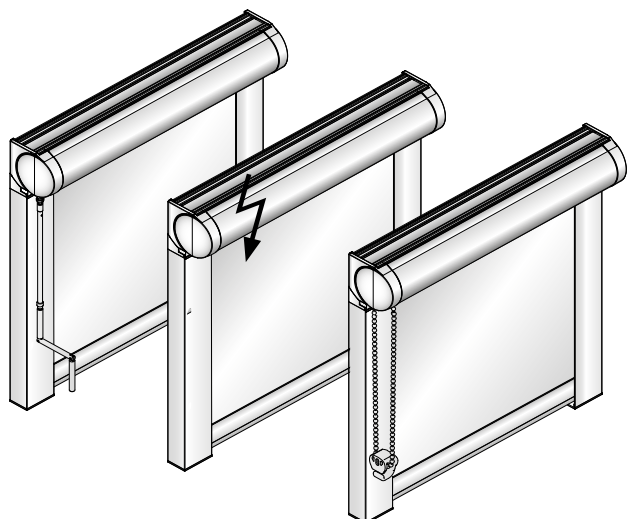

mörkläggande/ **StyRa® Medium**

En lite större rullgardin med kassett och mörkläggande sidoskenor.

Max bredd: 3000 mm **Max höjd:** 3000 mm

Min bredd: 300* mm

* Vevreglage min bredd: 450 mm.

Motorstyrning min bredd: Se respektive motor.

Skyddar väven

Mörkläggande

Kan göras barnsäker

Kassettfärger: Vit.

Bottenlist: Synlig.

Öppningsmått: 92 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Kulkedja

Kulkedja i polyester. Finns endast i vit. Finns i längderna 300, 400 - 1500, 1750 - 2000 mm.

Vevreglage

Finns med löstagbar eller fast vev. Finns i längderna 100, 1500, 2000 mm.

Motorstyrning

Via fjärrkontroll, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med clips.

Takmontage

Med clips.

Nischmontage

TILLVAL

Kulkedja i metall

Finns i längderna 500, 750-2000 mm.

Säkerhetskoppling

Ej vid metallkedja.

Wirestyrning i sidorna

Lackering i speciallack

MOTORDRIFT

Somfy motorer

Sonessé 28 WF Li-ion RTS med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 595 mm.

Sonessé 30 Ultra WF Li-ion RTS med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 700 mm.

Sonessé 28 WF RTS drivs via transformator eller externt batteripack. Min bredd: 395 mm.

Rollup 28 WT 24VDC drivs av transformator. Min bredd: 360 mm.

Sonessé 40 io 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Sonessé 40 RTS 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Sonessé 40 Std 230 VAC Min bredd: 570 mm.


Becker motorer
Norden Radio 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Norden Std 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Sändare
Sändare Somfy io s. 240.
Sändare Somfy RTS s. 242.
Sändare Becker Radio s. 244.

Tillbehör
Tillbehör Somfy Batterimotorer s. 227.
Tillbehör Somfy 24V-motorer s. 228.
Automatik Becker Radio s. 247.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

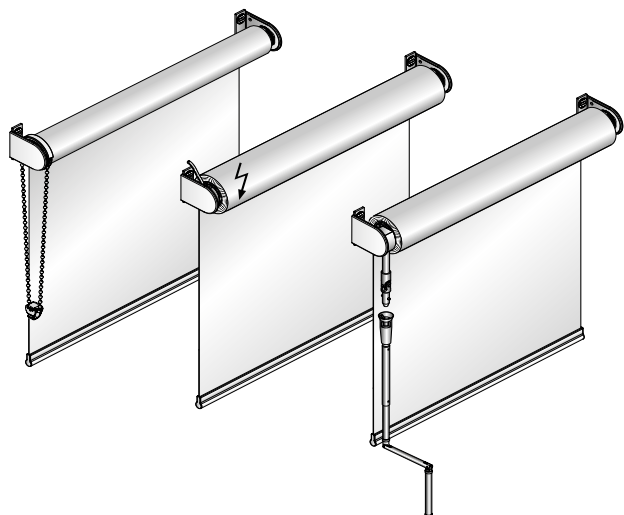

öppen/ StyRa® Large

Stor rullgardin i öppet utförande.

Max bredd: 4000 mm **Max höjd:** 4000 mm

Min bredd: 300* mm

* Vevreglage min bredd: 400 mm.
 Motorstyrning min bredd: Se respektive motor.

Flera valmöjligheter	Klassisk design	Kan göras barnsäker
----------------------	-----------------	---------------------

Profilfärger: Vit, svart, grå.

Bottenlist: Kupad, plan, rund, dold.

Vävavdrag: Kulkedja: 50 mm. Motor: 51 mm. Vevreglage: 60 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Kulkedja

Kulkedja i polyester. Finns i vit, svart, grå. Finns i längderna 300, 400 - 1500, 1750 - 2000 mm.

Vevreglage

Finns med löstagbar eller fast vev. Finns i längderna 100, 1500, 2000 mm.

Motorstyrning

Via fjärrkontroll, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

Takmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

TILLVAL

Kulkedja i metall

Finns i längderna 500, 750-2000 mm.

Säkerhetskoppling

Ej vid metallkedja.

Wirestyrning i sidorna

Monteringskonsol

52 mm.

Seriekoppling

Möjligt vid vevreglage och motorstyrning.

Lackering i speciallack

MOTORDRIFT

Somfy motorer

Sonessé 40 io 230 VAC
 Min bredd: 610 mm.

Sonessé 40 RTS 230 VAC
 Min bredd: 610 mm.

Sonessé 40 Std 230 VAC
 Min bredd: 570 mm.

Becker motorer

Norden Radio 230 VAC
 Min bredd: 610 mm.

Norden Std 230 VAC
 Min bredd: 610 mm.


Sändare

Sändare Somfy io s. 240.

Sändare Somfy RTS s. 242.

Sändare Becker Radio s. 244.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

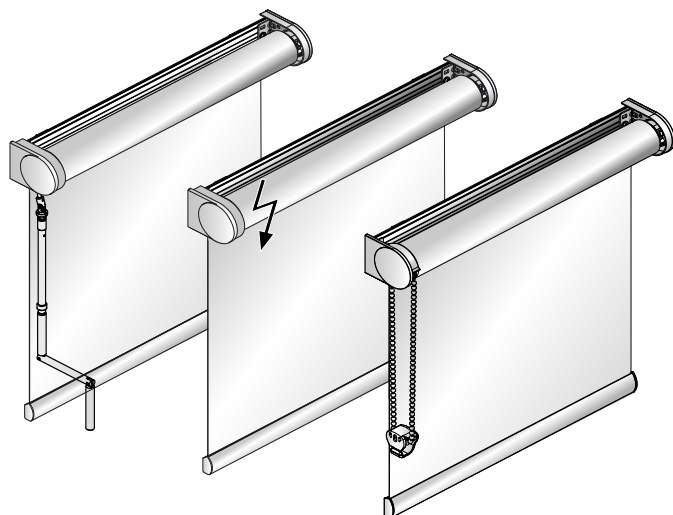

montageskena/ **StyRa® Large**

Stor rullgardin med montageskena.

Max bredd: 4000 mm **Max höjd:** 4000 mm

Min bredd: 300* mm

* Vevreglage min bredd: 400 mm.

Motorstyrning min bredd: Se respektive motor.

Flera valmöjligheter	Enkelt montage	Kan göras barnsäker
----------------------	----------------	---------------------

Profilfärger: Vit, svart, grå.

Bottenlist: Kupad, plan, rund, dold.

Vävavdrag: Kulkedja: 50 mm. Motor: 51 mm. Vevreglage: 60 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Kulkedja

Kulkedja i polyester. Finns i vit, svart, grå. Finns i längderna 300, 400 - 1500, 1750 - 2000 mm.

Vevreglage

Finns med löstagbar eller fast vev. Finns i längderna 100, 1500, 2000 mm.

Motorstyrning

Via fjärrkontroll, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

Takmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

TILLVAL

Kulkedja i metall

Finns i längderna 500, 750-2000 mm.

Säkerhetskoppling

Ej vid metallkedja.

Wirestyrning i sidorna

Seriekoppling

Möjligt vid vevreglage och motorstyrning.

Lackering i speciallack

MOTORDRIFT

Somfy motorer

Sonessø 40 io 230 VAC
Min bredd: 610 mm.

Sonessø 40 RTS 230 VAC
Min bredd: 610 mm.

Sonessø 40 Std 230 VAC
Min bredd: 570 mm.

Becker motorer

Norden Radio 230 VAC
Min bredd: 610 mm.


Norden Std 230 VAC
Min bredd: 610 mm.

Sändare

Sändare Somfy io s. 240.

Sändare Somfy RTS s. 242.

Sändare Becker Radio s. 244.

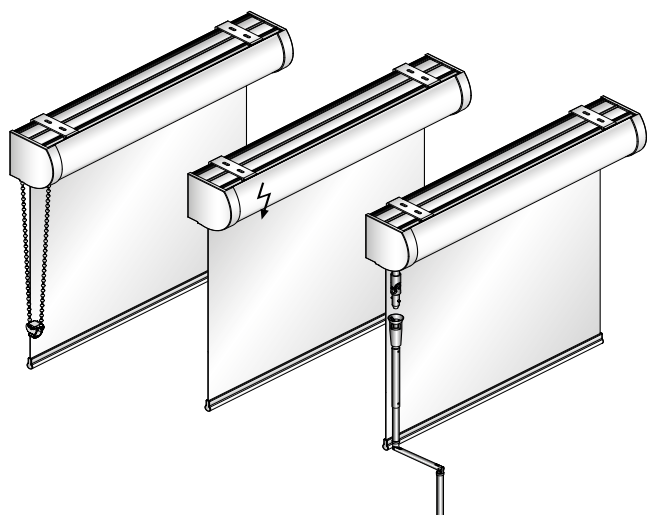

kassett/ **StyRa® Large**

Stor rullgardin med kassett.

Max bredd: 4000 mm **Max höjd:** 4000 mm

Min bredd: 300* mm

* Vevreglage min bredd: 400 mm.

Motorstyrning min bredd: Se respektive motor.

Flera valmöjligheter	Skyddar väven	Kan göras barnsäker
----------------------	---------------	---------------------

Kassettfärger: Vit, svart, grå.

Bottenlist: Kupad, plan, rund, dold (ej mjukstängande).

Vävavdrag: Kulkedja: 50 mm. Motor: 51 mm. Vevreglage: 60 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Kulkedja

Kulkedja i polyester. Finns i vit, svart, grå. Finns i längderna 300, 400 - 1500, 1750 - 2000 mm.

Vevreglage

Finns med löstagbar eller fast vev. Finns i längderna 100, 1500, 2000 mm.

Motorstyrning

Via fjärrkontroll, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

Takmontage

Med medföljande montagebeslag (samma beslag för tak och väggmontage).

TILLVAL

Kulkedja i metall

Finns i längderna 500, 750-2000 mm.

Säkerhetskoppling

Ej vid metallkedja.

Wirestyrning i sidorna

Lackering i speciallack

MOTORDRIFT

Somfy motorer

Sonessé 40 io 230 VAC
Min bredd: 610 mm.

Sonessé 40 RTS 230 VAC
Min bredd: 610 mm.

Sonessé 40 Std 230 VAC
Min bredd: 570 mm.

Becker motorer

Norden Radio 230 VAC
Min bredd: 610 mm.

Norden Std 230 VAC
Min bredd: 610 mm.


Sändare

Sändare Somfy io s. 240.

Sändare Somfy RTS s. 242.

Sändare Becker Radio s. 244.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

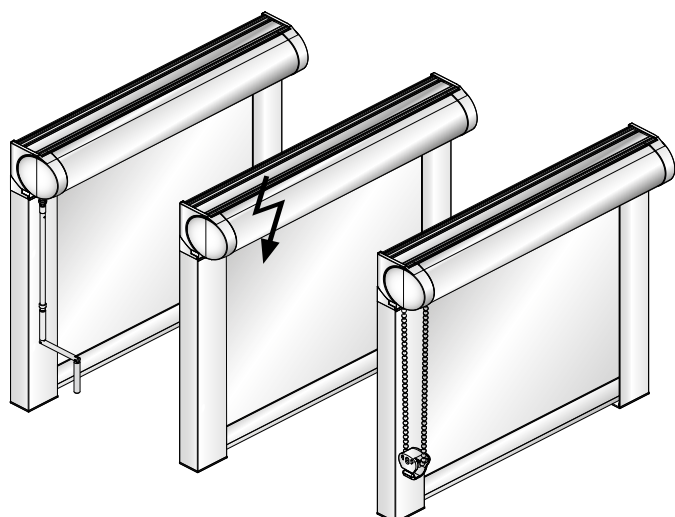

mörkläggande/ **StyRa® Large**

Stor rullgardin med kassett och mörkläggande sidoskenor.

Max bredd: 4000 mm **Max höjd:** 4000 mm

Min bredd: 300* mm

* Vevreglage min bredd: 400 mm.

Motorstyrning min bredd: Se respektive motor.

Skyddar väven

Mörkläggande

Kan göras barnsäker

Kassettfärger: Vit.

Bottenlist: Synlig.

Öppningsmått: 140 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Kulkedja

Kulkedja i polyester. Finns endast i vit. Finns i längderna 300, 400 - 1500, 1750 - 2000 mm.

Vevreglage

Finns med löstagbar eller fast vev. Finns i längderna 100, 1500, 2000 mm.

Motorstyrning

Via fjärrkontroll, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Nischmontage

TILLVAL

Kulkedja i metall

Finns i längderna 500, 750-2000 mm.

Säkerhetskoppling

Ej vid metallkedja.

Wirestyrning i sidorna

Mörkläggande bottenvinkel

Täckvinkel

Lackering i speciallack

MOTORDRIFT

Somfy motorer

Sonessø 40 io 230 VAC
Min bredd: 610 mm.

Sonessø 40 RTS 230 VAC
Min bredd: 610 mm.

Sonessø 40 Std 230 VAC
Min bredd: 570 mm.

Becker motorer

Norden Radio 230 VAC
Min bredd: 610 mm.


Norden Std 230 VAC
Min bredd: 610 mm.

Sändare

Sändare Somfy io s. 240.

Sändare Somfy RTS s. 242.

Sändare Becker Radio s. 244.

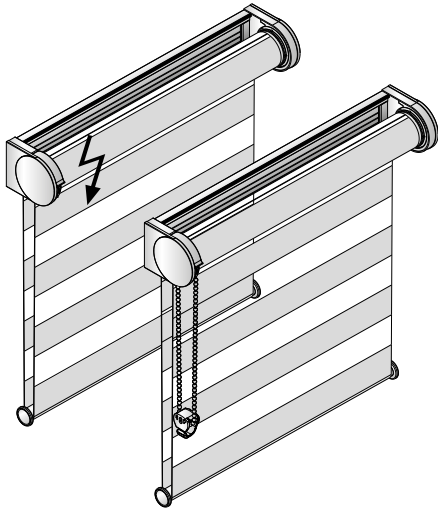

öppen med montageskena/ StyRa® Effektgardin

En öppen ställbar rullgardin med en dubbel väv och montagesken.

Max bredd: 2700 mm **Max höjd:** 2400 mm

Min bredd: 300* mm

* Motorstyrning batterimotor min bredd: 595 mm.
Motorstyrning VAC-motor min bredd: 610 mm.

Smart upprullning

Inredningsdetalj

Enkelt montage

Kassettfärger: Vit, svart, grå.

Bottenlist: Dold.

Vävavdrag: 40 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Kulkedja

Kulkedja i polyester. Finns i vit, svart, grå. Finns i längderna 300, 400 - 1500, 1750 - 2000 mm.

Motorstyrning

Via fjärrkontroll, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med clips.

Takmontage

Med clips.

TILLVAL

Kulkedja i metall

Finns i längderna 500, 750-2000 mm.

Lackering i speciallack

Säkerhetskoppling

Ej vid metallkedja.

MOTORDRIFT

Somfy motorer

Sonesse 28 WF Li-ion RTS med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 595 mm.

Sonesse 30 Ultra WF Li-ion RTS med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 700 mm.

Sonesse 28 WF RTS drivs via transformator eller externt batteripack. Min bredd: 395 mm.

Rollup 28 WT 24VDC drivs av transformator. Min bredd: 360 mm.

Sonesse 40 io 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Sonesse 40 RTS 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Sonesse 40 Std 230 VAC Min bredd: 570 mm.

Becker motorer

Norden Radio 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Norden Std 230 VAC Min bredd: 610 mm.


Sändare

Sändare Somfy io s. 240.
Sändare Somfy RTS s. 242.
Sändare Becker Radio s. 244.

Tillbehör

Tillbehör Somfy Batterimotorer s. 227.
Tillbehör Somfy 24V-motorer s. 228.
Automatik Becker Radio s. 247.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

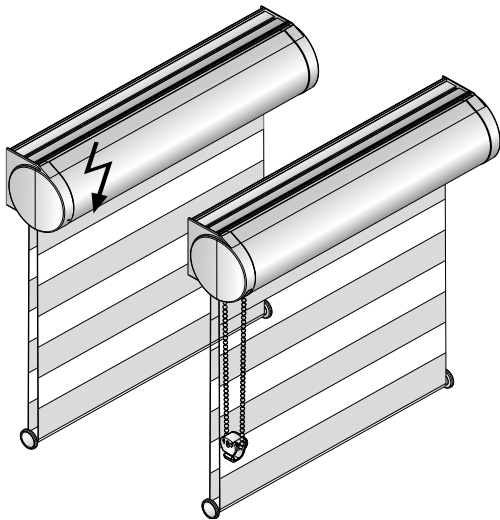

kassett/ StyRa® Effektgardin

En öppen ställbar rullgardin med en dubbel väv och kassett.

Max bredd: 2700 mm **Max höjd:** 2400 mm

Min bredd: 300* mm

* Motorstyrning batterimotor min bredd: 595 mm.
Motorstyrning VAC-motor min bredd: 610 mm.

Smart upprullning	Skyddar väven	Kan göras barnsäker
-------------------	---------------	---------------------

Kassettfärger: Vit.

Bottenlist: Dold.

Vävavdrag: 46 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Kulkedja

Kulkedja i polyester. Finns i vit, svart, grå. Finns i längderna 300, 400 - 1500, 1750 - 2000 mm.

Motorstyrning

Via fjärrkontroll, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med clips.

Takmontage

Med clips.

TILLVAL

Kulkedja i metall

Finns i längderna 500, 750-2000 mm.

Lackering i speciallack

Säkerhetskoppling

Ej vid metallkedja.

MOTORDRIFT

Somfy motorer

Sonesse 28 WF Li-ion RTS med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 595 mm.

Sonesse 30 Ultra WF Li-ion RTS med inbyggt uppladdningsbart batteri. Min bredd: 700 mm.

Sonesse 28 WF RTS drivs via transformator eller externt batteripack. Min bredd: 395 mm.

Rollup 28 WT 24VDC drivs av transformator. Min bredd: 360 mm.

Sonesse 40 io 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Sonesse 40 RTS 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Sonesse 40 Std 230 VAC Min bredd: 570 mm.

Becker motorer

Norden Radio 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Norden Std 230 VAC Min bredd: 610 mm.

Sändare

Sändare Somfy io s. 240.
Sändare Somfy RTS s. 242.
Sändare Becker Radio s. 244.

Tillbehör

Tillbehör Somfy Batterimotorer s. 227.
Tillbehör Somfy 24V-motorer s. 228.
Automatik Becker Radio s. 247.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Lamellgardin

Den lyxigare gardinen

Med lamellgardiner tar man kontroll över både solljus och insyn genom att vinkla lamellerna precis som man själv vill ha det. Det är det självklara valet för stora glaspartier och funkar lika bra i vanliga fönster som lutande.





Montage

52

StyRa® Lamellgardin

Standard

53

Mittöppning

54

Lutande


55

MONTAGE lamellgardiner


Beslag och tillbehör för montage av StyRa® Lamellgardiner.

BESLAG


Takbeslag




Väggbeslag 108-156 mm



Väggbeslag 60-108 mm



Väggbeslag 156-204 mm



TILLBEHÖR


Säkerhetskoppling för kulkedja



Kedjevikt

(får endast användas i kombination med säkerhetskoppling eller på ställen där barnsäkerhetslagen tillåter det)



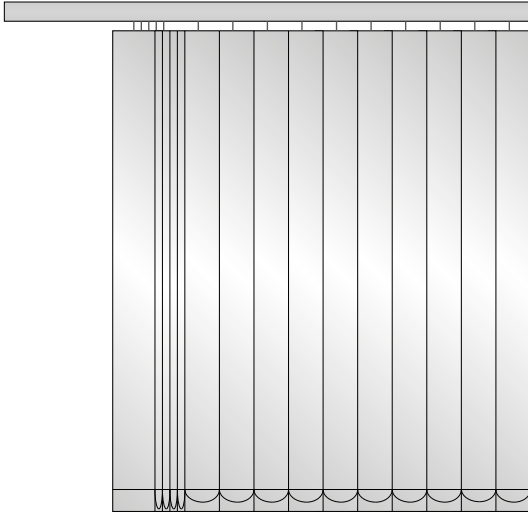

standard/ StyRa® Lamellgardin

Gardin med lamellpaketet på en sida.

Max bredd: 7000* mm **Max höjd:** 4000 mm

Min bredd: 200 mm **Min höjd:** 200** mm

*Monocommand: max bredd 6000 mm.

**Möjligt med min höjd på 150 mm mot tillägg.

Fri position

Smidigt reglage

Kan göras barnsäker

Profilfärger: Vit, svart.

Lamellbredd: 127, 89 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Drag/vridstång

Gardin dras och vinklas med en och samma reglagestav.

Monocommand

Gardin dras och vinklas med en runddragskedja. Lameller kan stängas helt 180° vid fullt utkört läge, längs vägen kan den stängas 160°.

Lina/Kedja

Gardin dras ut och in via lina och vinklas med runddragskedja. Finns i kedjelängderna 300, 400-1500, 1750, 2000 mm.

Motorstyrning

Styrs via radiosändare, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med väggbeslag. Finns i 60-108, 108-156, 156-204 mm.

Takmontage

Med standard takbeslag.

TILLVAL

Inslagslameller

Extra uppsättning lameller

MOTORDRIFT

Motor 230V Standard


Inkl. 5m vit kabel. Brytare inkl. styrkabel ingår.

Sändare

Sändare RTS på s. 242.

Motor 230V Radio Somfy RTS

inkl. 5m vit kabel.

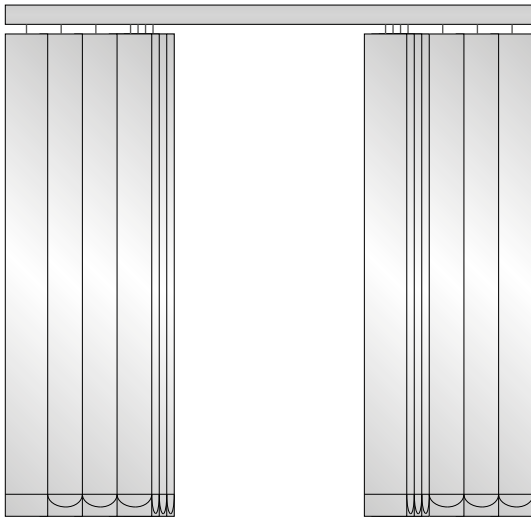

mittöppning/ StyRa® Lamellgardin

Gardin med lamellpaket fördelat på vardera sida.

Max bredd: 7000* mm **Max höjd:** 4000 mm

Min bredd: 200 mm **Min höjd:** 200** mm

*Monocommand: max bredd 6000 mm.

**Möjligt med min höjd på 150 mm mot tillägg.

Mittöppning

Två paket

Reglage från två håll

Profilfärger: Vit, svart.

Lamellbredd: 127, 89 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Drag/vridstång

Gardin dras och vinklas med en och samma reglagestav.

Monocommand

Gardin dras och vinklas med en runddragskedja. Lameller kan stängas helt 180° vid fullt utkört läge, längs vägen kan den stängas 160°.

Lina/Kedja

Gardin dras ut och in via lina och vinklas med runddragskedja. Finns i kedjelängderna 300, 400-1500, 1750, 2000 mm.

Motorstyrning

Styrs via radiosändare, tryckknapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med väggbeslag. Finns i 60-108, 108-156, 156-204 mm.

Takmontage

Med standard takbeslag.

TILLVAL

Inslagslameller

Extra uppsättning lameller

MOTORDRIFT

Motor 230V Standard

Inkl. 5m vit kabel. Brytare inkl. styrkabel ingår.


Sändare

Sändare RTS på s. 242.

Motor 230V Radio Somfy RTS

inkl. 5m vit kabel.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

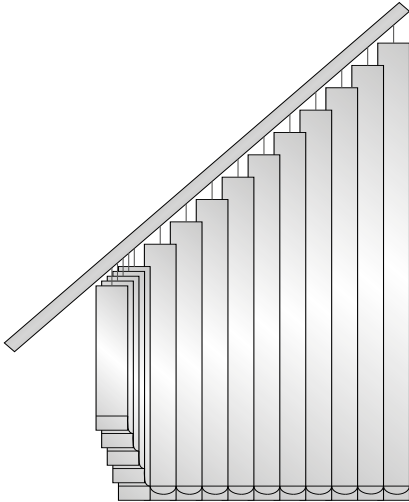

lutande/ StyRa® Lamellgardin

Lutande lamellgardin med paketet på höga sidan,
reglage på höga eller låga sidan.

Max bredd: 7000* mm **Max höjd:** 4000 mm

Min bredd: 200 mm **Min höjd:** 200** mm

Max lutning: 55°

* Skenans maxlängd. **Möjligt med min höjd på 150 mm mot tillägg.

Perfekt för nockfönster

Alternativ till vanliga gardiner

Profilfärger: Vit, svart.

Lamellbredd: 127, 89 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Lina/Kedja

Gardin dras ut och in via lina och vinklas med runddragskedja. Finns i kedjelängderna 300, 400-1500, 1750, 2000 mm.

Motorstyrning

Styrs via radiosändare, tryckknapp eller smartphone

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med väggbeslag. Finns i 60-108, 108-156, 156-204 mm.

Takmontage

Med standard takbeslag.

TILLVAL

Inslagslameller

Extra uppsättning lameller

MOTORDRIFT

Motor 230V Standard

Inkl. 5m vit kabel. Brytare inkl. styrkabel ingår.

Sändare

Sändare RTS på s. 242.

Motor 230V Radio Somfy RTS

inkl. 5m vit kabel.

Persienn 25mm

Den klassiska persiennen

Klassisk produkt i modern design som finns i ett flertal nya och smarta utföranden.





Montage 58

StyRa® Persienn


Mellan glas 59
Frihängande 60-61
Designlist 62
Handmanövrerad 63

MONTAGE persienner


Beslag och tillbehör för montage av StyRa® Persienner.

BESLAG

Takbeslag std



Tak/Väggbeslag




Designbeslag




Gavelbeslag H+V



Upphångningskrok 25 mm




Upphångningskrok 38 mm



TILLBEHÖR

Ändkåpa Designlist



Magnetknapp



Magnet i hållare för allmoge-
båge



Magnet i hållare för kantig
båge



Magnet i hållare för kantig
båge



Magnetkombo vinkel



Magnetkombo vägg




Säkerhetskoppling för
kulkedja



Kedjevikt

(får endast användas i kombination
med säkerhetskoppling eller på
ställen där barnsäkerhetslagen
tillåter det)



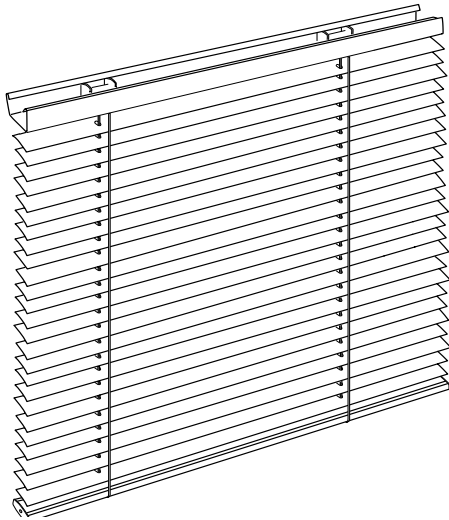

mellanglas/ StyRa® Persienn

Persienn som monteras mellan glas.

Max bredd: 3000* mm **Max höjd:** 3000 mm
Min bredd: 120 mm

*Max yta 8 m².

Perfekt för dagis

52 olika färger

Kan göras barnsäker

Lamellfärger: 0245 (vit) är standard, ytterligare 52 kulörer finns.

Listfärger: 0245 (vit) är standard, ytterligare 15 kulörer kan helmatchas med lamellfärg mot tillägg.

Linfärger: Vit är standard, matchas mot lamellfärg vid önskan.

REGLAGEALTERNATIV

Lina och Vridstång

160 mm wire. Vridstång finns i **vit** och **brun** i standard längden 500 mm (se tillval för övriga längder). Förhängare 500 mm finns i vit och brun.

MONTAGEALTERNATIV

Standard montage

Standard montage med medföljande krok 38 mm. Finns även kortare krok att välja.

TILLVAL

NoHole


En speciell lamell där hålen i lamellen inte sitter centrerat. I stängt läge syns inga hål.

Vridstång

Finns i längderna 150, 250, 400, 700, 900, 1100 mm.

200 mm wire

Där längre genomföring krävs.

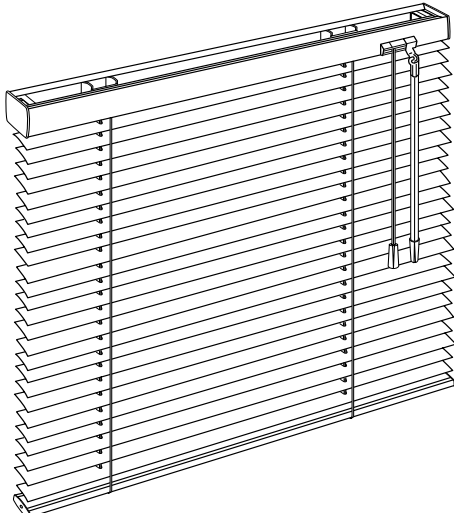

frihängande/ StyRa® Persienn

Frihängande persienn som monteras på fönsterbågen, i vägg eller i tak.

Max bredd: 3000* mm **Max höjd:** 3000 mm

Min bredd: 153 mm

*Max yta 8 m².

Flexibelt ljusinsläpp	52 olika färger	Kan göras barnsäker
-----------------------	-----------------	---------------------

Lamellfärger: 0245 (vit) är standard, ytterligare 52 kulörer finns.

Listfärger: 0245 (vit) är standard, ytterligare 15 kulörer kan helmatchas med lamellfärg mot tillägg.

Linfärger: Vit är standard, matchas mot lamellfärg vid önskan.

REGLAGEALTERNATIV

Ändrulle

Ögla

Skyline

Vinklar lamellen via en trekantig plexistav. Finns i längderna 150, 250, 400, 500, 700, 900, 1100 mm.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med väggbeslag.

Takmontage

Med takbeslag.

Bågnisch

Med speciella gavelbeslag.

Nischmontage

TILLVAL

Gavelbeslag

Ett kombinerat upphängnings- och linstyrningsbeslag lämpad för moderna fönster.


Säkerhetskoppling

Vid kulkedjereglage.

NoHole

En speciell lamell där hålen i lamellen inte sitter centrerat. I stängt läge syns inga hål.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

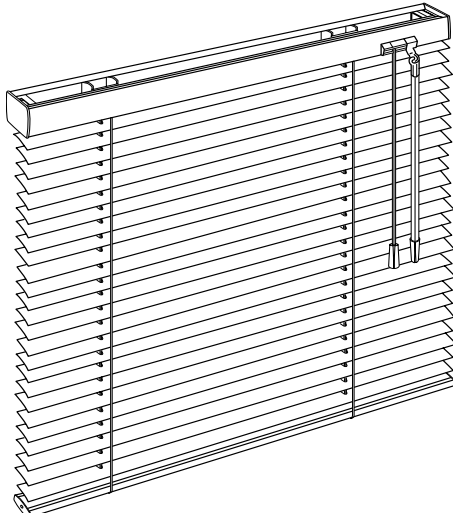

frihängande/ StyRa® Persienn

Frihängande persienn med motor eller kulkedje-
reglage.

Max bredd: 3000* mm **Max höjd:** 3000 mm
Min bredd: 153* mm

*Max yta 8 m².

* Motorstyrning: min bredd 500 mm.

Flexibelt ljusinsläpp	52 olika färger	Kan göras barnsäker
-----------------------	-----------------	---------------------

Lamellfärger: 0245 (vit) är standard, ytterligare 52 kulörer finns.

Listfärger: 0245 (vit) är standard, ytterligare 15 kulörer kan helmatchas med lamellfärg mot tillägg.

Linfärger: Vit är standard, matchas mot lamellfärg vid önskan.

REGLAGEALTERNATIV

Lina & Vridstång

Standardutförande.

Kulkedja (tillval)

Finns endast i vit. Finns i
längderna 300, 400-1500,
1750, 2000 mm.

Motorstyrning (tillval)

List finns endast i vit 0245.
Styrs via fjärrkontroll, tryck-
knapp eller smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med väggbeslag.

Takmontage

Med takbeslag.

Bågnisch

Med speciella gavelbeslag.

Nischmontage

TILLVAL

Gavelbeslag

Ett kombinerat upphängnings-
och linstyrningsbeslag lämpad
för moderna fönster (ej motor-
styrning).

Säkerhetskoppling

Vid kulkedjereglage.

NoHole

En speciell lamell där hålen i
lamellen inte sitter centrerat. I
stängt läge syns inga hål.

MOTORDRIFT


Somfy Tilt & Lift

Med inbyggd RTS. Drivs
med hjälp av transformator
eller externt uppladdnings-
bart batteripack. Styrs med
valfri RTS fjärrkontroll eller
smartphone i kombina-
tion med Connexoon eller
TaHoma.

Läs mer om RTS fjärr-
kontroller på s. 242.

24V standardmotor

Transformator kan med
fördel sättas direkt i listen.
Styrning görs via externa
mottagare eller tryck-
knappar.

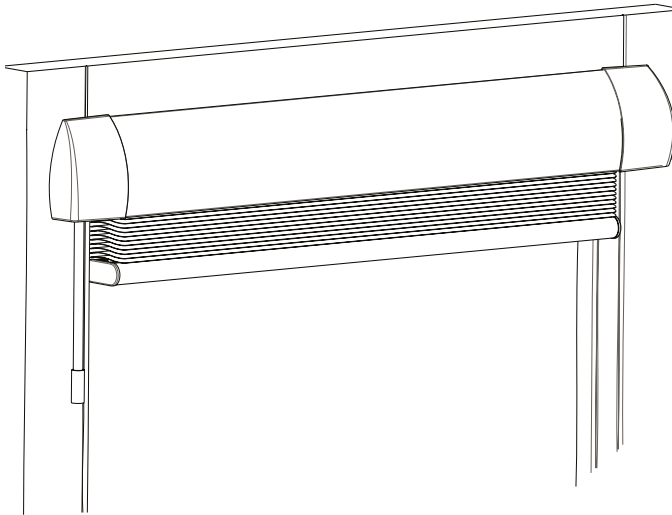

designlist/ StyRa® Persienn

Frihängande persienn dold i en snygg överlist.

Max bredd: 3000* mm **Max höjd:** 3000 mm
Min bredd: 250 mm

*Max yta 8 m².

Modernt utseende	Dolt lamellpaket	Kan göras barnsäker
------------------	------------------	---------------------

Lamellfärger: 0245 (vit) är standard, ytterligare 52 kulörer finns.

Listfärger: Två vita nyanser, 0116, 0256.

Linfärger: Vit är standard, matchas mot lamellfärg vid önskan.

REGLAGEALTERNATIV

Lina och Vridstång

160 mm wire. Vridstång finns i **vit** och **brun** i standard längden 500 mm (se tillval för övriga längder). Förhängare 500 mm finns i vit och brun.

MONTAGEALTERNATIV

Fönsterbåge

Monteras direkt på fönsterbågen i listens ytterändar. Vid bredd över 1500 mm sätts en stödskruv i mitten bakom designlisten.

TILLVAL

NoHole

En speciell lamell där hålen i lamellen inte sitter centrerat. I stängt läge syns inga hål.


200 mm wire

Där längre genomföring krävs.

Vridstång

Finns i längderna 150, 250, 400, 700, 900, 1100 mm.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

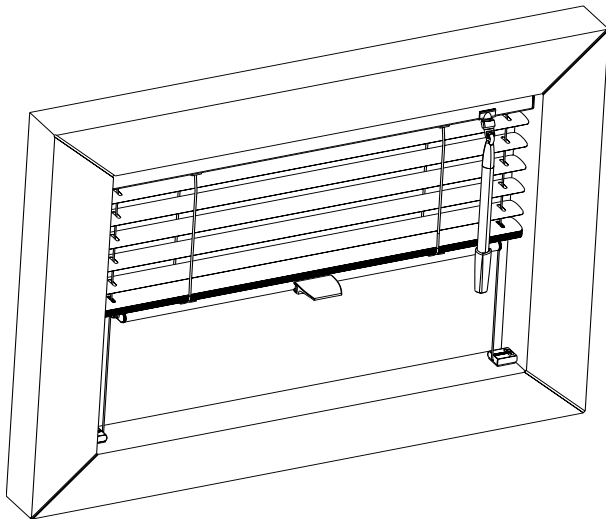

handmanövrerad/ StyRa® Persienn

Frihängande persienn där man reglerar höjden via ett handtag. Inga löst hängande linor.

Max bredd: 1300* mm **Max höjd:** 2000 mm
Min bredd: 200 mm

*Max yta 8 m².

Enkelt reglage

52 olika färger

Barnsäker

Lamellfärger: 0245 (vit) är standard, ytterligare 52 kulörer finns.

Listfärger: 0245 (vit) är standard, ytterligare 15 kulörer kan helmatchas med lamellfärg mot tillägg.

Linfärger: Vit är standard, matchas mot lamellfärg vid önskan.

REGLAGEALTERNATIV

Handtag och Vridstång

Regleras via ett handtag på bottenlisten. Vinklas via vridstång.

Sky-reglage

250 mm.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med väggbeslag.

Bågnisch

Med speciella gavelbeslag.

Takmontage

Med takbeslag.

Nischmontage

TILLVAL

Takbeslag

Standard och hög.

Designlist

Ej vid sky-reglage.

Väggbeslag

Kombinerat Tak/Väggbeslag.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Gardinskenor

Den klassiska gardinskenan

En traditionell gardinskena i aluminium med olika varianter av vägg- och takmontage.

Den motoriserade gardinskenan

Glydea gardinskena är en stilfull motoriserad gardinskena som styrs med fjärrkontroll eller via Smartphone.





Montage

66

Gardinskena

G200

67

Glydea Gardinskena

68

MONTAGE gardinskenor

Beslag och tillbehör för montage av StyRa® Gardinskenor.

FÄSTEN G200

Takhållare



Vridfäste




Vinkelfäste




FÄSTEN GLYDEA


Takfäste std




Takfäste fast




Takfäste snäpp



Väggfäste 117-151 mm



Väggfäste 223-250 mm





gardinskena/ StyRa® G200

En traditionell gardinskena i aluminium som
kapas i önskat mått.

Max bredd: 6000* mm

**Utan skarv. Kan skarvas obegränsat.*

Mycket användbar

Stilren design

Passar alla miljöer

Profilfärg: Vit (RAL 9016).

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

Takhållare ingår.

Väggmontage

Med väggvinklar.

TILLVAL

Väggvinkel

50, 100, 150, 200 mm.
Finns i vit.

Returböj


Skarvdel

Vridfäste


Skena i speciallack

Waveutförande

Hörnböj



Hörnböj



Returböj



Skarvdel

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.



gardinskena/ StyRa® Glydea

En modern fjärrstyrd gardinskena i lackad aluminium.

Max bredd: 1500* mm **Max vikt:** 100 kg
Min bredd: 200 mm

*Max yta 8 m².

Modern design

Mycket användbar

Enkelt reglage

Profilfärg: Vit, svart.

Information: Det ingår 10st glid/m. Skenan kan fås specialbockad mot offert.

REGLAGEALTERNATIV

Motorstyrning

Styra via manuell hantering via touch motion (gäller endast 1 motor), fjärrkontroll eller Smartphone.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med väggbeslag.

Takmontage

Med takbeslag.

TILLVAL

Mittöppning

Bockning 90 eller 45 grader

Wave-utförande

Skena i speciallack

MOTORDRIFT

Batterimotor

Irisimo 45

Batteri ingår, laddare tillkommer.

Laddare

Extra batteri

230V Motorer

Movelite 35 RTS

Movelite 35 WT

Glydea 60 RTS

Glydea 60 WT

RTS Sändare s. 242.

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

Insektsnät

Smart skydd mot insekter

StyRa® insektsnät är det perfekta valet om man vill undvika störande insekter inomhus såsom flugor, myggor och getingar. Insektsnät finns för både dörrar och fönster och passar i de flesta mått.





Insektsnät

För fönster

72

För dörrar

73



för fönster/ StyRa® Insektsnät

Ett upprullningsbart nät med sidoskenor i aluminium. Borstlist i sidoskenorna stänger ute insekter på ett effektivt sätt. Manövreras med handtag på underlisten.

Max bredd: 1500 mm **Max höjd:** 1700 mm

Min bredd: 300 mm

Snygg design

ClickStopp

Barnsäker

Profilfärger: Vit.

MONTAGEALTERNATIV

Nischmontage

På utsidan

Vid inåtgående fönster.

Väggmontage


TILLVAL

ClickStopp

Smart låsning. Undviker oönskad upprullning av nätet.

TILLBEHÖR

Vinkel för väggmontage



i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.



för dörrar/

StyRa® Insektsnät

Ett förspänt, plisserat nät som gör öppning och stängning av nätet enkelt. Manövreras med handtag på sidolisten.

Max bredd: 2400 mm

Max höjd: 2400 mm

Min höjd: 1800 mm

Enkel reglering

Snygg design

Endast 22 mm djup

Profilfärger: Vit.

MONTAGEALTERNATIV

TILLVAL

Väggmontage

Nischmontage

i För byggmått se avsnitt "Invändiga Byggmått" på s. 74.

02.

INVÄNDIGA BYGGMÅTT

I detta avsnitt hittar ni byggmått på profiler, konsoler och annat som berör produkter för insidan.

Duette® & Plissé

Linreglerade	76-77
Förspända	77-78
Plafond	79
Kulkedja	80
Motoriserad	80
LiteRise	80
SmartCord	81
Slope	82
U-list, L-styrskena & U-skena	83

Rullgardin


StyRa® Basic	84
StyRa® Small	85-91
StyRa® Medium	92-101
StyRa® Large	102-105
StyRa® Effektgardin	106-109

Lamellgardin	110-111
---------------------	----------------


Persienn	112
-----------------	------------

Insektsnät	113
-------------------	------------


Väggmonterad vid 20/25mm väv

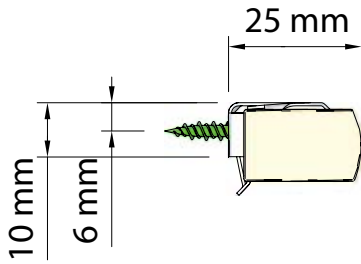


Väggmonterad vid 32mm väv

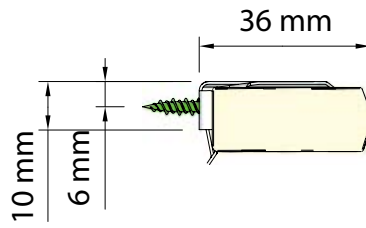


Vägg 40 vid 20/25mm väv

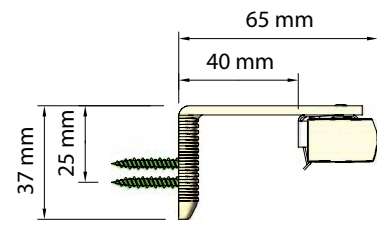


Vägg 40 vid 32mm väv

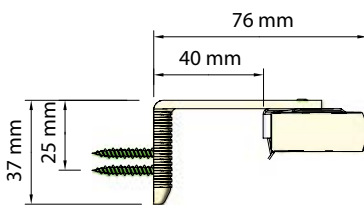


Vägg 70 vid 20/25mm väv

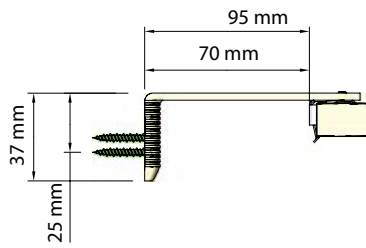


Vägg 70 vid 32mm väv

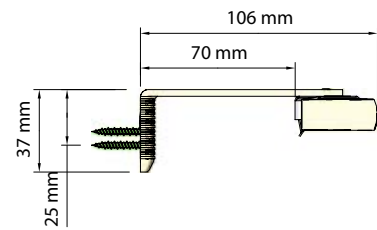


Takmontage vid 20/25mm väv

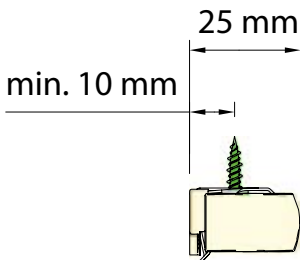


Takmontage vid 32mm väv

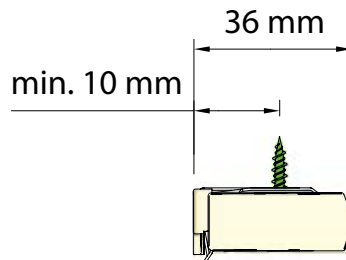


U-list (montagealternativ)

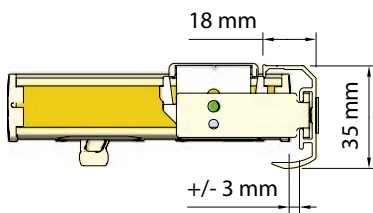

U-styrskena (tillval)

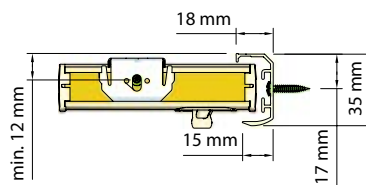


Väggmonterad vid 20/25mm




duette/plissé **FS1 & FS3, T1 & T3**


Vägg 40 vid 20/25mm väv

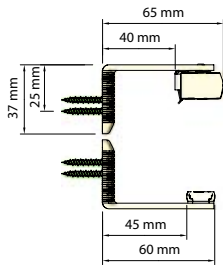


Vägg 40 vid 32mm väv

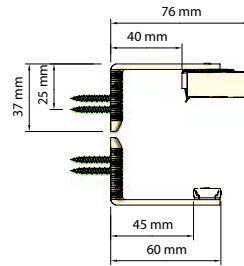


Vägg 70 vid 20/25mm väv

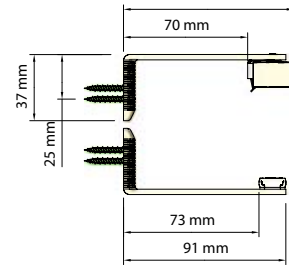


Vägg 70 vid 32mm väv

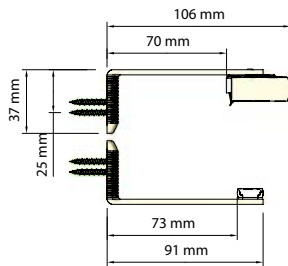


Takmontage vid 20/25mm väv

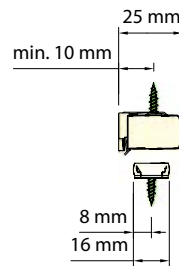


Takmontage vid 32mm väv

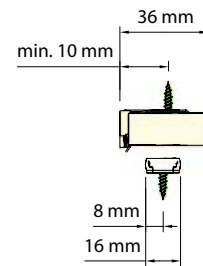


U-styrskena (tillval)

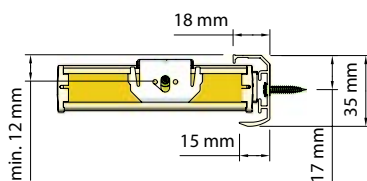


Klämfäste

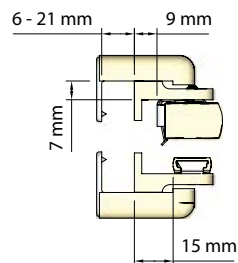


Väggsbeslag Design

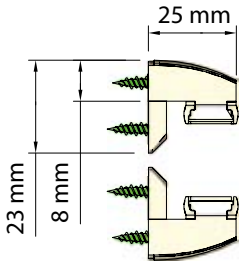


Vägg Dikt

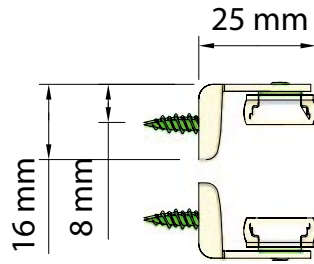


Alternativt vägg dikt

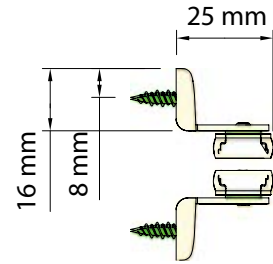


Tak / standardmontage




U-list (montagealternativ)

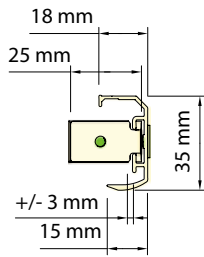


Q-list



U-styrskena (tillval)

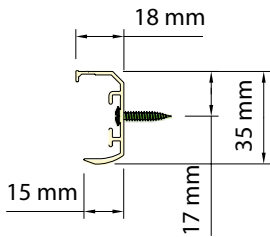


Klämfäste

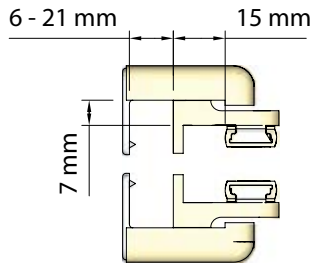


duette/plissé **T2**


Väggmontage vid 20/25mm väv




Väggmontage vid 32mm väv




Takmontage vid 20/25mm väv




Klämfäste




Spännverktyg för list




Montage via mellanstagsprofil

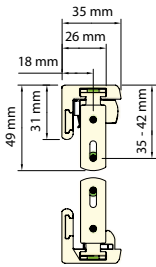


Takvinkel vid 20/25mm

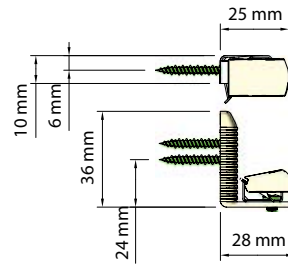


Takvinkel vid 32mm

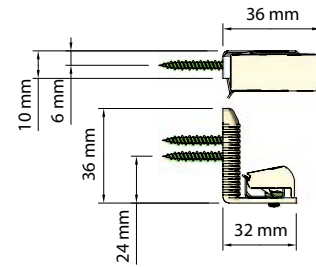


Nisch vid 20/25 mm

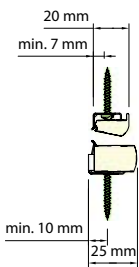


Nisch vid 32mm

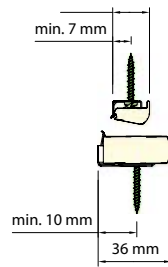


Takvinkel




Nischmontage

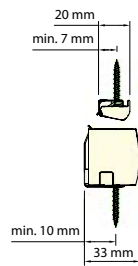


Väggmontage

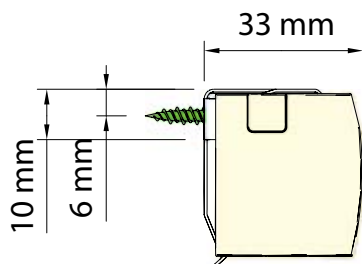


Väggmontage 40mm

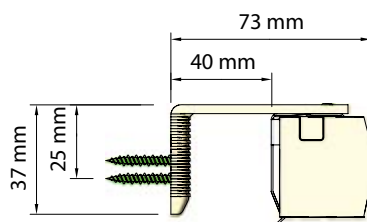

Väggmontage 70mm

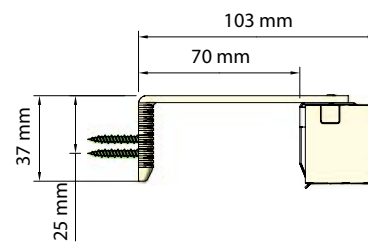


Takmontage

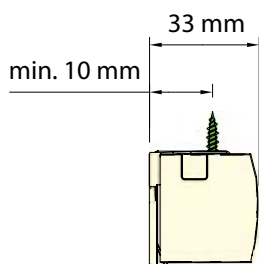


Kommer i senare version.

Kommer i senare version.


Väggmontage vid 20/25 mm väv

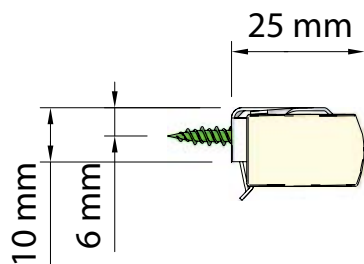


Väggmontage vid 32 mm väv

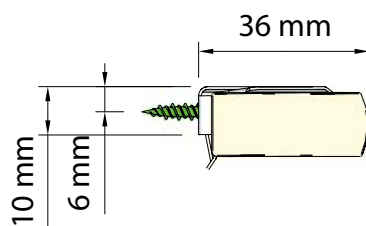


Takmontage vid 20/25 mm väv

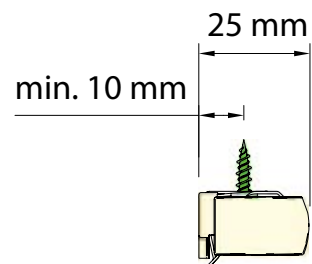


Väggmontage vid 32 mm väv

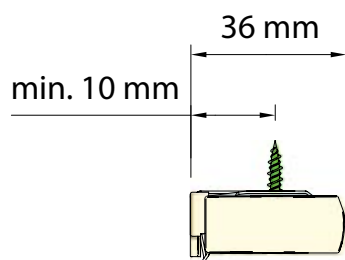


U-list FS1+FS2+FS3 20/25mm

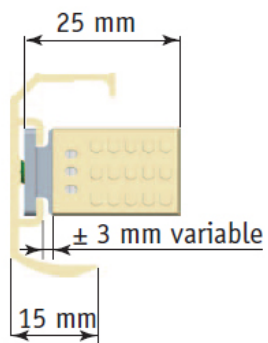


U-list L1+L3+M1 20/25

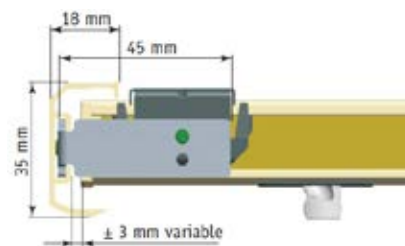

L-styrskena

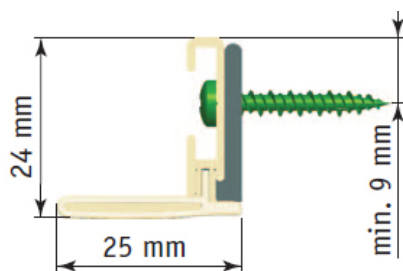


U-skena

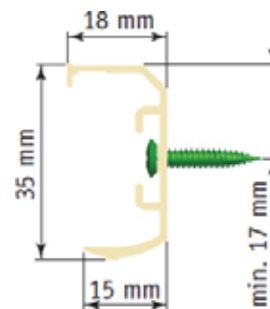


Montagekonsol


Kort konsol

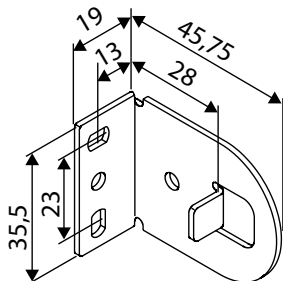

Montage

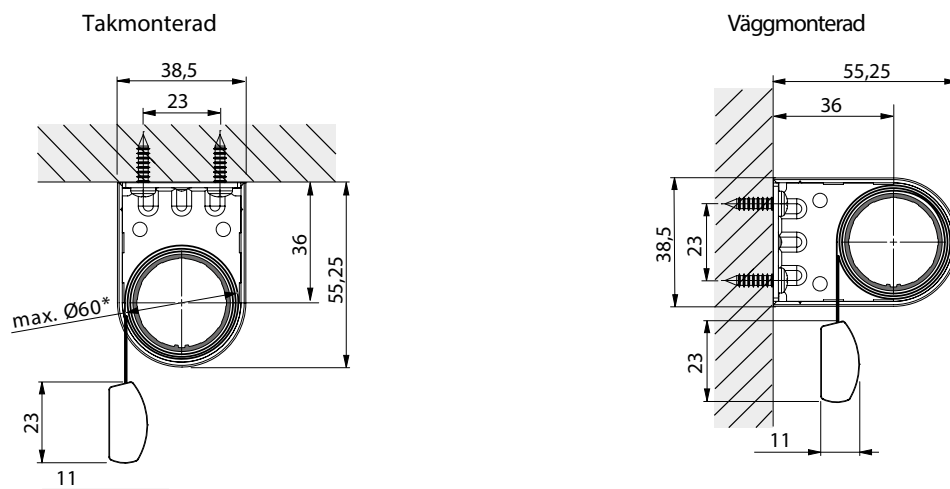


Wirestyrning

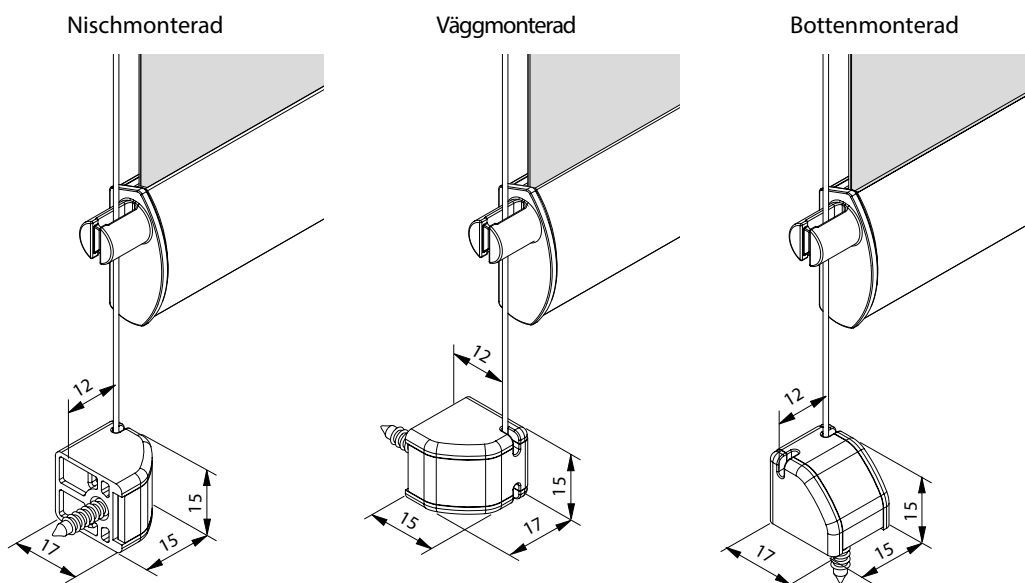


Montagekonsoler


Konsol 36 (standard)

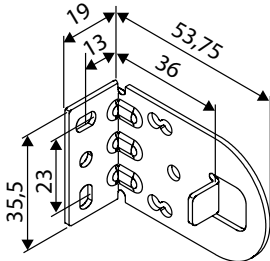


Konsol 60

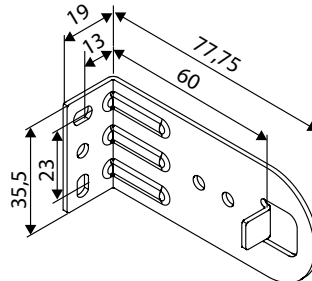


Säkerhetskoppling

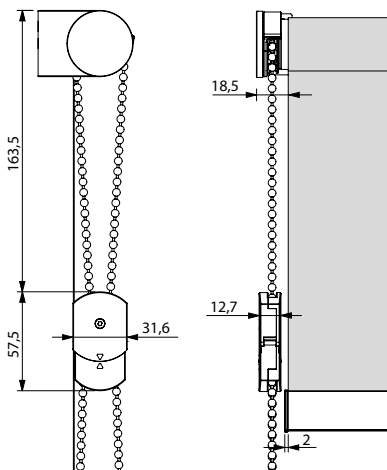

Montage

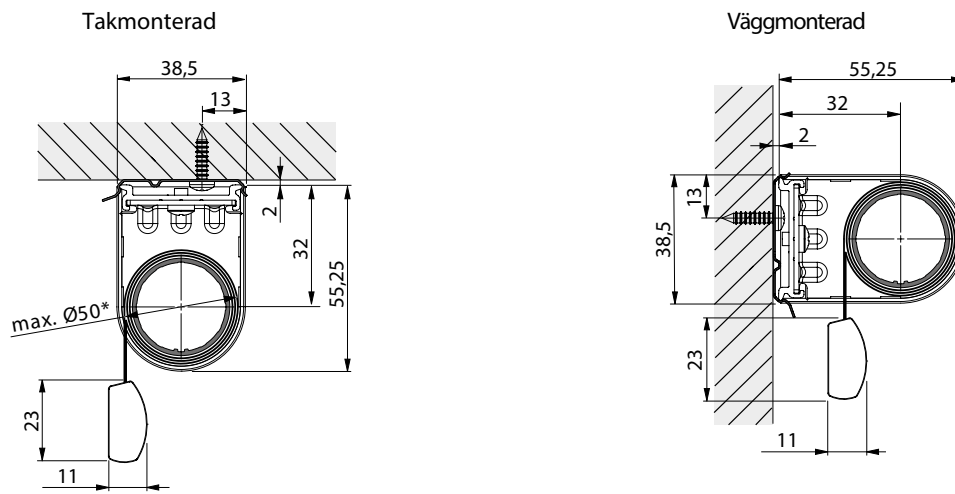


Wirestyrning

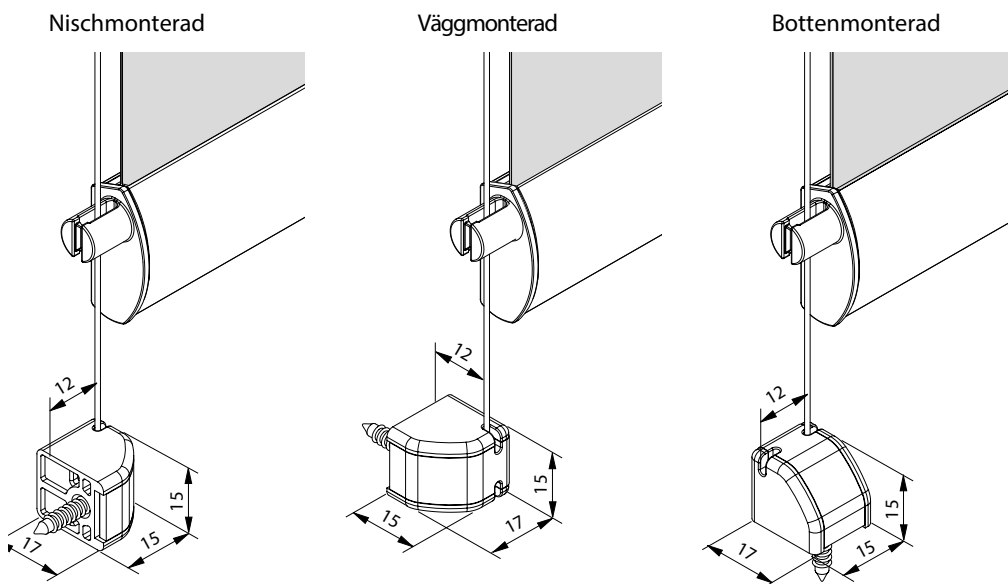


Montagekonsoler

Clips montageskena




Säkerhetskoppling

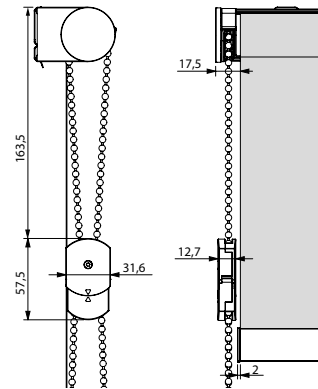


Dimensioner

Kulkedja

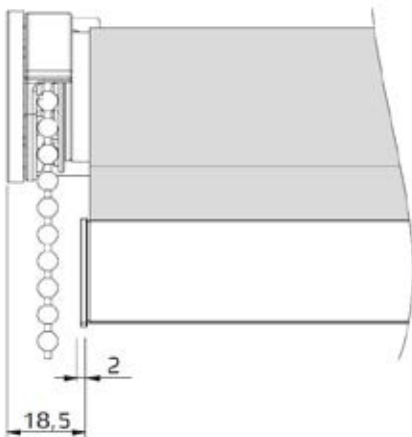


Mjukstängande/motor

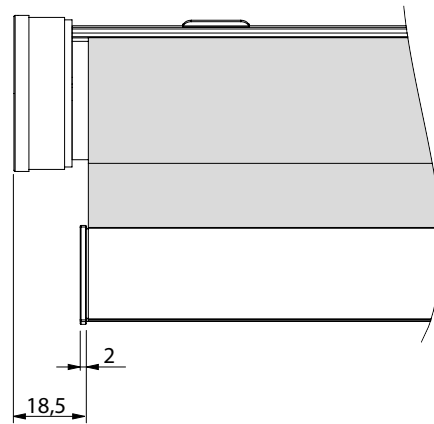


Montage


Takmonterad

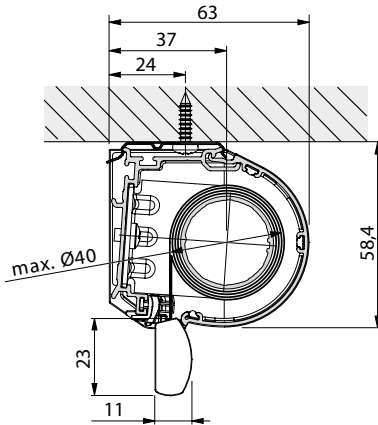


Väggmonterad

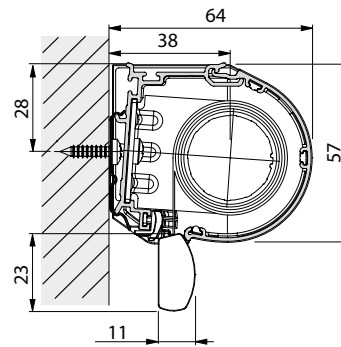

Fördunklande skena
Nischmonterad

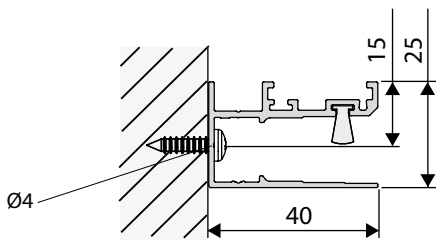


Fördunklande skena
Väggmonterad

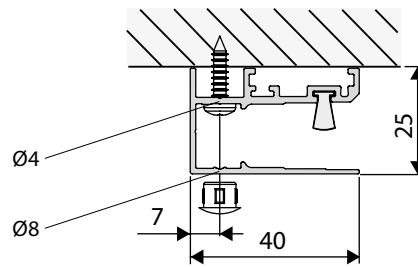


Wirestyrning


Nischmonterad

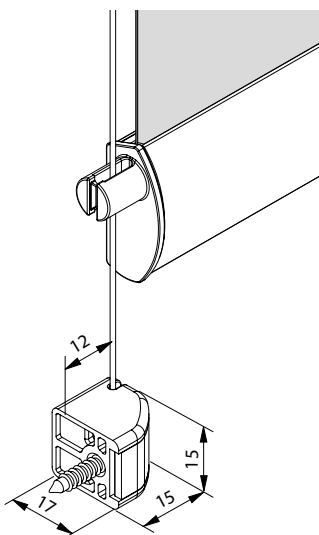

Väggmonterad

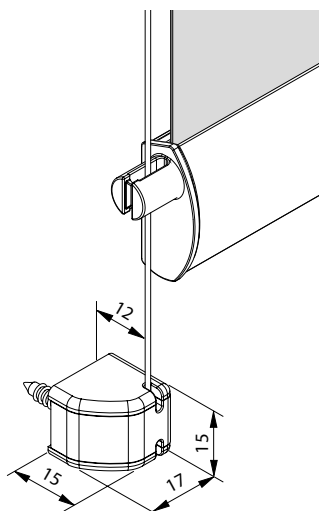


Bottenmonterad

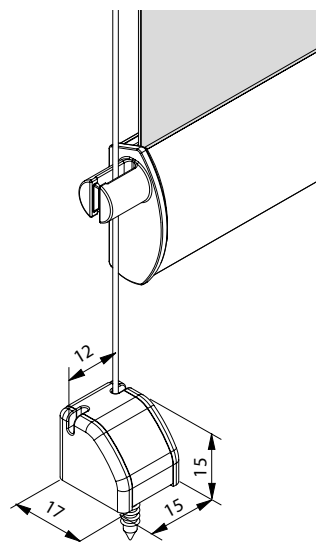


Montagekonsoler

Clips kassett




Säkerhetskoppling

Clips kassett

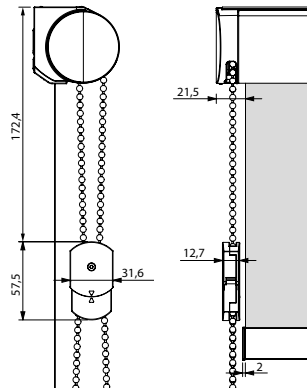


Dimensioner


Kul kedja

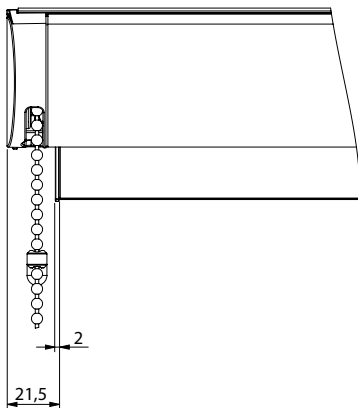


Mjukstängande/motor

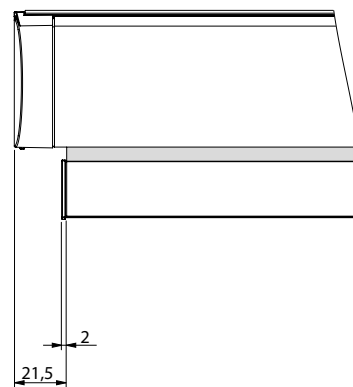


Fördunklande

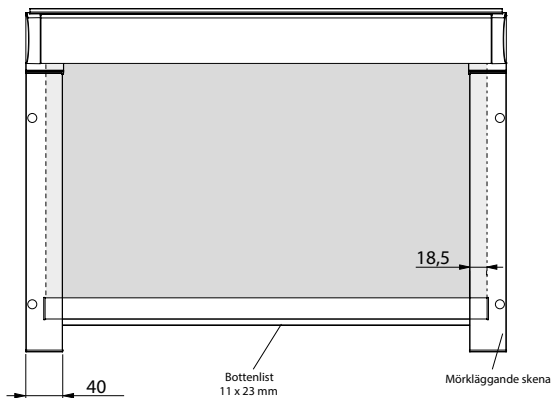


Montage med mounting brackets

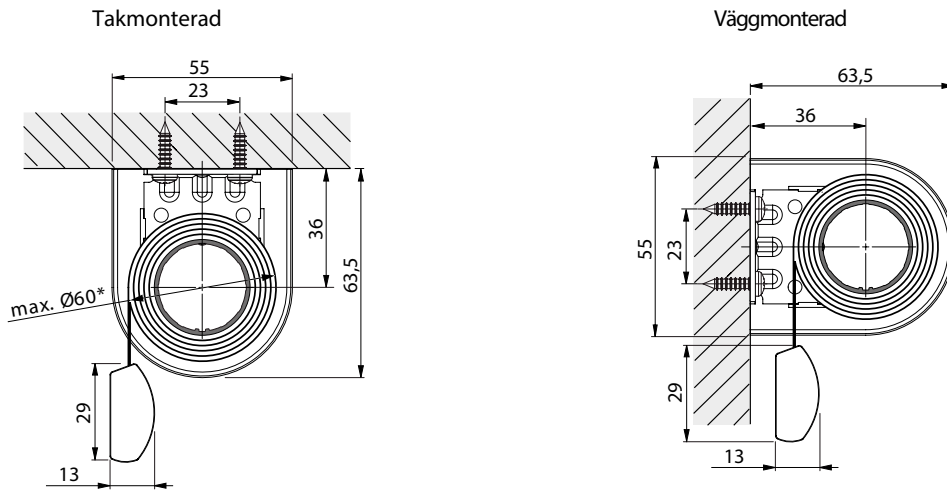

Montage för vevreglage

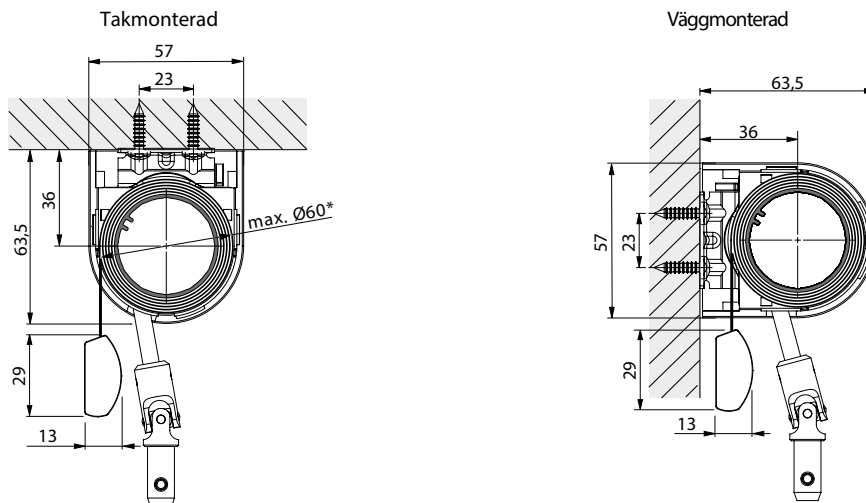


Wirestyrning

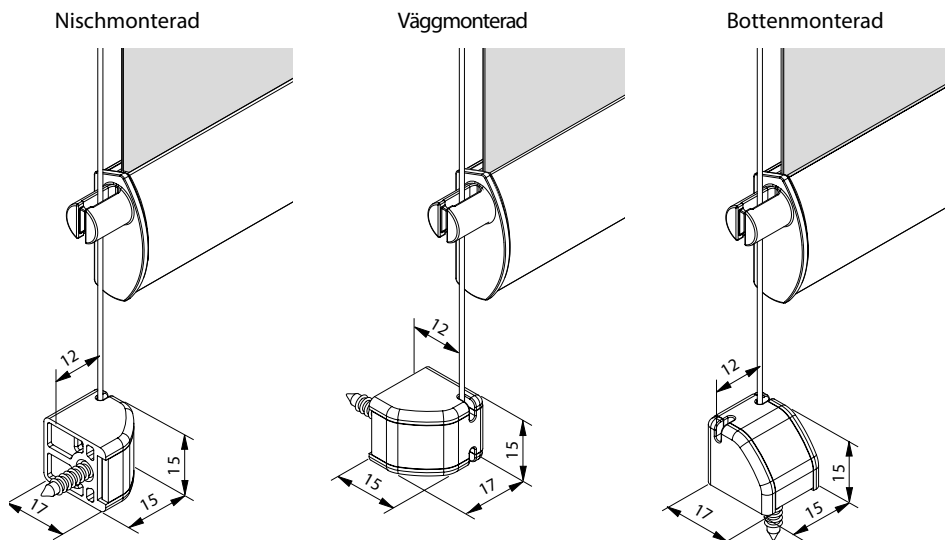


Montagekonsoler

Konsol 36 (standard)

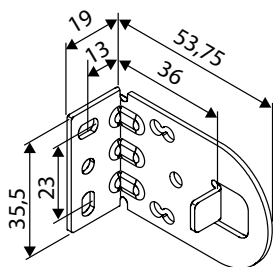


Konsol 60

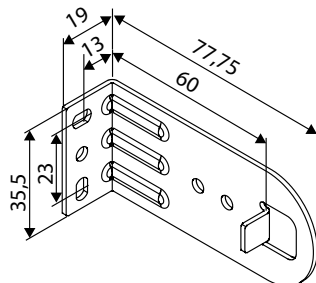


Vevreglage tillbehör


Vevhållare, standard

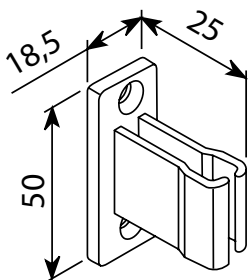

Vevhållare, lång

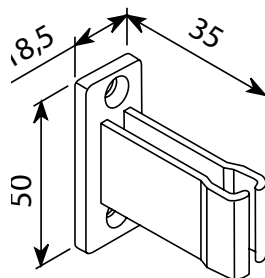


Säkerhetskoppling

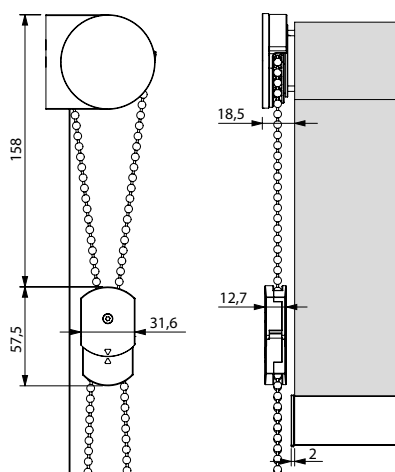


Dimensioner


Kulkedja

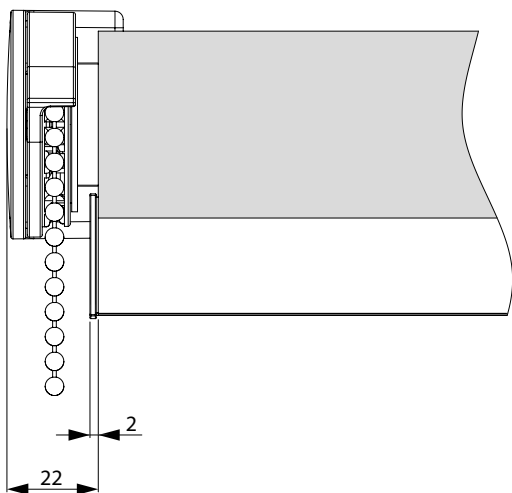



Motor

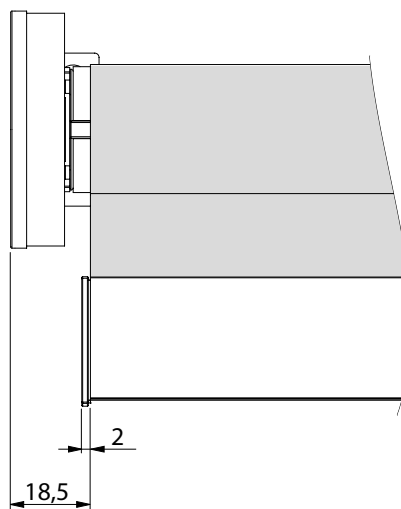



Vevreglage

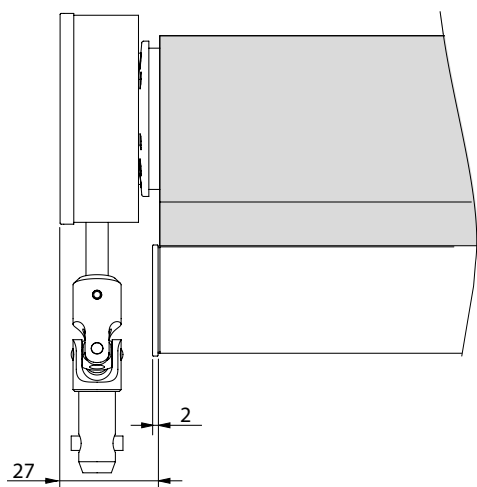



Montage

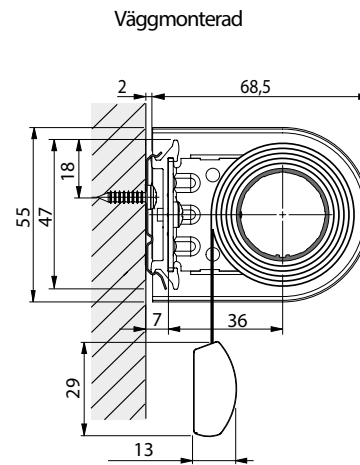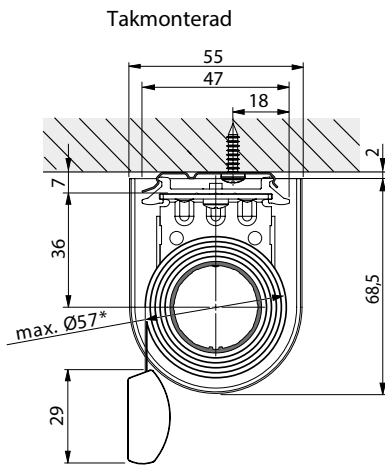

Montage mjukstängande

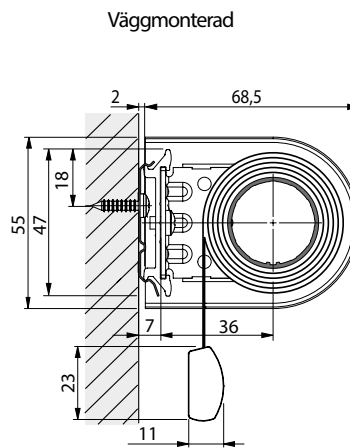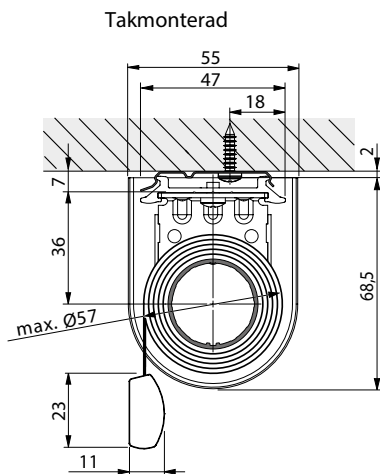


Montage vevreglage

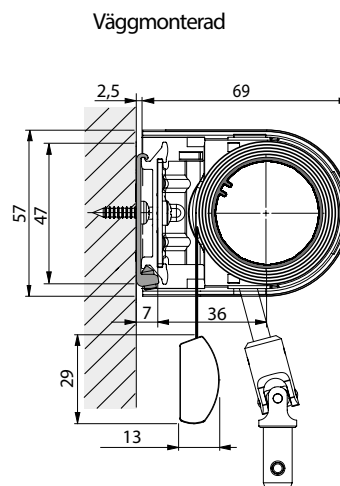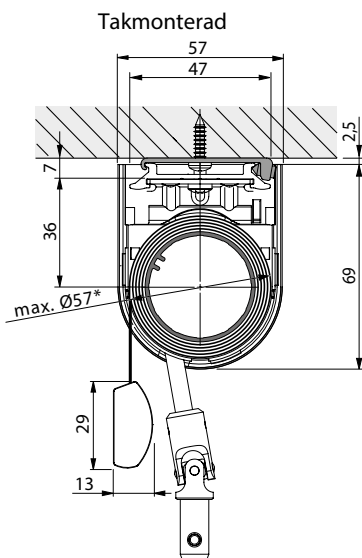


Wirestyrning


Nischmonterad

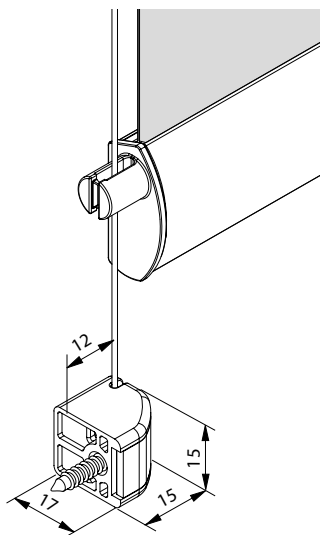

Väggmonterad

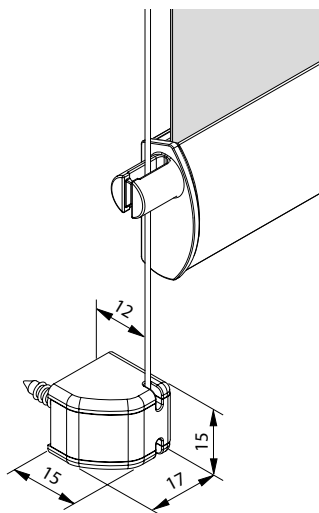


Bottenmonterad

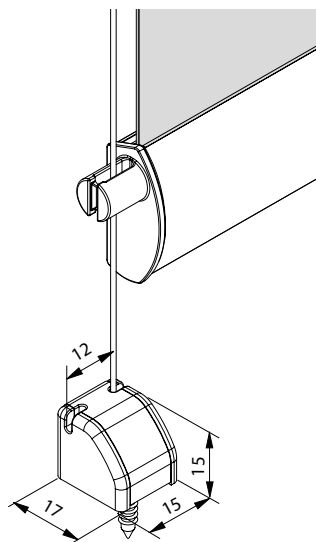


Montagekonsoler

Clips för montageskena

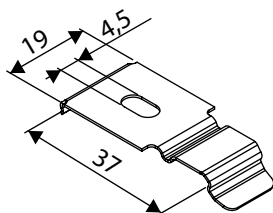


Vevreglage - montageskena

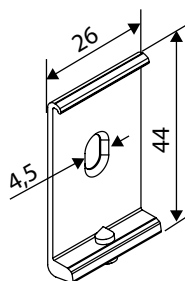


Vevreglage tillbehör


Vevhållare, standard

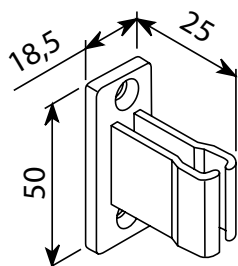

Vevhållare, lång

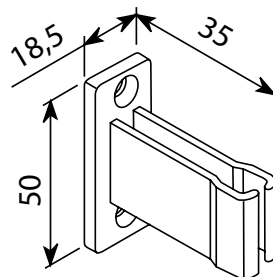


Säkerhetskoppling

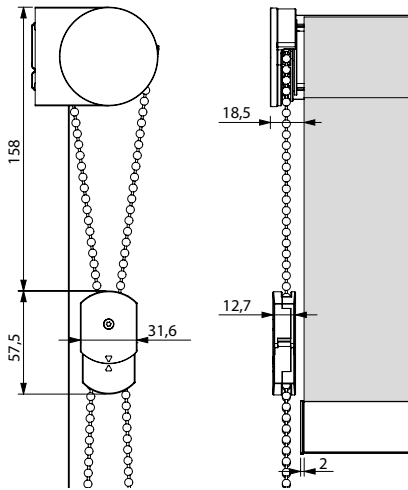


Dimensioner


Kulkedja

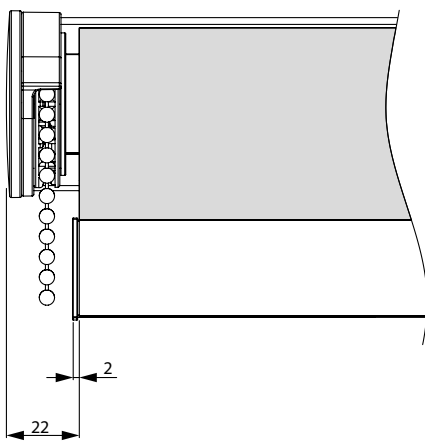


Mjukstängande/motor + design

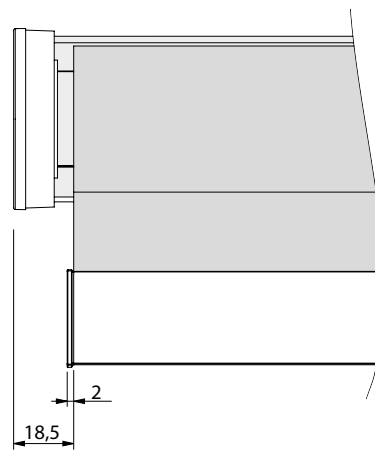



Mjukstängande/motor

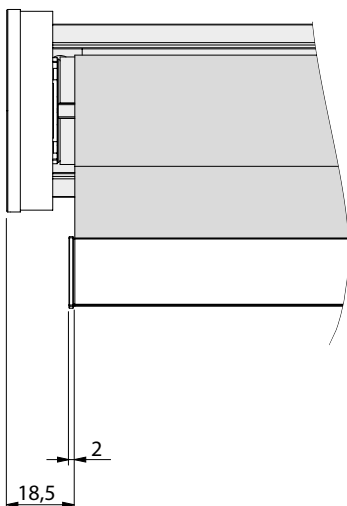



Vevreglage

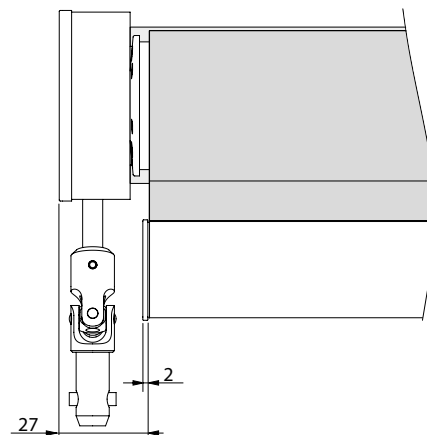

Montage

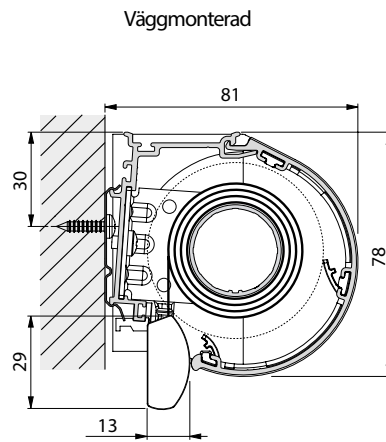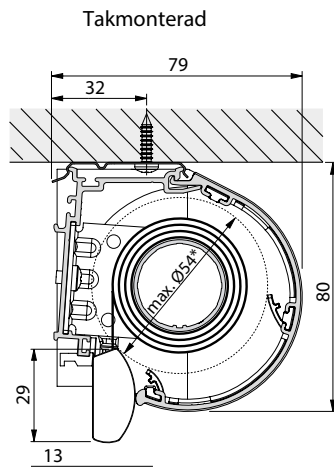


Montage mjukstängande

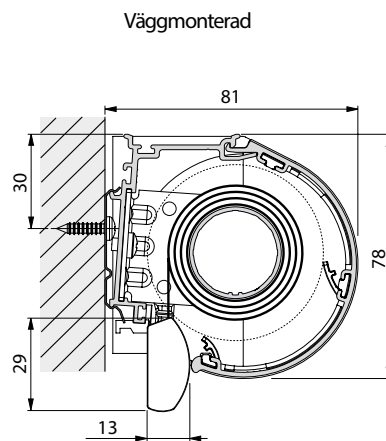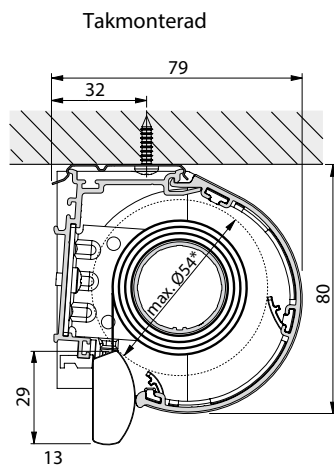


Montage mörkläggande


Mörkläggande skena nischmonterad

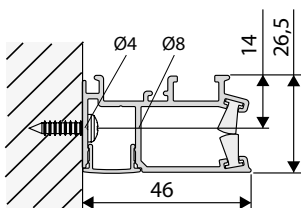

Mörkläggande skena väggmonterad


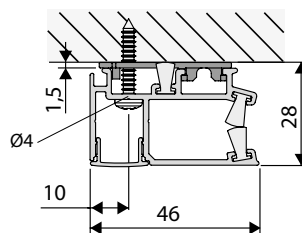


Mörkläggande skena med clips väggmonterad


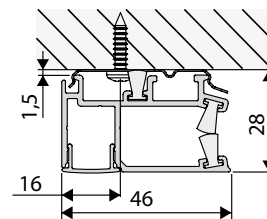


Montage mörkläggande



Kulkedja

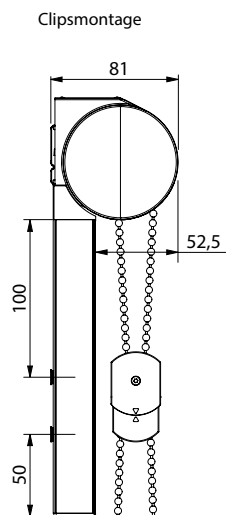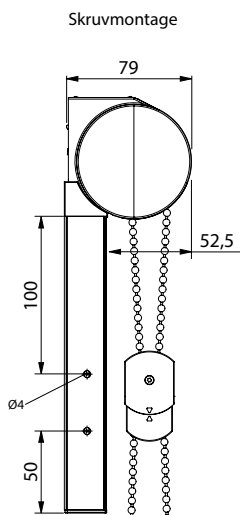

Motor

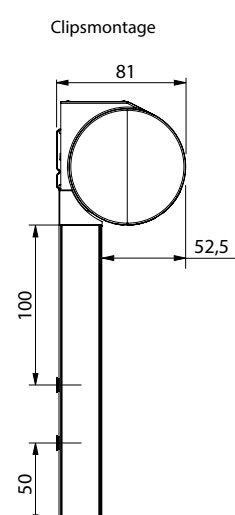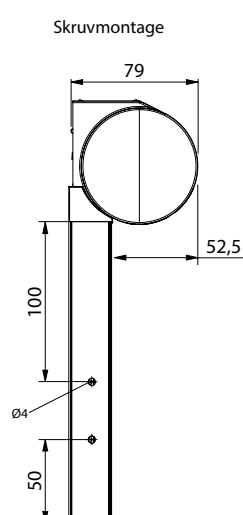


Vevreglage

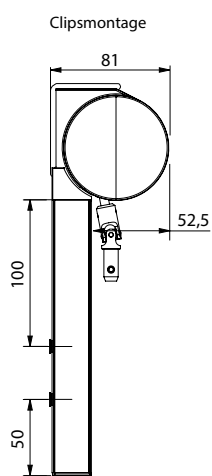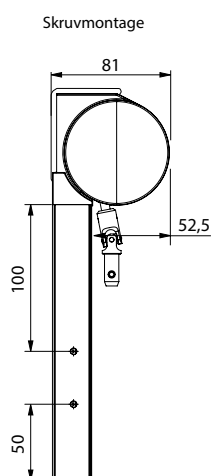


Montagekonsoler


Clips för kassett och sidoprofil



Vevreglage - konsol kassett

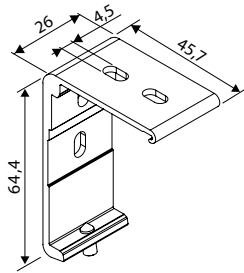


Säkerhetskoppling

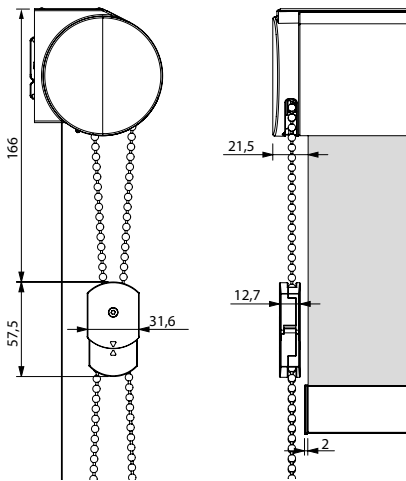


Dimensioner


Kulkedja

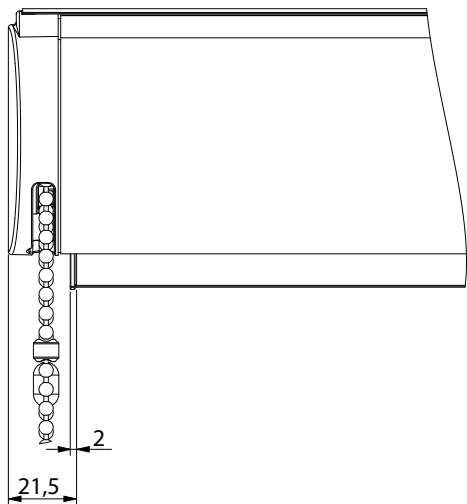


Kulkedja + mörkläggande

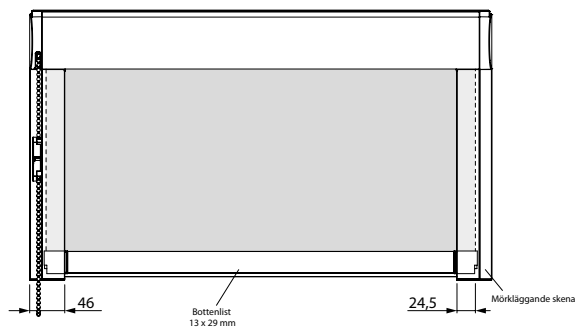


Mjukstängande/motor

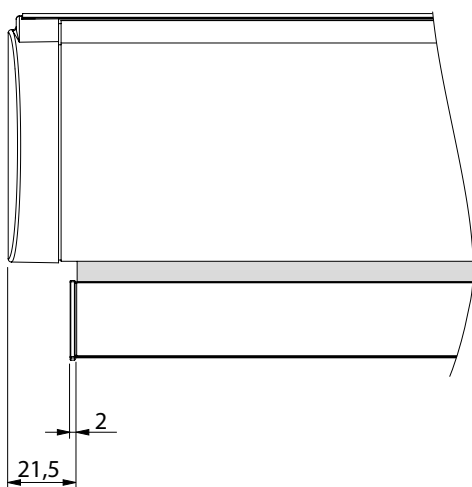


Motor + mörkläggande

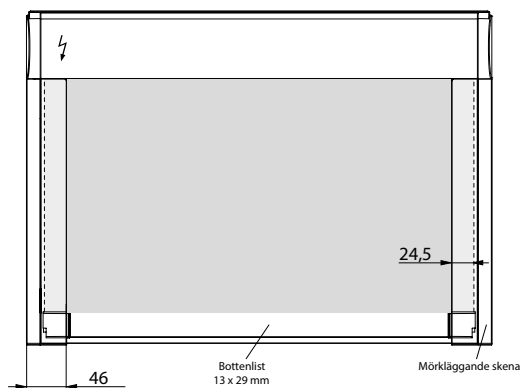


Vevreglage

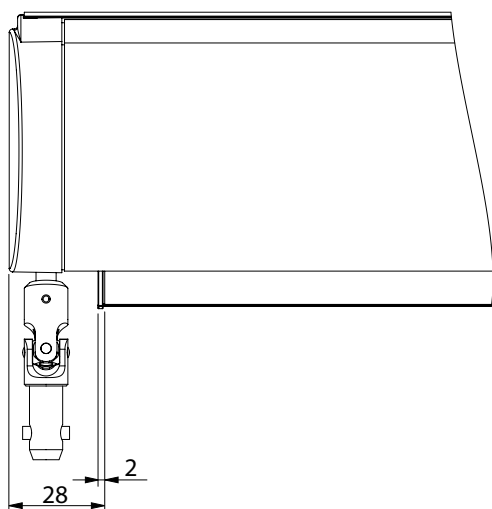

Vevreglage + mörkläggande

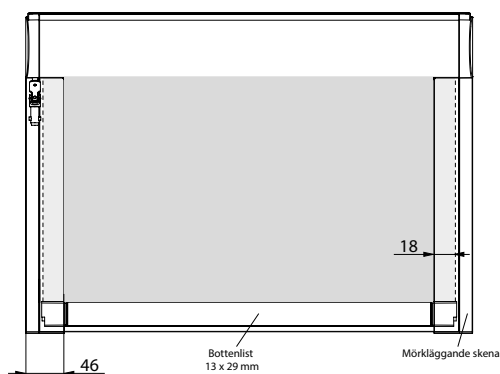


Montage

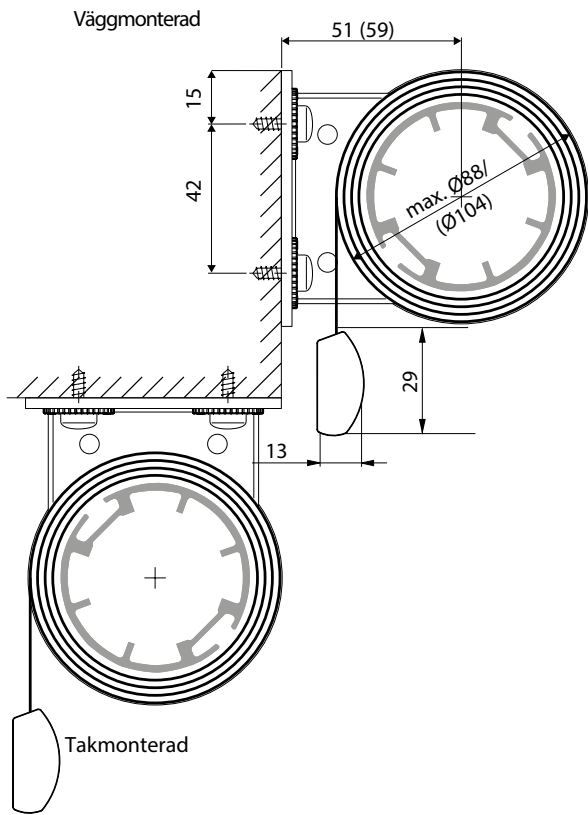


Montagekonsoler


Universal montagekonsol




Wirestyrning

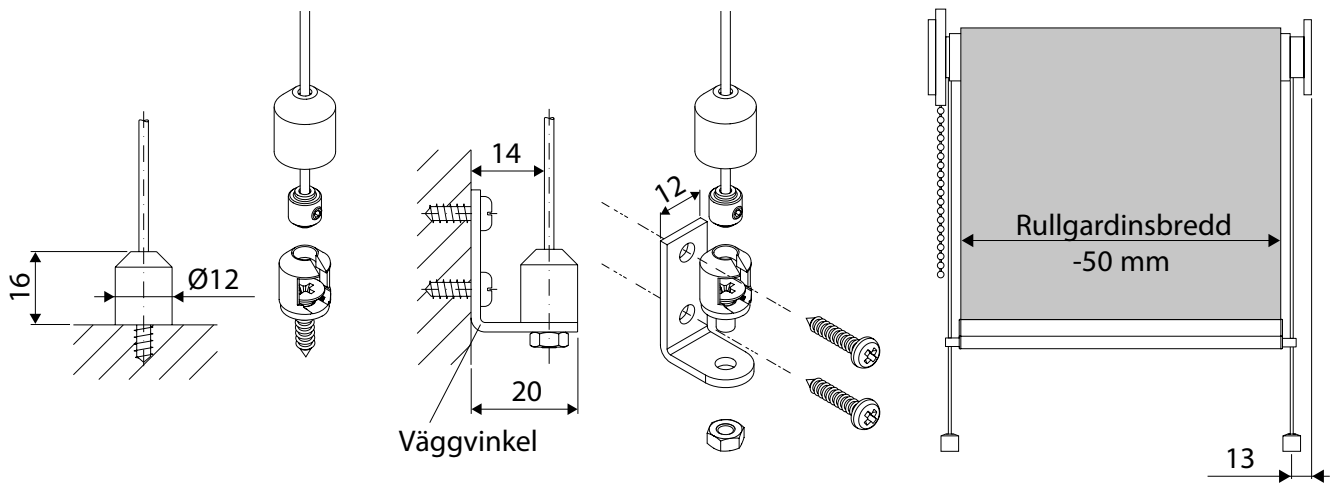

Montage

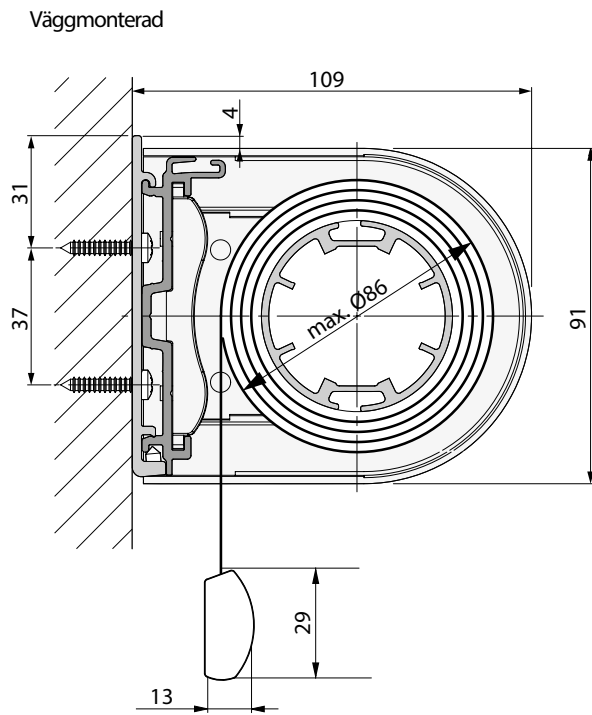


Takmonterad

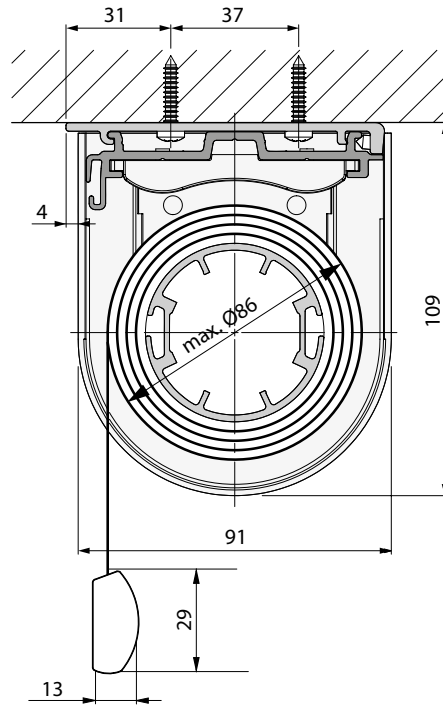


Montagekonsoler

Konsol Montageskena

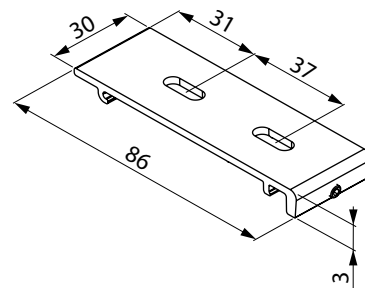


Wirestyrning

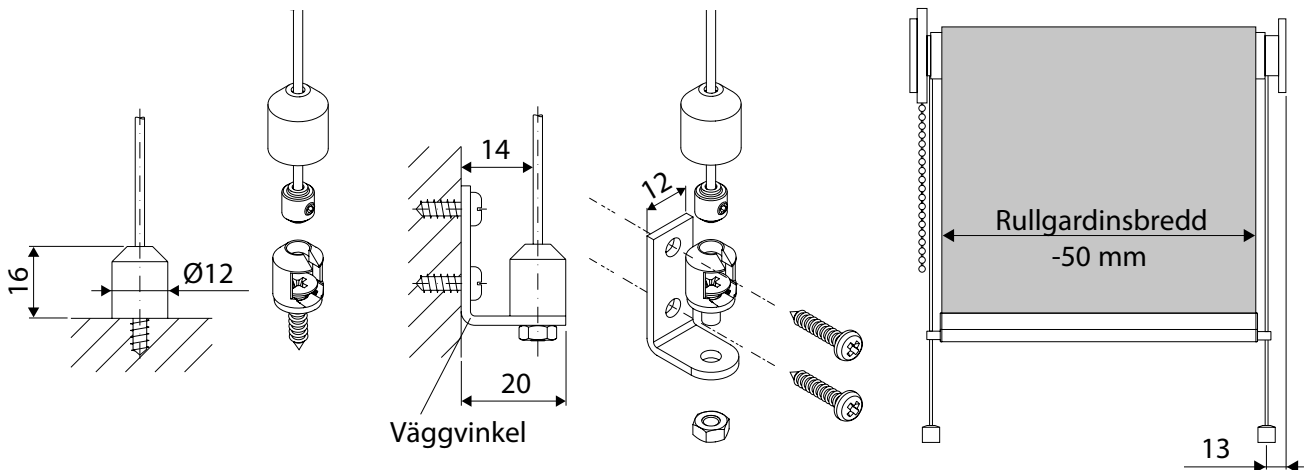


Montage


Väggmonterad

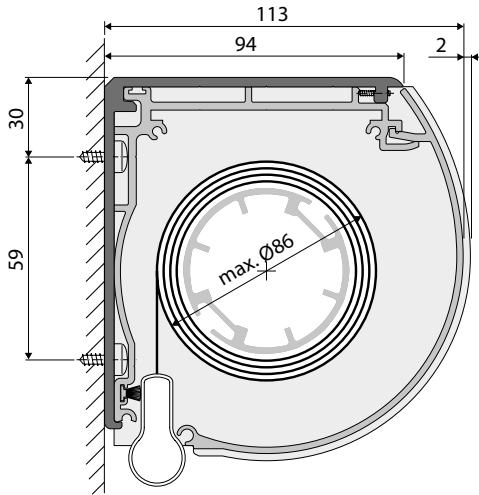

Takmonterad

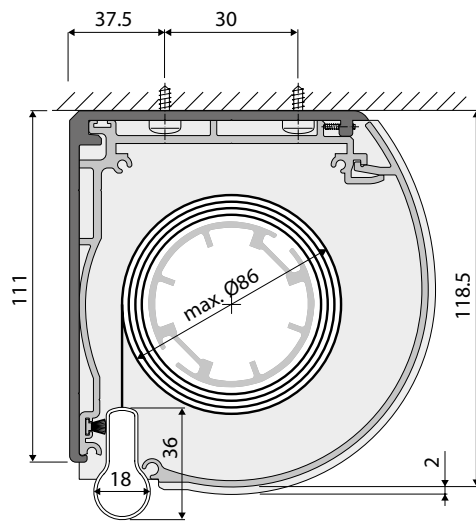


Wirestyrning

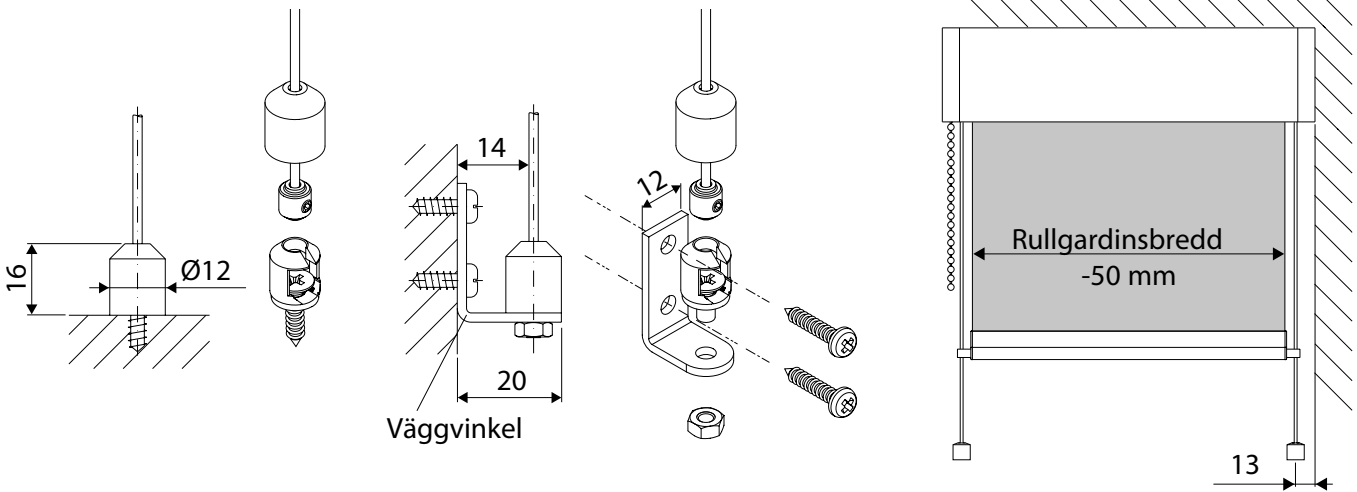


Montagekonsoler

Konsol kassett

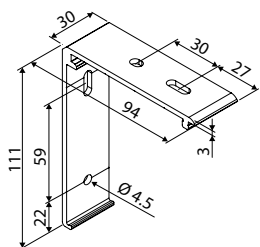


Tillbehör


Täckvinkel (tillval)

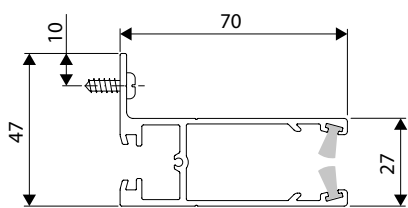


Mörkläggande skena

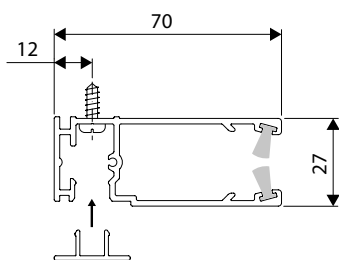



Täcklist




Dimensioner

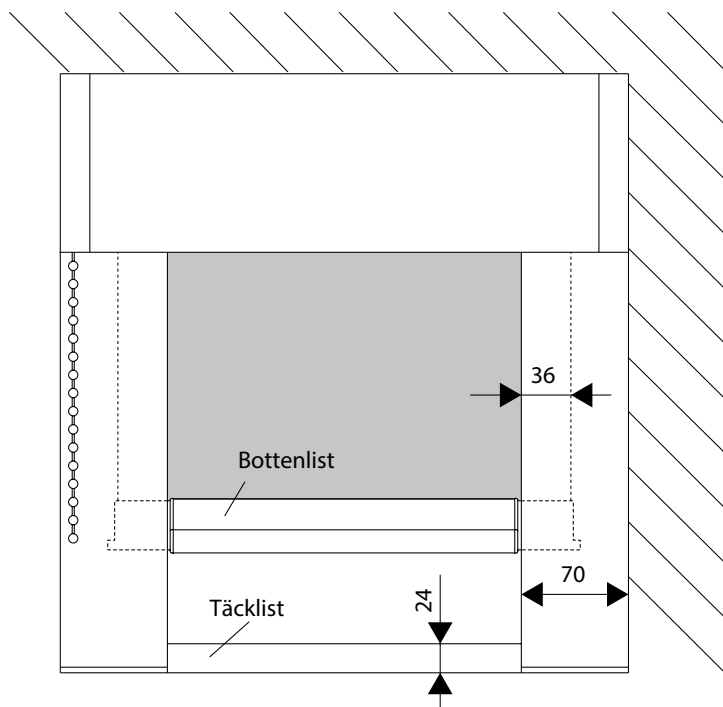


Montage

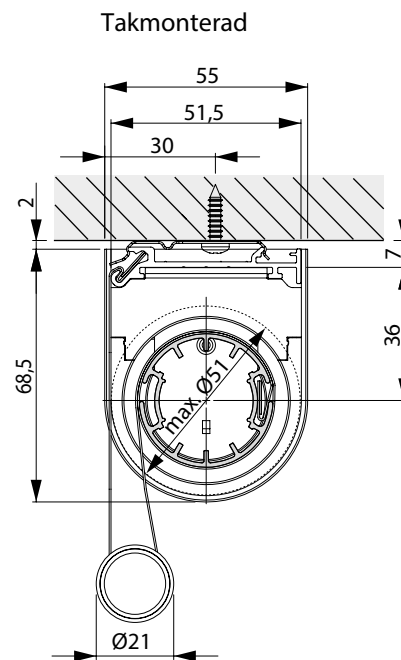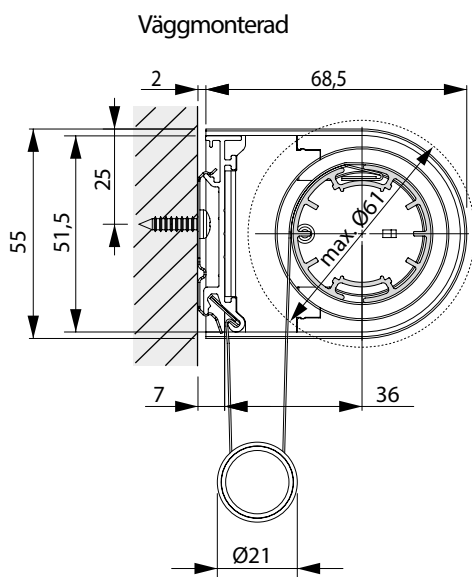

Clips montageskena

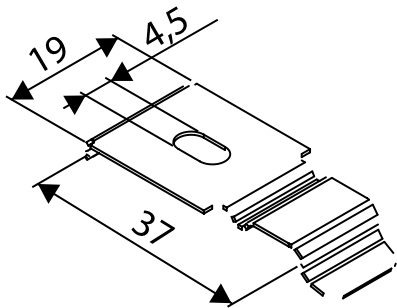


Säkerhetskoppling

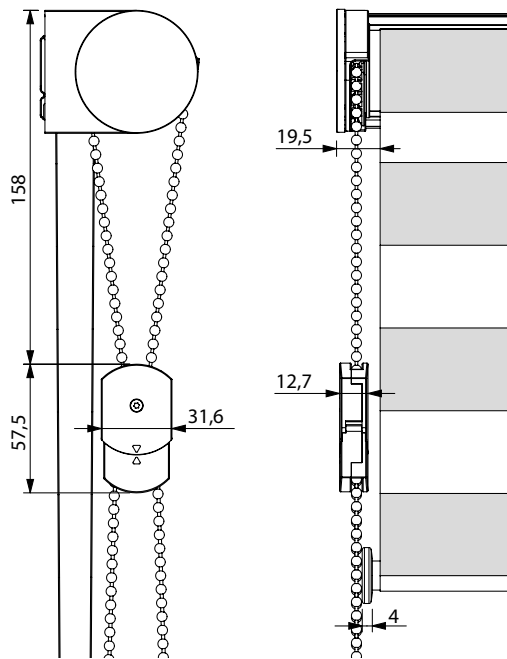


Dimensioner


Kulkedja

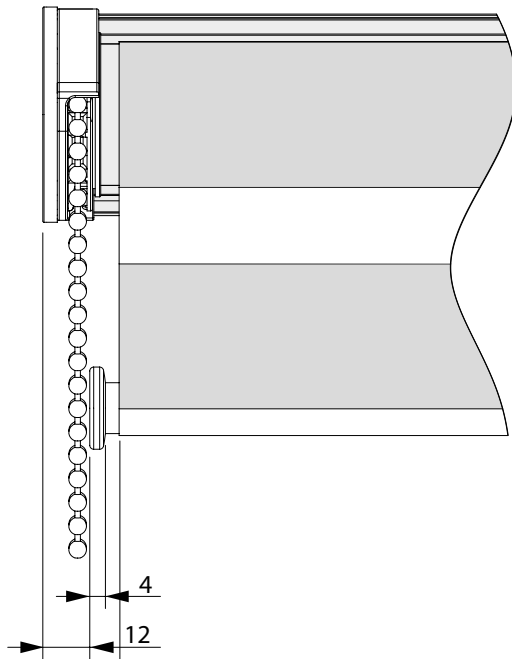


Motor

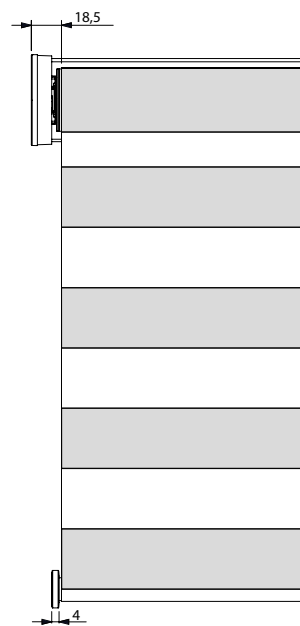


Montage

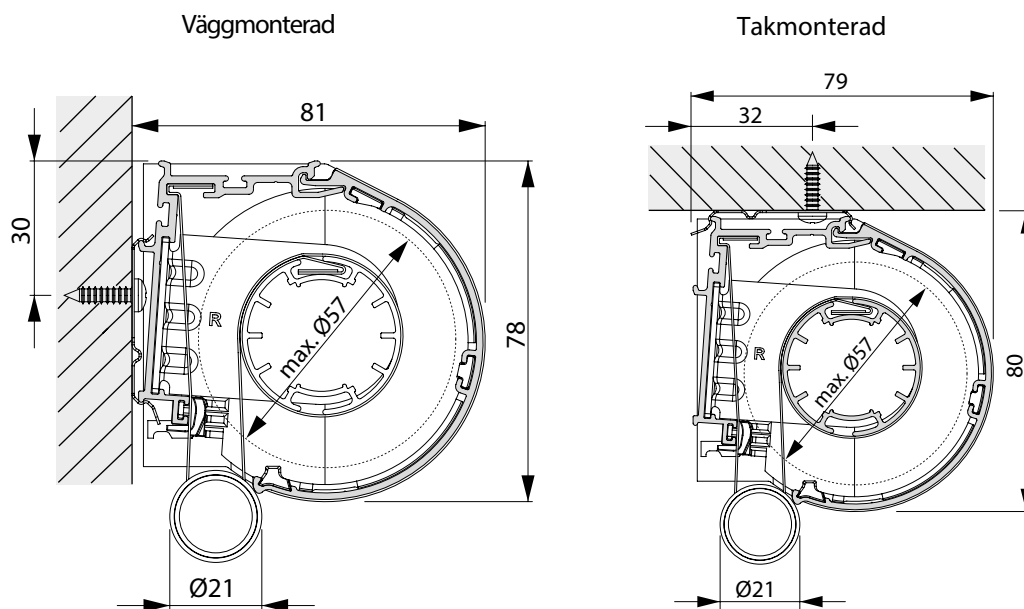

Clips




Säkerhetskoppling

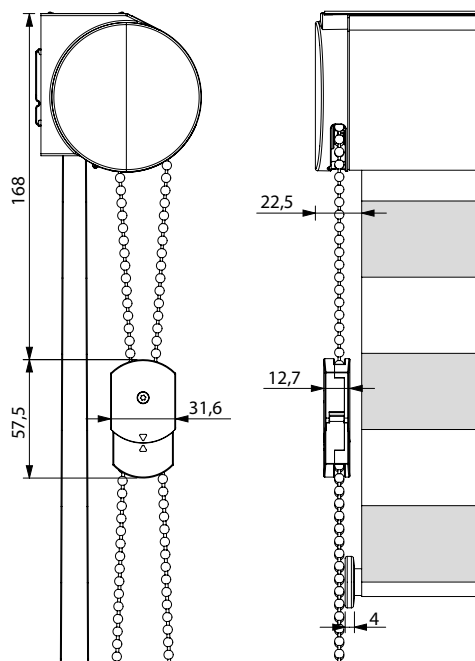


Dimensioner

Kulkedja

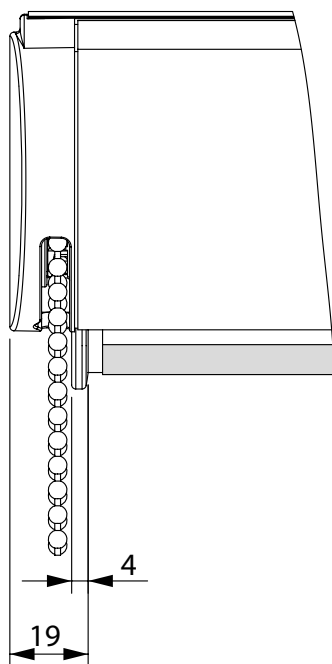


Motor



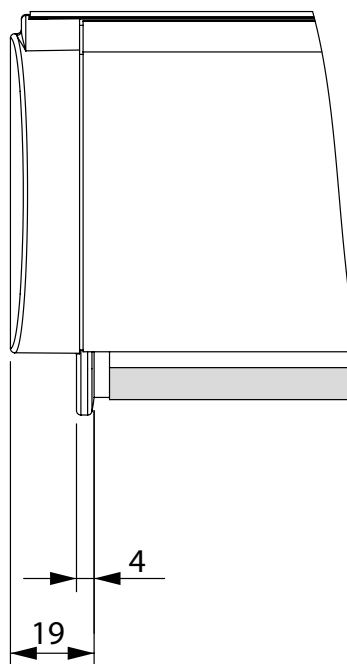


Montage

Väggmontage med väggbeslag

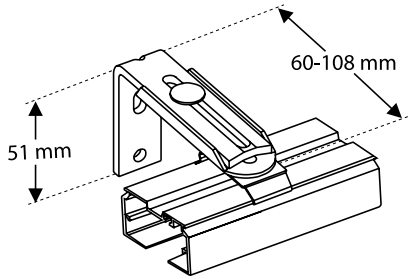




Takmontage med takbeslag

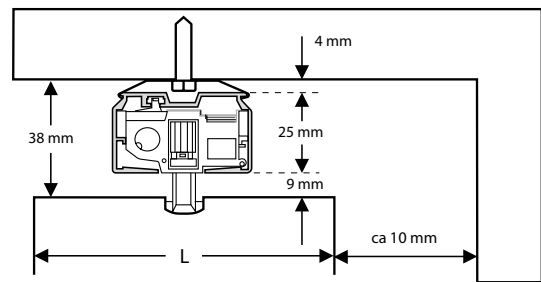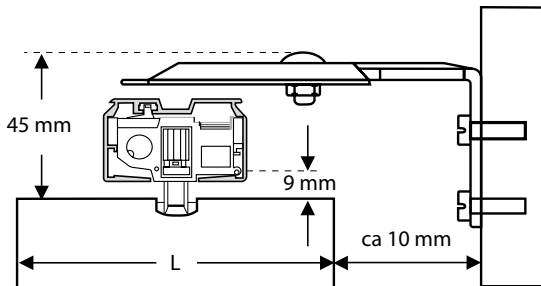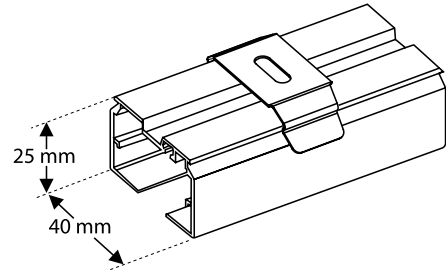


Väggmontage

Nischmontage


Takmontage

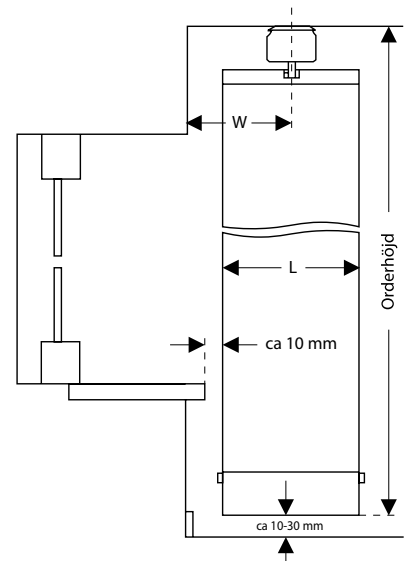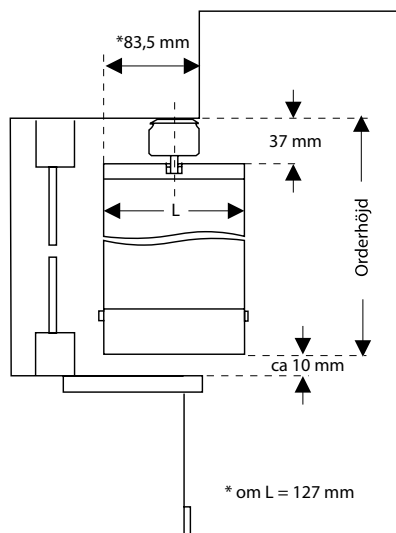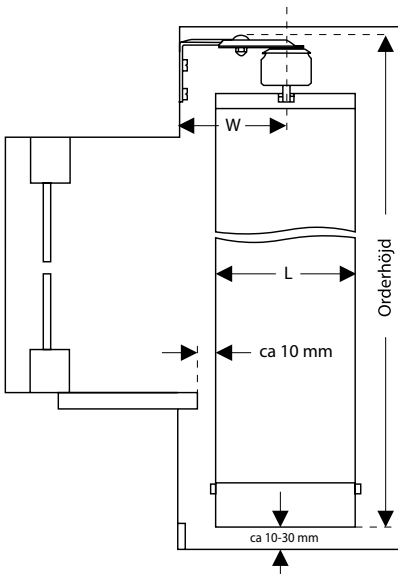


Takmontage mot fönsterbräda

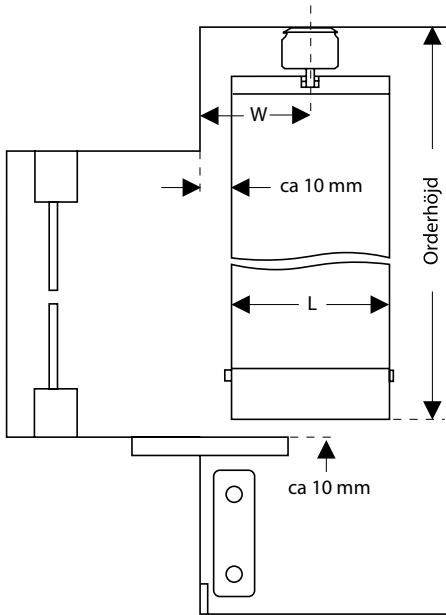


Väggmontage med motor

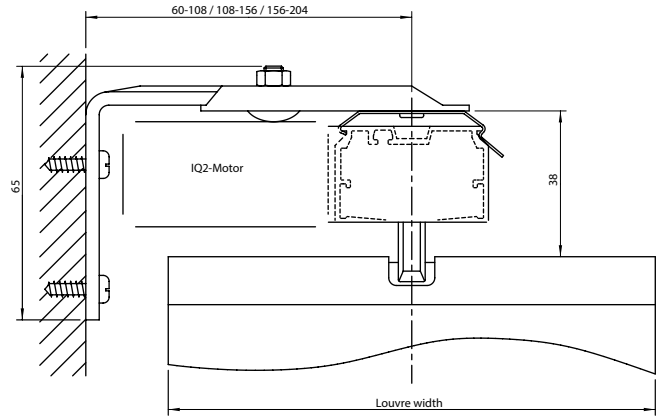


Takmontage med motor

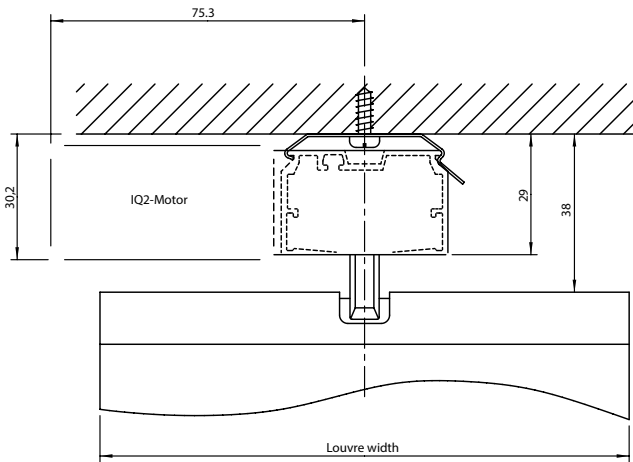

Att tänka på mått

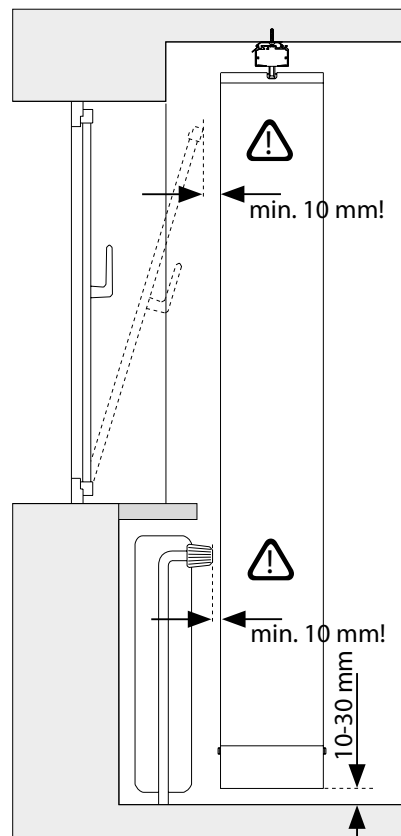


Byggmått

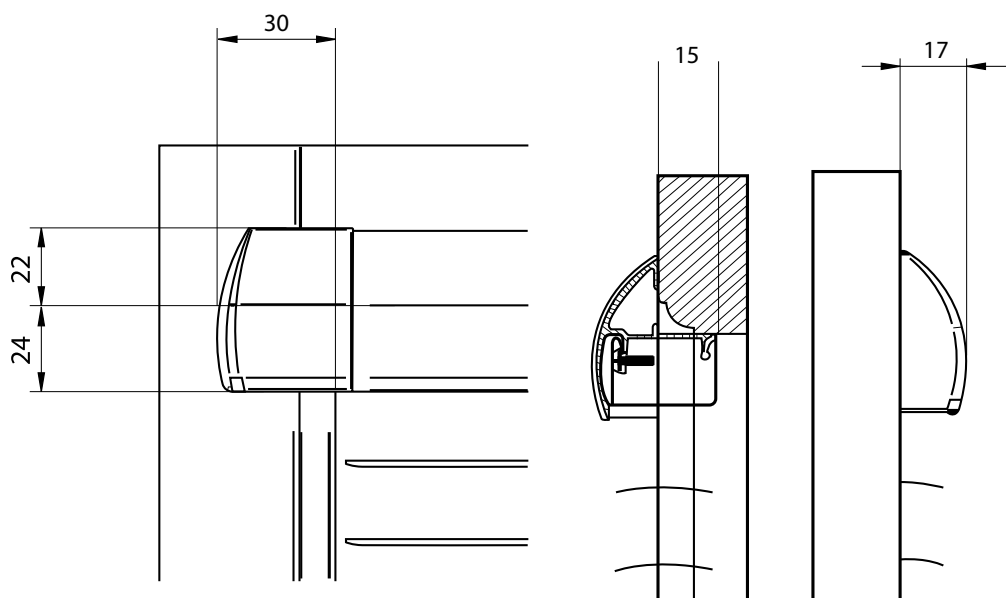


Frontvy

Sidovy


Kassett inkl. bottenlist

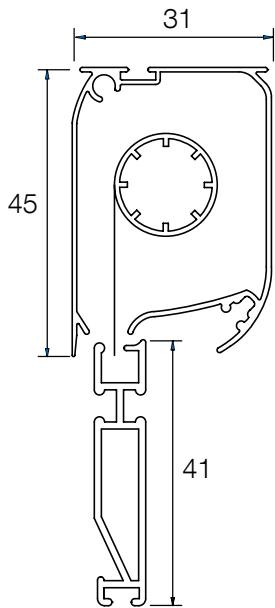

Sidoskena

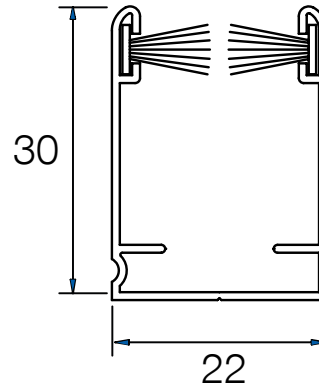


insektsnät **DÖRR**

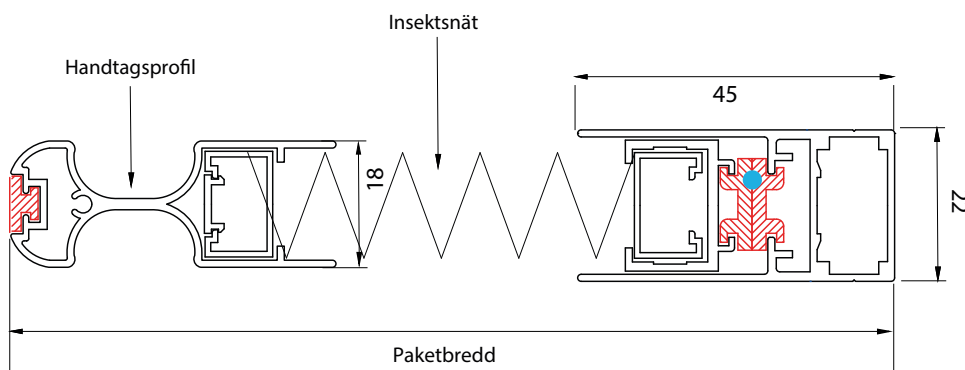


Bredd	Paketbredd
750 mm	105 mm
1000 mm	105 mm
1250 mm	113 mm
1500 mm	121 mm
1800 mm	131 mm
2400 mm	150 mm


Underlist

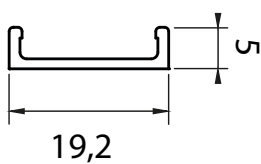

Sido/överlist

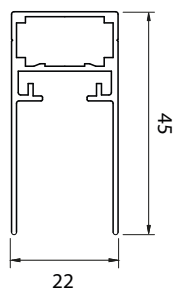

Magnetprofil

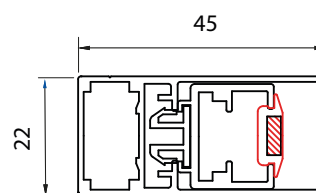

03.

UTVÄNDIGA PRODUKTER

Produkter för utsidan ger ett helt nytt intryck för husets utseende samtidigt som de har en positiv påverkan på inomhusklimatet. Att stoppa värmen på utsidan av fönstret är alltid det mest effektiva om det är ett värmeskydd man är ute efter. StyRa® tillhandahåller allt från en traditionell fönstermarkis till större Pergola lösningar för privatbostäder och restauranger.

Här listas alla utvändiga produkter i vårt sortiment.

Fönstermarkiser

Den klassiska fallarmsmarkisen

En modern klassiker där armarna sitter fast i frontprofilen samt en bit ner på varsin sida av fönstret. Markistygerna är alltid av absolut högsta kvalité vad gäller väder-tålighet, draghållfasthet och färgbeständighet.

Korgmarkisen för välvda fönster

En korgmarkis är en klassiker bland markismodellerna. Tack vare möjligheten att mallbocka stativet passar den även snyggt till välvda fönster. De släta fälten på tyget lämpar sig bra att trycka budskap på.

Fönstermarkisen för höga fönster

En markisolette är en blandning mellan vertikalmarkis och fönstermarkis. Armarna löper i aluminiumskenor på sidorna och faller ut på önskad höjd. Detta gör att produkten lämpar sig bra till höga fönsterpartier, för att undvika långa vindkänsliga fallarmar.





Montage	118
----------------	------------

Fönstermarkis

StyRa® F220	119
StyRa® F320	120
StyRa® F420	121
StyRa® F450	122
StyRa® F520	123

Markisolette

StyRa® M740	124
-------------	------------

Korgmarkis

StyRa® K200	126-127
-------------	----------------

MONTAGE fönstermarkis


Konsoler, beslag och tillbehör för montage av StyRa® Fönstermarkiser.

KONSOLER & BESLAG


Väggkonsol K10




Alternativ väggkonsol (F520)



Nischkonsol




Ställbar nischkonsol




Distans nischkonsol



Nischbeslag för fallarm



Vinkelbeslag för fallarm




BANDTILLBEHÖR


Bandlås



Täckbricka för bandlås



Bandklocka




Brytbeslag




Fästplatta för brytbeslag




Bandtrumma



Bandsamlare




Vevbox




FRONTER

Standardfront



Designfront



Front F450/F420





Profilfärger: Vit, grå, svart.

Volang: Rak fällad eller kantband, vågig med kantband.

Dukavdrag: Band 74 mm/Motor 59 mm.

fönstermarkis/ StyRa® F220

Vår enklaste fönstermarkis utan kassett.

Max bredd: 3200 mm **Max utfall** 1000 mm

Min bredd: 200* mm **Min utfall:** 400 mm

*Bandreglage: Motorstyrning: min bredd 543 mm.

Kompakt

Driftsäker

Modern Design

REGLAGEALTERNATIV

Band

Invändigt eller utvändigt reglage.

Vev

Invändigt eller utvändigt reglage.

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

Vevbox

Bandet vevas via en liten box.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

På vägg eller upp i nisch.

Nischmontage

Med nischkonsoler. Finns för nischdjup: 45, 65, 100, 130, 185 mm.

TILLVAL

Designfront

Täcker dukröret vid infällt läge (ej volang).

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

Gasdämpare till armarna

För vindutsatta platser där mer dämpning önskas.

Möjliga vävar som tillval

Sandatex Polyscreen, Dickson Sunworker & Replay, Sattler Lumera.

Seriekoppling

Upp till 4 enheter, dock max 10m (max rek. avstånd mellan enheterna vid seriekoppling är 1,5m).

MOTORDRIFT

Somfy Sunea 40 io

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Somfy Standard LS40

230V trådbunden motor med skruvgränslägen.

Somfy 12V RTS

Batterimotor. Drivs med batteripack och solpanel. Styrning & sändare se s. 242 för Somfy RTS.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.



fönstermarkis/ StyRa® F320

Vår vanligaste markis för det lilla eller mellan-stora fönstret med skyddande kassett.

Max bredd: 3200 mm

Max utfall: 1000 mm

Min bredd: 200* mm

Min utfall: 400 mm

*Motorstyrning: min bredd 543 mm.



Profilfärger: Vit, grå, svart.

Volang: Rak fällad eller kantband, vågig med kantband.

Dukavdrag: Band 70 mm/Motor 62 mm.

Skyddar tyget

Driftsäker

Modern Design

REGLAGEALTERNATIV

Band

Invändigt eller utvändigt reglage.

Vev

Invändigt eller utvändigt reglage.

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

Vevbox

Bandet vevas via en liten box.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

På vägg med standard väggkonsol 10 mm.

Nischmontage

Med nischkonsoler. Finns för nischdjup: 45, 65, 100, 130, 185 mm.

Med ställbara nischkonsoler. Finns för nischdjup: 50-90, 90-130, 130-170 mm. **OBS!** Väggkonsol 10 mm monteras på denna nischkonsol.

TILLVAL

Designfront

Täcker dukröret vid infällt läge (ej volang).

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

Gasdämpare till armarna

För vindutsatta platser där mer dämpning önskas.

Möjliga vävar som tillval

Sandatex Polyscreen, Dickson Sunworker & Replay, Sattler Lumera.

Seriekoppling

Upp till 4 enheter, dock max 10m (max rek. avstånd mellan enheterna vid seriekoppling är 1,5m).

MOTORDRIFT

Somfy Sunea 40 io

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Somfy Standard LS40

230V trådbunden motor med skruvgränslägen.

Somfy 12V RTS

Batterimotor. Drivs med batteripack och solpanel. Styrning & sändare se s. 242 för Somfy RTS.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.



fönstermarkis/ StyRa® F420

En driftsäker markis med kassett för fönsterbredder upp till 7 m.

Max bredd: 7000* mm **Max utfall:** 1200 mm

Min bredd: 300** mm **Min utfall:** 400 mm

*Bandreglage: max bredd 3600 mm.

**Motorstyrning: min bredd 595 mm.



Profilfärger: Vit, grå, svart.

Volang: Rak fällad eller kantband, vågig med kantband.

Dukavdrag: 100 mm.

Täckande kassett

Driftsäker

Modern Design

OBS! Begränsad garanti vid bredder över 5m på duken. Pga stöd-lager som behöver användas som kan göra glidmärken på duken.

REGLAGEALTERNATIV

Band

Invändigt eller utvändigt reglage.

Vev

Invändigt eller utvändigt reglage.

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

På vägg med standard väggkonsol 10 mm.

Nischmontage

Med nischkonsoler. Finns för nischdjup: 45, 65, 100, 130, 185 mm.

Med ställbara nischkonsoler. Finns för nischdjup: 50-90, 90-130, 130-170 mm. **OBS!** Väggkonsol 10 mm monteras på denna nischkonsol.

TILLVAL

Designfront

Större front som täcker dukröret mer i infällt läge och ger en snyggare design.

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

Gasdämpare till armarna

För vindutsatta platser där mer dämpning önskas.

Möjliga vävar som tillval

Sandatex Polyscreen, Dickson Sunworker & Replay, Sattler Lumera.

Seriekoppling

Max 4 enheter, dock ej bredare än 20 m totalt.

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Somfy Standard LT50

230V trådbunden motor med tryckgränslägen.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.



Profilfärger: Vit, grå, svart.

Volang: Rak fällad eller kantband, vågig med kantband.

Dukavdrag: 100 mm.

fönstermarkis/ **StyRa® F450**

En fönstermarkis utrustad med stark fallarm och kraftig frontprofil.

Max bredd: 7000* mm **Max utfall:** 1400 mm

Min bredd: 595 mm **Min utfall:** 600 mm

**Vid bredder över 5000 mm används två stödlager.*

Bästa funktion

För breda fönster

Modern Design

OBS! Begränsad garanti vid bredder över 5m på duken. Pga stödlager som behöver användas som kan göra glidmärken på duken.

REGLAGEALTERNATIV

Vev

Utvändigt reglage.

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

På vägg med standard väggkonsol 10 mm.

Nischmontage

Med nischkonsoler. Finns för nischdjup: 45, 65, 100, 130, 185 mm.

TILLVAL

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

Seriekoppling

Max 4 enheter, dock ej bredare än 20 m totalt.

Möjliga vävar som tillval

Sandatex Polyscreen, Dickson Sunworker & Replay, Sattler Lumera.

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor. Styrning & s. 240 för Somfy io.

Somfy Standard LT50

230V trådbunden motor med tryckgränslägen.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.



fönstermarkis/ **StyRa® F520**

En öppen robustare fönstermarkis med kraftigare armar och front, kan kompletteras med skyddstak.

Max bredd: 7000 mm

Max utfall: 1400 mm

Min bredd: 700 mm

Min utfall: 600 mm



Profilfärger: Vit, grå, svart.

Volang: Rak fällad eller kantband, vågig med kantband.

Dukavdrag: Vev 130 mm/Motor 120 mm.

Skyddstak

För breda fönster

Modern Design

REGLAGEALTERNATIV

Vev

Utvändigt reglage.

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, brytare, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

På vägg med standard väggkonsol 55x150 mm.

Takmontage

I tak med takvinkel.

TILLVAL

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

Profiltak

För att skydda väven.

Seriekoppling

Max 4 enheter, dock ej bredare än 25 m totalt.

Möjliga vävar som tillval

Sandatex Polyscreen, Dickson Sunworker & Replay, Sattler Lumera.

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Somfy Standard LT50

230V trådbunden motor med tryckgränslägen.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.



markisolette/ StyRa® M740

En kombination av en klassisk fönstermarkis och vertikalkarkis.

Max bredd: 3000 mm

Max utfall: 3000 mm

Min bredd: 585 mm

Min utfall: 700 mm



Profilfärger: Vit, silver.

Dukavdrag: 140 mm.

Skyddar tyget

Driftsäker

Modern Design

REGLAGEALTERNATIV

Vev

Utvändigt reglage.

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Med avståndshållare

2 avståndshållare per skena. Finns i längderna 40, 80, 120, 160 mm.

TILLVAL

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

Seriekoppling

Upp till 2 enheter, drivs av en motor.

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Somfy Standard LT50

230V trådbunden motor med tryckgränslägen.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.



korgmarkis/ StyRa® K200

Klassisk korgmarkis i flera olika modeller.

Max bredd: 6000* mm **Max utfall:** 1600* mm

Min bredd: 400 mm **Min utfall:** 400 mm

*Maxstorlek beror på modell

Kan mallbockas

Perfekt reklamplats

Specialanpassad

Profilfärger: Naturanodiserat.

Dekorlist: 13 olika färger

REGLAGEALTERNATIV

Manuellt

Via lina från ut eller insida samt vev på utsida.

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

Fast korg

Inget reglage. Mer uppsträckta.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med medföljande konsoler.

TILLVAL

Tryck på markis

Butikslogga, telefonnummer mm.

MOTORDRIFT

Somfy Sunea 40 io

230V öppen Radiomotor. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Alla motorer monteras hängandes under bågen längst in mot vägg.

Somfy LS40 std


230V öppen trådbunden motor med skruvgränslägen.

OBS! Vid motor + automatik på dessa modeller utgår full garanti.


Somfy SL3 std

230V kapslad trådbunden motor med skyddande kassett.


A-MODELLER




A1



A35




A75




A170


B-MODELLER




B1



B35




B75




B170


C-MODELLER



C1




C2



C3

D & E-MODELLER



D1




E1




E2

F & G-MODELLER



F




G

Balkongmarkis

Skapa rumskänsla på balkongen

En balkongmarkis ger en skön skugga på balkongen. På köpet sänker man innetemperaturen med flera grader under sommaren. Markisen spänns enkelt upp mellan golv och tak, helt utan skruvhål.



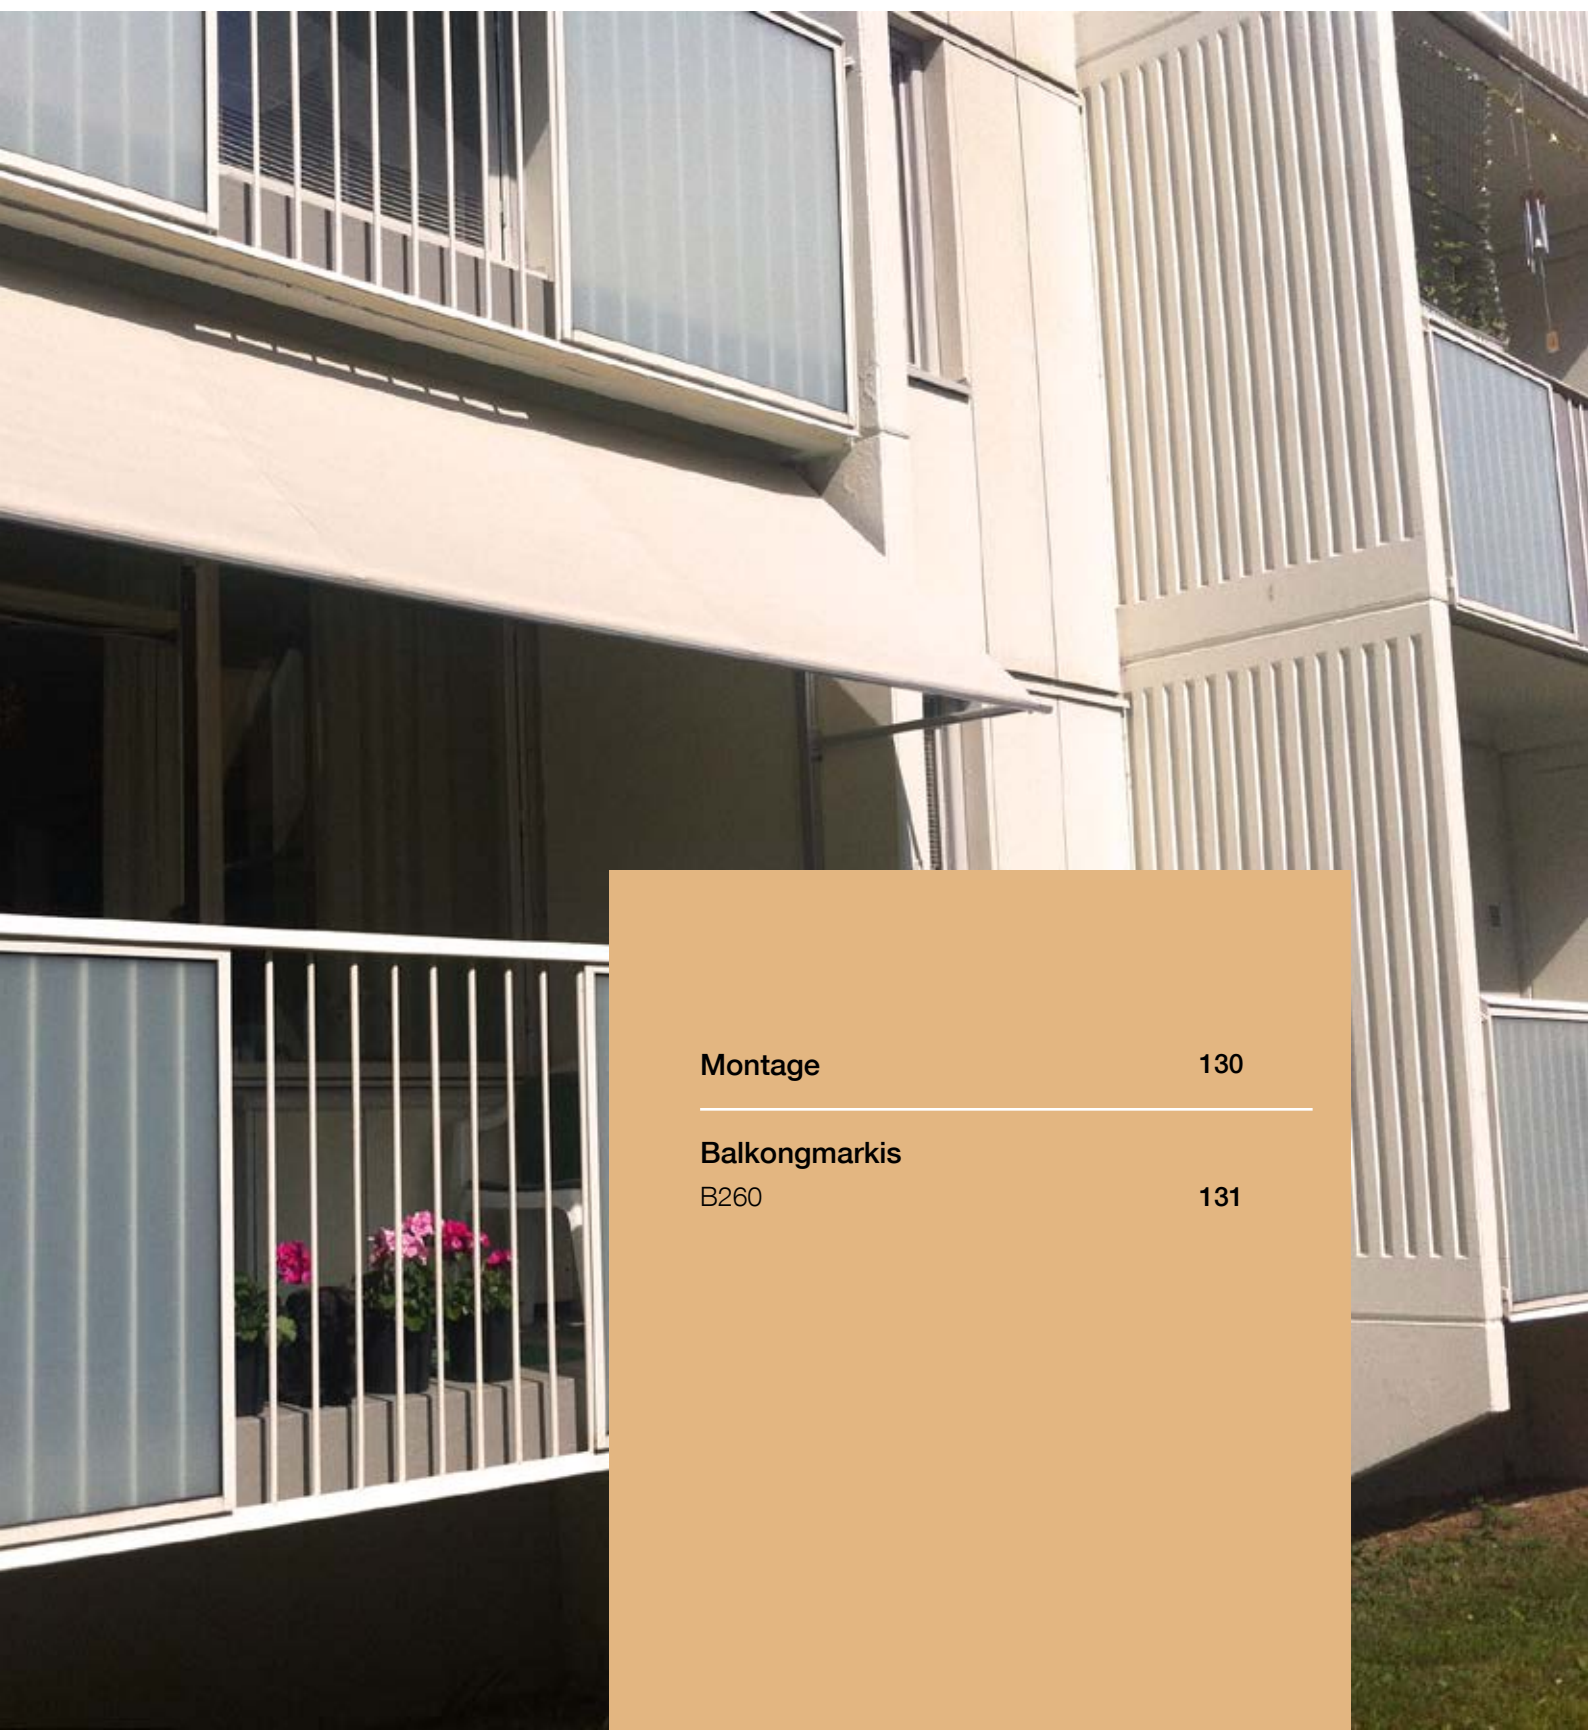

Montage

130

Balkongmarkis

B260


131

MONTAGE balkongmarkis

Beslag och tillbehör för montage av StyRa® Balkongmarkis.

TILLBEHÖR


Bandklocka




Bandlås



Bandsamlare



Vevbox





balkongmarkis/ StyRa® B260

En driftsäker och hållbar balkongmarkis.

Max bredd: 4500 mm

Max utfall: 1200 mm

Min bredd: 500 mm

Min utfall: 400 mm



Profilfärger: Vit, silver, svart.

Volang: Rak fällad, rak/vågig med kantband.

Smart montering

Skön oas

Flera reglage

REGLAGEALTERNATIV

Vevreglage

Vevbox

Bandet vevas via en liten box.

Bandreglage

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Benställning

Benställningen spänns upp mellan balkonggolvet och balkongen ovanför. Max höjd 2780 mm, krävs högre kan profilen skarvas mot tillägg.

TILLVAL

Designfront

Täcker dukröret vid infällt läge.

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

Gasdämpare till armarna

För vindutsatta platser där mer dämpning önskas.

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Somfy Standard LT50

230V trådbunden motor med tryckgränslägen.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Terrassmarkiser

Markisen för terrassen och uteplatsen

En klassisk vikarmsmarkis för uteplatsen och terrassen i flera olika storlekar och modeller. Utrustade med Dyneema®-band i armarna som garanterar lång hållfasthet och snygg design.

Den fristående markisen för den stora ytan

En terrassmarkis DUO är en helt fristående konstruktion som kan placeras över sandlådan, på altanen, restaurangen eller vart man vill. Den kan täcka en yta på upp till 36 m².





Montage	134
----------------	------------

Terrassmarkis	
----------------------	--

Terrassmarkis T220	135
--------------------	------------

Terrassmarkis T400-serien	
---------------------------	--

T420	136
------	------------

T450	137
------	------------

T460	138
------	------------

Terrassmarkis T500-serien	
---------------------------	--

T520	139
------	------------

T560	140
------	------------

T570	141
------	------------

T580	142
------	------------

Terrassmarkis T720	143
--------------------	------------

Terrassmarkis DUO	
--------------------------	--

Terrassmarkis DUO	144
-------------------	------------


Vindklasser	146-147
--------------------	----------------

MONTAGE terrassmarkis

Konsoler, beslag och tillbehör för montage av StyRa® Terrassmarkiser.

KONSOLER


Kombikonsol T4xx




Väggkonsol T4xx




Takkonsol Hög T4xx



Väggkonsol Design T4xx



Väggkonsol T5xx




Takkonsol T5xx



Kombikonsol T220




Väggkonsol T220




TILLBEHÖR


Beslag för takmontage
Design




Ställbart beslag för konsol
5-45°



Distans 15 mm för konsol




Distans Rak 10 mm




Distans Kilform 8°



Viktfördelningsprofil
(650 mm)



Viktfördelningsplatta



terrassmarkis/ StyRa® T220



En smäcker terrassmarkis för de mindre och mellanstora uteplatserna.

Max bredd: 5000 mm

Max utfall: 3000 mm

Min bredd: Se tabell

Min utfall: 1000 mm



Profilfärger: Vit, silver, svart.

Volang: Rak fällad, rak/vågig med kantband.

Dukavdrag: Vev 170 mm/Motor 140 mm

Okomplicerad

Liten modell

Robust



Vindklass 1-2

REGLAGEALTERNATIV

Vev

Utvändigt reglage

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Tak/Vägg

I tak eller vägg med kombikonsol.

Takstol

Med ställbar takstolskonsol 5-45°. Används tillsammans med kombikonsol.

Vägg

Väggkonsol för montage där markis måste träs i rakt framifrån i fästet.

Viktfördelningsprofil/ viktfördelningsplatta

TILLVAL

Takprofil

Skyddstak ovanför markisen.

Teleskopstag

För extra stabilitet i utfällt läge.

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx.

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor med fast gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Somfy Sunea io

230V Radiomotor med möjlighet till självkännande gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Somfy Standard

230V trådbunden motor med tryckgränslägen.

Utfall	Minsta bredd
1000 mm	1299 mm
1500 mm	1739 mm
2000 mm	2299 mm
2500 mm	2839 mm
3000 mm	3349 mm



Profilfärger: Vit, silver, svart.

Volang: Rak fällad, rak/vågig med kantband.

Dukavdrag: Vev 170 mm/Motor 140 mm

terrassmarkis/ StyRa® T420

En extra kraftig vikarmsmarkis konstruerad för terrasser, balkonger, restauranger osv.

Max bredd: 7000* mm **Max utfall:** 4000** mm

Min bredd: Se tabell **Min utfall:** 1600 mm

*Vevreglage: max bredd 6000 mm.

**Vid 6000 mm bredd och uppåt är max utfall 3500 mm.

Lång hållfasthet

Driftsäker

Dyneema®-band



Vindklass 1-2

REGLAGEALTERNATIV

Vev

Utvändigt reglage

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Tak/Vägg

Montering i tak eller vägg med kombikonsol.

Designkonsol Vägg

Takkonsol Hög

Takstol

I takstol med monteringskonsoler.

Viktfördelningsprofil/ viktfördelningsplatta

TILLVAL

Pitchkontroll (PC)

Möjlighet att ställa armars lutning via en vev.

Rullgardinsfront

Reglerbar screengardin i fronten. Regleras via motor eller vev.

Takprofil

Skyddstak ovanför markisen.

Teleskopstag

För extra stabilitet i utfällt läge.

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

LED-belysning

Finns i samtliga utfall. Kan styras via fjärrkontroll med extern mottagare.

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor med fast gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Somfy Sunea io

230V Radiomotor med möjlighet till självkännande gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Somfy Standard

230V trådbunden motor med tryckgränslägen.

Rullgardinsfront kan drivas med följande motor:

Somfy Sunea 40 io 230V - levereras alltid med 10 meter kabel.

Utfall	Minsta bredd	
	STD	PC
1600 mm	1951 mm	1983 mm
2000 mm	2381 mm	2413 mm
2500 mm	2881 mm	2913 mm
3000 mm	3381 mm	3413 mm
3500 mm	3881 mm	3913 mm
4000 mm	4381 mm	4413 mm

i För byggmått se avsnitt "Utvändiga Byggmått" på s. 174.



terrassmarkis/ StyRa® T450

Vikarmsmarkis där markisarmarna är monterade i kors för maximalt utfall.

Max bredd: 4600 mm **Max utfall:** 4000 mm
Min bredd: Se tabell **Min utfall:** 1600 mm



Profilfärger: Vit, silver, svart.

Volang: Rak fällad, rak/vågig med kantband.

Dukavdrag: Vev 170 mm/Motor 140 mm

Korsade armar

Stabil

Smal modell



Vindklass 1-2

REGLAGEALTERNATIV

Vev

Uvändigt reglage.

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

På vägg med monteringskonsoler.

Viktfördelningsprofil/ viktfördelningsplatta

Takstol

I takstol med monteringskonsoler.

TILLVAL

Takprofil

Skyddstak ovanför markisen.

Rullgardinsfront

Reglerbar screengardin i fronten. Regleras via motor eller vev.

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

Teleskopstag

För extra stabilitet i utfällt läge.

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor med fast gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Somfy Sunea io

230V Radiomotor med möjlighet till självkännande gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Breddintervall där crossover används

1129 - 1950 mm
1344 - 2380 mm
1594 - 2880 mm
1844 - 3380 mm
2094 - 3880 mm
2344 - 4380 mm

Somfy Standard

230V trådbunden motor med tryckgränslägen.

Rullgardinsfront kan drivas med följande motor:

Somfy Sunea 40 io 230V - levereras alltid med 10 meter kabel.



terrassmarkis/ StyRa® T460

Kraftig vikarmsmarkis kompletterad med Dukbalk för extra rymd vid låg montagehöjd.

Max bredd: 7000* mm **Max utfall:** 4000** mm
Min bredd: Se tabell **Min utfall:** 1600 mm

*Vevreglage: max bredd 6000 mm.

**Vid 6000 mm bredd och uppåt är max utfall 3500 mm.

Dyneema®-band

Möjliggör frigång

Lång hållfasthet



Vindklass 1-2



Profilfärger: Vit, silver, svart.

Volang: Rak fällad, rak/vågig med kantband.

Dukavdrag: Vev 170 mm/Motor 130 mm

REGLAGEALTERNATIV

Vev

Utvändigt reglage.

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

På vägg med monteringskonsoler.

Viktfördelningsprofil/ viktfördelningsplatta

Takstol

I takstol med monteringskonsoler.

TILLVAL

Pitchkontroll

Möjlighet att ställa armars lutning via en vev.

Rullgardinsfront

Reglerbar screengardin i fronten. Regleras via motor eller vev.

Takprofil

Skyddstak ovanför markisen.

Teleskopstag

För extra stabilitet i utfällt läge.

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

LED-belysning

Finns i samtliga utfall. Kan styras via fjärrkontroll med extern mottagare.

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor med fast gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Somfy Sunea io

230V Radiomotor med möjlighet till självkännande gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Somfy Standard

230V trådbunden motor med tryckgränslägen.

Rullgardinsfront kan drivas med följande motor:

Somfy Sunea 40 io 230V - levereras alltid med 10 meter kabel.

Utfall	Minsta bredd	
	STD	PC
1600 mm	2046 mm	2078 mm
2000 mm	2496 mm	2528 mm
2500 mm	2996 mm	3028 mm
3000 mm	3526 mm	3558 mm
3500 mm	4026 mm	4058 mm
4000 mm	4526 mm	4558 mm

i För byggmått se avsnitt "Utvändiga Byggmått" på s. 174.



terrassmarkis/ StyRa® T520

En öppen vikarmsmarkis i en kompakt modell som monteras nära inpå väggen.

Max bredd: 7000* mm **Max utfall:** 4000** mm

Min bredd: Se tabell **Min utfall:** 1600 mm

*På bredder över 6000 mm krävs stödlager.

**Vid 6000 mm bredd och uppåt är max utfall 3500 mm.

Dyneema®-band

Stabil

Lågbyggande



Profilfärger: Vit, grå, svart.

Volang: Rak fällad, rak/vågig med kantband.

Dukavdrag: Vev 160 mm/Motor 130 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Vev

Utvändigt reglage.

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med väggkonsol.

Viktfördelningsprofil/ viktfördelningsplatta

Takmontage

Med takkonsol.

TILLVAL

Rullgardinsfront

Reglerbar screengardin i fronten. Regleras via motor eller vev.

Teleskopstag

För extra stabilitet i utfällt läge.

LED-belysning

Finns i samtliga utfall. Kan styras via fjärrkontroll med extern mottagare.

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor med fast gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 ör Becker Radio.

Somfy Sunea io

230V Radiomotor med möjlighet till självkännande gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Utfall

Minsta bredd

	2 armar	3 armar
1600 mm	1939 mm	2879 mm
2000 mm	2369 mm	3524 mm
2500 mm	2869 mm	4274 mm
3000 mm	3369 mm	5154 mm
3500 mm	3999 mm	5904 mm
4000 mm	4499 mm	6654 mm

Rullgardinsfront kan drivas med följande motor:

Somfy Standard

230V trådbunden motor med tryckgränslägen.

Somfy Sunea 40 io 230V - levereras alltid med 10 meter kabel.



terrassmarkis/ StyRa® T560

En öppen vikarmsmarkis i en kompakt modell kompletterad med en dukbalk.

Max bredd: 7000* mm **Max utfall:** 4000** mm

Min bredd: Se tabell **Min utfall:** 1600 mm

*På bredder över 6000 mm krävs stödlager.

**Vid 6000 mm bredd och uppåt är max utfall 3500 mm.

Dyneema®-band

Möjliggör frigång

Lång hållfasthet



Vindklass 1-2



Profilfärger: Vit, grå, svart.

Volang: Rak fällad, rak/vågig med kantband.

Dukavdrag: Vev 138 mm/Motor 108 mm.

REGLAGEALTERNATIV

Vev

Utvändigt reglage.

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med väggkonsol.

Takmontage

Med takkonsol.

Viktfördelningsprofil/ viktfördelningsplatta

TILLVAL

Rullgardinsfront

Reglerbar screengardin i fronten. Regleras via motor eller vev.

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

Teleskopstag

För extra stabilitet i utfällt läge.

LED-belysning

Finns i samtliga utfall. Kan styras via fjärrkontroll med extern mottagare.

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor med fast gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Somfy Sunea io

230V Radiomotor med möjlighet till självkännande gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Somfy Standard

230V trådbunden motor med tryckgränslägen.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Rullgardinsfront kan drivas med följande motor:

Somfy Sunea 40 io 230V - levereras alltid med 10 meter kabel.

Utfall	Minsta bredd	
	2 armar	3 armar
1600 mm	2034 mm	3001 mm
2000 mm	2484 mm	3666 mm
2500 mm	2984 mm	4416 mm
3000 mm	3644 mm	5391 mm
3500 mm	4144 mm	6141 mm
4000 mm	4644 mm	6891 mm

i För byggmått se avsnitt "Utvändiga Byggmått" på s. 174.



terrassmarkis/ StyRa® T570

En klassisk vikarmsmarkis med en kraftig frontprofil och synligt dukrör.

Max bredd: 7000* mm **Max utfall:** 4000** mm

Min bredd: Se tabell **Min utfall:** 1600 mm

*På bredder över 6000 mm krävs stödlager.

**Vid 6000 mm bredd och uppåt är max utfall 3500 mm.



Profilfärger: Vit, grå, svart.

Dukavdrag: Motor 144 mm.

Skyddar väven

Stabil

Modern modell



Vindklass 1-2

REGLAGEALTERNATIV

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med väggkonsol.

Viktfördelningsprofil/ viktfördelningsplatta

Takmontage

Med takkonsol.

TILLVAL

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

Teleskopstag

För extra stabilitet i utfällt läge.

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor med fast gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Somfy Sunea io

230V Radiomotor med möjlighet till självkännande gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Somfy Standard

230V trådbunden motor med tryckgränslägen.

Utfall	Minsta bredd	
	2 armar	3 armar
1600 mm	1955 mm	2895 mm
2000 mm	2385 mm	3540 mm
2500 mm	2885 mm	4290 mm
3000 mm	3515 mm	5170 mm
3500 mm	4015 mm	5920 mm
4000 mm	4515 mm	6670 mm

i För byggmått se avsnitt "Utvändiga Byggmått" på s. 174.

terrassmarkis/ StyRa® T580



En klassisk vikarmsmarkis med en täckande kassett, kraftig frontprofil och dolt dukrör.

Max bredd: 7000* mm **Max utfall:** 4000** mm

Min bredd: Se tabell **Min utfall:** 1600 mm

*På bredder över 6000 mm krävs stödlager.

**Vid 6000 mm bredd och uppåt är max utfall 3500



Profilfärger: Vit, grå, svart.

Dukavdrag: Motor 144 mm.



REGLAGEALTERNATIV

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med väggkonsol.

Viktfördelningsprofil/ viktfördelningsplatta

Takmontage

Med takkonsol.

TILLVAL

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

Teleskopstag

För extra stabilitet i utfällt läge.

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor med fast gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Somfy Sunea io

230V Radiomotor med möjlighet till självkännande gränsläge uppe och nere. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Somfy Standard

230V trådbunden motor med tryckgränslägen.

Utfall	Minsta bredd	
	2 armar	3 armar
1600 mm	1955 mm	2895 mm
2000 mm	2385 mm	3540 mm
2500 mm	2885 mm	4290 mm
3000 mm	3515 mm	5170 mm
3500 mm	4015 mm	5920 mm
4000 mm	4515 mm	6670 mm

i För byggmått se avsnitt "Utvändiga Byggmått" på s. 174.



terrassmarkis/ StyRa® T720

En vikarmsmarkis med en smäcker design där hela konstruktionen skyddas av en sluten kassett.

Max bredd: 6000 mm **Max utfall:** 3000 mm

Min bredd: Se tabell **Min utfall:** 2000 mm



Profilfärger: Vit, antrasitstruktur.

Dukavdrag: 190 mm.

Skyddad markis

Smäcker design

LED-belysning



Vindklass 2

REGLAGEALTERNATIV

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Med väggkonsol.

Viktfördelningsprofil/ viktfördelningsplatta

Takmontage

Med takkonsol.

TILLVAL

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

LED-belysning

Gäller endast 3 m utfall. Kan styras via fjärrkontroll med extern mottagare.

MOTORDRIFT

Somfy Sunea 50 io

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Somfy Orea WT

230V trådbunden med elektroniska gränslägen.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Dessa motorer programmeras med mjukstängning för att sluta tätt på bästa sätt.

Utfall	Minsta bredd
2000 mm	2310 mm
2500 mm	2810 mm
3000 mm	3400 mm



terrassmarkis/ StyRa® DUO

En helt fristående terrassmarkis med flera möjligheter som ställs direkt på marken.

Max bredd: 6000 mm

Max utfall: 6000 mm

Min bredd: Se tabell

Min utfall: 2000 mm



Profilfärger: Vit blank, svart struktur.

Täcker yta på 36 m²

Fristående

Perfekt för skolor



Vindklass 2

REGLAGEALTERNATIV

Vevreglage

Motorstyrning

Med fjärrkontroll.

MONTAGEALTERNATIV

På trädäck

Med hjälp av en fästplatta.

På fördelningsplatta

Med vikter på fördelningsplatta i en låda som skapar extra sittyta.

På gjutna plintar

Med hjälp av en fästplatta.

TILLVAL

Viktlåda

För extra flexibilitet. Fylls med 12 st 40x40 plattor var.

Styrning via smartphone

MOTORDRIFT

Somfy Sunilis io

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io. (Vid användning av skaksensor på denna modell rekommenderas att man sätter en skaksensor på vardera front för bästa resultat)

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Somfy Std LT50

230V trådbunden med tryckgränslägen.

Produkten drivs med en motor.

Utfall	Minsta bredd
2000 mm	1535 mm
3200 mm	2205 mm
4000 mm	2635 mm
5000 mm	3135 mm
6000 mm	3635 mm

i För byggmått se avsnitt "Utvändiga Byggmått" på s. 174.

terrassmarkis/ VINDKLASSER

För att uppfylla gällande vindklass så är det viktigt att markisen är monterad med korrekt antal konsoler och med rätt typ av fästelement anpassat för underlaget.

 Se s. 220 för vindklassförklaring.

Vindklass EN13561

Klass	Vindstyrka (Beaufort)	Vindhastighet (km/tim)	Vindhastighet (m/sek)	Tryck (N/m ²)
0	1-3	≤ 19	≈ 5,3	< 40
1	4	20-28	≈ 7,7	40
2	5	29-38	≈ 10,5	70

x = ej tillgängligt

T420/450/460 & T520/560/580

	4000	5000	6000	7000
2500	2	2	2	2
3000	2	2	2	2/1
3500	2	2/1	1/1	1/1
4000	x	x	x	x

Klassvärdet före "/" i tabellen avser vid montage med "Väggkonsol Design", värdet efter avser vid montage med övriga konsoltyper.

T420/460 med Pitch-arm

	4000	5000	6000	7000
2500	2/2	2/2	2/2	2/2
3000	2/2	2/2	2/2	2/1
3500	2/2	2/1	2/1	2/1
4000	x	x	x	x

T420/460 & T520/560 med rullgardinsfront

	4000	5000	6000	7000
2500	2/2	2/2	2/2	2/2
3000	2/2	2/2	2/2	2/2
3500	2/2	2/1	2/1	2/1
4000	x	2/1	1/1	x

T220

	2000	3000	4000	5000
1000	2	2	2	2
1500	2	2	2	2
2000	x	2	2	2
2500	x	2	2	1
3000	x	x	1	1

T720

	3000	4000	5000	6000
2000	2	2	2	2
2500	2	2	2	2
3000	2	2	2	2

DUO

	3000	4000	5000	6000
2000	2	2	2	2
3200	2	2	2	2
4000	2	2	2	2
5000	2	2	2	2
6000	2	2	2	2

Screens


Screen för stora glasytor

En screen är en vertikalkarkis som täcker stora glasytor och lämpar sig väl till stora fönsterfasader tack vare möjligheten att seriekoppla flera enheter. Tack vare vävens tekniska egenskaper behåller man dessutom utsikten.

Zip Screen, en vindsäker screen

En Zip Screen är ett helt vindsäkert system som fungerar som en form av dynamisk vägg. Man kan använda en Zip Screen nästan oavsett väderförhållanden och tack vare vävens tekniska egenskaper behåller man dessutom utsikten.



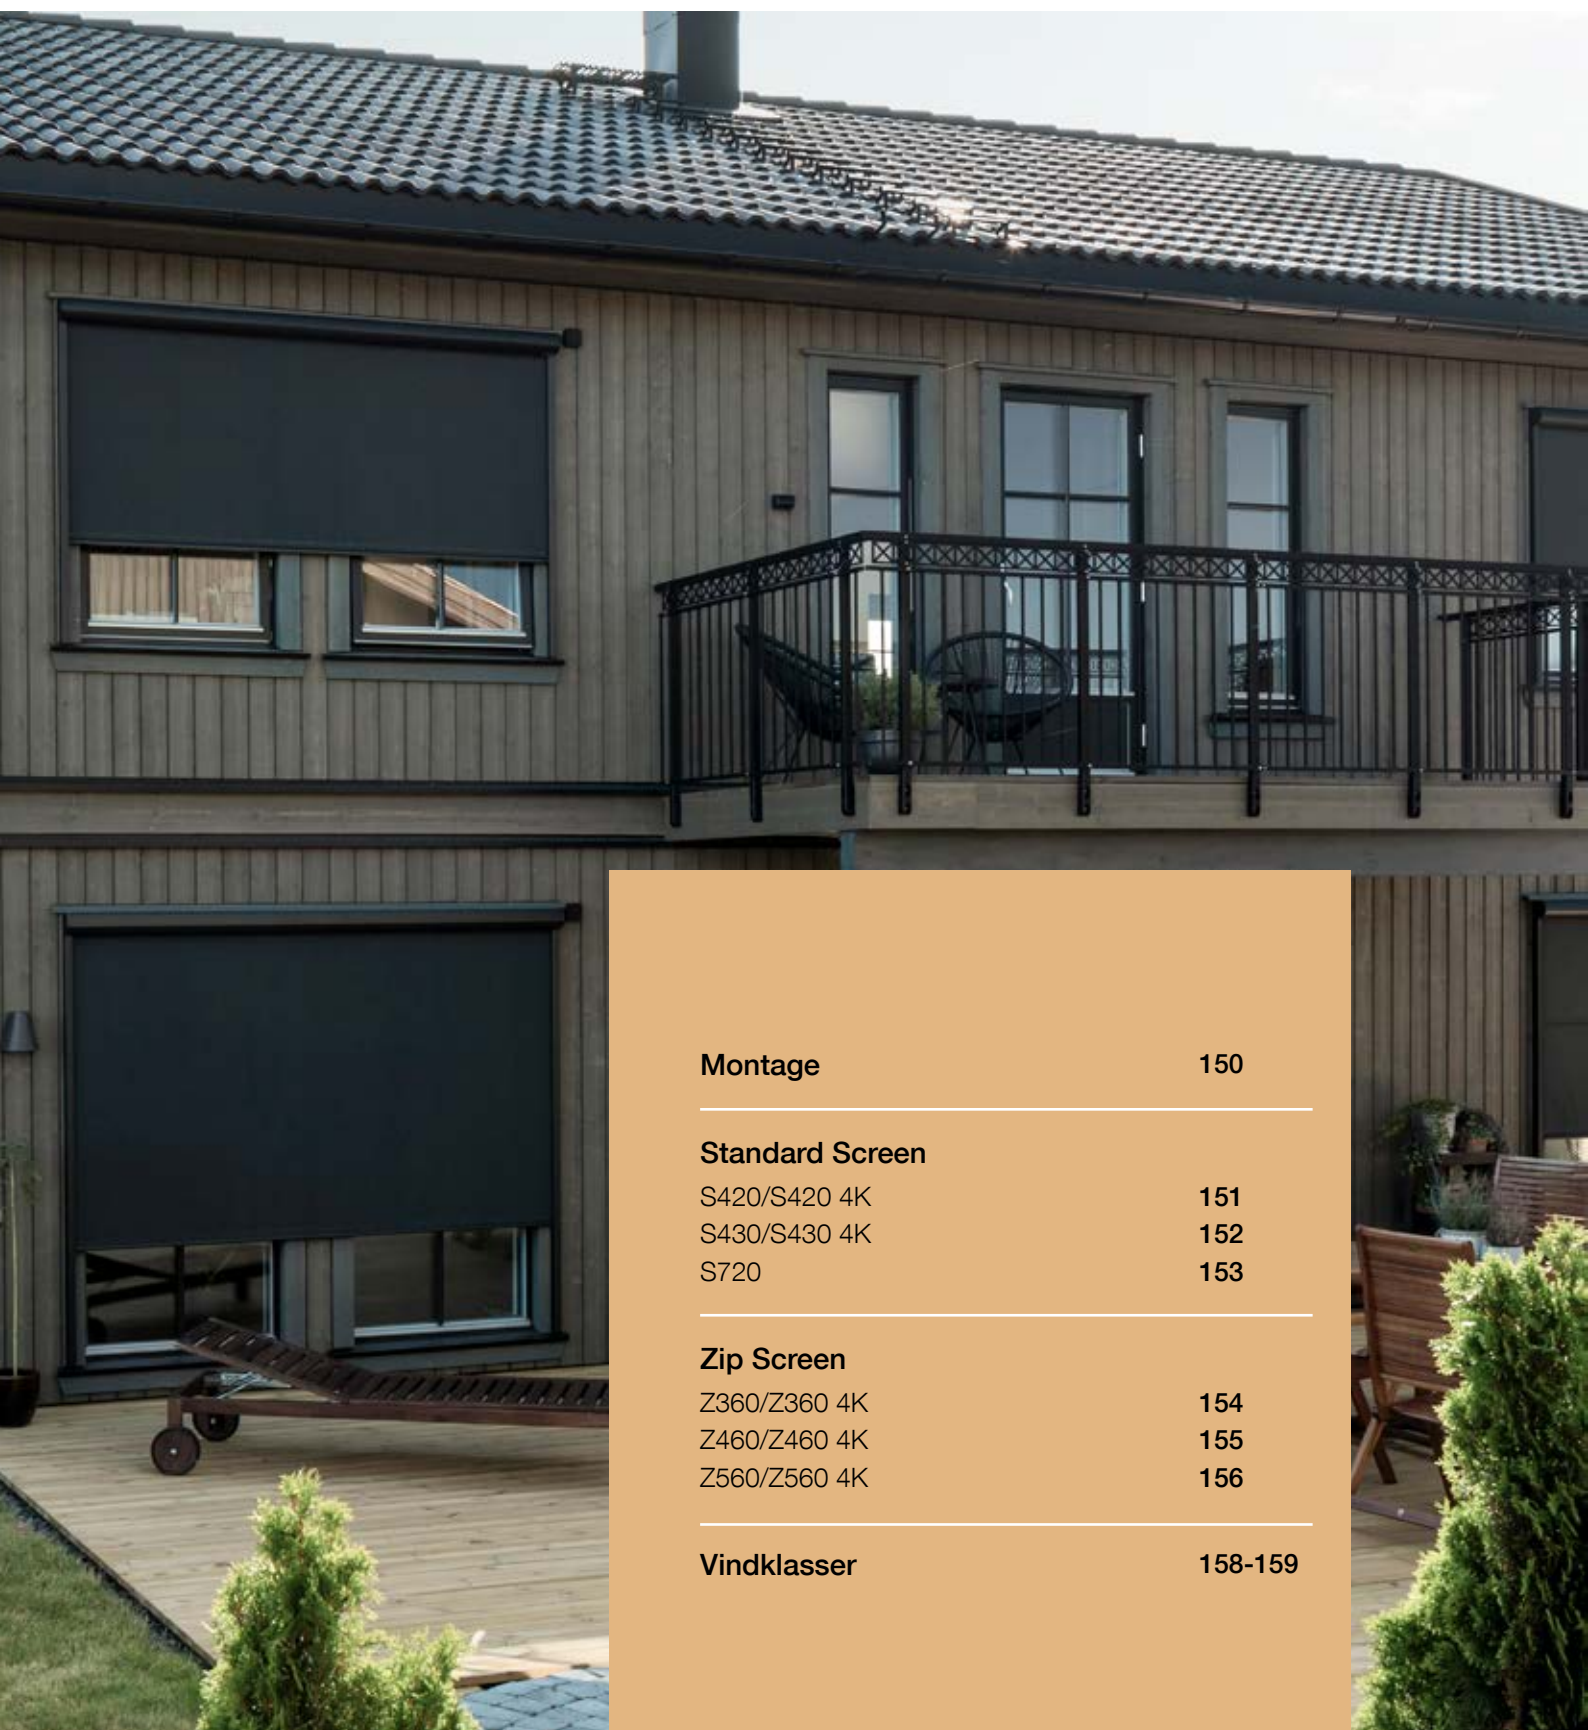

Montage 150

Standard Screen

S420/S420 4K 151

S430/S430 4K 152

S720 153

Zip Screen

Z360/Z360 4K 154

Z460/Z460 4K 155

Z560/Z560 4K 156


Vindklasser 158-159

MONTAGE screens


Konsoler, beslag och tillbehör för montage av StyRa® Screens & Zip Screens.

BESLAG

Wirebeslag S420



Avståndshållare (ej Z360)




Kassetthållare vägg S420




TILLBEHÖR

Montageplatta Dubbla Skenor



Brytbeslag Z360




Montagestöd (till S430, Z460, Z560)




Borrmall för bandreglage Z360




Distansprofil



FRONTER



Lätt front



Standard front



Profilfärger: Vit, silver, svart.

screen/ StyRa® S420

En driftsäker screen med wire som endast sitter fast uppe och nere. Finns också som S420 4K.

Max bredd: 4000 mm **Max höjd:** 3500 mm

Min bredd: 620* mm **Min höjd:** 720 mm

*Beror på motorval.

Seriekopplingsbar

Behåller utsikten

Driftsäker



REGLAGEALTERNATIV

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

Bandreglage

MONTAGEALTERNATIV

Med konsoler

Med konsoler för kassetten upptill och en wirekonsol i nederkant för respektive wire.

TILLVAL

Seriekoppling

Upp till 3 enheter och max 20 m².

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

Fyrkantig Kasset (4K)

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor. Min bredd: 720 mm. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Somfy Maestria WT

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen & hinderdetektering. Min bredd: 720 mm.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Min bredd: 630 mm. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen. Min bredd: 630 mm.



Profilfärger: Vit, silver, svart.

screen/ StyRa® S430

En driftsäker screen med aluminiumgejder.
Finns också som S430 4K.

Max bredd: 4000 mm **Max höjd:** 3500 mm

Min bredd: 620* mm **Min höjd:** 720 mm

*Beror på motorval.

Seriekopplingsbar

Behåller utsikten

Driftsäker



REGLAGEALTERNATIV

Vevreglage

Invändigt eller utvändigt reglage.

Bandreglage

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Med avståndshållare

Monteras på skenorna. Som standard är hållarna 40 mm men finns i olika längder upp till 160 mm.

TILLVAL

Seriekoppling

Upp till 3 enheter och max 20 m².

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

Fyrkantig kassett (4K)

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor. Min bredd: 720 mm. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Somfy Maestria WT

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen & hinderdetektering. Min bredd: 720 mm.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Min bredd: 630 mm. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen. Min bredd: 630 mm.



Profilfärger: Vit, silver.

screen/ StyRa® S720

En driftsäker screen för stora glasytor.

Max bredd: 3000 mm

Max höjd: 3000 mm

Min bredd: 600* mm

Min höjd: 500 mm

*Beror på motorval.

Seriekopplingsbar

Behåller utsikten

Driftsäker



Vindklass 3

REGLAGEALTERNATIV

Vevreglage

Invändigt eller utvändigt reglage.

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Med avståndshållare

Monteras på skenorna.
Hållarna finns i längderna 40, 80, 120 & 160 mm.

TILLVAL

Seriekoppling

Upp till 3 enheter och max 20 m².

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

MOTORDRIFT

Somfy Sunilus io

230V Radiomotor. Min bredd: 720 mm. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Radio


230V Radiomotor. Min bredd: 630 mm. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Somfy Maestria WT

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen & hinderdetektering. Min bredd: 720 mm.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen. Min bredd: 630 mm.

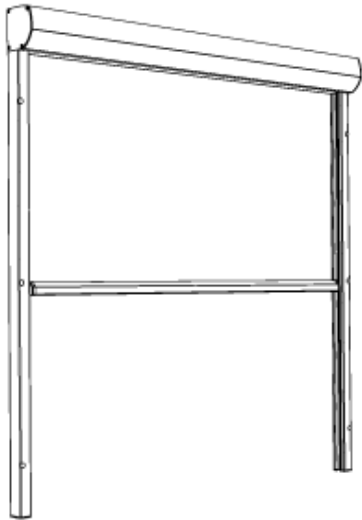

Profilfärger: Vit, silver, svart.

Front: Lätt.

zip screen/ StyRa® Z360

En vindsäker screen där duken är låst i sidorna vid nedfällt läge. Finns också som Z360 4K.

Max bredd: 2200 mm **Max höjd:** 2200* mm

Min bredd: 540** mm **Min höjd:** 550 mm

*Bandreglage: max höjd 2000 mm.

**Beror på motorval

Isolerande skikt

Behåller utsikten

Vindsäker



REGLAGEALTERNATIV

Bandreglage

Max höjd 2000 mm.

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

TILLVAL

Lackering i valfri RAL- & NCS-kulör

Fyrkantig kassett (4K)

MOTORDRIFT

Somfy Sunea 40 io

230V Radiomotor. Min bredd: 540 mm. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor. Min bredd: 630 mm. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Somfy Std LS40


230V trådbunden motor med skruvgränslägen. (OBS! Vi borrar två hål i kassetten framsida för att kunna ställa gränslägen som sedan täcks med täckpluggar). Min bredd: 550 mm.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen. Min bredd: 630 mm.

Somfy 12V RTS

Batterimotor. Drivs med batteripack och solpanel. Styrning & sändare se s. 242 för Somfy RTS.

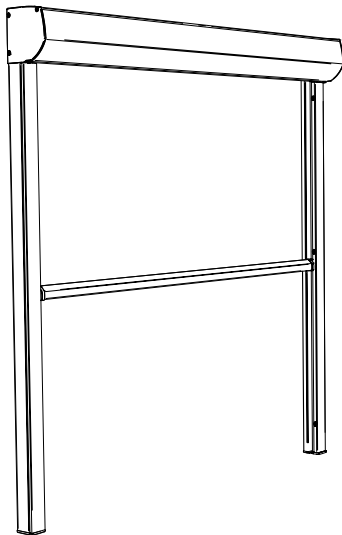

Profilfärger: Vit, silver, svart.

Front: Standard & lätt.

zip screen/ StyRa® Z460

En vindsäker screen där duken är låst i sidorna vid nedfällt läge. Finns också som Z460 4K.

Max bredd: 4000 mm

Max höjd: 3500 mm

Min bredd: 620* mm

Min höjd: 720 mm

*Beror på motorval.

Isolerande skikt

Behåller utsikten

Vindsäker



REGLAGEALTERNATIV

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Nischmontage

TILLVAL

Avståndshållare

För att enkelt flytta ut produkten från väggen. Min bredd: 1250 mm, max bredd: 2500 mm.

Lackering i valfri RAL- & NCS-kulör

Snäpplock till styrskena

Rekommenderas ej vid nischmontage.

Fyrkantig kassett (4K)

Dubbelplatta

För montage av 2 skenor med avståndshållare på en fästpunkt i vägg.

MOTORDRIFT

Rekommenderade motorer

Somfy Maestria io

230V Radiomotor med hinderdetektering. Min bredd: 720 mm. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Somfy Maestria WT

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen & hinderdetektering. Min bredd: 670 mm.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor med hinderdetektering. Min bredd: 630 mm. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen & hinderdetektering. Min bredd: 630 mm.


Alternativa motorer

Somfy Standard

230V trådbunden motor. Min bredd: 620 mm.

Somfy Altus WT

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen. Min bredd: 720 mm.

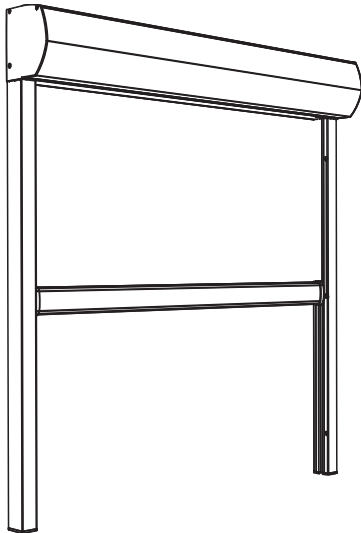

Profilfärger: Vit, silver, svart.

Front: Standard.

zip screen/ StyRa® Z560

En vindsäker screen där duken är låst i sidorna vid nedfällt läge. Finns också som Z560 4K.

Max bredd: 6000* mm **Max höjd:** 6000* mm

Min bredd: 620 mm **Min höjd:** 720 mm

*Max bredd i kombination med max höjd: 6000x3000/
4000x6000 mm (BxH).

Isolerande skikt

Behåller utsikten

Extra kraftig



REGLAGEALTERNATIV

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Nischmontage

TILLVAL

Avståndshållare

För att enkelt flytta ut produkten från väggen. Min bredd: 1250 mm, max bredd: 2500 mm.

Lackering i valfri RAL- & NCS-kulör

Dubbelplatta

För montage av 2 skenor med avståndshållare på en fästpunkt i vägg.

MOTORDRIFT

Rekommenderade motorer

Somfy Maestria io

230V Radiomotor med hinderdetektering. Min bredd: 720 mm. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Becker Norden Std

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen & hinderdetektering. Min bredd: 630 mm.

Somfy Maestria WT

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen & hinderdetektering. Min bredd: 670 mm.

Alternativa motorer

Somfy Standard

230V trådbunden motor. Min bredd: 620 mm.

Somfy Altus WT

230V trådbunden motor med elektroniska gränslägen. Min bredd: 720 mm.

Becker Norden Radio

230V Radiomotor med hinderdetektering. Min bredd: 630 mm. Styrning & sändare se s. 244 för Becker Radio.

i För byggmått se avsnitt "Utvändiga Byggmått" på s. 174.

screens/ VINDKLASSER

För att uppfylla gällande vindklass så är det viktigt att markisen är monterad med korrekt antal konsoler och med rätt typ av fästelement anpassat för underlaget.

 Se s. 220 för vindklassförklaring.

Vindklass EN13561

Klass	Vindstyrka (Beaufort)	Vindhastighet (km/tim)	Vindhastighet (m/sek)	Tryck (N/m ²)
0	1-3	≤ 19	≈ 5,3	< 40
1	4	20-28	≈ 7,7	40
2	5	29-38	≈ 10,5	70

x = ej tillgängligt

Z360

	1.0	1.20	1.40	1.60	1.80	2.0	2.20
1.0							
1.20							
1.40							
1.60							
1.80							
2.0							
2.20	No Tape	No Tape	No Tape	No Tape	No Tape	No Tape	No Tape

 Vindklass 6 EN 13561

Z460

	1.0	1.25	1.50	1.75	2.0	2.25	2.50	2.75	3.0	3.25	3.50	3.75	4.0
1.0													
1.25													
1.50													
1.75													
2.0													
2.25													
2.50													
2.75													
3.0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
3.25	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
3.50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

 Vindklass 6 EN 13561

 Vindklass 3 EN 13561

Z560

	1.0	1.25	1.50	1.75	2.0	2.25	2.50	2.75	3.0	3.25	3.50	3.75	4.0
1.0													
1.25													
1.50													
1.75													
2.0													
2.25													
2.50													
2.75													
3.0													
3.25													
3.50													
3.75													
4.0													
4.25													
4.50													
4.75													
5.0													
5.25													
5.50													
5.75													
6.0													

Valsrör 100 mm

	4.25	4.50	4.75	5.0	5.25	5.50	5.75	6.0
1.0	100	100	100	100	100	100	100	100
1.25	100	100	100	100	100	100	100	100
1.50	100	100	100	100	100	100	100	100
1.75	100	100	100	100	100	100	100	100
2.0	100	100	100	100	100	100	100	100
2.25	100	100	100	100	100	100	100	100
2.50	100	100	100	100	100	100	100	100
2.75	100	100	100	100	100	100	100	100
3.0	100	100	100	100	100	100	100	100
3.25	100	100	100	100	100	100	100	X
3.50	100	100	100	100	100	100	X	X
3.75	100	100	100	100	100	100	X	X
4.0	100	100	100	100	100	X	X	X
4.25	100	100	100	100	100	X	X	X
4.50	100	100	100	100	100	X	X	X
4.75	100	100	100	100	X	X	X	X
5.0	100	100	100	100	X	X	X	X
5.25	100	100	100	X	X	X	X	X
5.50	100	100	X	X	X	X	X	X
5.75	X	X	X	X	X	X	X	X
6.0	X	X	X	X	X	X	X	X



Vindklass 6 EN 13561



Vindklass 3 EN 13561

X

Utanför våra rekommendationer

Pergolazip & Takzip


Sol- och regnskydd för terrassen

Med en pergolamarkis skapar man lätt en uteplats med en tydlig rumskänsla. Konstruktionen är mer robust än en markis och markisen tål både regn och vind.

Det flexibla solskyddet för takfönstret

En takzip är ett solskydd ämnat för takfönster och mindre inglasningar. Den sänker effektivt innetemperaturen genom att skugga på utsidan av fönstret. En takzip klarar vindstyrkor upp till 13,6 m/s.



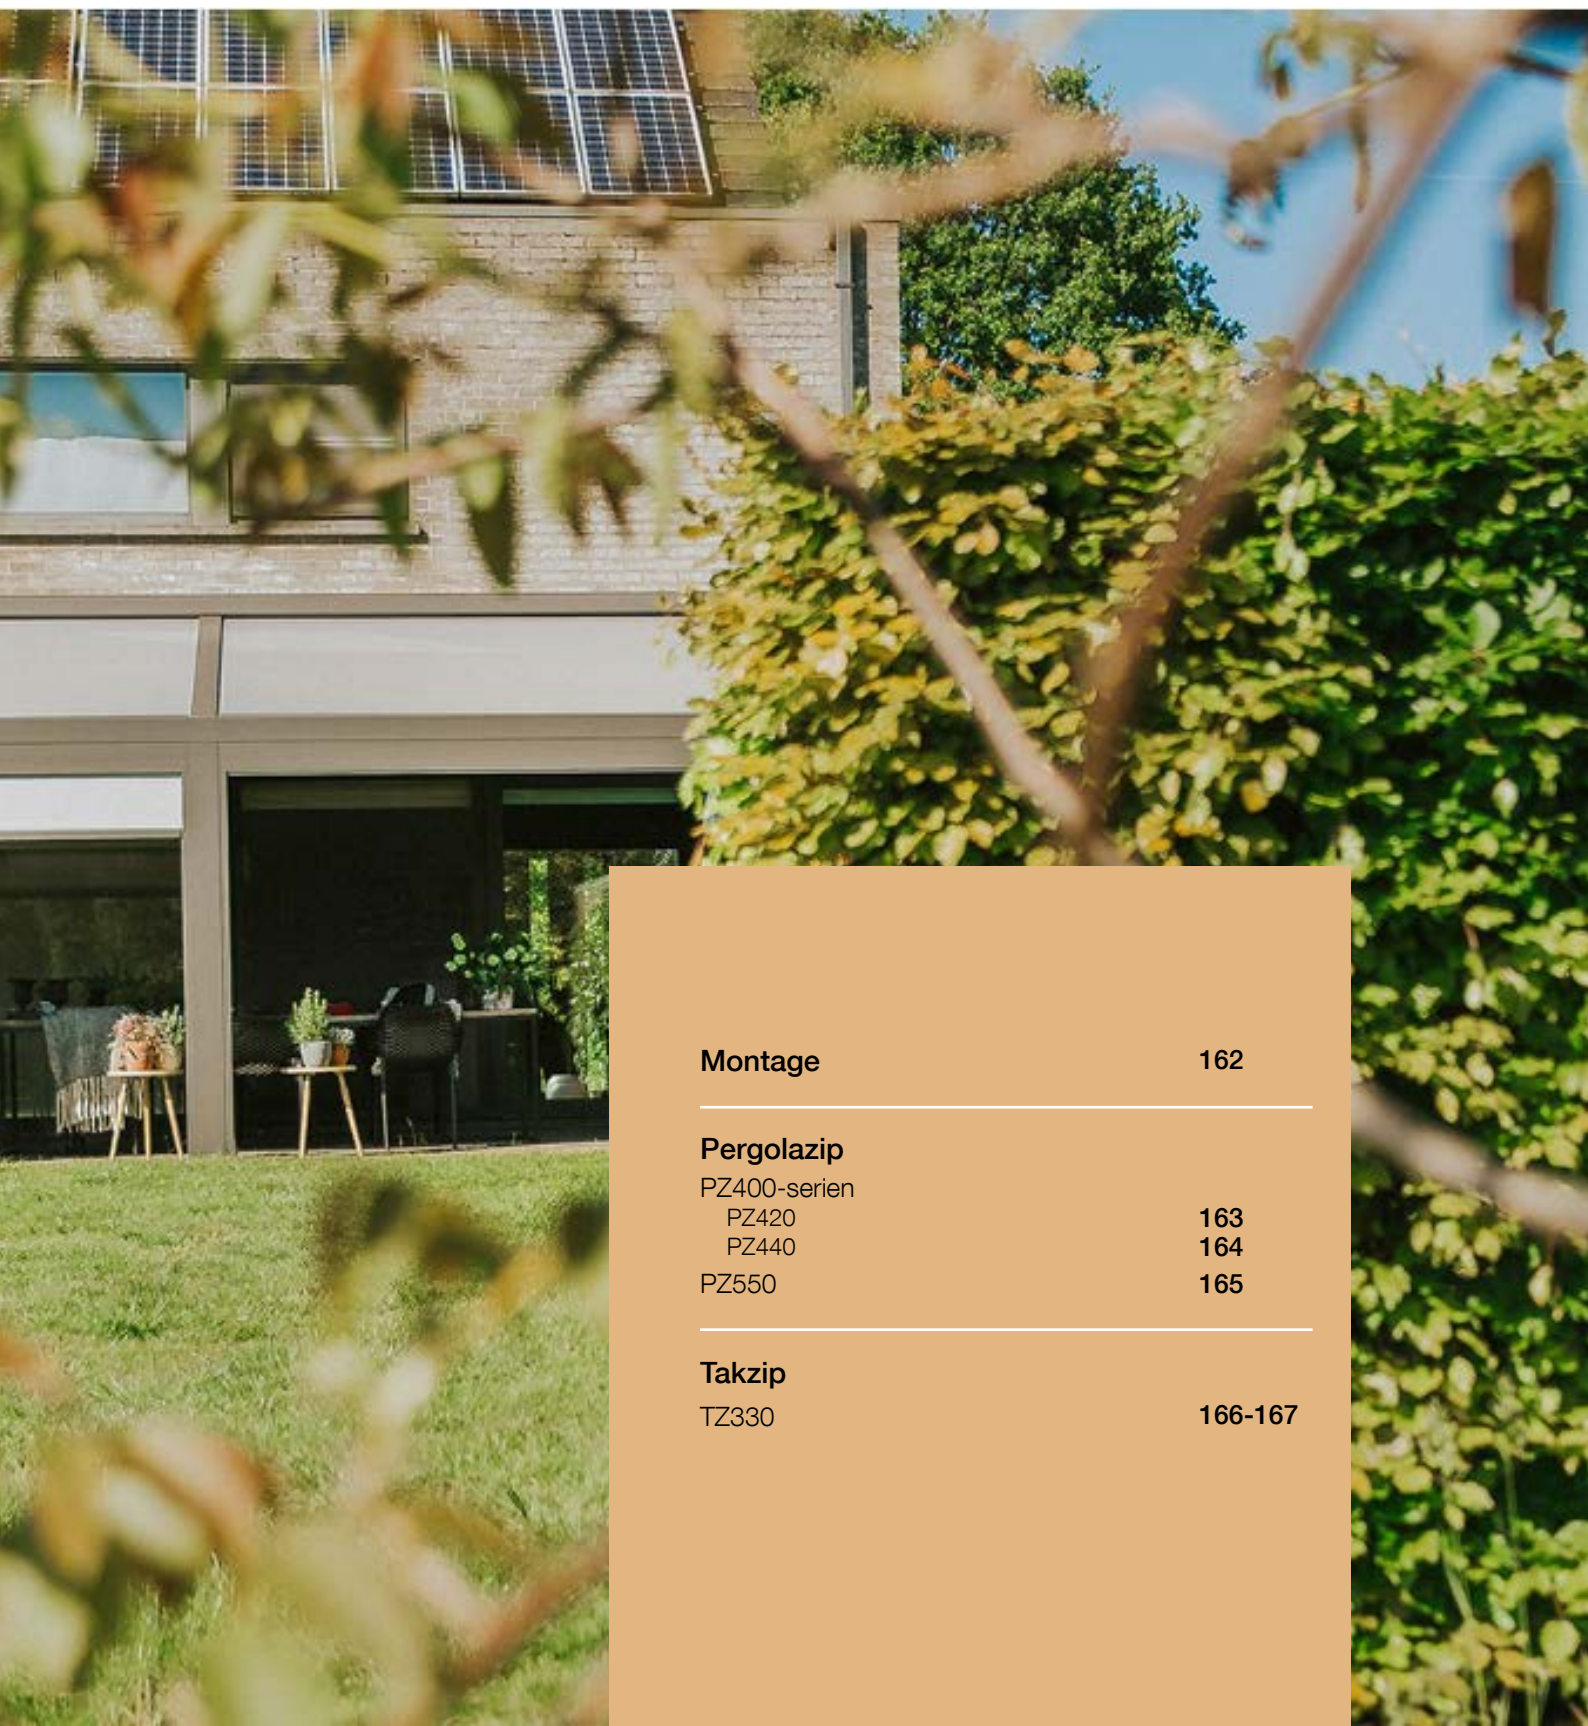

Montage 162

Pergolazip

PZ400-serien

PZ420 163

PZ440 164

PZ550 165

Takzip


TZ330 166-167

MONTAGE pergolazip & takzip


Konsoler och tillbehör för montage av StyRa® Pergolazip & Takzip.

KONSOLER


Standardkonsol 70mm
PZ420



Kassettkonsol PZ440 & PZ550




Förlängda konsoler




TILLBEHÖR

Fotplatta std



Fotplatta typ 2





pergolazip/ StyRa® PZ420

En pergolamarkis som monteras som solskydd över ett befintligt altantak.

Total bredd: 16000* mm **Max utfall:** 6000 mm
Min bredd: 1500 mm

**Max bredd vid olika antal enheter: Se tabell nedan.
Max 25 m²/enhet.*

Seriekopplingsbar Sänker temperaturen Stilrent uttryck

Profilfärger: Valfri RAL-kulör

REGLAGEALTERNATIV

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

På befintlig tak-konstruktion

Med medföljande konsoler eller alternativa konsoler i olika höjder.

Nischmontage

Via vinkelprofil som finns i olika storlekar (standard-konsol monteras på denna vinkel).

TILLVAL

Seriekoppling

Upp till 4 enheter, max 96 m².

Lackering i annan kulör

Valfri NCS-kulör.

LED-belysning

MOTORDRIFT

Somfy Sunea io

230V Radiomotor med mjukstängande möjlighet. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Somfy Orea WT

230V trådbunden motor med mjukstängande möjlighet.

Max bredd vid olika antal enheter:

1 Enhet:	6000 mm
2 Enheter:	12000 mm
3 Enheter:	14000 mm
4 Enheter:	16000 mm

Kollektioner:

StyRa® Soltis kollektion (86, 92 & B92)

Dickson Infinity

Sunvas Perla



pergolazip/ StyRa® PZ440

En pergolamarkis som monteras mot husets vägg med pergolaben i framkant.

Total bredd: 16000* mm **Max utfall:** 5000 mm

Min bredd: 1500 mm

**Max bredd vid olika antal enheter: Se tabell nedan.
Max 25 m²/enhet.*

Sol- & regnskydd

Sänker temperaturen

Stilrent intryck

Profilfärger: Valfri RAL-kulör

REGLAGEALTERNATIV

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Mot husvägg på medföljande konsoler och pergolaben.

TILLVAL

Seriekoppling

Upp till 4 enheter och max 80 m².

Täckprofil

Som gör det tätt mellan vägg och kassetten.

LED-belysning

LED-belysningen sitter i bak-kant i kassetten. Dimmbar med Somfy io eller av/på.

MOTORDRIFT

Somfy Sunea io

230V Radiomotor med mjukstängande möjlighet. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Somfy Orea WT

230V trådbunden motor med mjukstängande möjlighet.

Max bredd vid olika antal enheter:


1 Enhet: 6000 mm

2 Enheter: 12000 mm

3 Enheter: 14000 mm

4 Enheter: 16000 mm

i För byggmått se avsnitt "Utvändiga Byggmått" på s. 174.

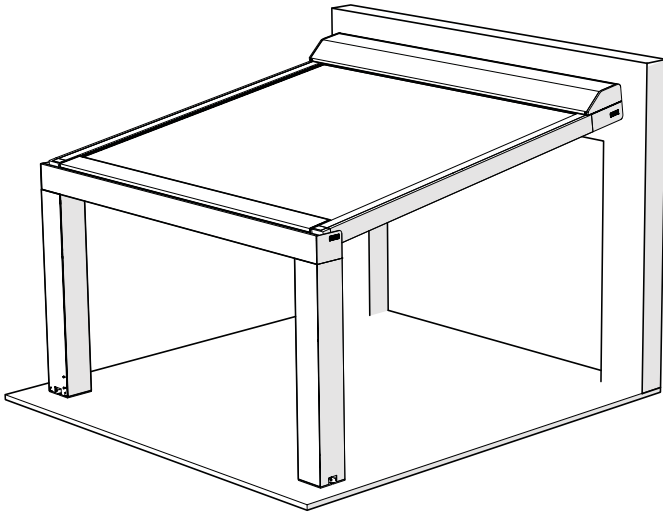

pergolazip/ StyRa® PZ550

En kraftig pergolamarkis som monteras över terrasser eller uteplatser.

Total bredd: 24000* mm **Max utfall:** 5000 mm
Min bredd: 1500 mm

**Max bredd vid olika antal enheter: Se tabell nedan.
Max 25 m²/enhet.*

Sol- & regnskydd

Vattentät

Termisk isolering

Profilfärger: Valfri RAL-kulör

REGLAGEALTERNATIV

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Väggmontage

Mot husvägg på medföljande konsoler och anpassade pergolaben.

TILLVAL

Seriekoppling

Upp till 4 enheter och max 100 m².

LED-belysning

Täckprofil

Mot vägg.

Lackering i annan kulör

RAL Classic, RAL xx & NCS xx

Glasväggar

Zip Screens

Vindsäkra zip screens på pergolans sidor med inbyggd dränering för vatten.

Triangel på gaveln

Täcks med utskuren väv i triangeln som skapas på gavlarna.

MOTORDRIFT

Somfy Sunea io


230V Radiomotor med mjukstängande möjlighet. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Somfy Orea WT

230V trådbunden motor med mjukstängande möjlighet.

Max bredd vid olika antal enheter:

1 Enhet:	6000 mm
2 Enheter:	12000 mm
3 Enheter:	18000 mm
4 Enheter:	24000 mm

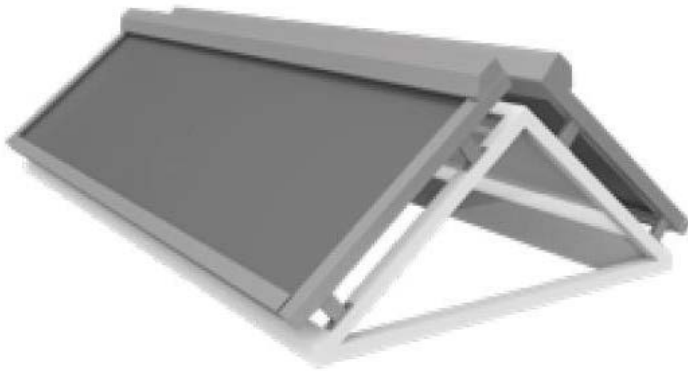

takzip/ StyRa® TZ330

En takzip med zipeteknik i sidorna som monteras över eller under takfönster.

Total bredd: 10000* mm **Max höjd:** 3500 mm
Min bredd: 850 mm **Min höjd:** 850 mm

*Max bredd vid olika antal enheter: Se tabell nedan.

Effektivt solskydd	Sänker temperaturen	Alltid spänt tyg
--------------------	---------------------	------------------



Profilfärger: Valfri RAL-kulör.

REGLAGEALTERNATIV

Motorstyrning

Med fjärrkontroll, smartphone eller med automatik.

MONTAGEALTERNATIV

Diktmontage

För montage direkt på tak eller annan slät yta.

Nischmontage

För montage ut i nisch på både utsida och insida.

Avståndshållare

För montage med avståndshållare som sitter på styrskenorna.

Se nästa sida för möjliga riktningar som man kan montera och reglera denna produkt.

TILLVAL

Seriekoppling

Upp till 4 enheter och max 35 m².

MOTORDRIFT

Somfy Sunea io

230V Radiomotor med mjukstängande möjlighet. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Somfy Orea WT

230V trådbunden motor med mjukstängande möjlighet.

Max bredd vid olika antal enheter:

1 Enhet:	3000 mm
2 Enheter:	6000 mm
3 Enheter:	8000 mm
4 Enheter:	10000 mm


MONTAGEALTERNATIV




Uppifrån & Ner, MT1/MT3



Nerifrån & Upp, MT2/MT4

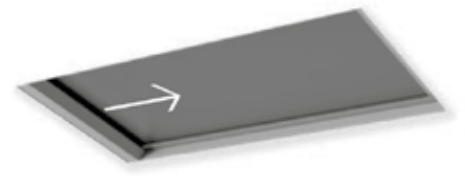


Innertak/Lantermin MT5/MT6

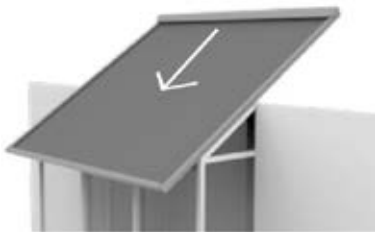











Påbyggnad på ramverk



Inbyggnad i Nisch

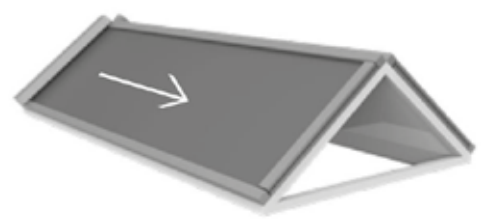

Sidomonterad MT7-MT10

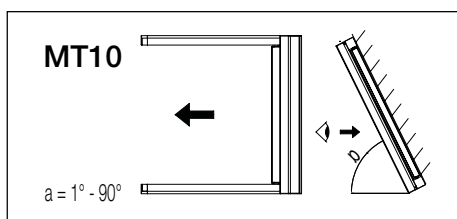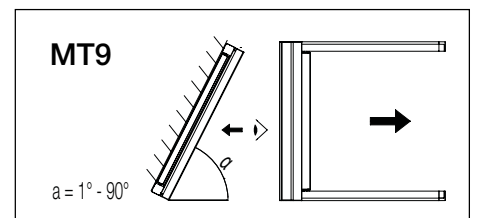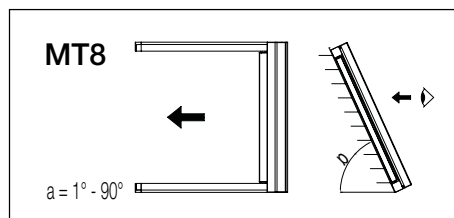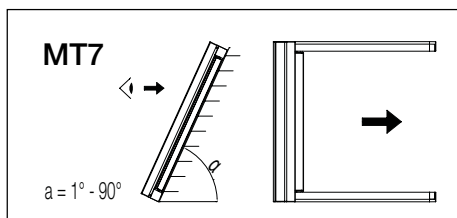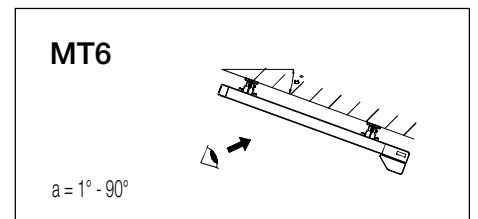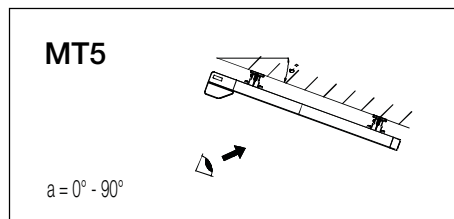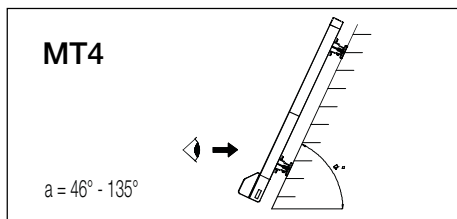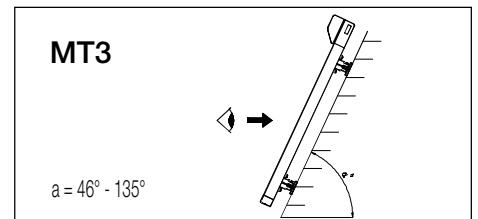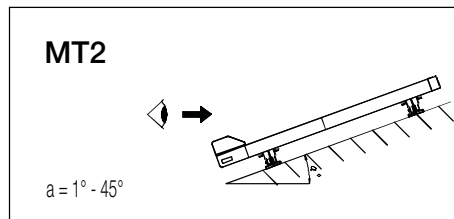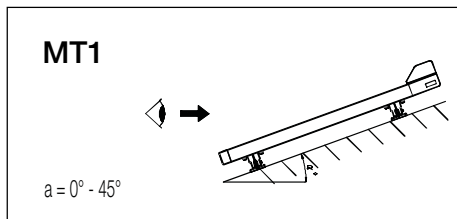

Fasadpersienner

Effektivt & flexibelt solskydd

En fasadpersienn är ett mycket effektivt solskydd för att sänka innetemperaturen. Fungerar även ypperligt som ett insynskydd.





Montage 170

Fasadpersienner


P880 171
P890Z 172

MONTAGE fasadpersienner


Hållare för montage av StyRa® Fasadpersienner.

HÅLLARE


Kassetthållare Tak (standard)




Kassetthållare Vägg



Kassetthållare Tak med snabbfäste




Skenhållare A



Skenhållare B



Skenhållare C





fasadpersienn/ StyRa® P880

En fasadpersienn med 80 mm falsade lameller

Max bredd: 5000 mm

Max höjd: 5000 mm

Min bredd: 400* mm

Min höjd: 500 mm

*Motorstyrning: min bredd 600 mm.

Seriekopplingsbar

Effektiv skugga

Vindtålig

Lamellfärger: 22 st.

Profilfärger (kassett, bottenlist & sidostyrning Alu): Anodiserad.

Sidostyrning: Aluminiumprofil eller rostfri wire (svart).

Stegband: Svart eller grå (med kevlar).

REGLAGEALTERNATIV

Vevreglage

Invändig vikbar vev, fast eller löstagbar. Max 9 m². Finns anodiserad eller vit.

Motorstyrning

Kabel eller radiostyrd motor som styrs manuellt eller via automatik.
Sidostyrning alu: max 20 m².
Sidostyrning wire: Max 16 m².

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

Med standard eller snabbfäste.

Väggmontage

Takkonsolen kompletterad med en väggvinkel.

TILLVAL

Seriekoppling

Dikt eller ej dikt serie upp till totalt 8000 mm bredd, max 3 enheter.

Täckplåt & gavlar

I aluminium i valfri färg i kollektionen, 22 färger. (Bilden ovan har täckplåt & gavlar).

Färgmatchning

Sidostyrning (ej wire), konsoler, bottenlist och överlist kan fås i samma färg som lamellen mot tillägg.

MOTORDRIFT

Somfy J4 io

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Somfy J4 std

230V trådbunden motor.

Dessa motorer levereras med en 0,5m Hirschmann Hane (STAS-3). Ingår även en Hona (STAK-3) vid beställning.



fasadpersienn/ StyRa® P890Z

En fasadpersienn med breda Z-lameller och överlägsna egenskaper vad gäller vindstabilitet.

Max bredd: 5000 mm

Max höjd: 5000 mm

Min bredd: 400* mm

Min höjd: 500 mm

*Motorstyrning: min bredd 600 mm.

Seriekopplingsbar

Effektiv skugga

Vindtålig

Lamellfärger: 22 st.

Profilfärger: Kassett, bottenlist & sidostyrning Alu, Anodiserad.

Sidostyrning: Aluminiumprofil eller rostfri wire (svart).

Stegband: Svart eller grå (med kevlar).

REGLAGEALTERNATIV

Vevreglage

Invändig vikbar vev, fast eller löstagbar. Max 9 m². Finns anodiserad eller vit.

Motorstyrning

Kabel eller radiostyrd motor som styrs manuellt eller via automatik.
Sidostyrning alu: max 20 m².
Sidostyrning wire: Max 16 m².

MONTAGEALTERNATIV

Takmontage

Med standard eller snabbfäste.

Väggmontage

Takkonsolen kompletterad med en väggvinkel.

TILLVAL

Seriekoppling

Dikt eller ej dikt serie upp till totalt 8000 mm bredd, max 3 enheter.

Täckplåt & gavlar

I aluminium i valfri färg i kollektionen, 22 färger. (Bilden ovan har täckplåt & gavlar).

Färgmatchning

Sidostyrning (ej wire), konsoler, bottenlist och överlist kan fås i samma färg som lamellen mot tillägg.

MOTORDRIFT

Somfy J4 io

230V Radiomotor. Styrning & sändare se s. 240 för Somfy io.

Somfy J4 std

230V trådbunden motor.

Dessa motorer levereras med en 0,5m Hirschmann Hane (STAS-3). Ingår även en Hona (STAK-3) vid beställning.

04.

UTVÄNDIGA BYGGMÅTT

I detta avsnitt hittar ni byggmått på profiler, konsoler och annat som berör produkter för utsidan.

Fönstermarkiser

Fönstermarkis	176-180
Markisolette	181
Korgmarkis	182

Balkongmarkis

183

Terrassmarkiser

Terrassmarkis	184-197
Terrassmarkis DUO	198-199

Screens

Standard Screen	200-203
Zip Screen	204-209

Pergolazip


210-215

Takzip


216


Fasadpersienner

218-219

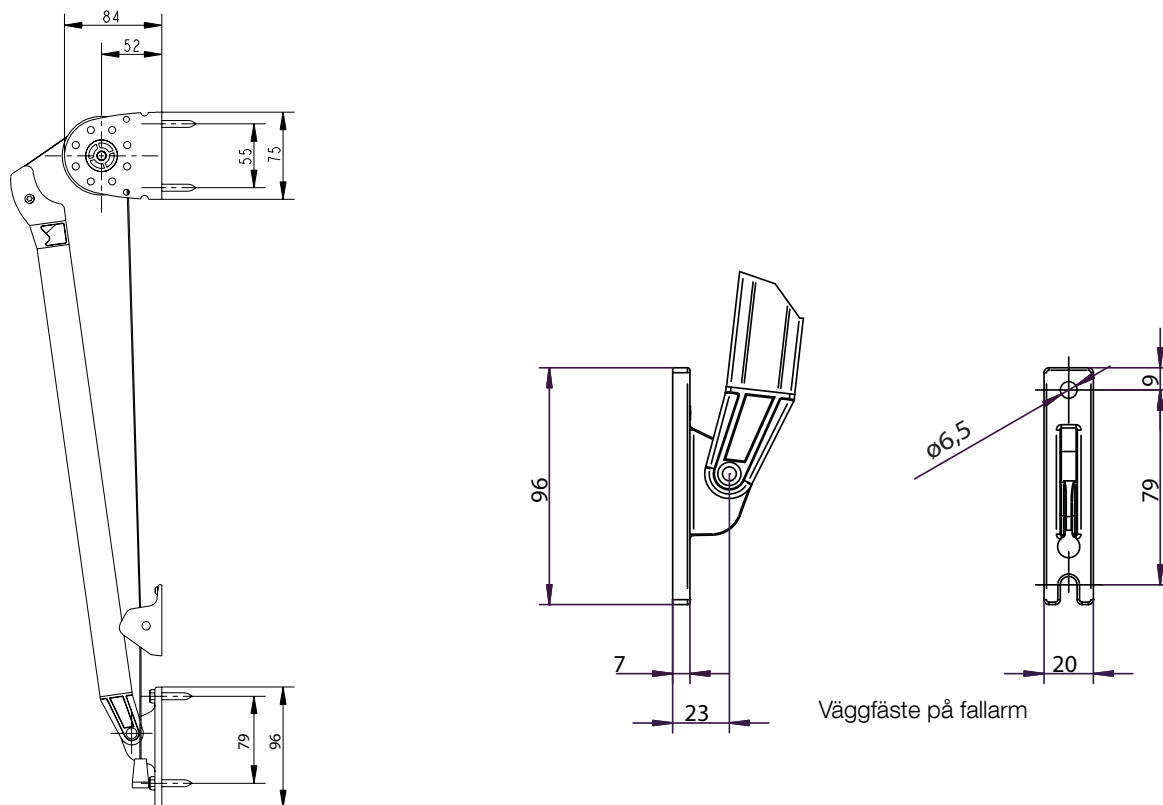


Sidovy F220 inkl. designfront.


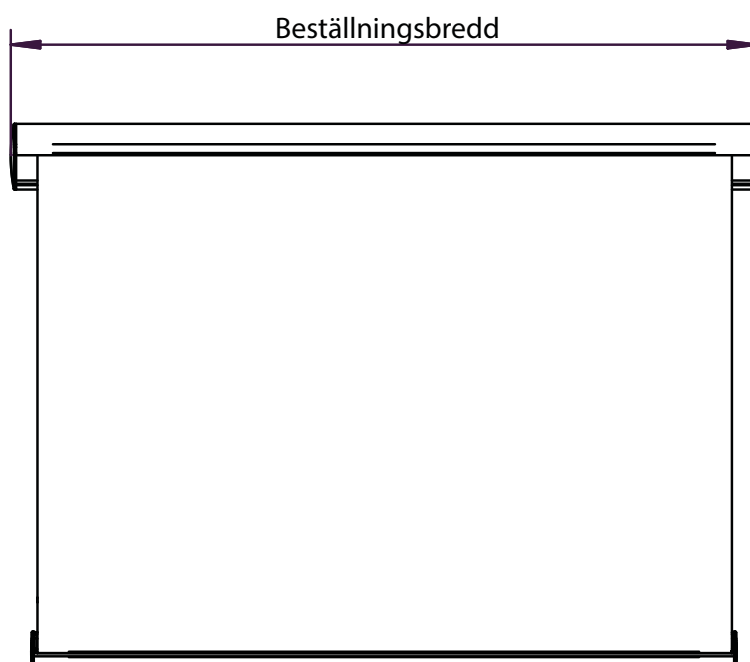


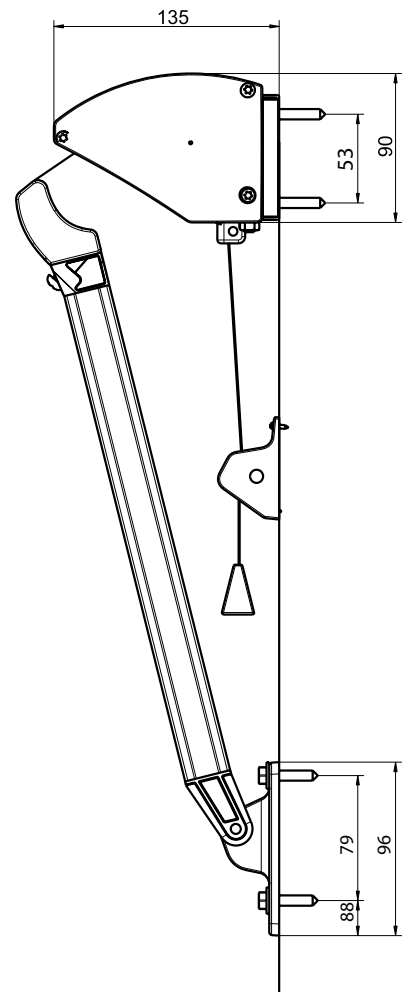


Sidovy F320 inkl. designfront.





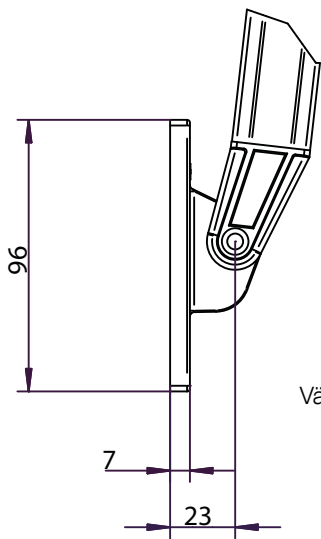


Väggfäst på fallarm






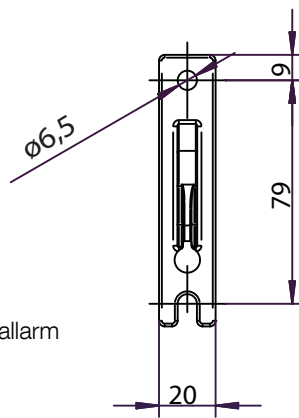



Väggkonsol K10

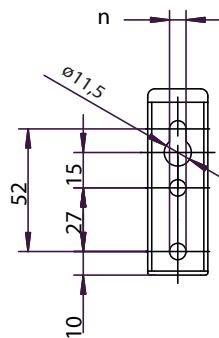

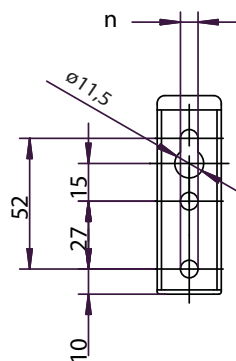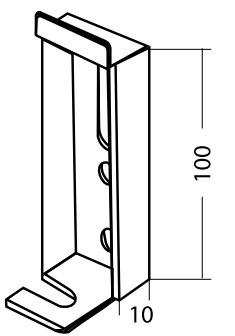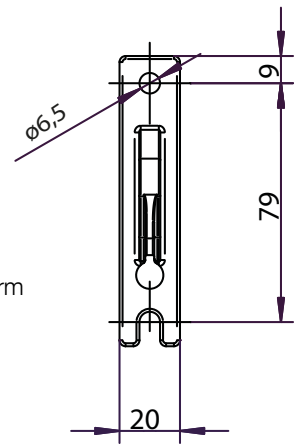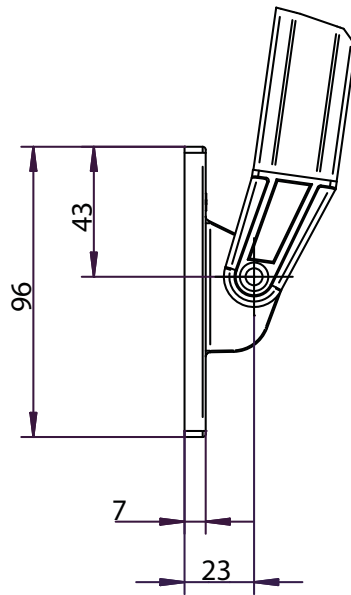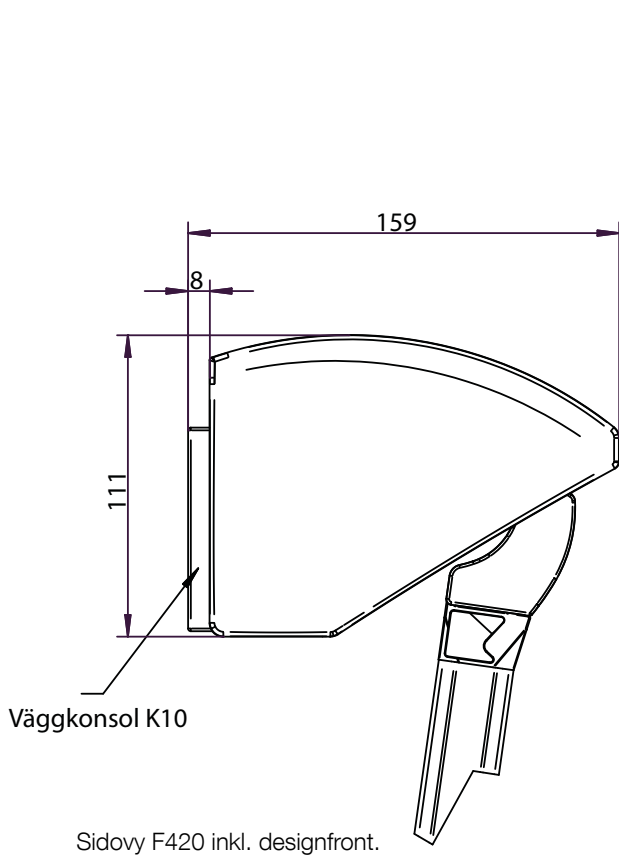


Väggkonsol K10

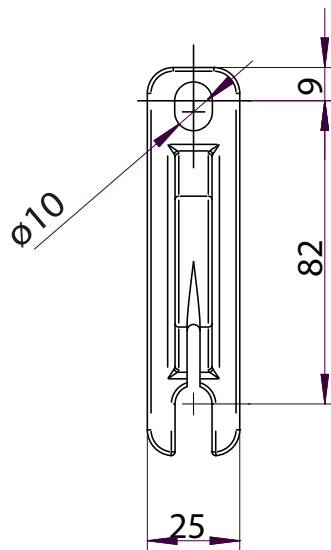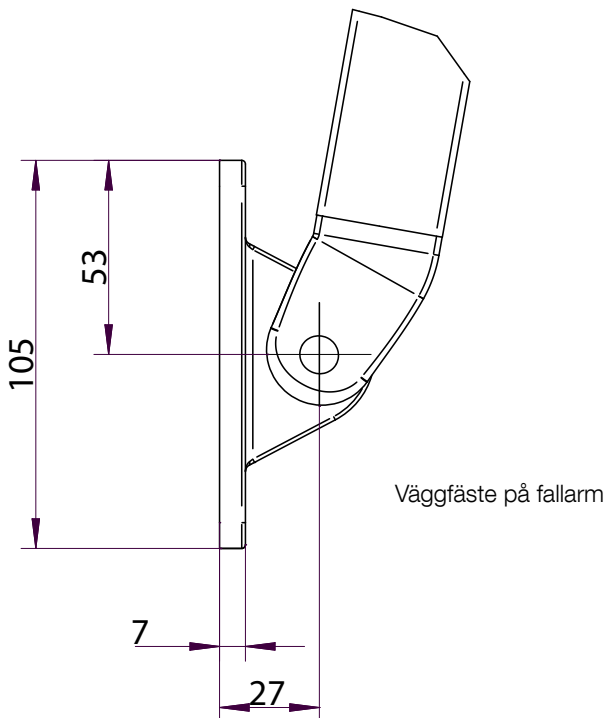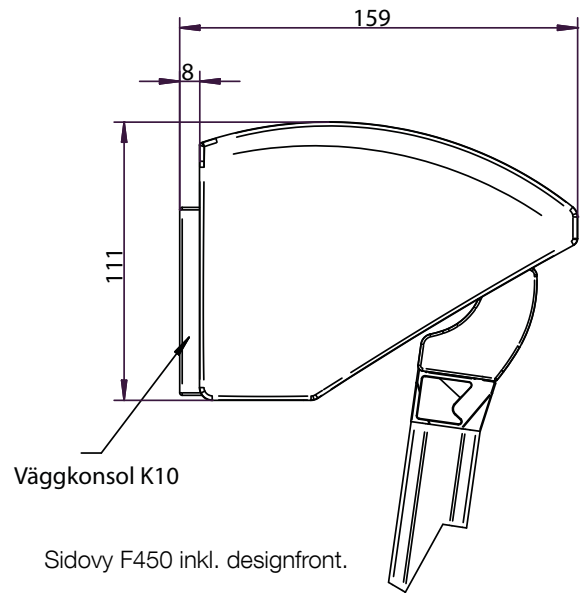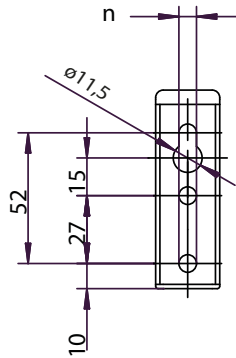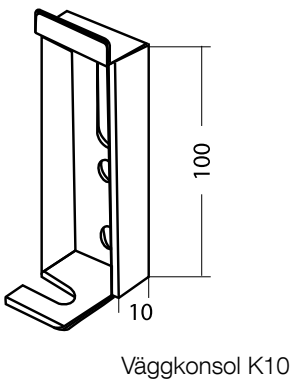
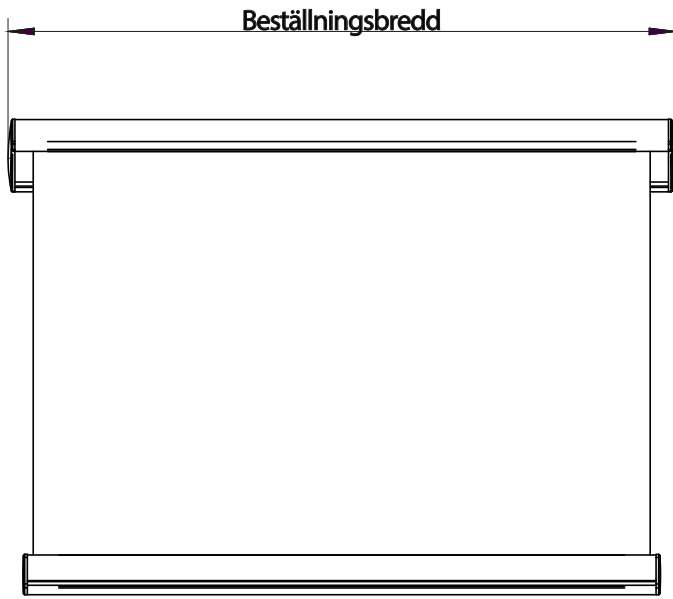


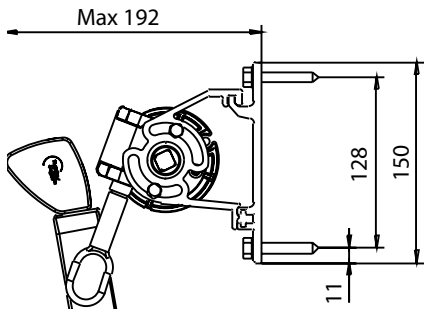



Sidovy F520

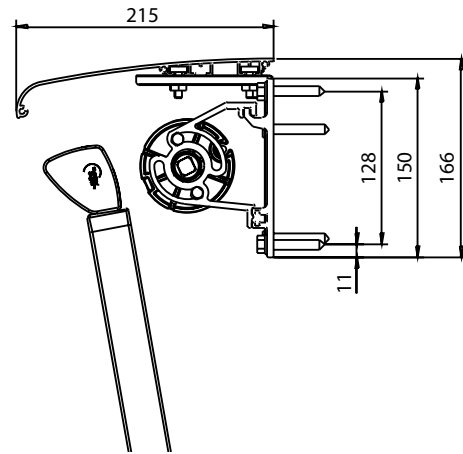


Sidovy F520 inkl skyddstak

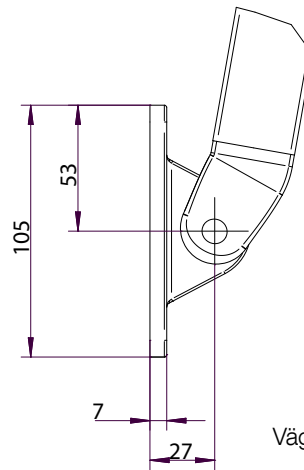



Väggfäste på fallarm

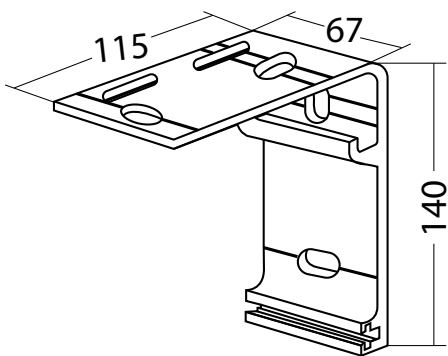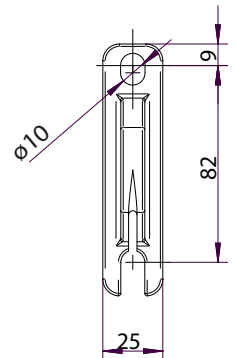

Monteringskonsol Tak

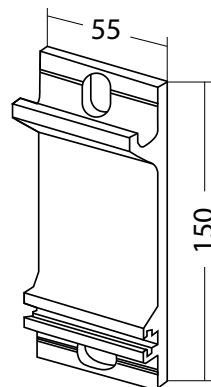


Monteringskonsol Vagg

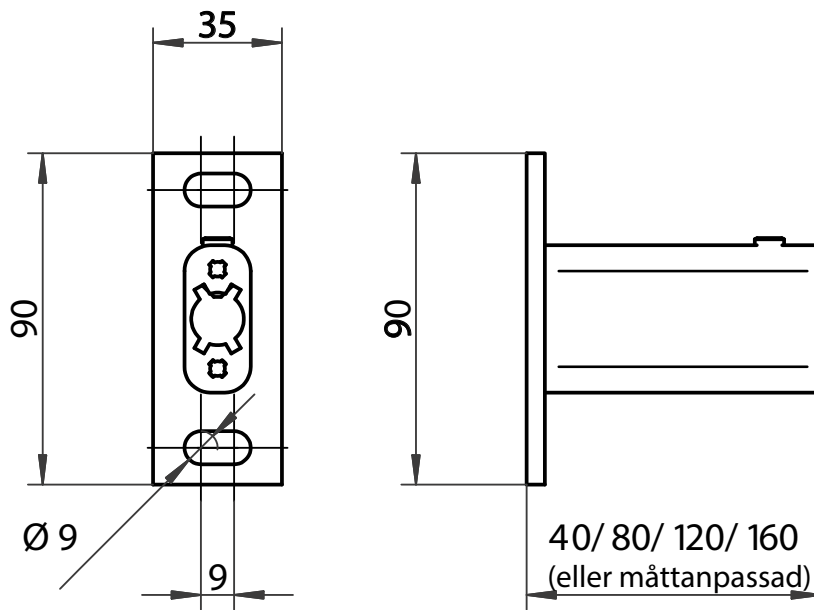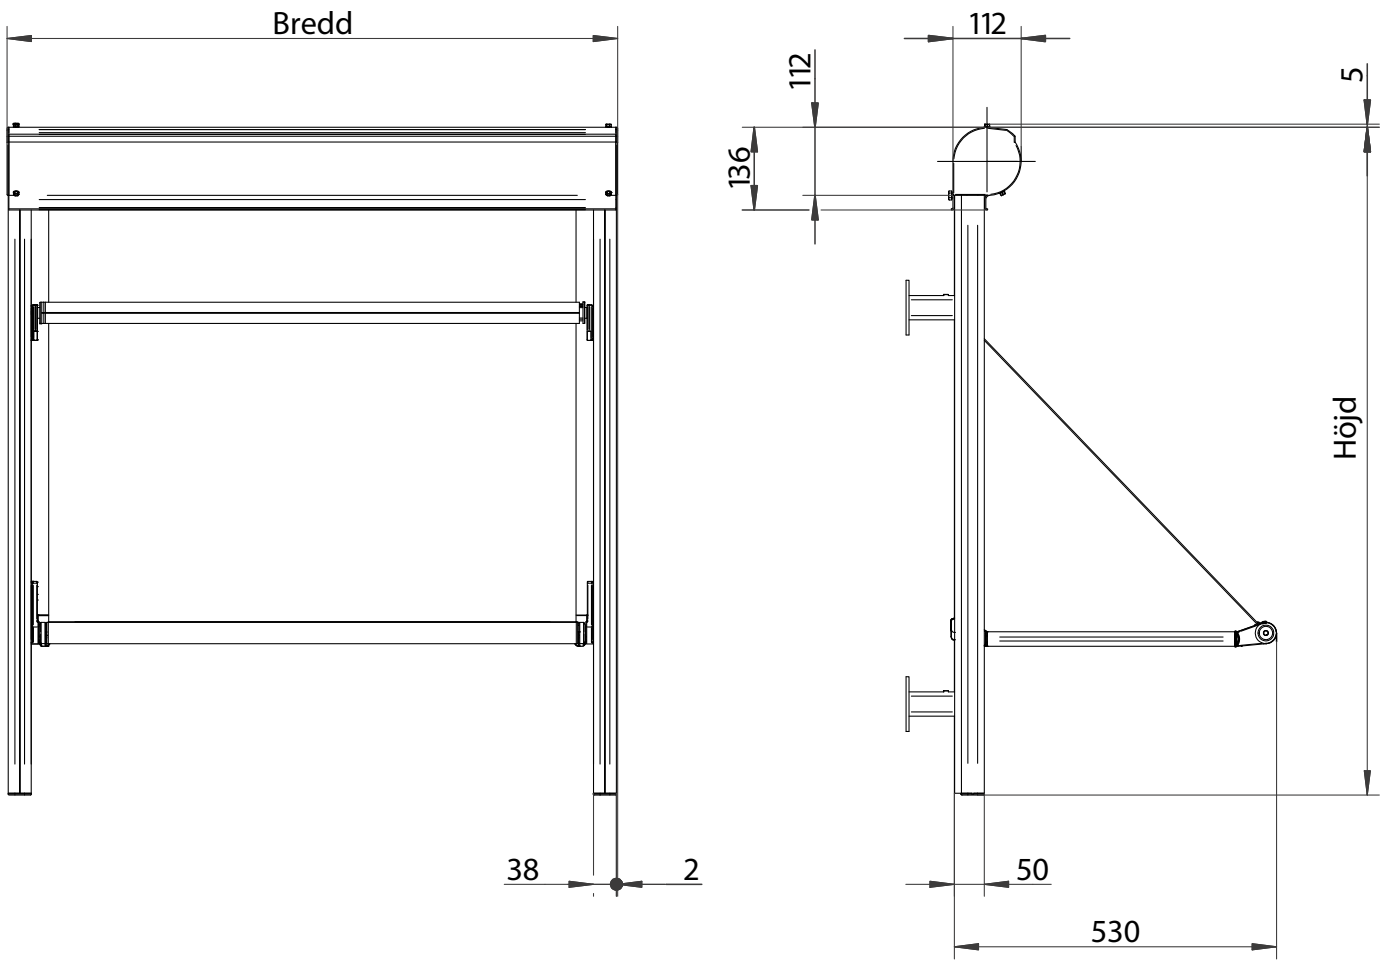


Avståndshållare


Kommer i senare version.

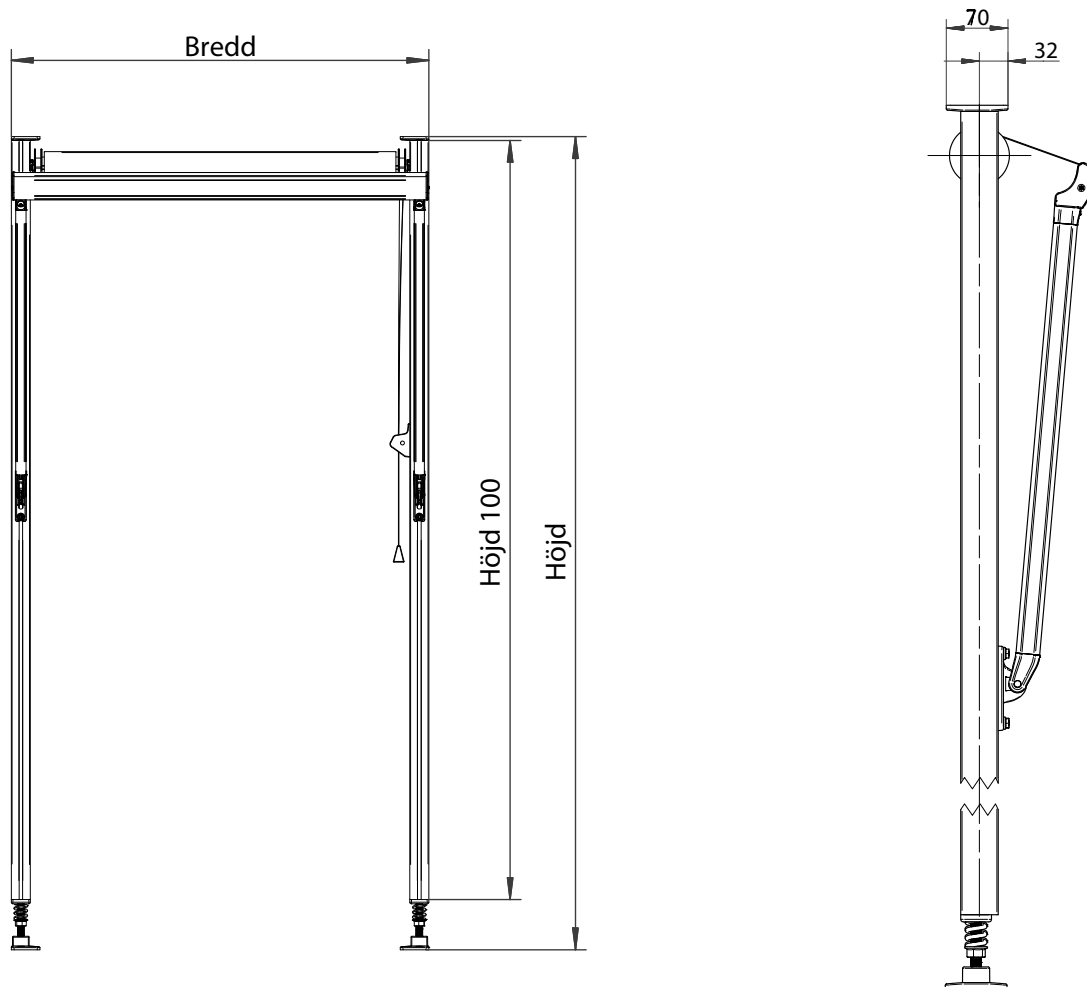


Sidovy B260 inkl. Designfront

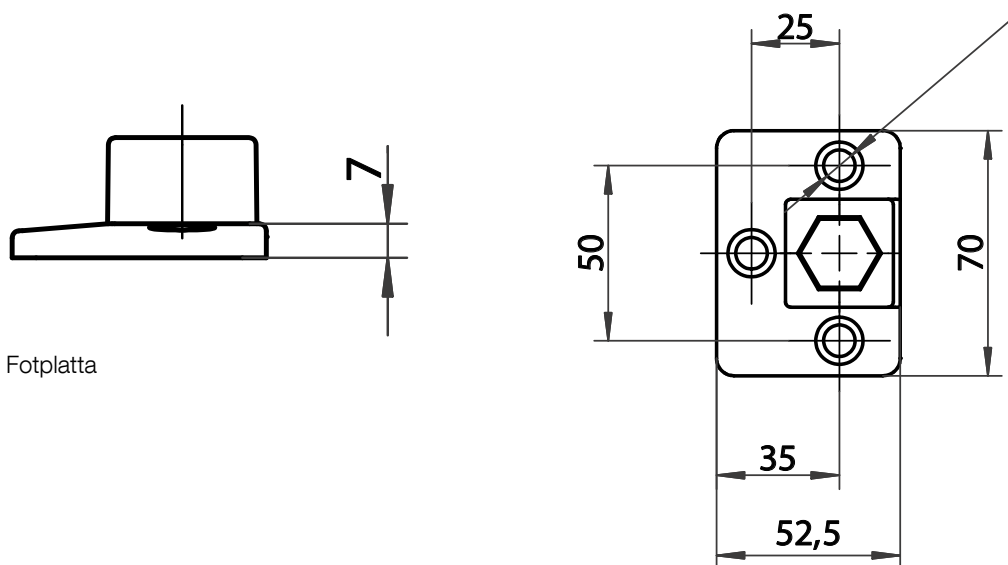




Fotplatta

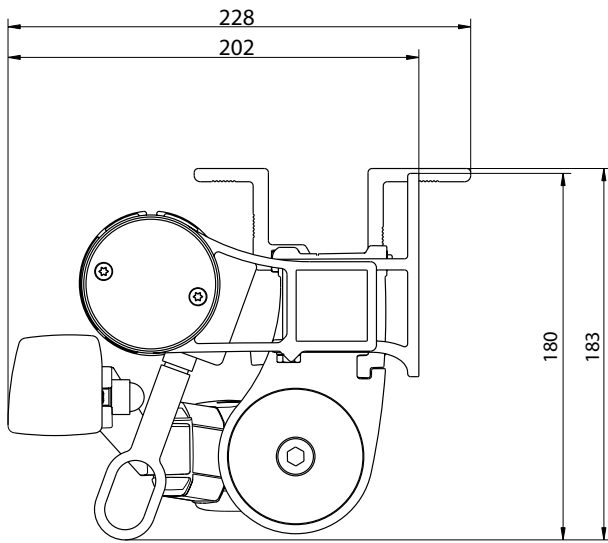

Sidovy T220



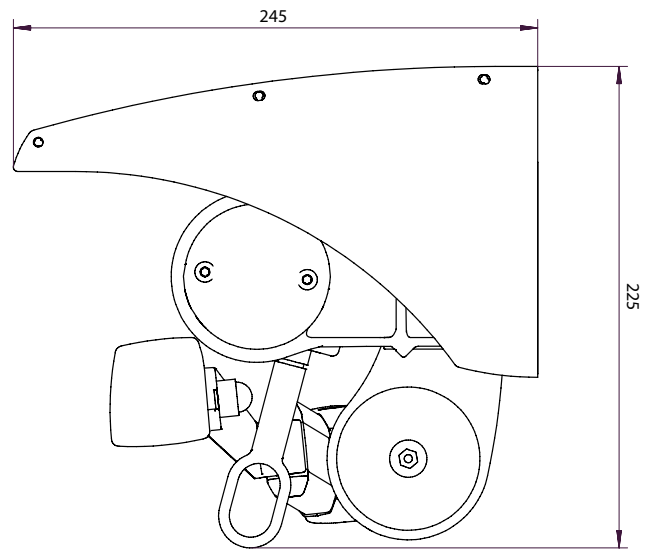



Sidovy T220 inkl. skyddstak

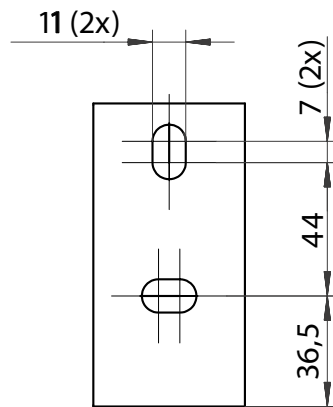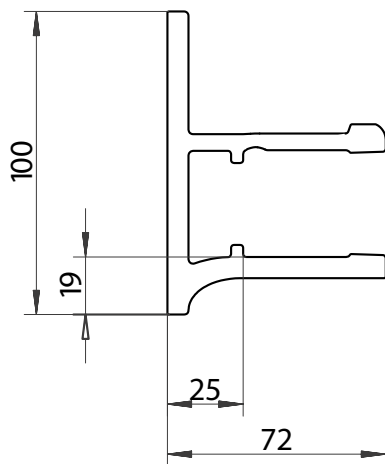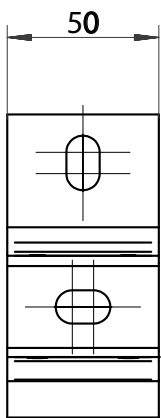


Vaggkonsol

Kombikonsol

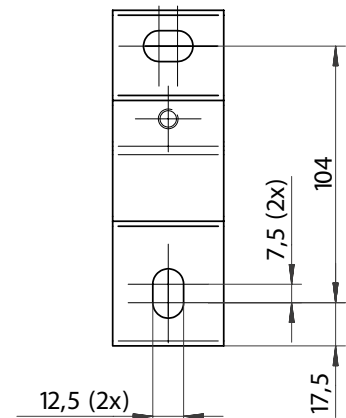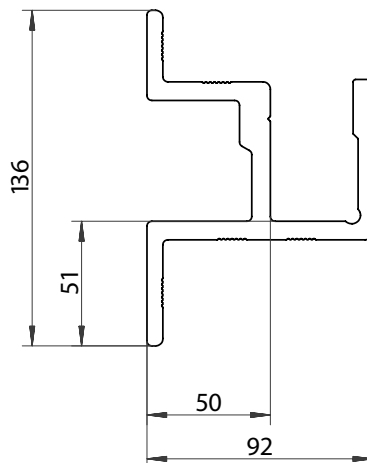


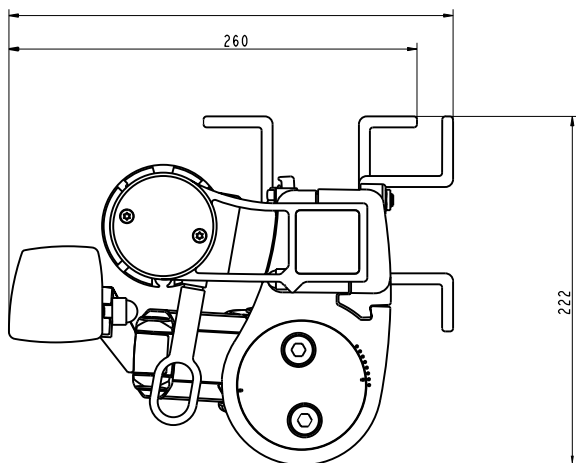


Sidovy T420 Std arm + kombikonsol

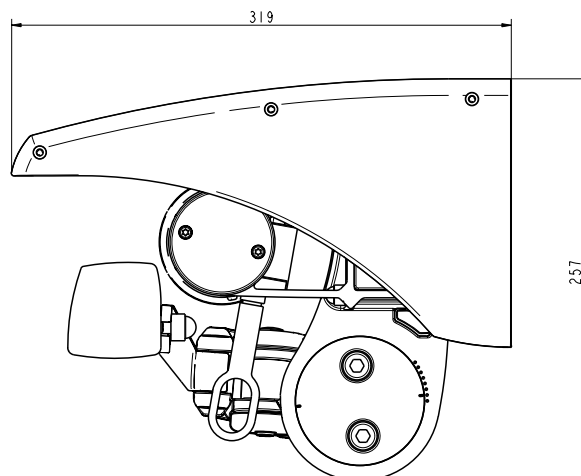


Sidovy T420 Std arm inkl. skyddstak

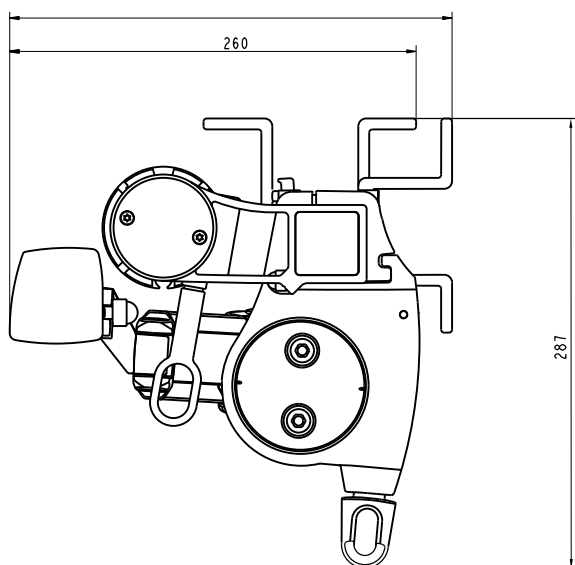


Sidovy T420 Pitcharm + kombikonsol

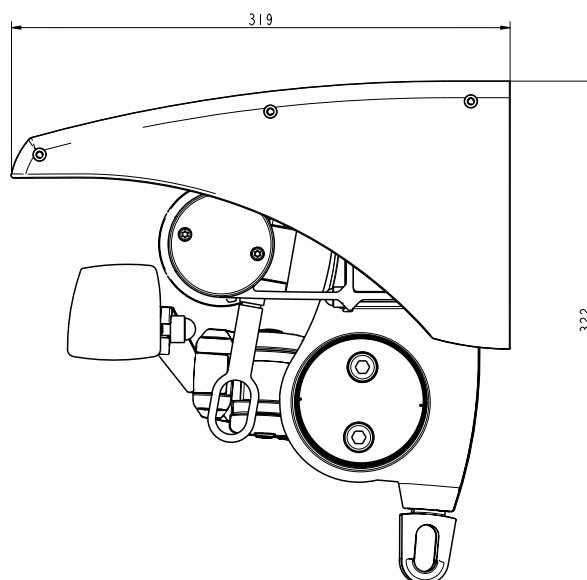


Sidovy T420 Pitcharm inkl. skyddstak

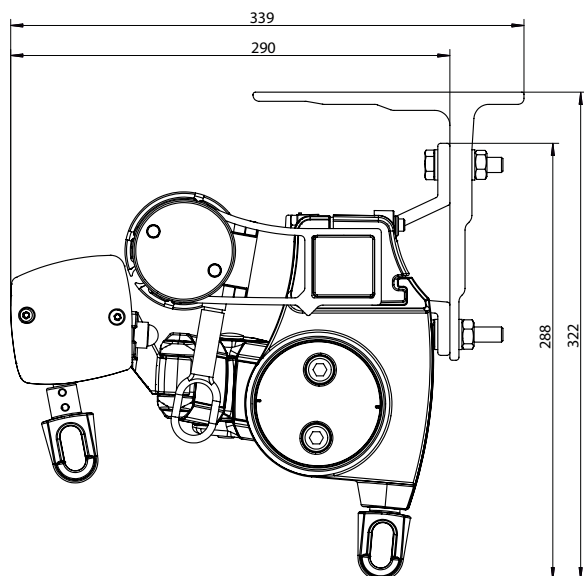


186 Sidovy T420 Pitcharm och rullgardinsfront

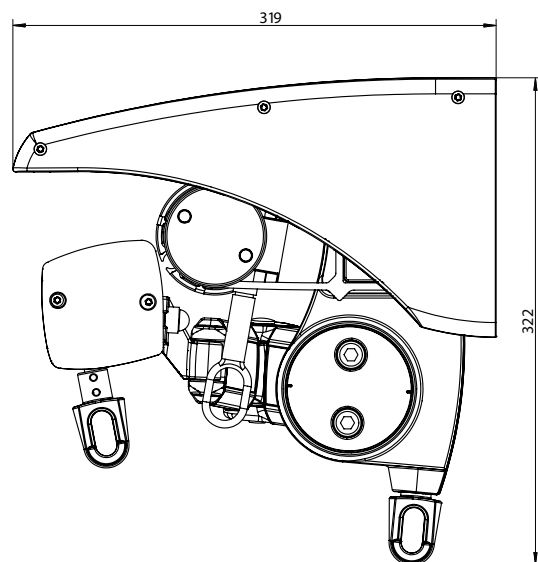


Sidovy T420 Pitcharm inkl. skyddstak och rullgardinsfront

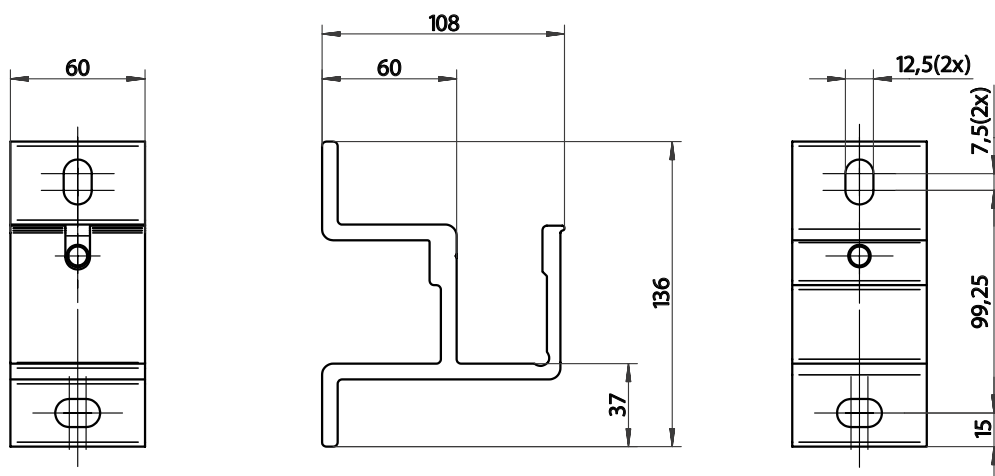


Kombikonsol

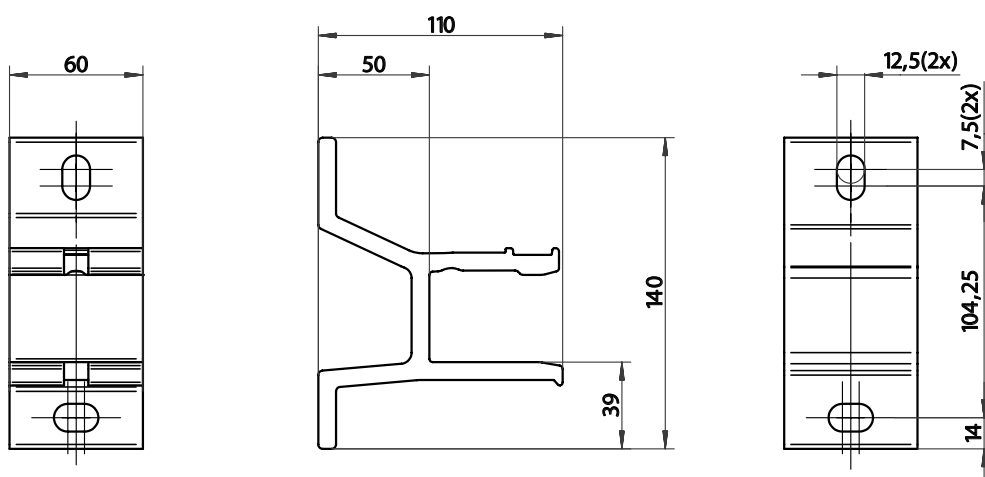


Väggekonsol

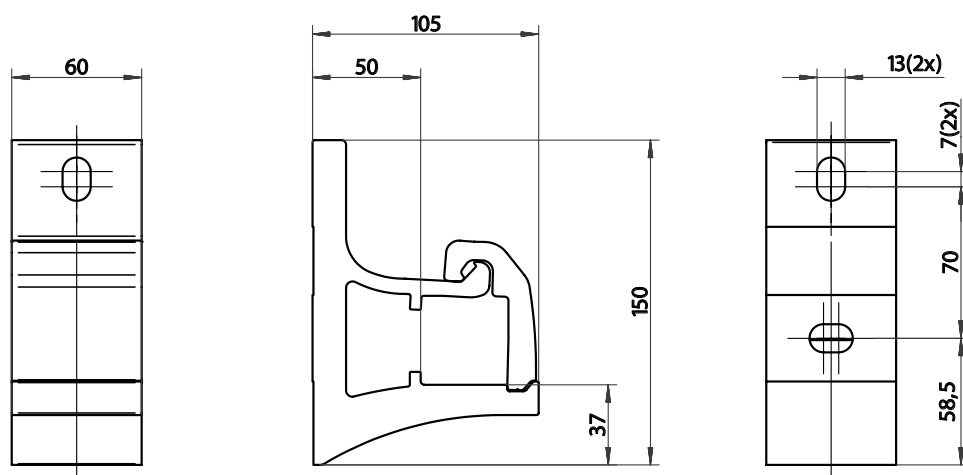


Väggekonsol design

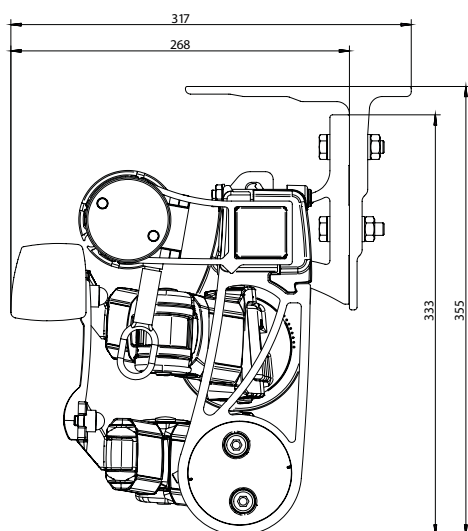


Sidovy T450 + väggkonsol design

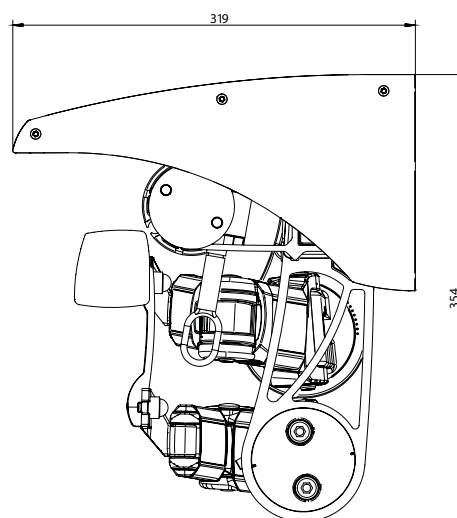


Sidovy T450 inkl. skyddstak

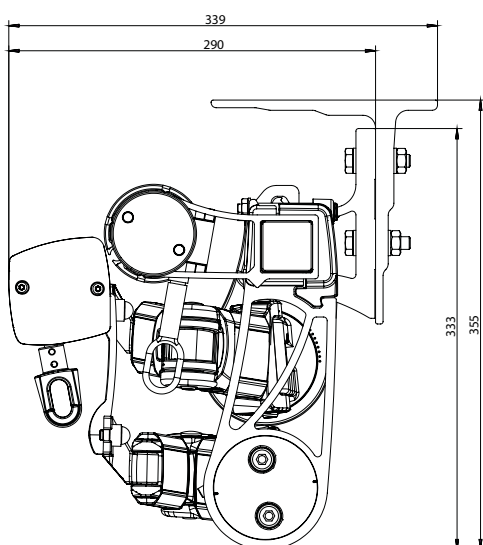


Sidovy T450 inkl. Rullgardinsfront + väggkonsol design

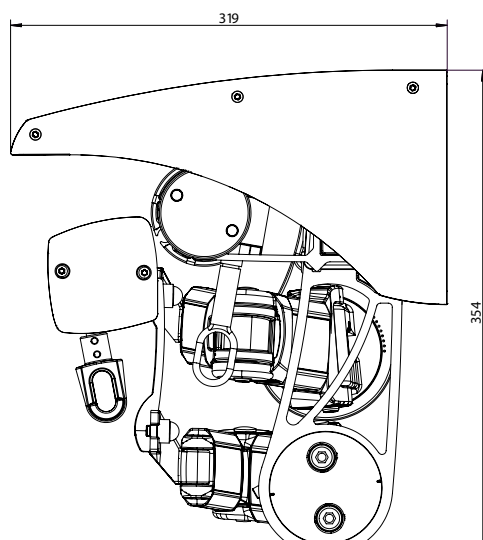


Sidovy T450 inkl. skyddstak och rullgardinsfront

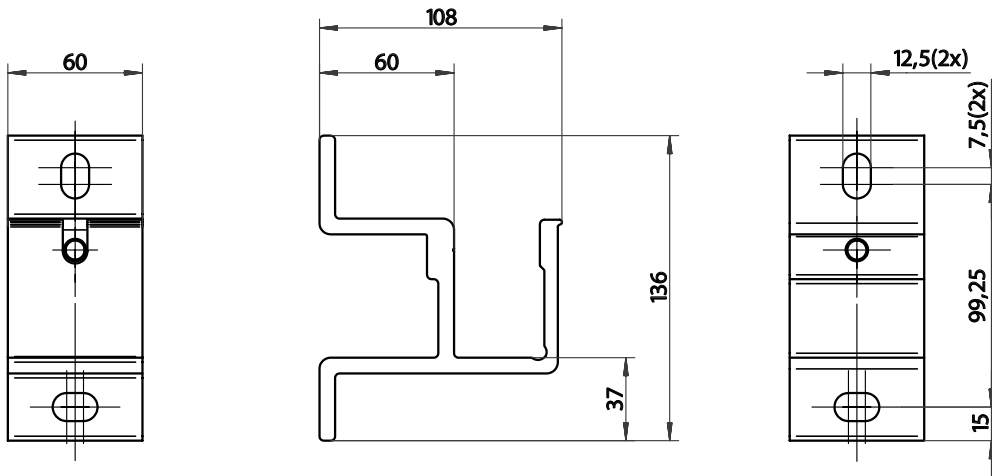


Kombikonsol

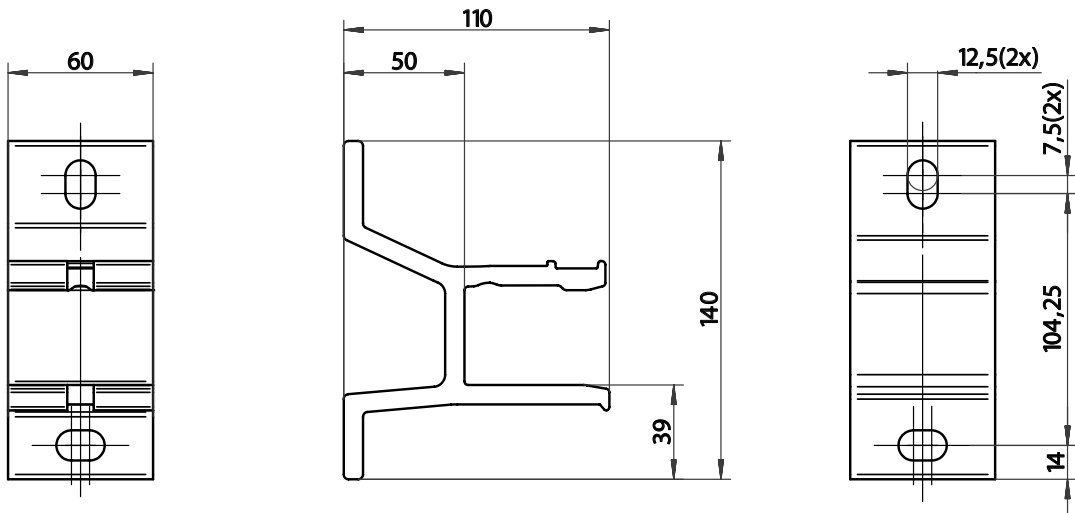


Väggekonsol

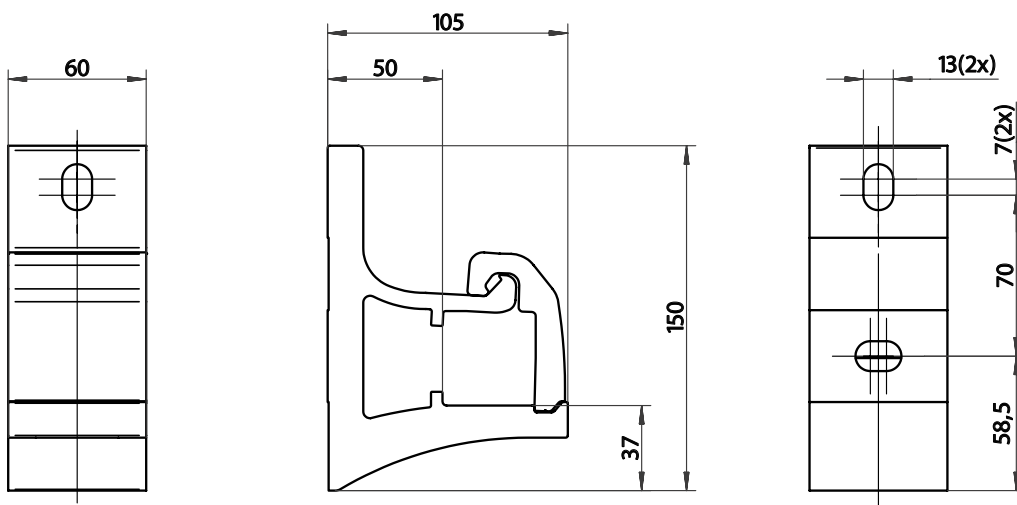


Väggekonsol design

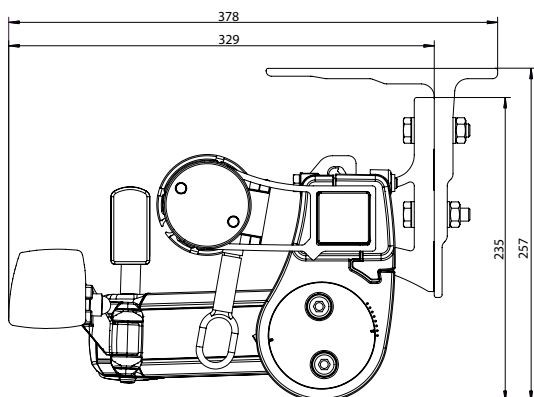


Sidovy T460 Std arm + väggkonsol design

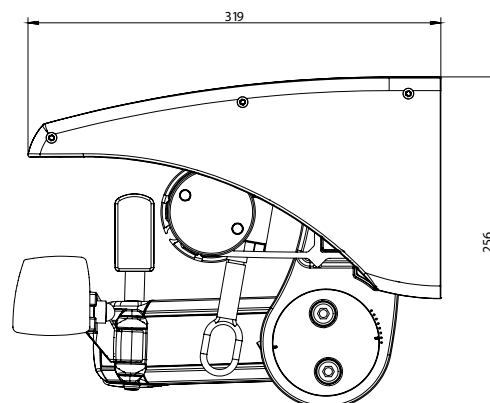


Sidovy T460 Std arm inkl. skyddstak

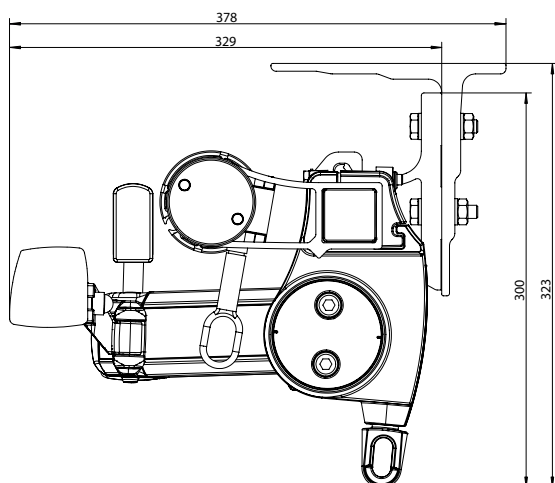


Sidovy T460 Pitcharm + väggkonsol design

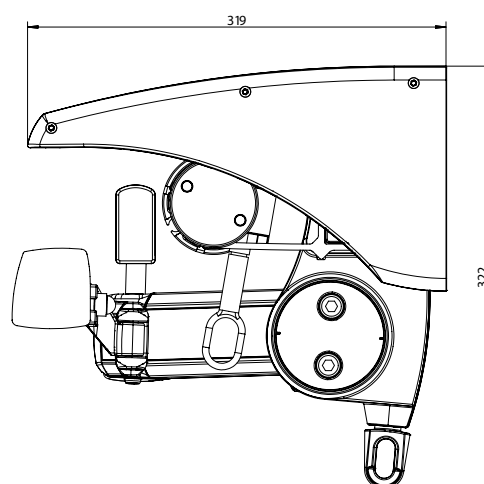


Sidovy T460 Pitcharm inkl. skyddstak

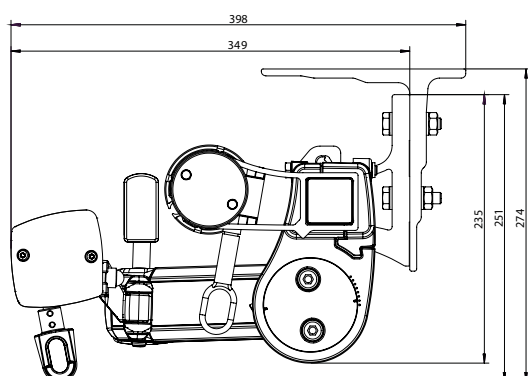


Sidovy T460 Inkl. rullgardinsfront + väggkonsol design

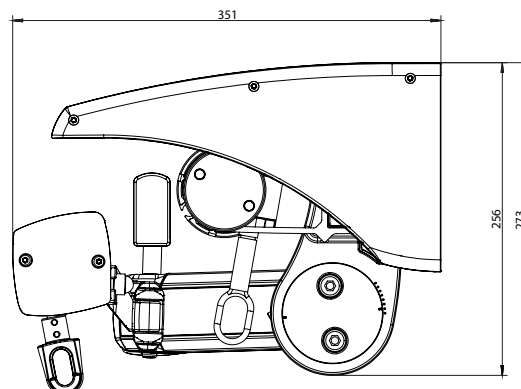


Sidovy T460 Inkl. Skyddstak och rullgardinsfront

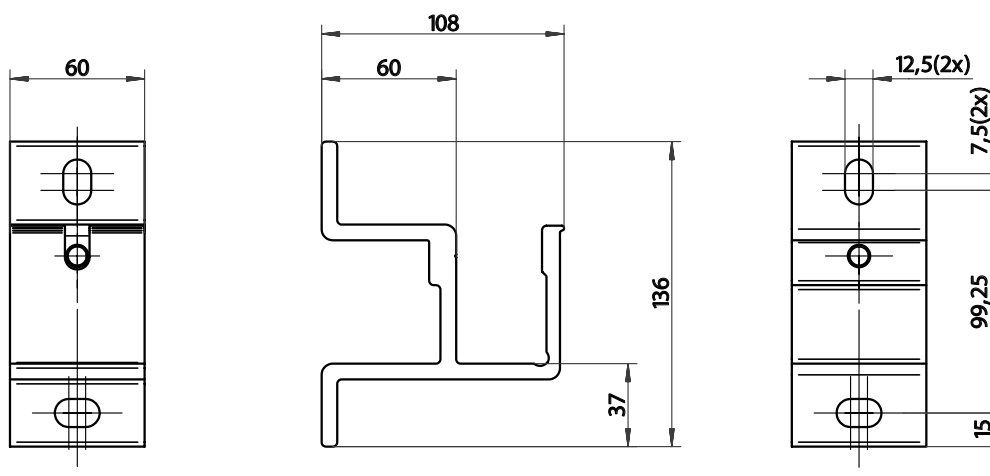


Kombikonsol

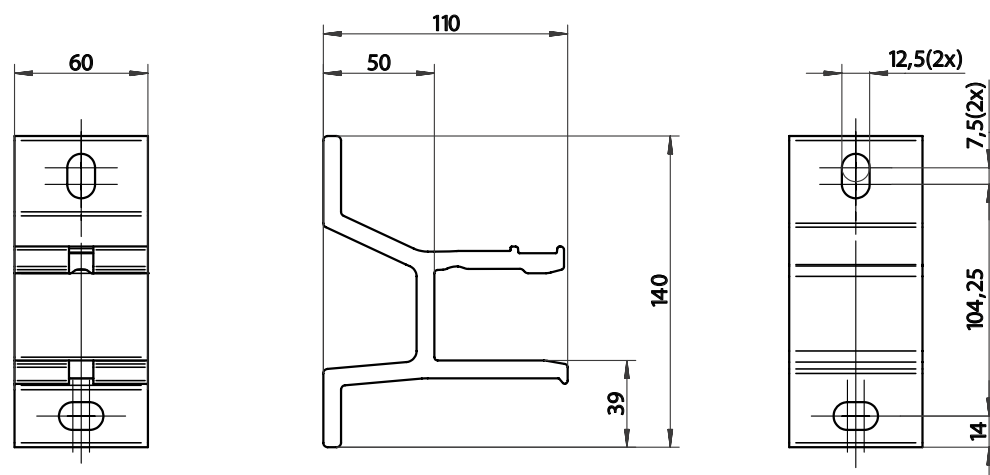


Väggekonsol

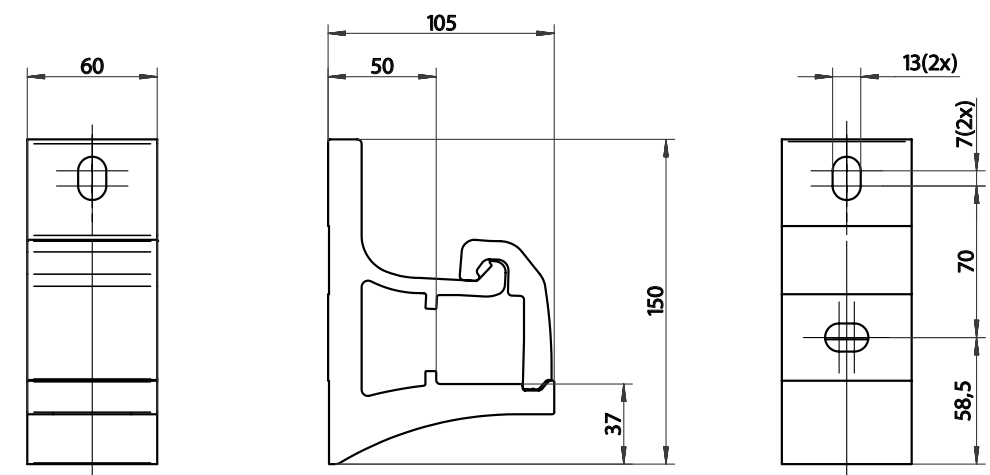


Väggekonsol design

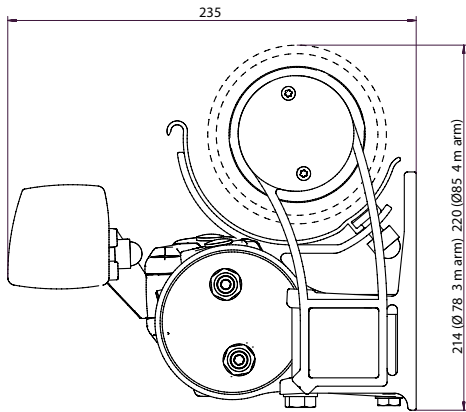


Sidovy T520 + väggkonsol

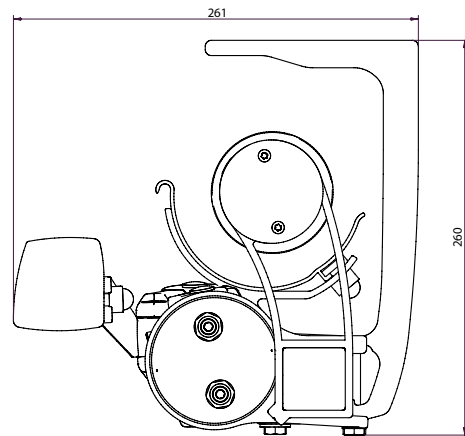


Sidovy T520 + takkonsol

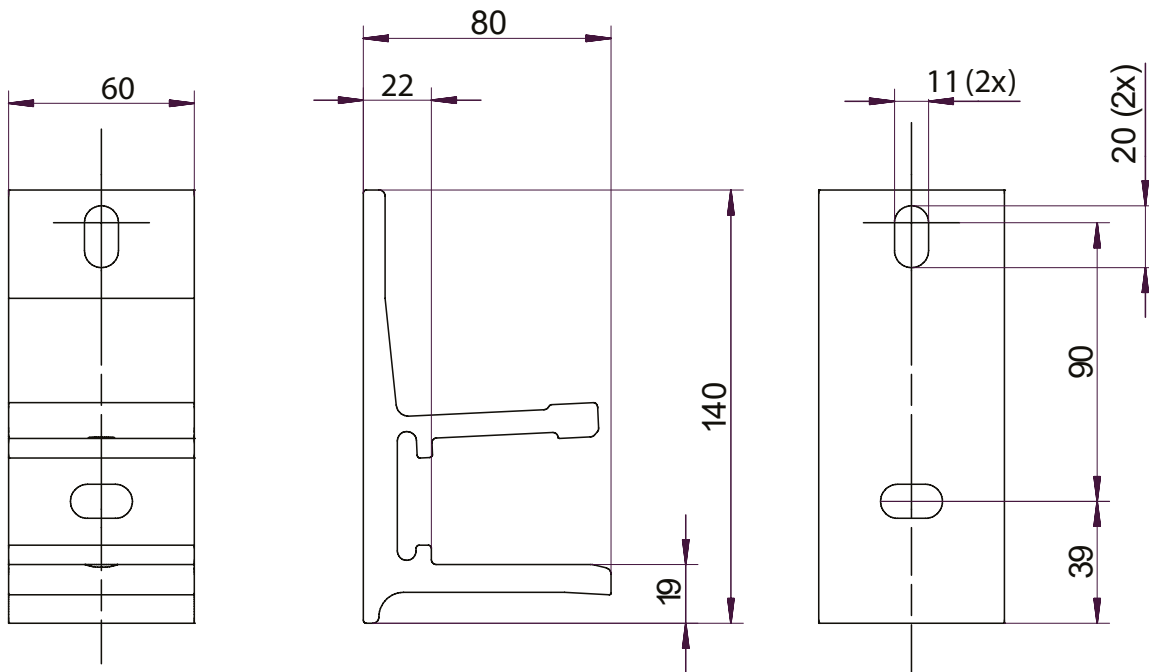


Väggekonsol

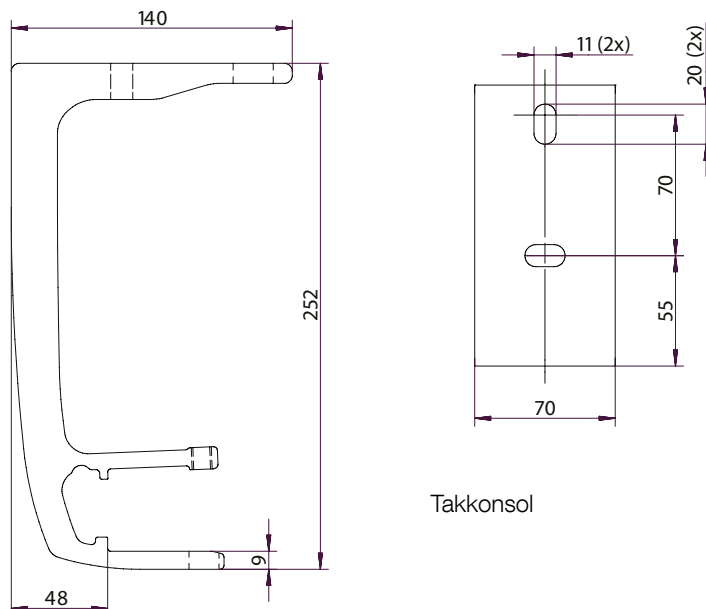


Takkonsol

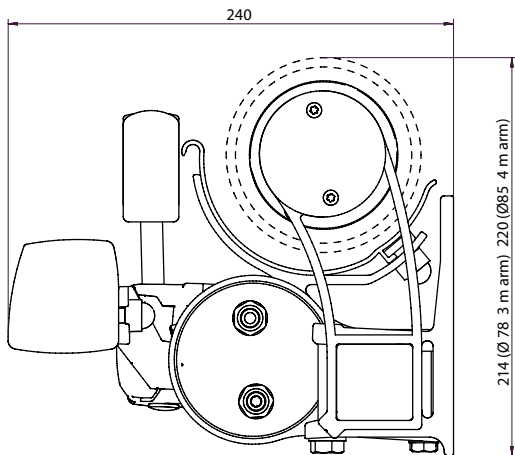


Sidovy T560 + väggkonsol

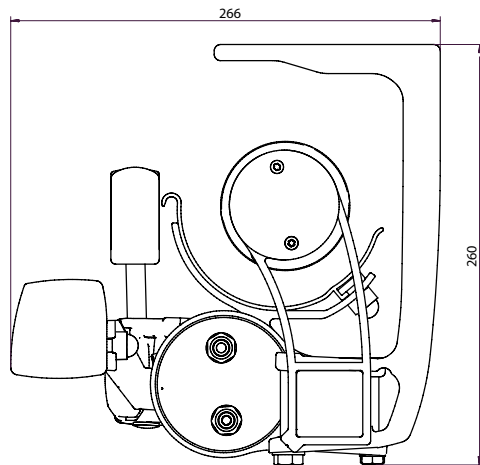


Sidovy T560 + takkonsol

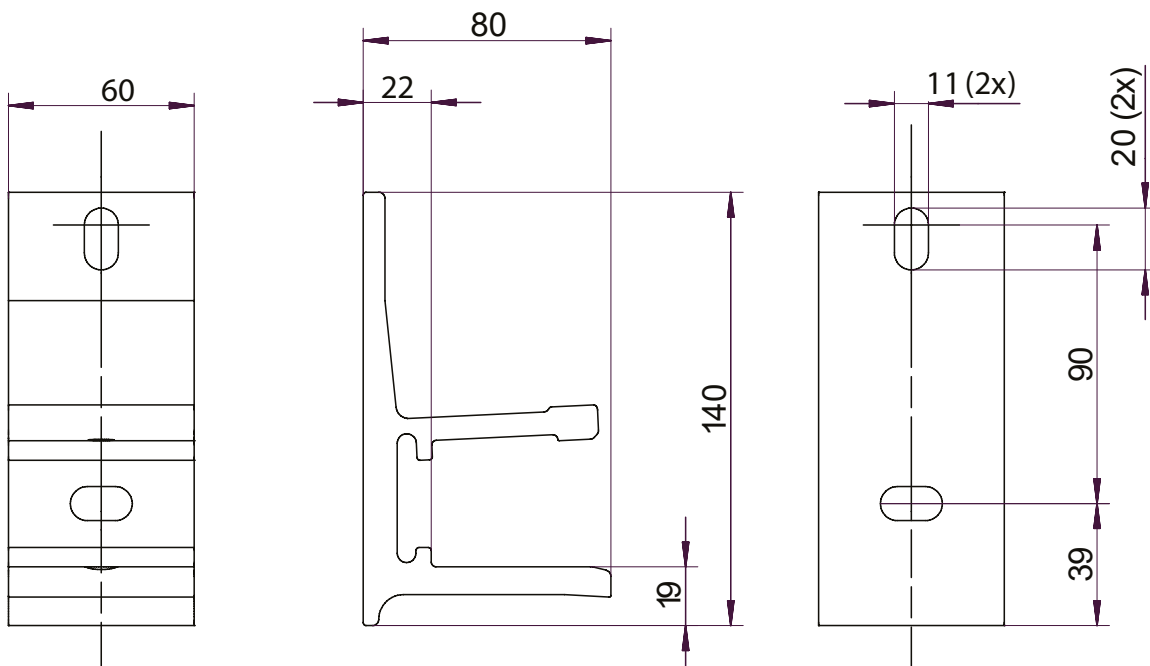


Väggekonsol

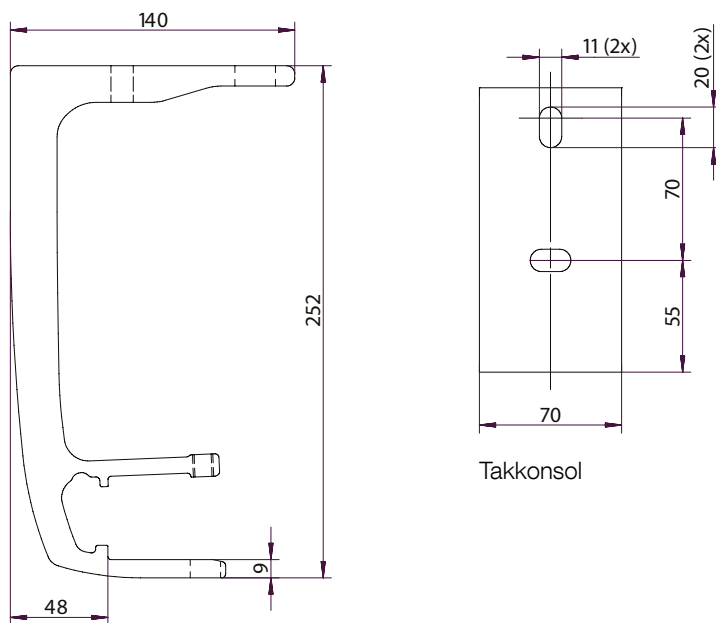


Takkonsol

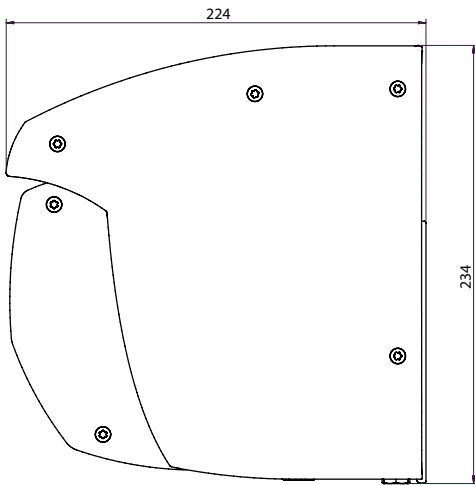


Sidovy T570 väggmonterad

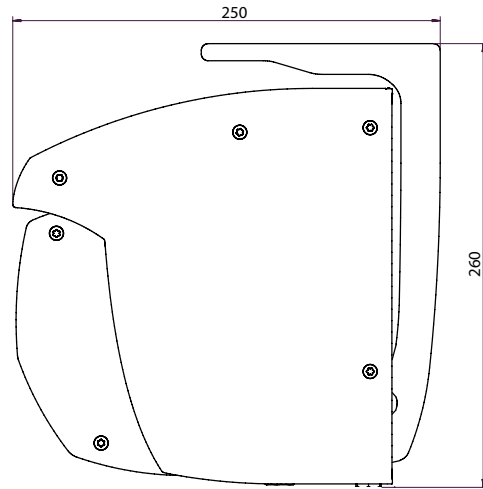


Sidovy T570 takmonterad

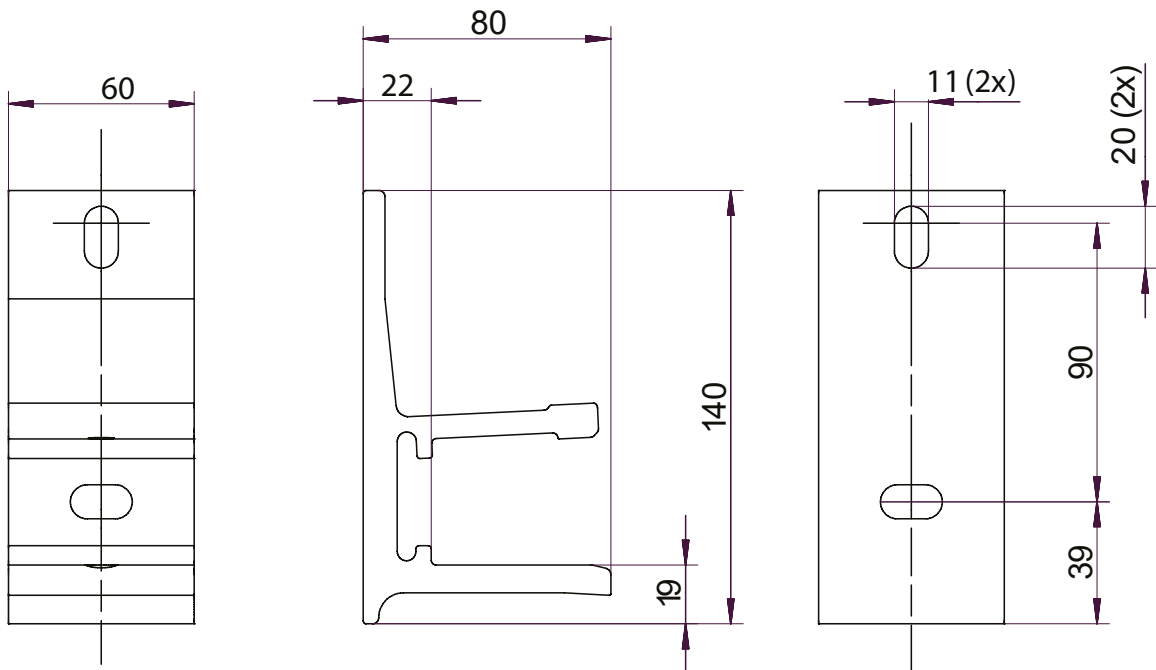


Väggkonsol

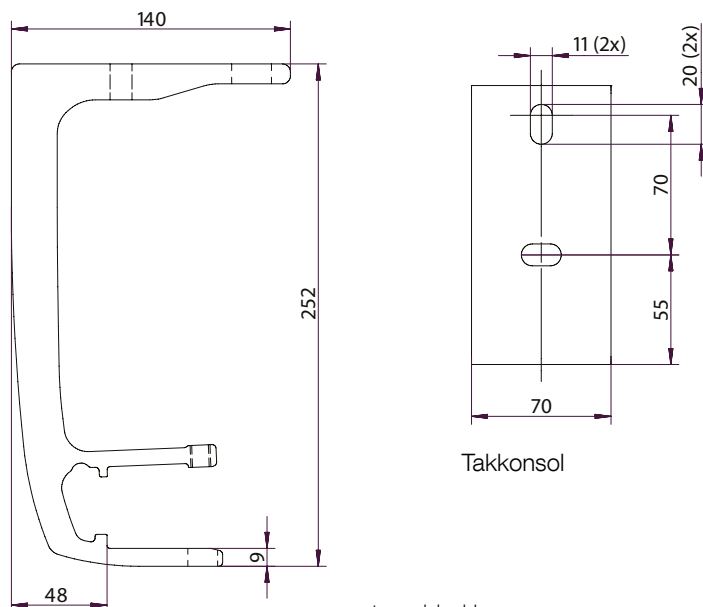


Takkonsol

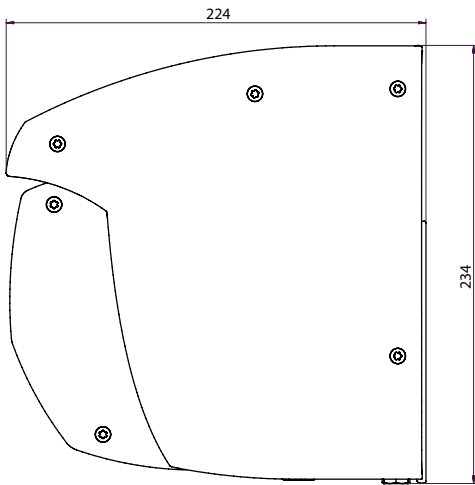


Sidovy T580 vaggmonterad

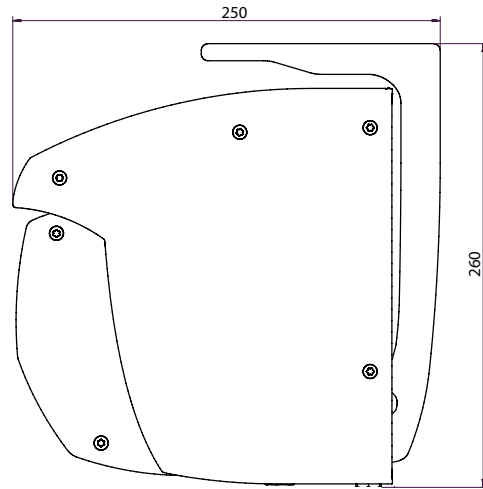


Sidovy T580 takmonterad

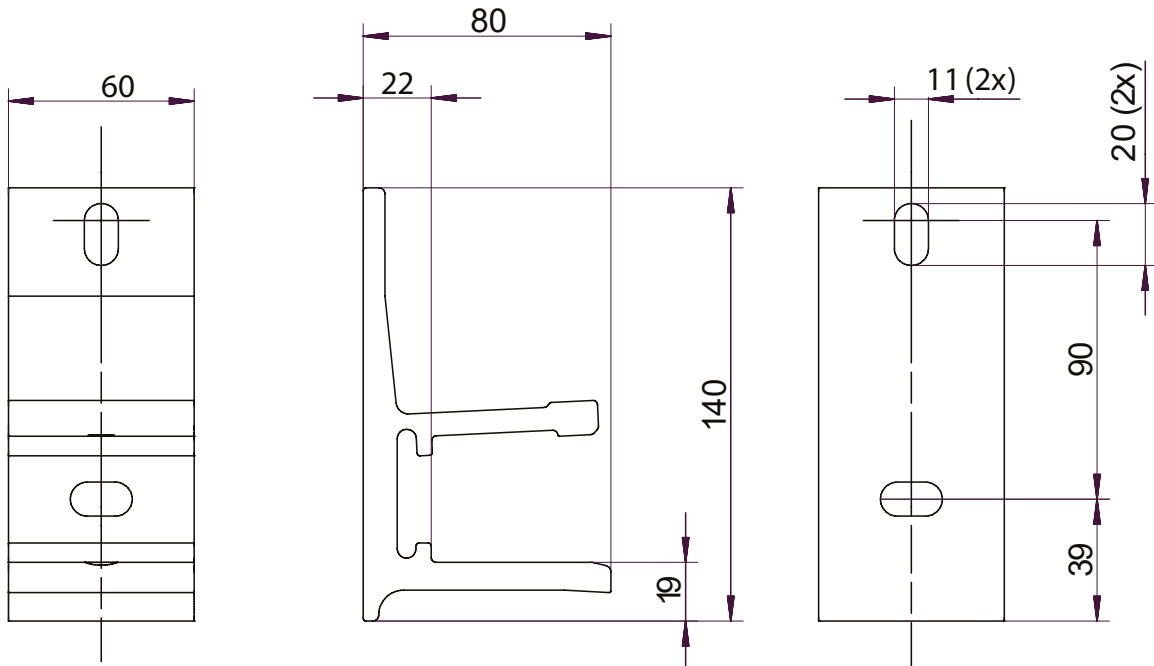


Vaggkonsol

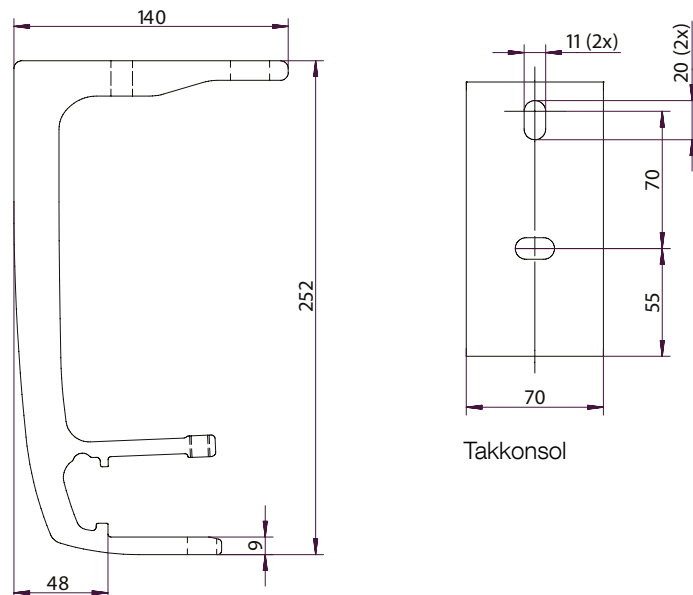


Takkonsol

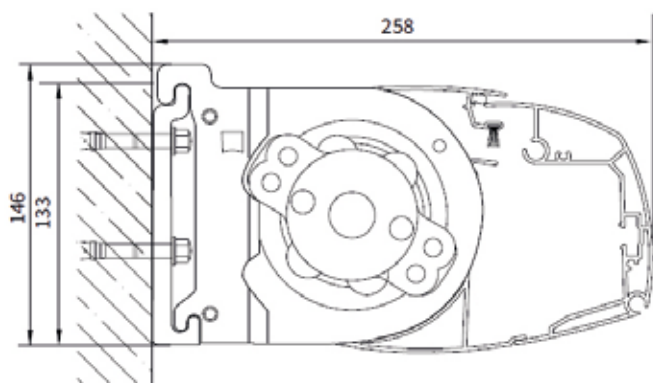


Sidovy T720 + väggkonsol

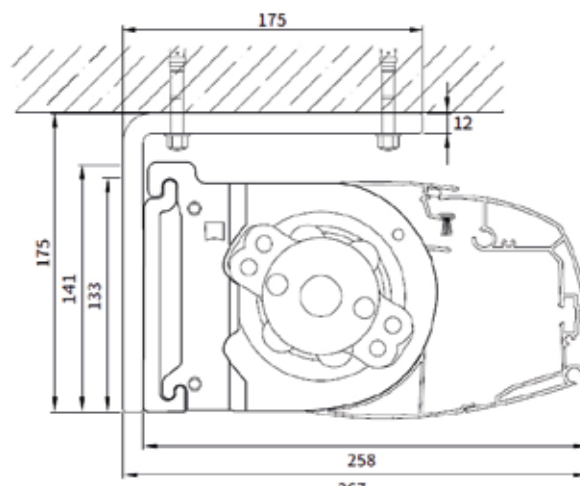


Sidovy T720 + takvinkel

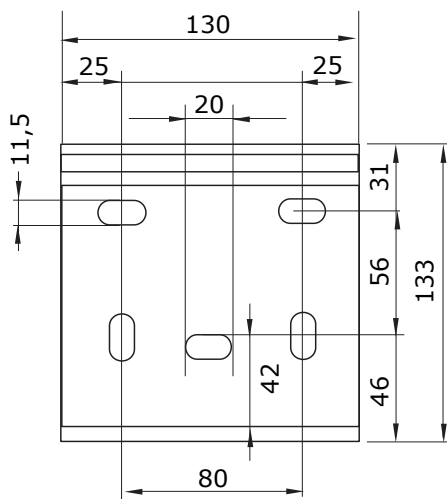


Väggplatta (standard)

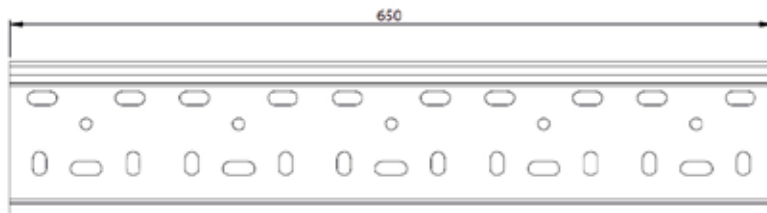


Väggplatta finns i 650 mm & 1040 mm

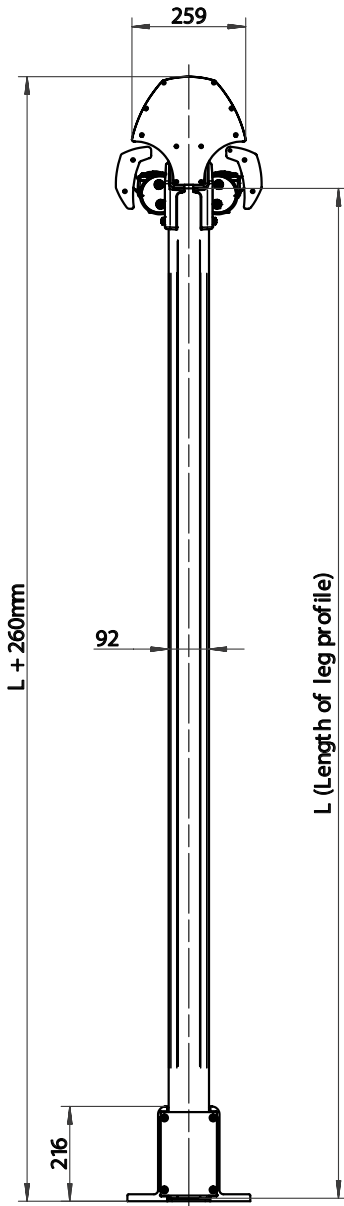


Sidovy DUO

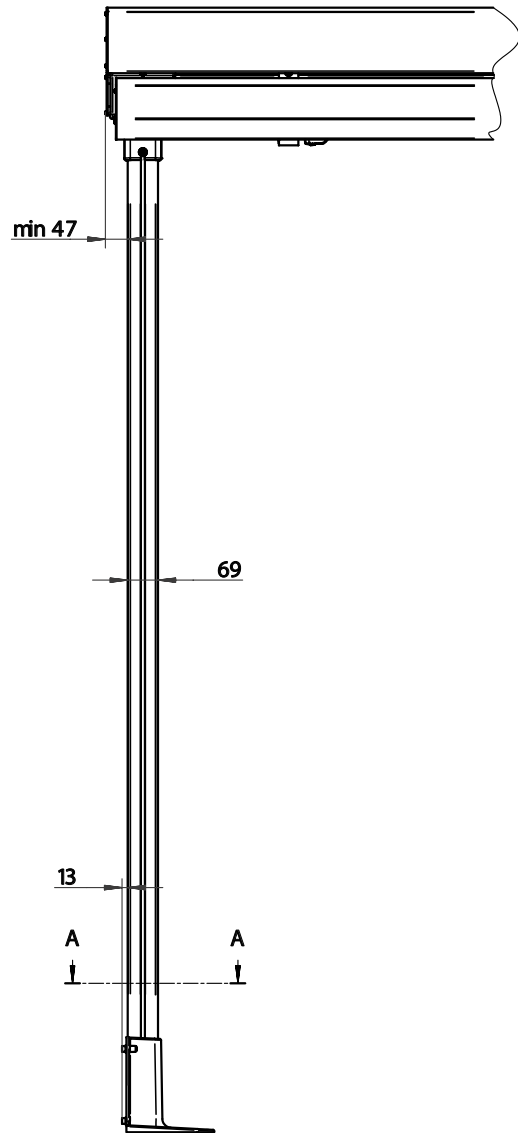


Frontvy DUO

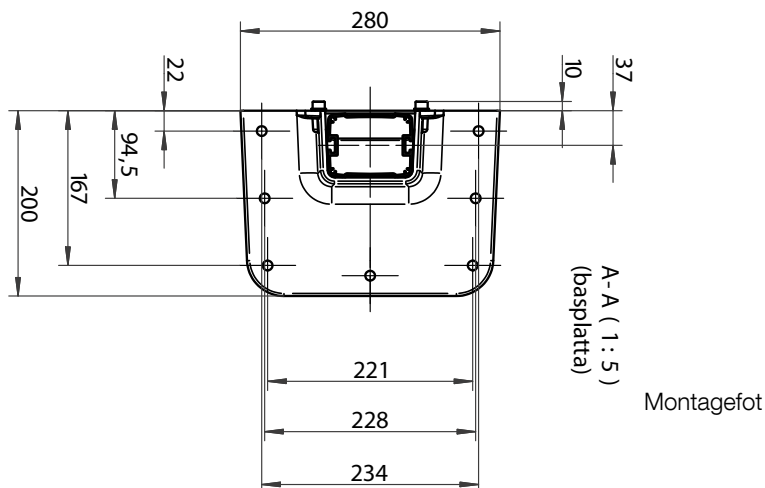


Montagefot

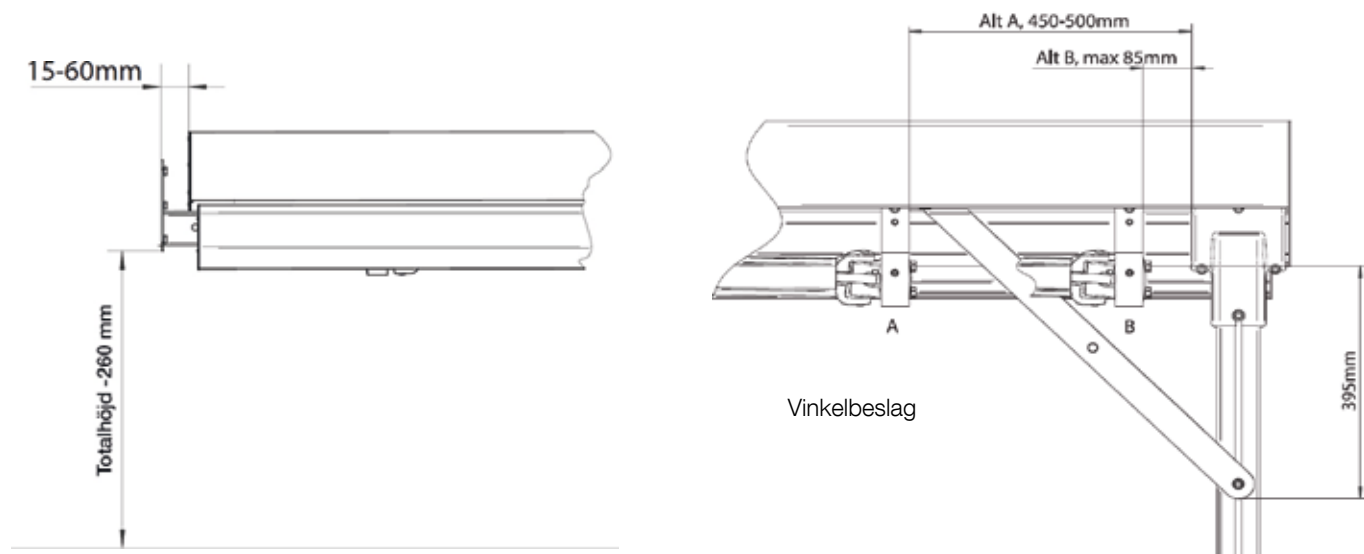


Väggmontage

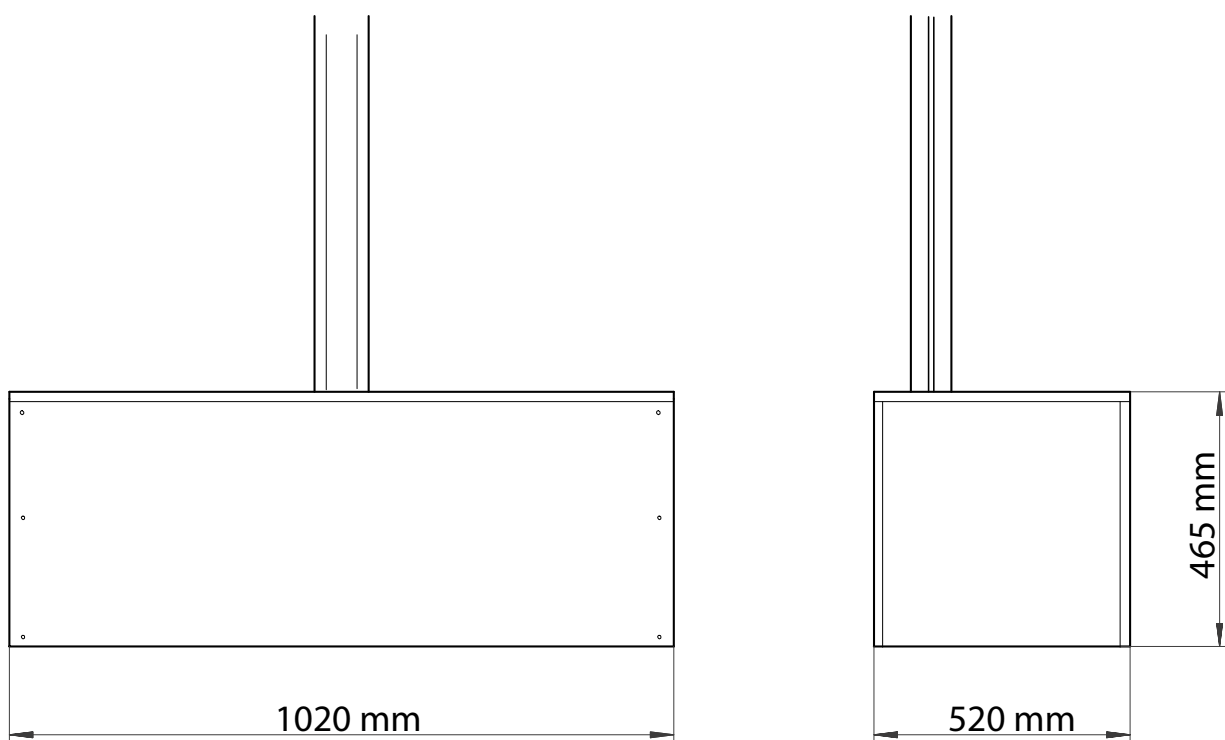


Viktlåda

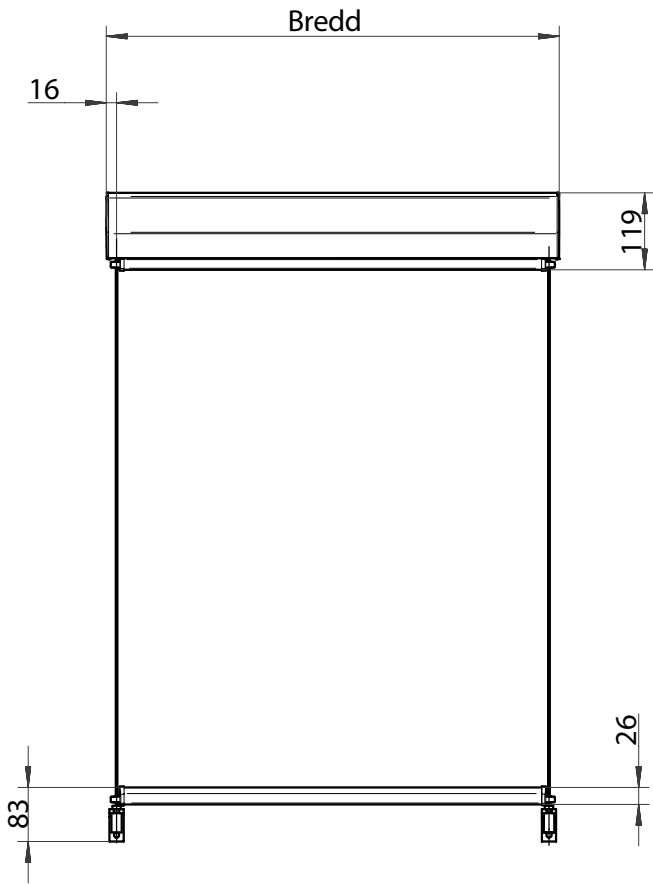


Frontvy S420

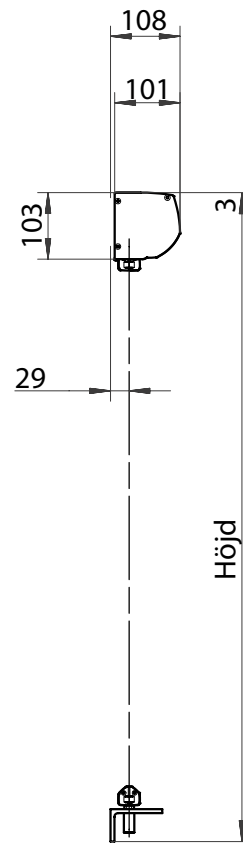


Sidovy S420

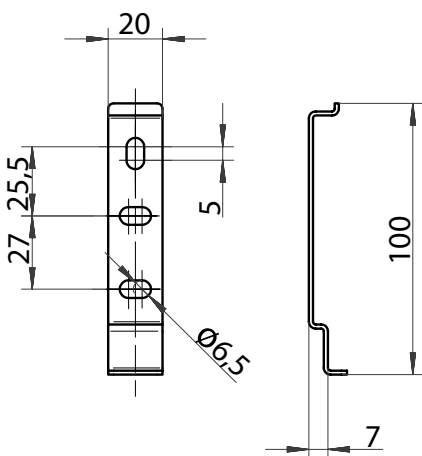


Väggkonsol för kassett

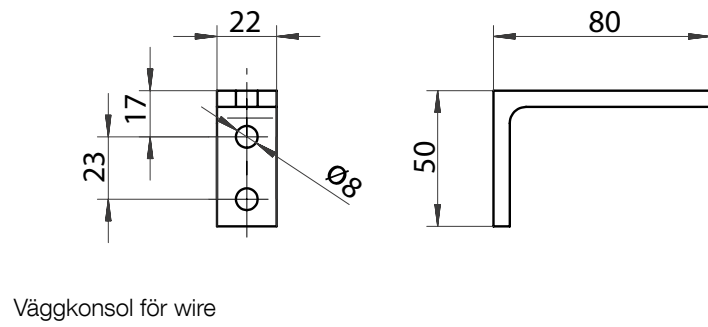

Väggkonsol för wire

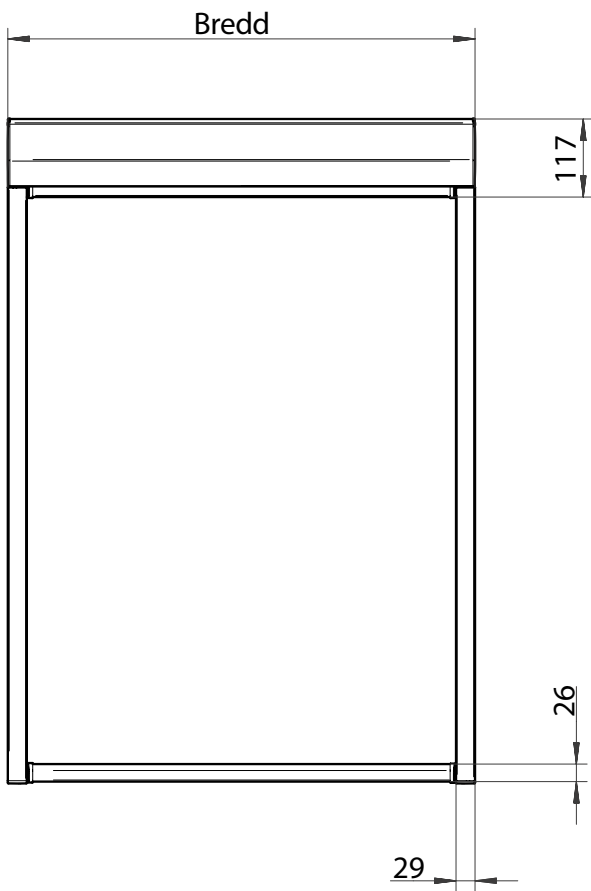



Frontvy S430

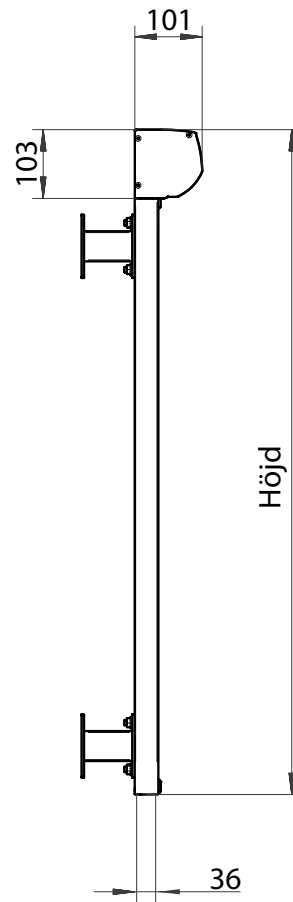


Sidovy S430

Avståndshållare (tillval)


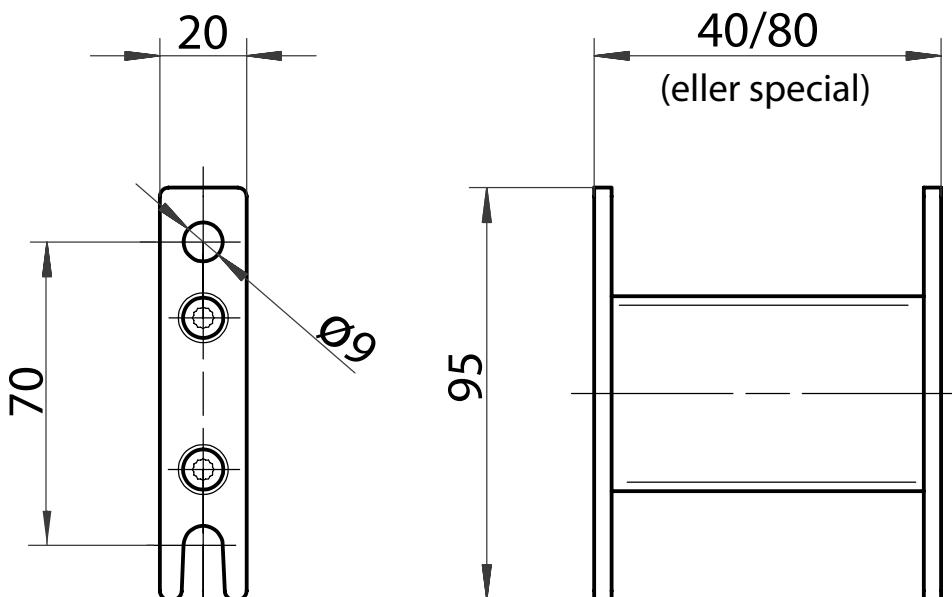


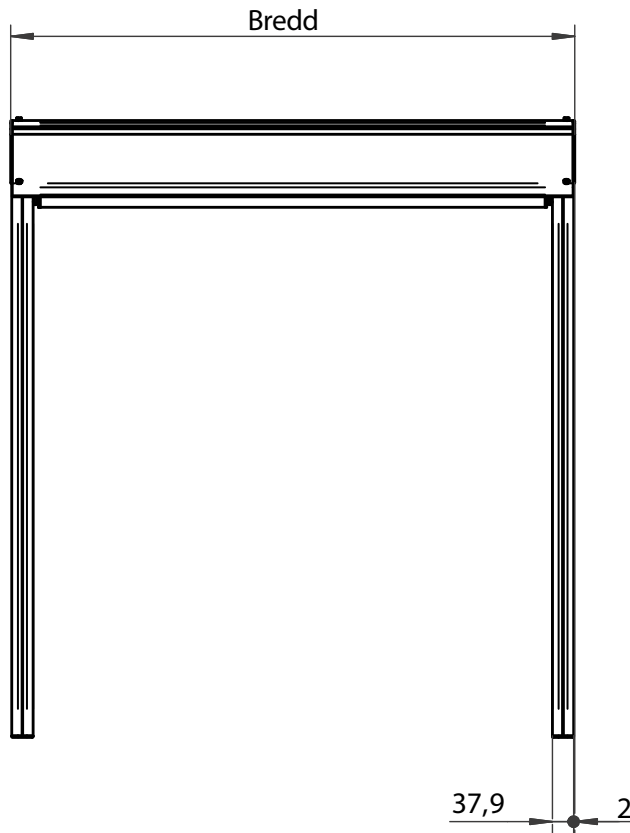


Frontvy S720

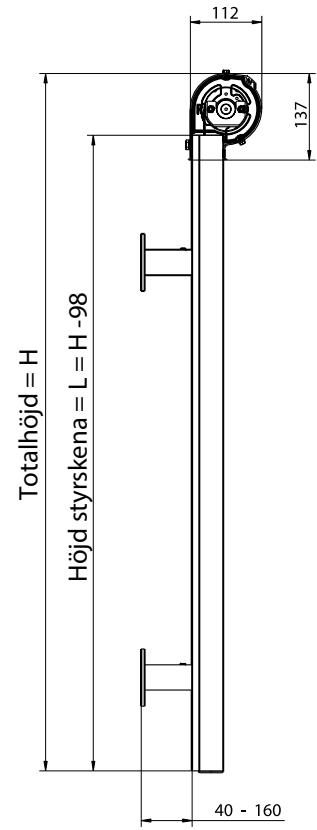

Sidovy S720

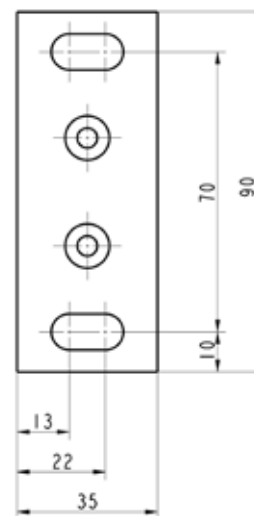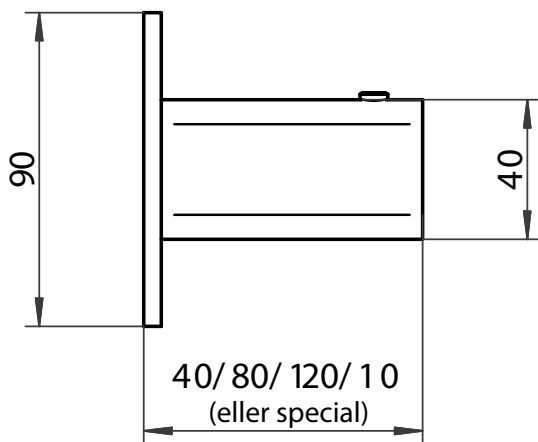


Avståndshållare

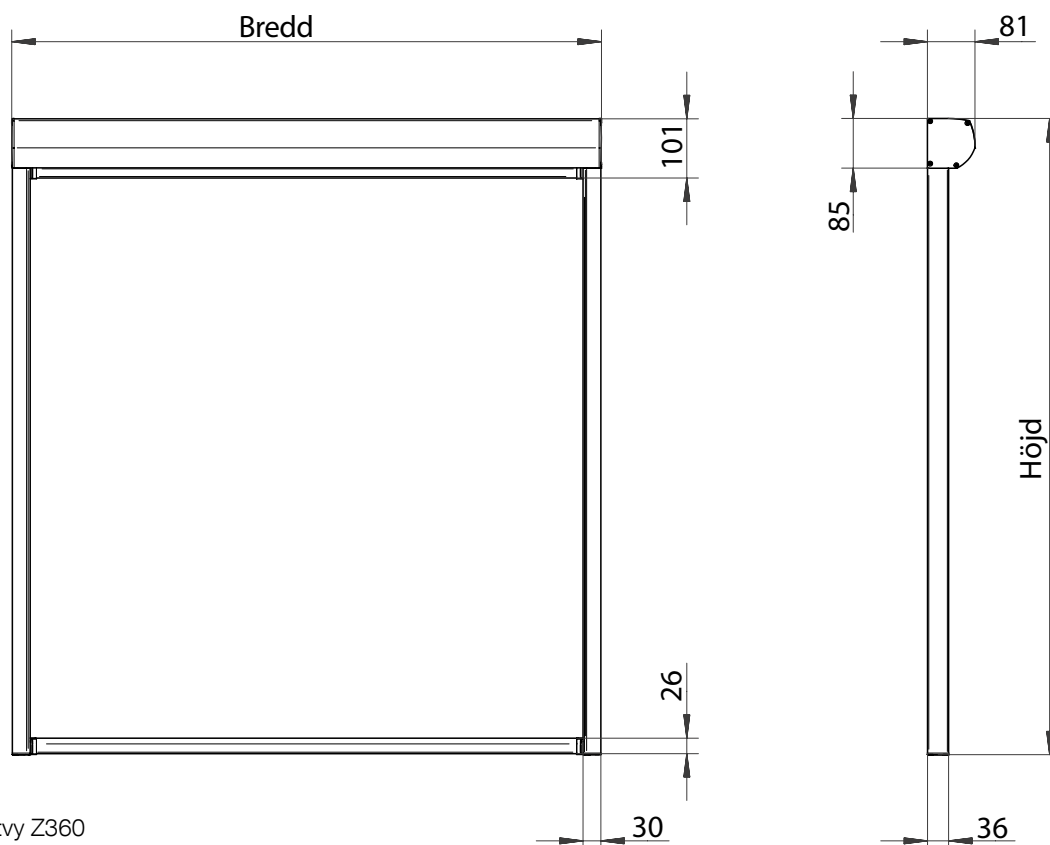


Frontvy Z360


Sidovy Z360

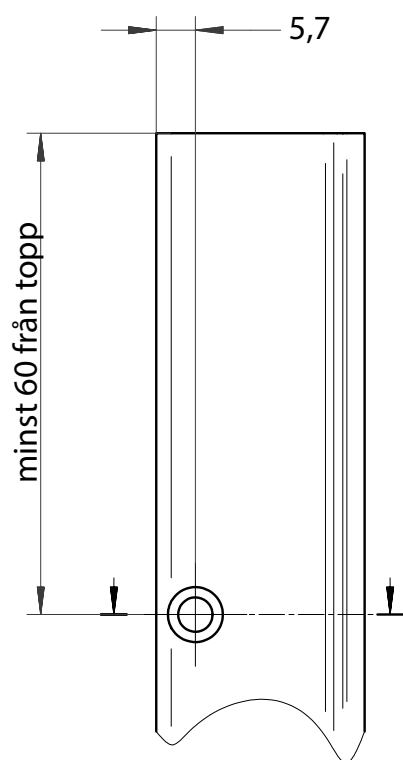


Frontvy sidoskena med borrhål

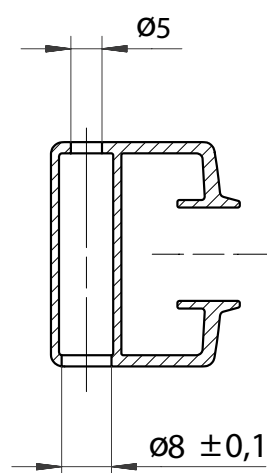


Sidoskena inkl. storlek på borrhålen

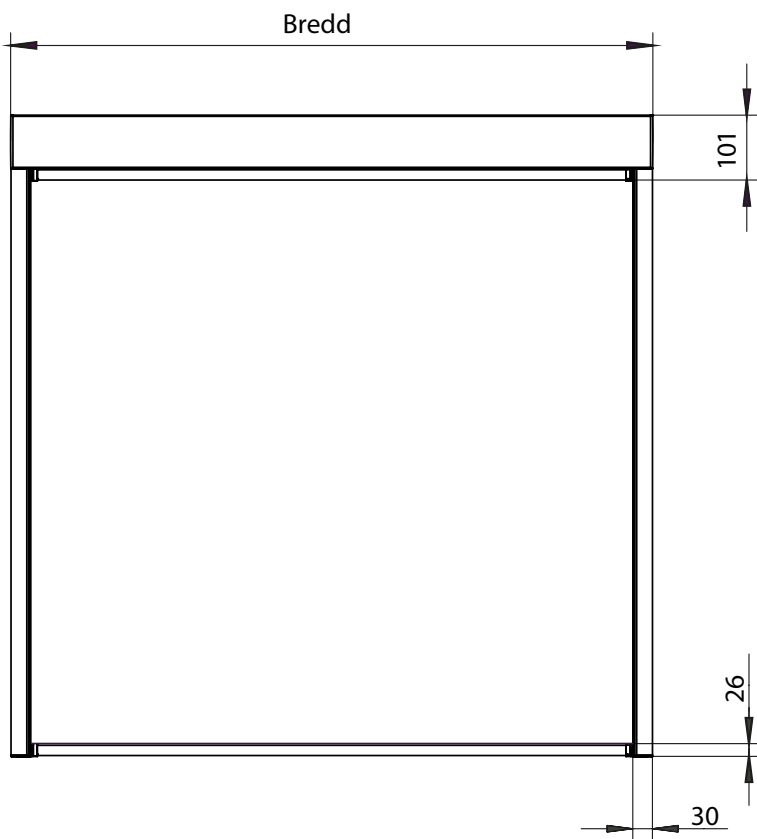


Frontvy Z360 4K

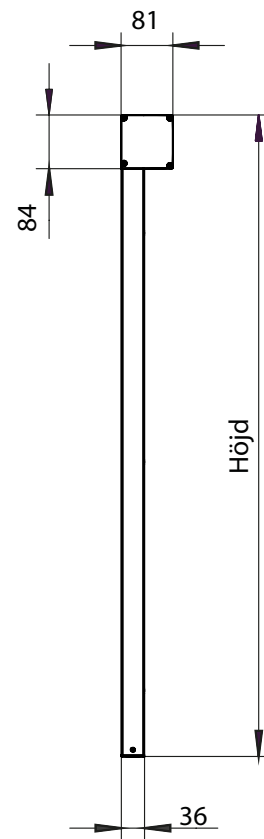

Sidovy Z360 4K

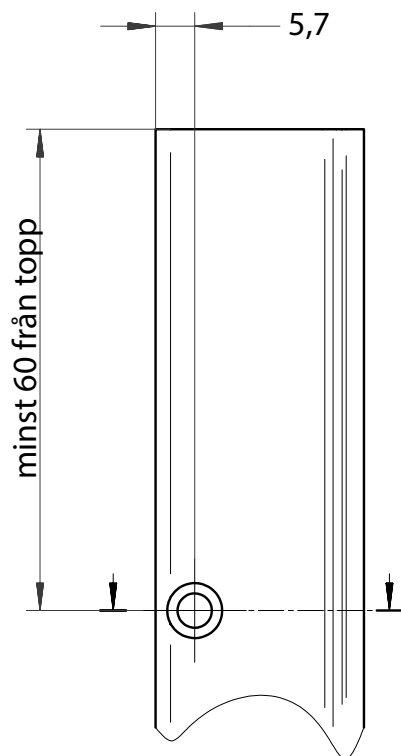




Frontvy sidoskena med borrhål

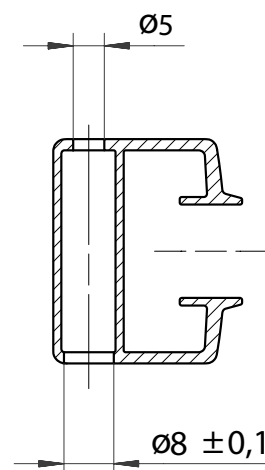



Sidoskena inkl. storlek på borrhålen

Sidovy Z460 Skruvskena (standard)


Sidovy Z460 Snäppskena

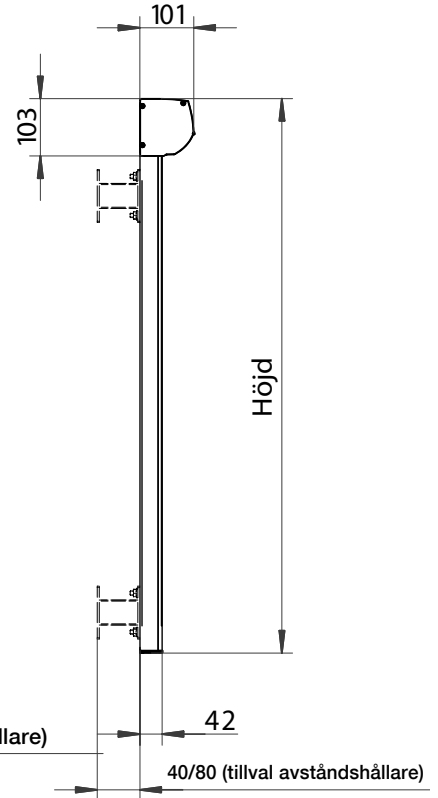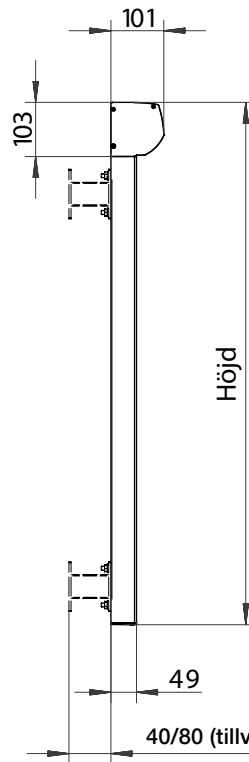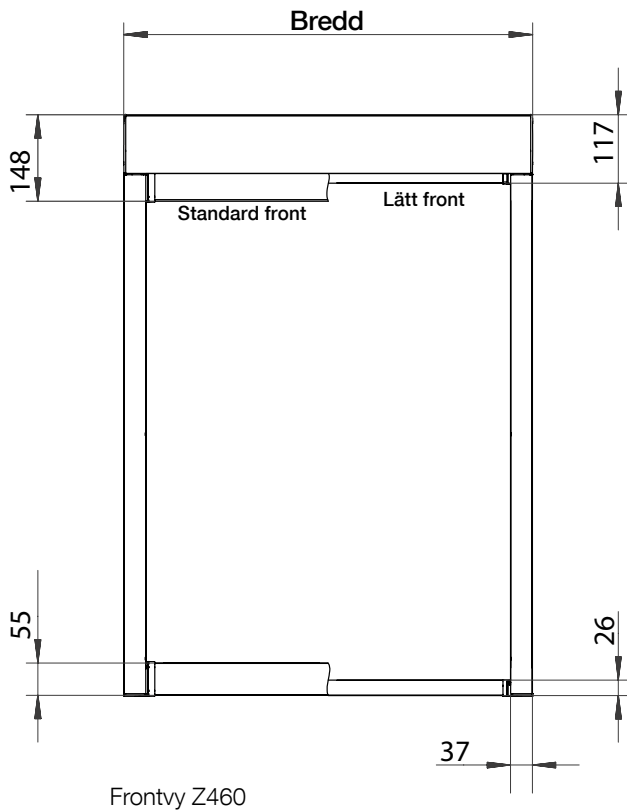


Avståndshållare (tillval)

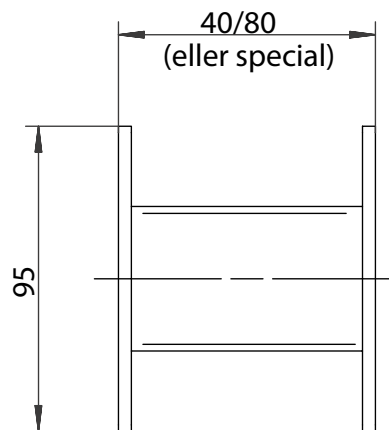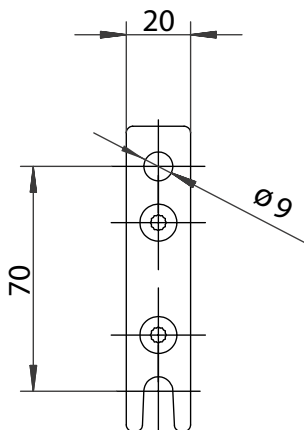


Avståndshållare (a) / skruv (b)
centrum från markisens ytterkant.

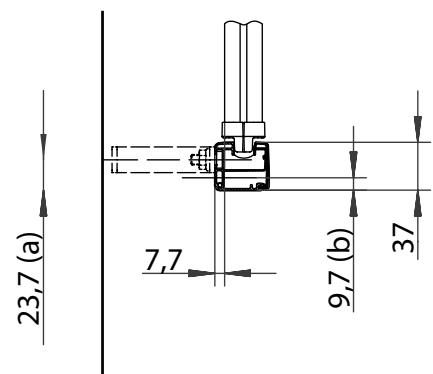


Sidovy Z460 4K Skruvskena

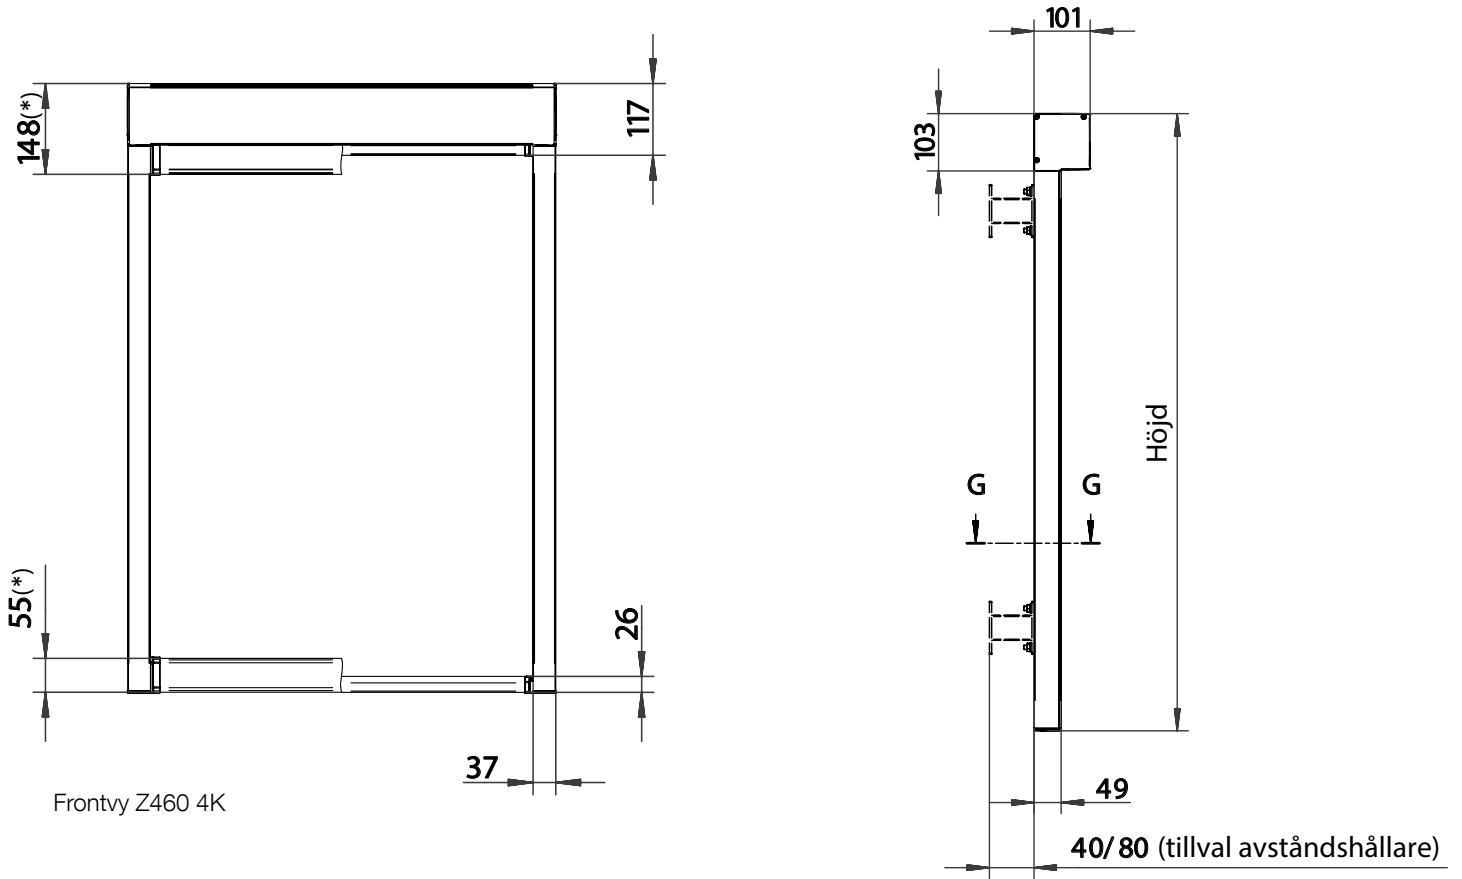


Sidovy Z460 4K Snäppskena

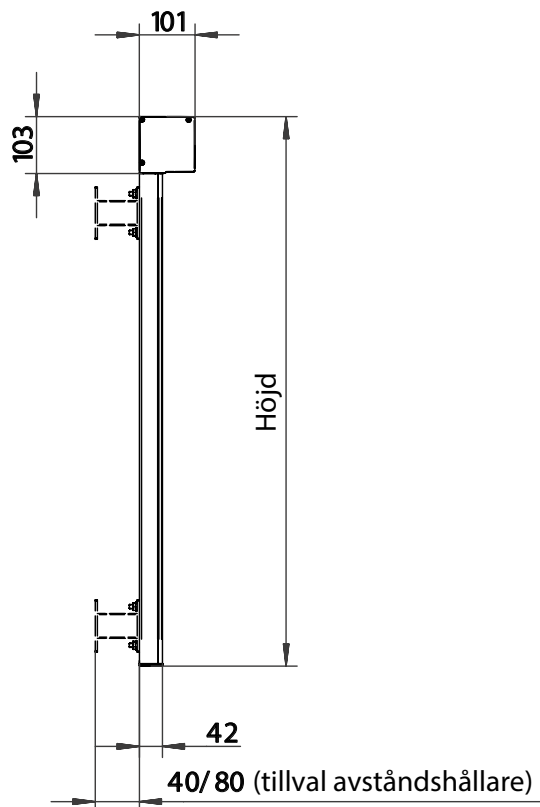


Avståndshållare (tillval)

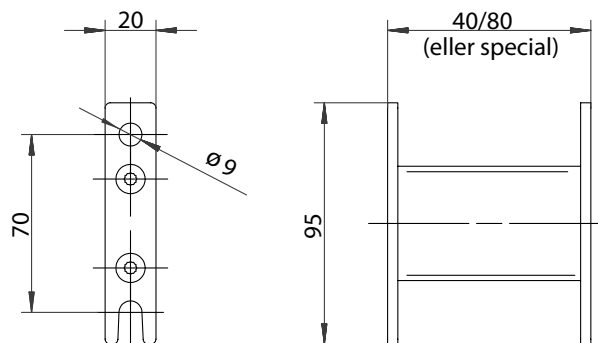


Avståndshållare (a) / skruv (b)
centrum från markisens ytterkant.

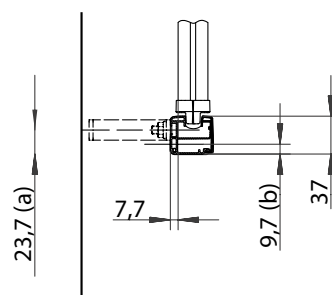


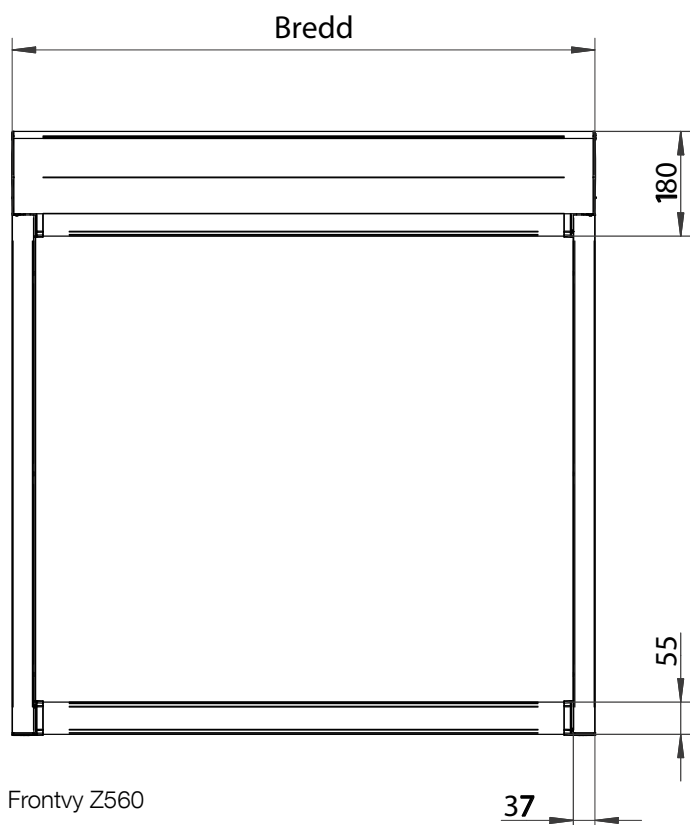


Sidovy Z560

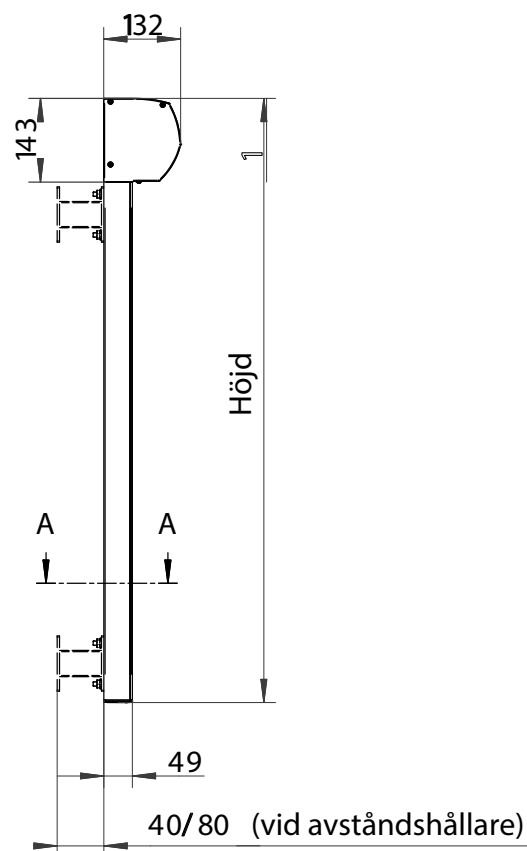



Avståndshållare (tillval)

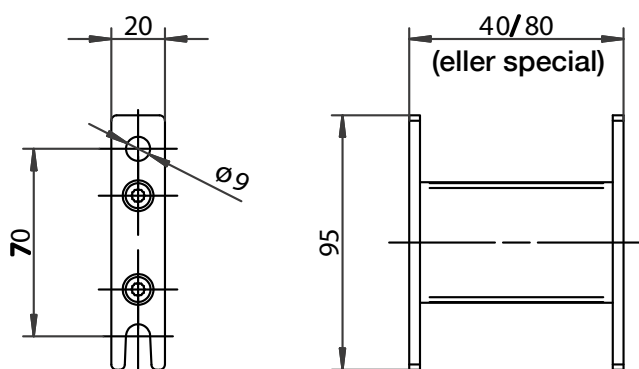


Avståndshållare (a) / skruv (b)
centrum från markisens ytterkant.

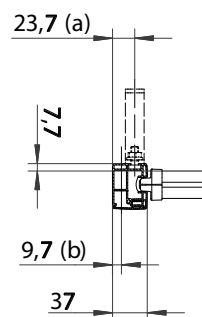


Sidovy Z560 4K

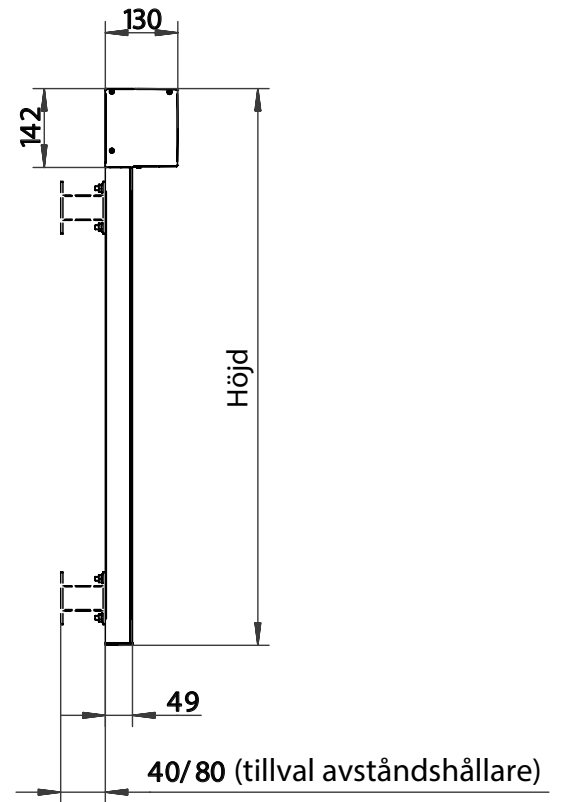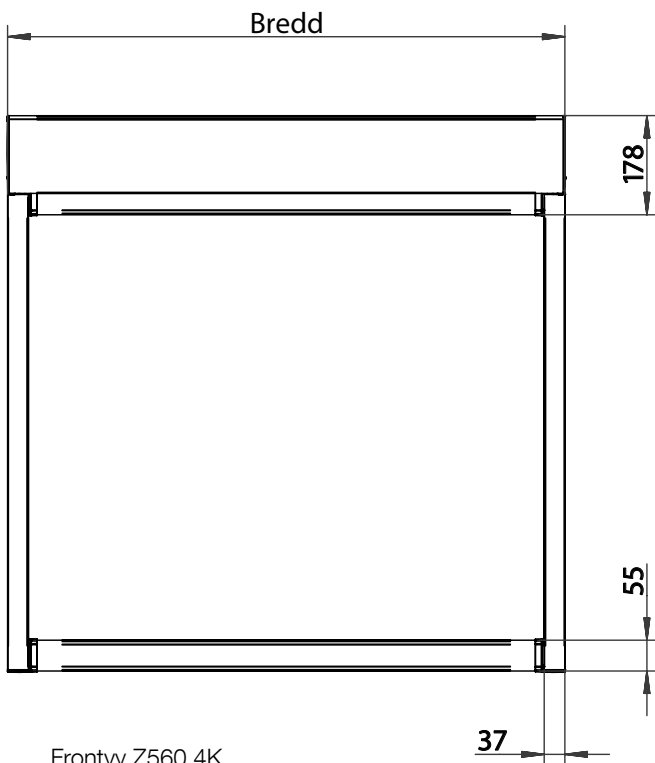


Avståndshållare (tillval)

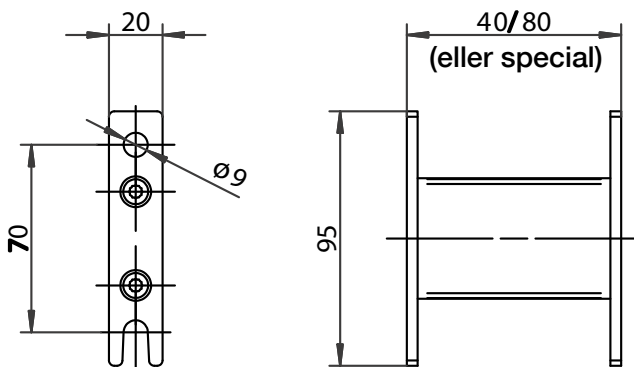


Avståndshållare (a) / skruv (b)
centrum från markisens ytterkant.

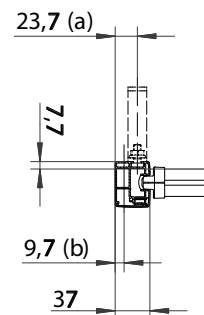


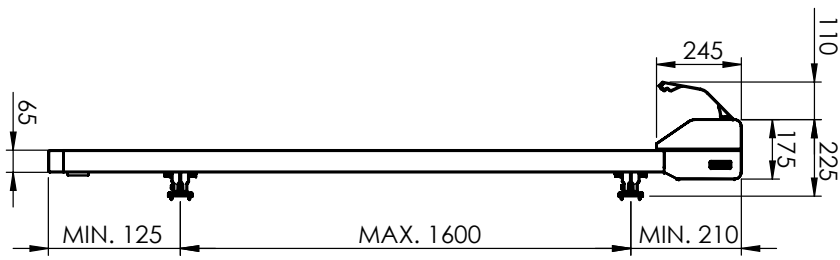


Sidovy PZ420

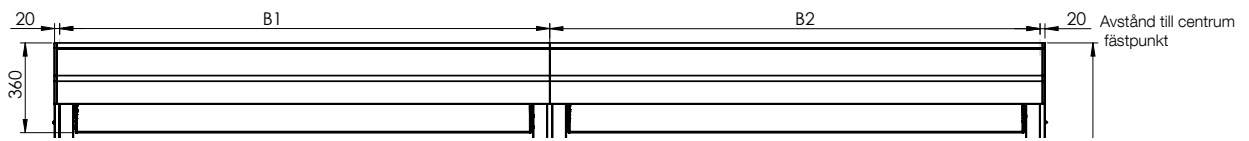


Vy ovanifrån PZ420

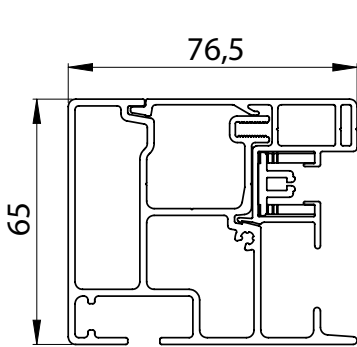


Enkel styrskena

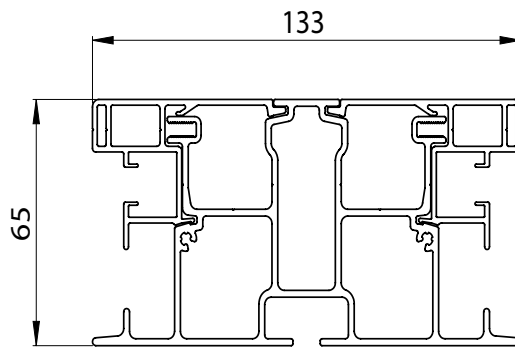


Dubbel styrskena

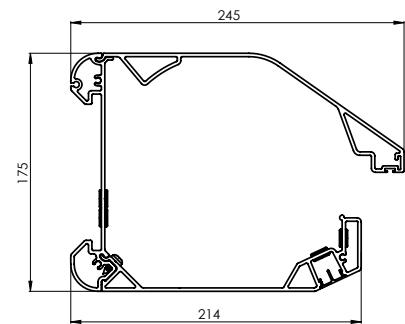





Kassettprofil

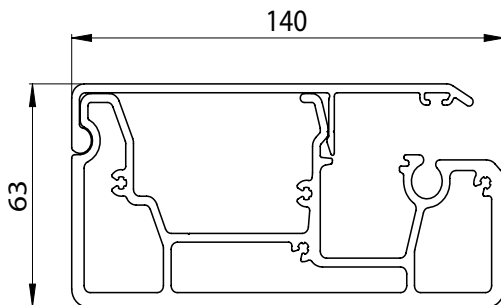


Förlängningsstång

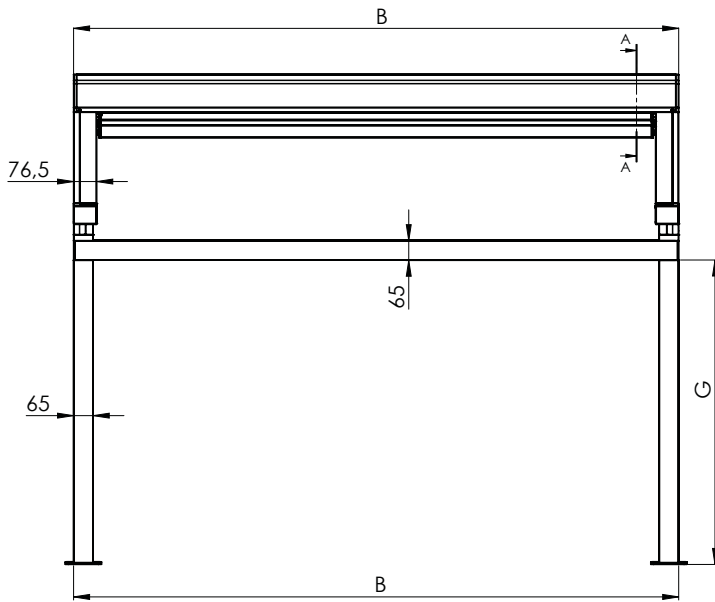


Frontvy PZ440

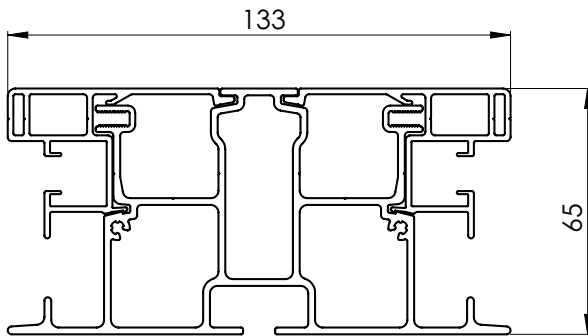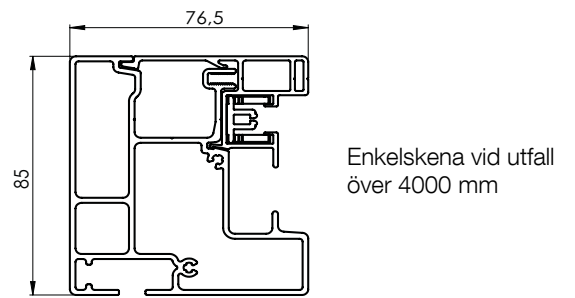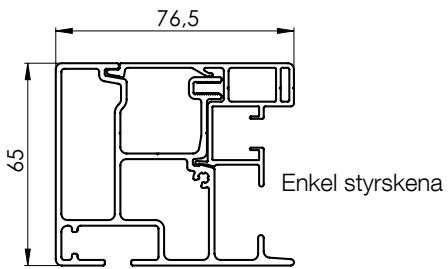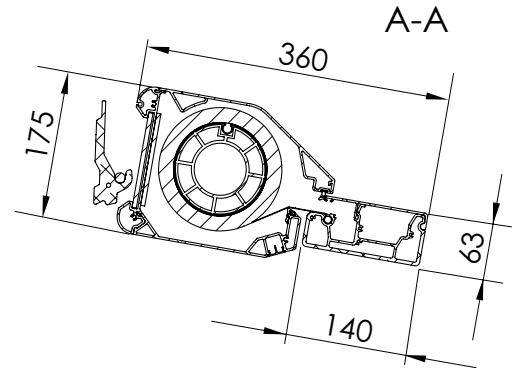


Dubbel styrskena

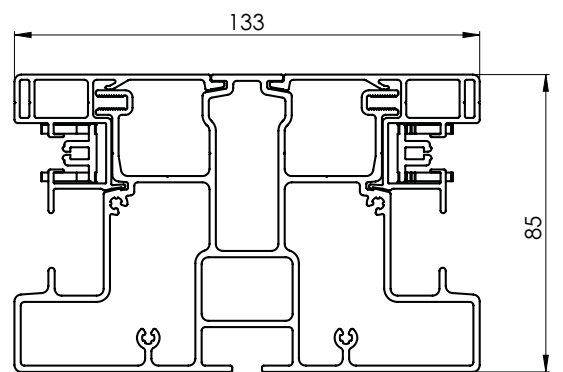


Dubbelskena vid utfall över 4000 mm

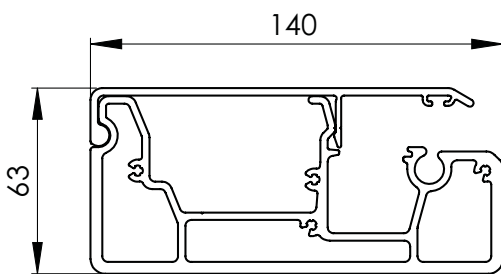


Frontprofil

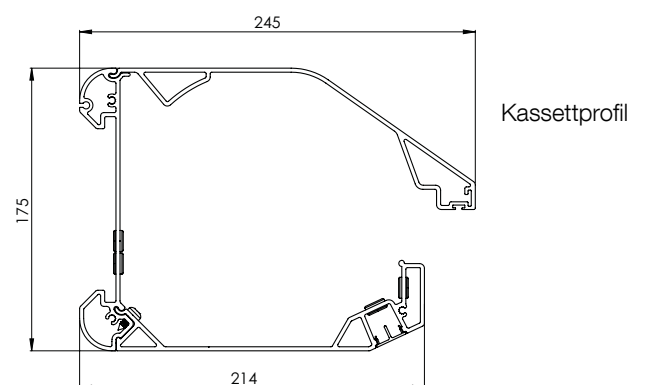


Kassetprofil

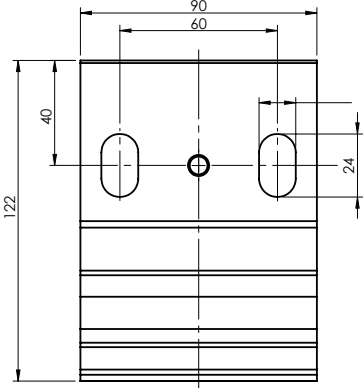


Kassettkonsol

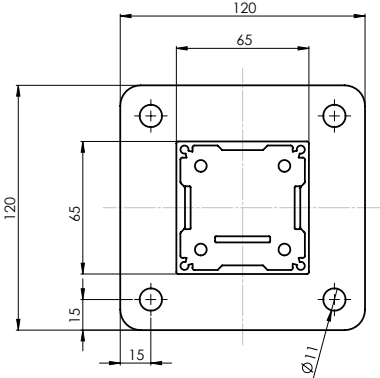


Fotplatta

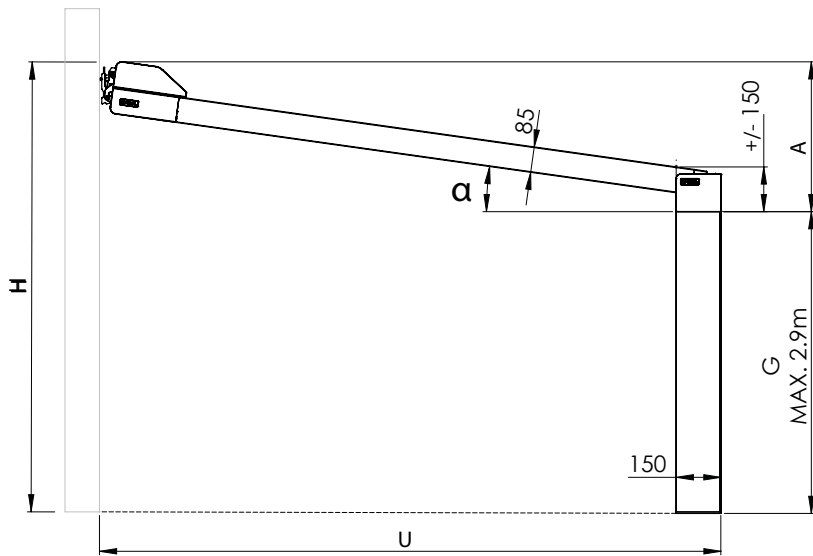


Sidovy PZ550

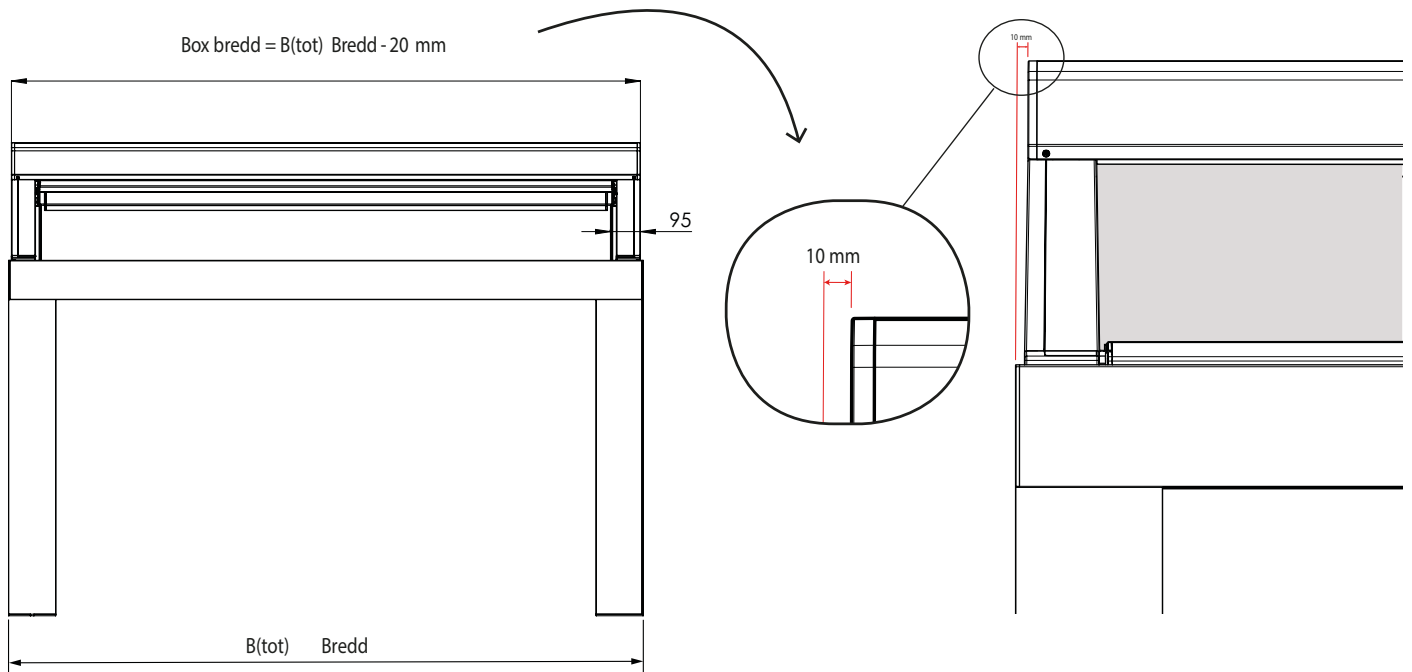


Frontvy PZ550

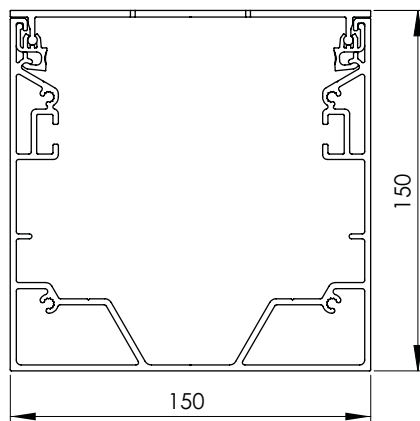


Benprofil

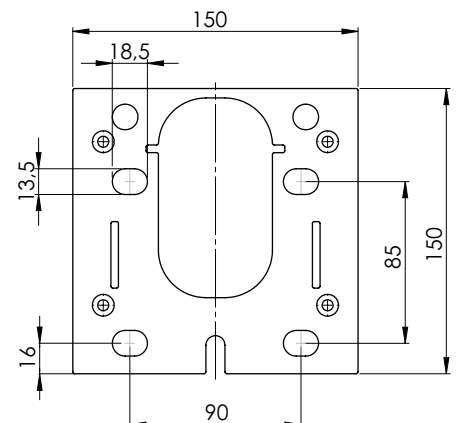


Fästplatta för benprofil

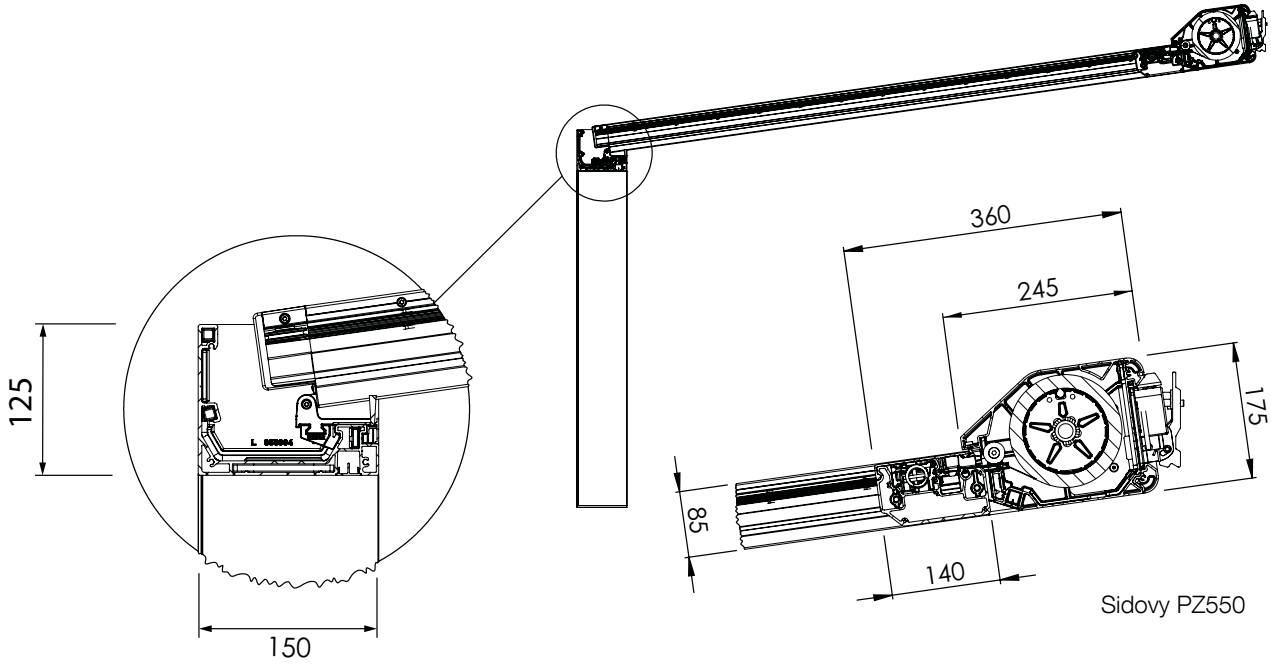


Sidovy PZ550

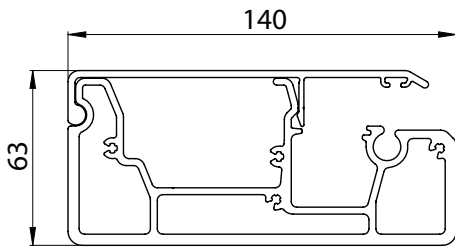


Frontprofil

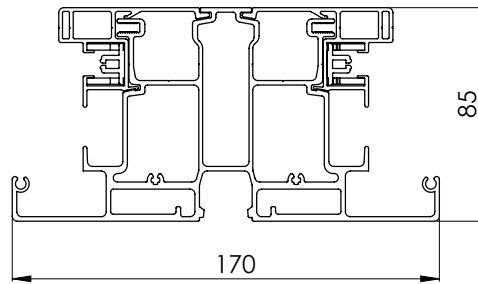


Dubbelskena

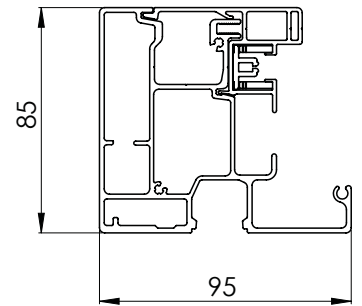




Enkel styrskena

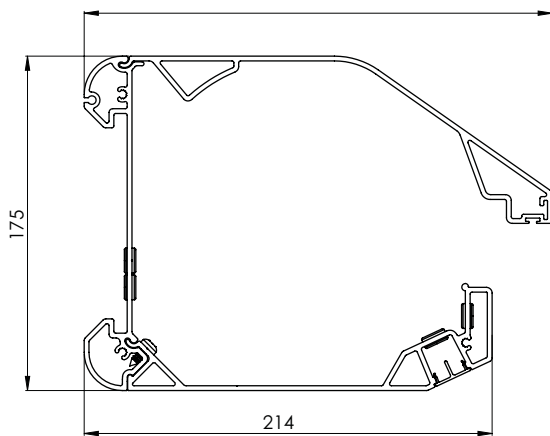


Kassett

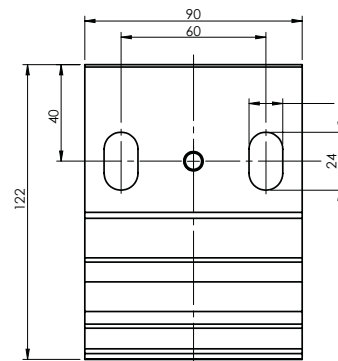


Kassettkonsol

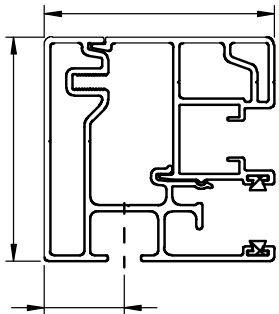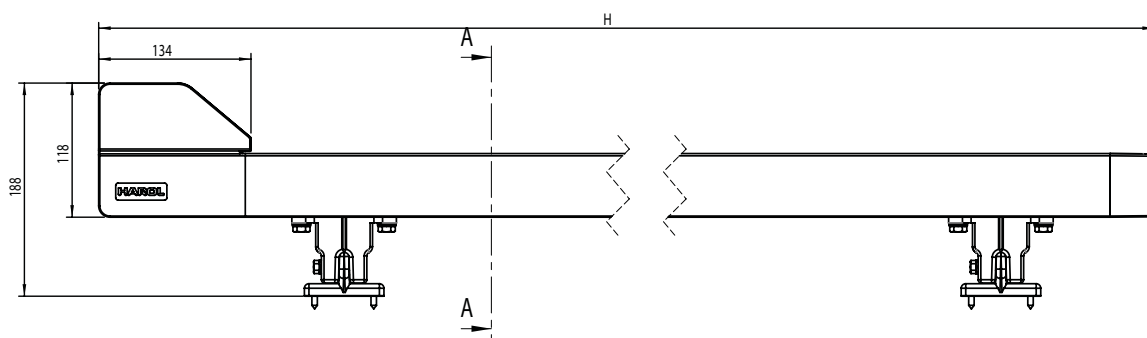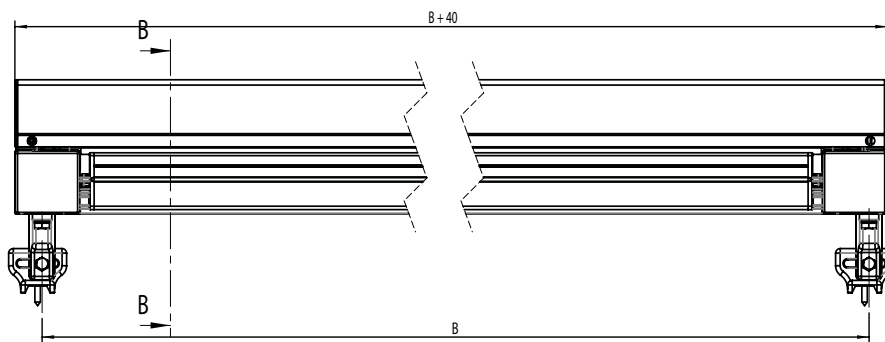



Enkelskena

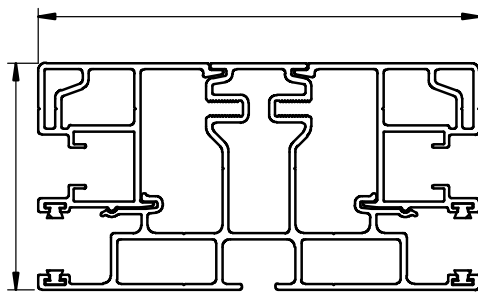



Dubbelskena

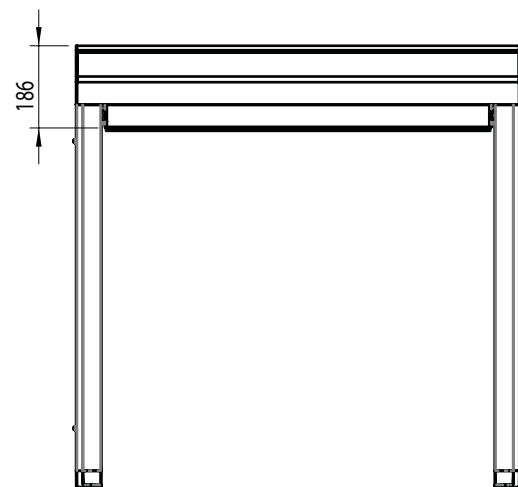


P880

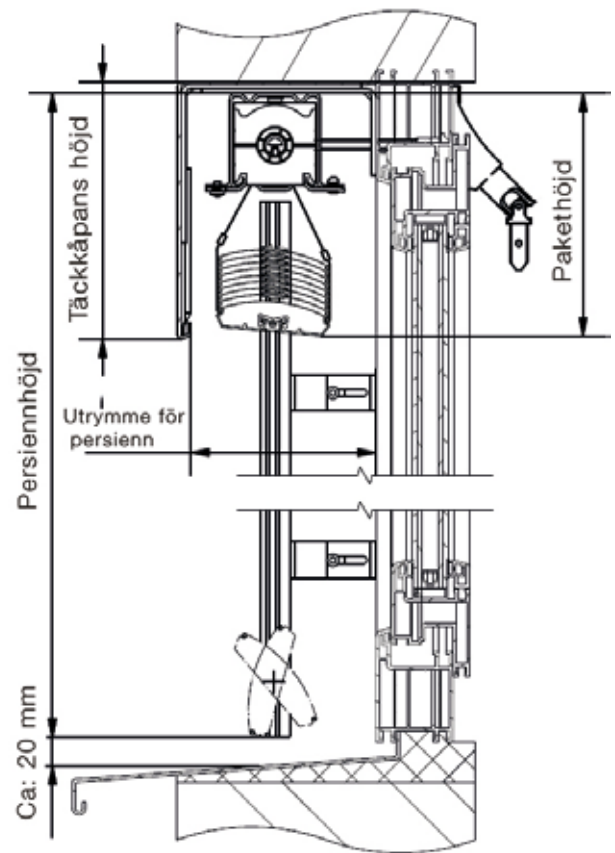
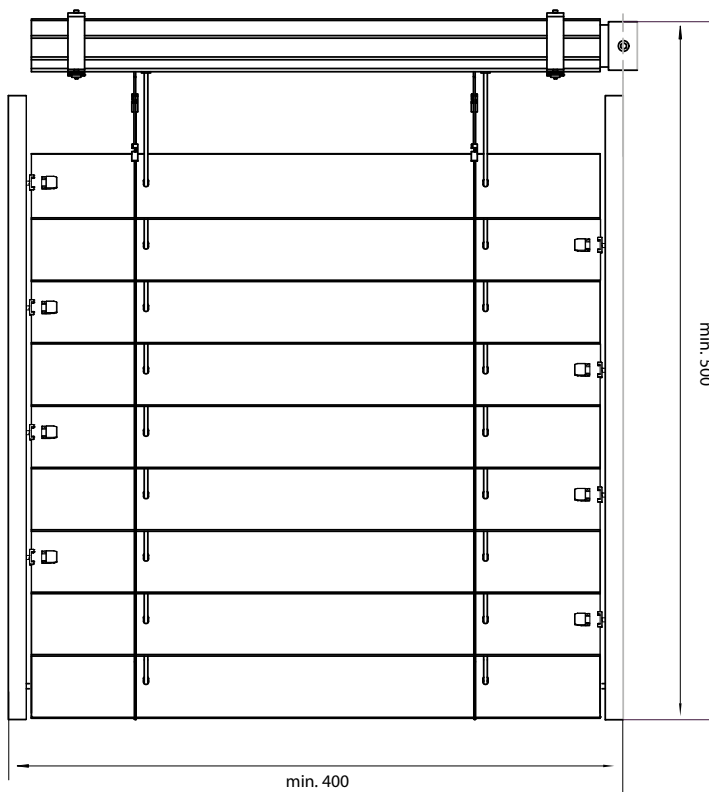


P890Z

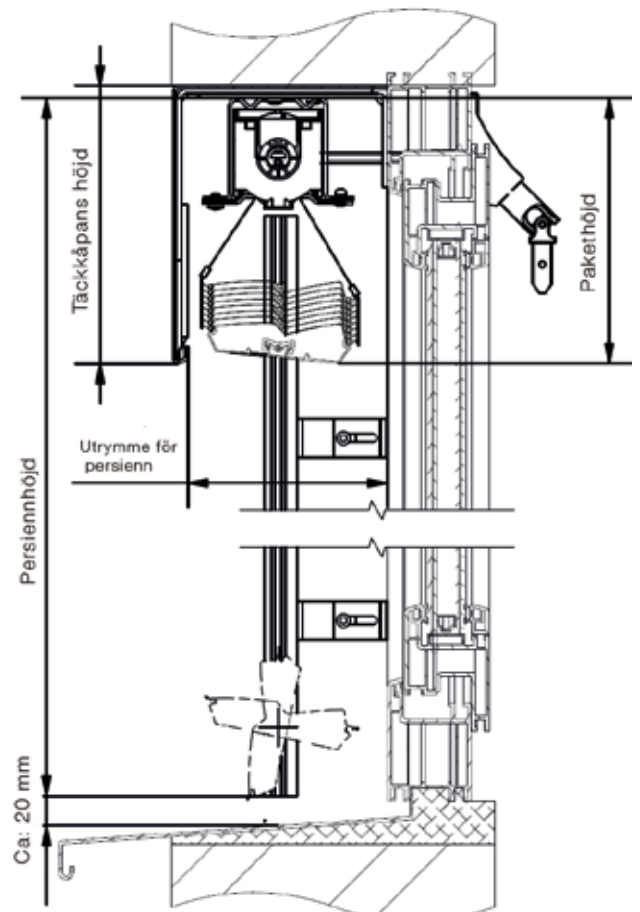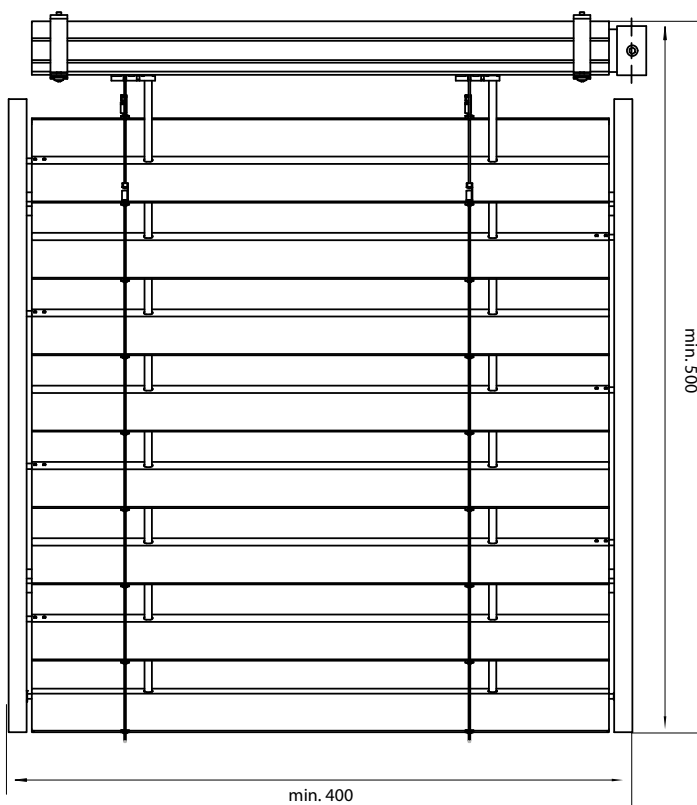


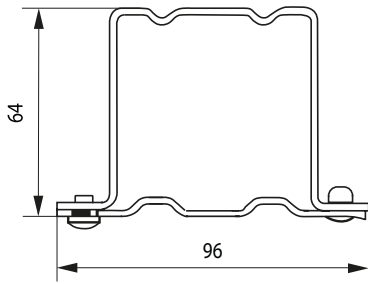



Kassetthållare Tak (standard)

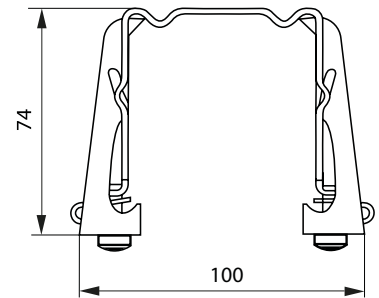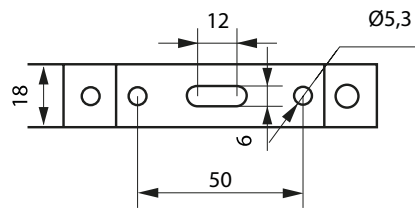


Kassetthållare Tak med snabbfäste

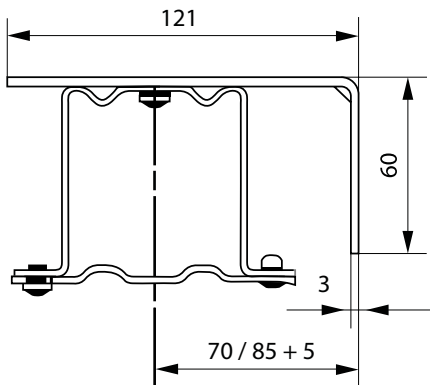


Kassetthållare Vagg

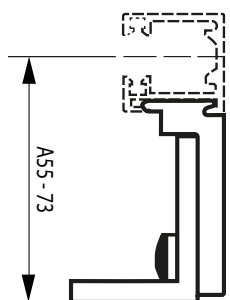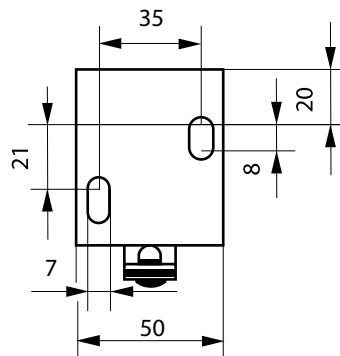

Skenhållare A

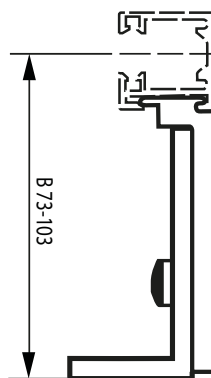

Skenhållare B

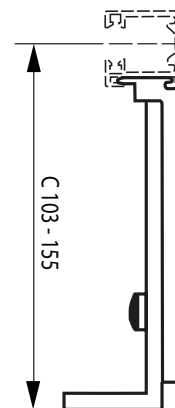

Skenhållare C

05.

VINDKLASSFÖRKLARINGAR

Våra utvändiga produkter har en vindklassning som förklarar hur mycket vind produkten tål. För att enklare förstå vad dessa innebär har vi gjort förklaringar till respektive vindklass samt presenterat styrkorna i både km/h och m/s.

VINDKLASS 0

Vindklass 0 står för att produkten inte är testad eller att produkten inte klarar kraven för klass 1. Solskyddet skall inte utsättas för vind.

VINDKLASS 1

Solskyddet kan vara utfälld vid vind upp till max **Beaufort vindklass 4**.

Definition enligt Beaufort: Måttlig bris, måttlig vind. Vinden flyttar kvistar och mindre grenar, rör upp damm och lösa papper.

Vindstyrka: 20-27 km/h, 5.5–7.4 m/s

VINDKLASS 2

Solskyddet kan vara utfälld vid vind upp till max **Beaufort vindklass 5**.

Definition enligt Beaufort: Frisk bris, frisk vind. Små träd börjar svaja och vågorna på sjön har vitt skum.

Vindstyrka: 28-37 km/h, 7.5–10.4 m/s.

VINDKLASS 3

Solskyddet kan vara utfälld vid vind upp till max **Beaufort vindklass 6**.

Definition enligt Beaufort: Stark vind. Stora grenar svajar, paraplyer är svåra att hålla och telefonledningar tjuter i vinden.

Vindstyrka: 38-48 km/h, 10.5–13.4 m/s.

VINDKLASS 4

Solskyddet kan vara utfälld vid vind upp till max **Beaufort vindklass 7**.

Definition enligt Beaufort: Hård vind. Hela träd börjar svaja och man går med visst besvär.

Vindstyrka: 50-61 km/h, 13.9–17.1 m/s.

VINDKLASS 5

Solskyddet kan vara utfälld vid vind upp till max **Beaufort vindklass 8**.

Definition enligt Beaufort: Hård vind. Kvistar bryts från träden och det är besvärligt att gå i det fria.

Vindstyrka: 62-74 km/h, 17.2–20.7 m/s.

VINDKLASS 6

Solskyddet kan vara utfälld vid vind upp till max **Beaufort vindklass 9**.

Definition enligt Beaufort: Hård vind. Mindre skador på hus. Rökhuvar och taktegel blåser ner.

Vindstyrka: 75-88 km/h, 20.8–24.4 m/s.

06.

MOTORIK & AUTOMATIK

Invändig och Utvändig motorik & automatik med tillbehör.

Invändig motorik

Motorer 12V	224
Motorer 24V	225
Motorer 230VAC	226
Tillbehör 12V	227
Tillbehör 24V	228
Tillbehör 230VAC	229
Motorer Glydea	230
Motorer Irismo	231

Utvändig motorik

Motorer Somfy io	232-234
Motorer Somfy Standard	235-237
Motorer Becker Radio	238
Motorer Becker Standard	239

Tillbehör

Sändare io	240-241
Sändare RTS	242-273
Sändare Becker	244
Smarta Hem & io Automatisk Somfy	246
Automatisk Becker	247

Övriga Tillbehör

Somfy	248-249
Becker	250

motorer/ 12V



12V motorer som kan drivas med batteri eller via transformator.

För tillbehör se s. 227.



RULLGARDIN

Somfy Sonesse 28 WF RTS 12V

drivs med transformator eller externt batteripack.

En rullgardinsmotor med somfys Sonesse-teknik som gör den tystgående. Denna har inget inbyggt batteri. Är optimal för smalare rullgardiner där andra motorer är för långa. Styrs via valfri RTS-sändare eller Smarta Hem system.

1.1 Nm

10-28 rpm



RULLGARDIN

Somfy Sonesse 28 WF RTS Li-ion

drivs med inbyggt batteri.

En rullgardinsmotor med Somfys Sonesse-teknik som gör den tystgående. Denna har inbyggt batteri som räcker 6-9 månader. Laddare köps till separat. Styrs via valfri RTS-sändare eller Smarta Hem system.

1.1 Nm

10-28 rpm



RULLGARDIN

Somfy Sonesse Ultra 30 WF RTS Li-ion

drivs med inbyggt batteri.

En rullgardinsmotor som har en ännu mer avancerad Sonesse-teknik än ovan motorer som gör den ännu tystare i sin gång. Denna har inbyggt batteri som räcker 6-9 månader. Laddare köps separat. Styrs via valfri RTS-sändare eller smarta hem system.

2 Nm

10-28 rpm



DUETTE & PLISSÉ, PERSIENN

Somfy Tilt & Lift RTS 12V DC

drivs med transformator eller externt batteripack.

En motor som används till Plissé/Duette och persienn-modellerna. Denna modell kräver externt batteripack eller transformator för att drivas. Inbyggd RTS som gör att den styrs via valfri RTS-sändare.

0.8 Nm

30 rpm

motorer/ 24V

24V motorer som drivs via transformator.

För tillbehör se s. 228.



RULLGARDIN

Somfy Roll Up 28 WT 24V

drivs med transformator.

Den absolut kortaste motorn vi erbjuder till rullgardiner. Den är 24V trådbunden vilket innebär att styrning och transformator måste kopplas till.

0.8 Nm	30 rpm
--------	--------



DUETTE & PLISSÉ, PERSIENN

HunterDouglas M25S 24V

drivs med transformator.

En motor som används till Plissé/duette och persienn-modellerna. Den är 24V trådbunden vilket innebär att styrning och transformator måste kopplas till. Denna används alltid i Plissé/Duette-modellen PM.

5 Nm	20 rpm	0.5 A
5 Nm	30 rpm	0.5 A

motorer/ 230V

För tillbehör se s. 229.



RULLGARDIN

Somfy Sonesse 40 io

tystgående, radio

En rullgardinsmotor med somfys absolut tystaste teknik. Motorn är den enda invändiga motorn i dagsläget med io-styrning. Styrts via valfri io-sändare eller smarta hem styrning.

3 Nm	30 rpm	0.44 A
6 Nm	20 rpm	0.55 A



RULLGARDIN

Somfy Sonesse 40 RTS

tystgående, radio

En rullgardinsmotor med somfys absolut mest tysta teknik. Motorn har inbyggd RTS och styrs via valfri RTS-sändare eller smarta hem styrning.

3 Nm	30 rpm	0.44 A
6 Nm	20 rpm	0.55 A



RULLGARDIN

Somfy Sonesse 40 Std

tystgående, trådbunden

En rullgardinsmotor med samma teknik som radiomotorena ovan. Denna är trådbunden och styrs via externa system eller via tryckknappar.

3 Nm	30 rpm	0.44 A
6 Nm	20 rpm	0.55 A



RULLGARDIN

Becker Norden Radio

radio

Detta är samma motor som används för mindre fönstermarkiser samt screener som då även funkar till vissa rullgardinsmodeller. Inbyggt radiokort för styrning med valfri Becker-sändare.

5 Nm	20 rpm	0.5 A
5 Nm	30 rpm	0.5 A



RULLGARDIN

Becker Norden Standard

trådbunden

Detta är samma motor som används för mindre fönstermarkiser samt screener som då även funkar till vissa rullgardinsmodeller. Denna är trådbunden och styrs via externa system eller via tryckknappar.

5 Nm	20 rpm	0.5 A
5 Nm	30 rpm	0.5 A

tillbehör/ 12V



Externt batteripack Li-ion (rekommenderas)

Laddbart. Art. 9021217.

Laddare för batteripaket

Art. 9021028



Transformator Plugin 12 Volt DC

230VAC-12VDC. Art. 1822445.



Batterirör 12V

För x8 AA Lithium + Clips. Art. 9018685.



Batterier till batterirör

8 x AA Lithium. Art. 9014834.

Förlängningskabel för Sonesse 28 WF RTS/ 28 WF RTS Li-ion/30 Ultra Li-ion

Längd 2,4 m. Art. 9021016.

Skarvkabel 15 cm för Sonesse 28 WF RTS / 28 WF RTS Li-ion / 30 Ultra Li-ion

Skickas alltid med vid rullgardin med kassett för enklare laddning. Art. 9021131.

Thermosunis RTS

Ljussensor för montage på insidan av glaset som kan styra RTS-motorer baserat på temperatur och solljus. Art. 9013708.

För RTS-sändare se s. 242.

tillbehör/ 24V

**Inis DC**

Strömställare med inbyggd trafo, 1 motor. Art. 1870072.

**Centralis DC IB**

För 1-5 motorer. Art. 1810153.

**Monteringsbox Inteo**

Art. 9102004.

**Trafo 24 VDC 1.5A**

1-3 motorer, vit. Art. 1870149.

**Matningskabel**

2,5m vit kabel till ovan trafo. Art. 9014006.

**Trafo 24 VDC 2.5A**

För 4-6 motorer. Art. 1870156.

**Trafo 24 VDC 2.5A RTS**

För 4-6 motorer med inbyggd RTS-mottagare. Art. 1870158.

**Moco Motorcontroller med trafo**

För upp till 4 motorer. Art. 1860087.

**RTS Modul för Moco**

Art. 1860105.

**HT-24 Headrail Power Supply 24VDC**

Art. 1700250204.

**Module DC RTS**

RTS mottagare för 24V motor, monteras på karm. Art. 1870136.

**Module DC RTS 25**

RTS mottagare för 24V motor, monteras i överlisten (om utrymme finns). Art. 1870141.

Thermosunis RTS

Ljussensor för montage på insidan av glaset som kan styra RTS-motorer baserat på temperatur och solljus. Art. 9013708.

tillbehör/
230V



Brytare E303

Utanpåliggande montage. Art. 1800316.



Brytare E301

Infällt montage. Art. 1800315.



Nyckelbrytare GEBA

Utanpåliggande montage. Art. 9997096.



Arbetsbrytare IP54

Art. 36-4831.



Solautomatik - Sunis RTS

Batteridrivnen med solcellspanel så den håller laddning. Art. 9013075.

Thermosunis RTS

Ljussensor för montage på insidan av glaset som kan styra RTS-motorer baserat på temperatur och solljus. Art. 9013708.

För io-sändare se s. 240.

För RTS-sändare se s. 242.

INVÄNDIG MOTORIK

motorer/

MOVELITE & GLYDEA

somfy®

230V motorer för somfys motoriserade gardinskena. Mjukstart och stoppfunktion med reglerbar hastighet.



Radio Technology Somfy

Somfy Movelite 35 RTS
radiomotor med inbyggd RTS

10 Nm

20 rpm



Somfy Movelite 35 WT
trådbunden

9 Nm

16 rpm

0.48 A

5 Nm

30 rpm

0.5 A



Radio Technology Somfy

Somfy Glydea Ultra 60 RTS
radiomotor med inbyggd RTS

10 Nm

20 rpm



Somfy Glydea Ultra 60 WT
trådbunden

9 Nm

16 rpm

0.48 A

5 Nm

30 rpm

0.5 A

INVÄNDIG MOTORIK

motorer/ IRISMO

somfy®

Batteridrivna kompakt lösning för motoriserade gardiner.



Somfy Irismo 45 RTS
batterimotor

70 Nm	17 rpm	1.52 A
-------	--------	--------

Tillbehör



Batteripack Irismo 45 RTS

Art. 9019741.

Laddare Irismo 45 RTS

Art. 1003184.

motorer/

SOMFY SUNILUS IO



En somfymotor lämplig för vanliga markiser. Med två fasta gränslägen som programmeras likadant som RTS. Ej lämplig vid tätslutande kassettlösningar.



Sunilus 50 io

radiomotor

Kan användas i produkter med 70 mm valsrör och större.

6 Nm	17 rpm	0.39 A
10 Nm	17 rpm	0.52 A
30 Nm	17 rpm	1.04 A
40 Nm	17 rpm	1.17 A
50 Nm	12 rpm	1.04 A



Sunilus 60 io

radiomotor

Kan användas i produkter med 78 mm valsrör och större.

70 Nm	17 rpm	1.52 A
-------	--------	--------

motorer/

SOMFY SUNEIA IO



En somfymotor lämplig för heltäckande kassettlösningar. Med justerbar stängkraft, duksträcksfunktion och frikoppling för att slacka väv. Övre gränsläge kan ställas automatiskt.



Sunea 40 io

radiomotor

Kan användas i produkter med mindre valsror (54mm)

4 Nm	16 rpm	0.35 A
9 Nm	16 rpm	0.48 A
13 Nm	10 rpm	0.48 A



Sunea 50 io

radiomotor

Kan användas i produkter med 70 mm valsror och större.

30 Nm	17 rpm	1.04 A
40 Nm	17 rpm	1.17 A
50 Nm	12 rpm	1.04 A



Sunea 60 io

radiomotor

Kan användas i produkter med 78 mm valsror och större.


70 Nm	17 rpm	1.52 A
-------	--------	--------

motorer/

SOMFY MAESTRIA IO

somfy[®]

En Somfy io radiomotor som har inbyggd hinderdetektering. Motorn kan ställas med fasta gränslägen, halvautomatiska gränslägen vilket innebär att nedre gränsläget är fast och övre känner den av automatiskt. Den kan även ställas med helt automatiska lägen, den känner då av både övre och nedre gränsläget automatiskt så länge den har något att stanna emot.

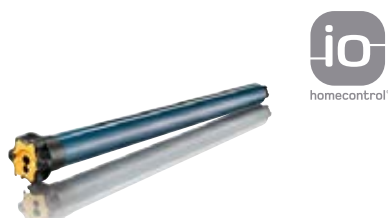**Maestria io**

radiomotor

Är optimerad för att fungera bäst i Zip Screen och screen-produkter. Funkar i alla våra Zip Screen och Screenmodeller förutom Z360.

6 Nm	17 rpm	0.40 A
10 Nm	17 rpm	0.52 A
15 Nm	17 rpm	0.65 A
25 Nm	17 rpm	0.80 A

motorer/ SOMFY STANDARD



En trådbunden 230V motor med tryck-eller skruvgränslägen. Somfys allra enklaste motor som används i fönstermarkiser och terrassmarkiser där man enklare kan komma åt motorhuvudet för att ställa gränslägena. Rekommenderas inte på mer inkapslade modeller. Denna motor har inga extra funktioner.



Motor LS40

standardmotor

Kan användas i produkter med mindre valsör (54mm).

4 Nm	16 rpm	0.35 A
9 Nm	16 rpm	1.04 A
13 Nm	10 rpm	1.04 A



Motor LT50

standardmotor

Kan användas i produkter med 70 mm valsör och större.

6 Nm	17 rpm	0.40 A
10 Nm	17 rpm	0.52 A
30 Nm	17 rpm	1.04 A

40 Nm	17 rpm	1.18 A
50 Nm	17 rpm	1.04 A



Motor LT60

standardmotor

Kan användas i produkter med 78 mm valsör och större.

70 Nm	17 rpm	1.52 A
-------	--------	--------

UTVÄNDIG MOTORIK

motorer/

SOMFY STANDARD ALTUS WT

En trådbunden 230V Somfymotor med elektroniska gränslägen. En bra motor att använda där det är svårt att komma åt motorhuvudet för att ställa gränslägen.

Dessa ställs istället via testkabel.



Altus WT 50

elektroniska gränslägen + kan parallellkopplas

10 Nm	17 rpm	0.52 A
30 Nm	17 rpm	1.04 A

UTVÄNDIG MOTORIK

motorer/

SOMFY STANDARD OREA WT

En kabelbunden motor för kassettskydd. Med automatiska korrigeringar av övre ändläget och duktöjningskompensation. Kan parallellkopplas med andra motorer.



OREA WT 50

autostopp/elektroniska gränslägen

40 Nm	17 rpm	1.17 A
-------	--------	--------

SOMFY STANDARD MAESTRIA WT

En Somfymotor som har inbyggd hinderdetektering. Motorn kan ställas med fasta gränslägen, halvautomatiska gränslägen vilket innebär att nedre gränsläget är fast och övre känner den av automatiskt. Den kan även ställas med helt automatiska lägen, den känner då av både övre och nedre gränsläget automatiskt så länge den har något att stanna emot.



Maestria WT

elektroniska gränslägen + kan parallellkopplas

6 Nm	17 rpm	0.40 A
10 Nm	17 rpm	0.52 A
15 Nm	17 rpm	0.65 A
25 Nm	17 rpm	0.80 A

motorer/

BECKER RADIO



BECKER

En intelligent radiomotor med längdjustering, där både det yttre och inre gränsläge justeras vid varje användning. Motorn har mjukstängning, dukavlastning, hinderdetektering (vid Zip), duksträckning samt att du kan ha individuella sol- & vindvärden programmerade per motor. Motorn är också autoinstallerande.



Becker Batterimotor 12V 35 mm

radiomotor

Kan används i produkter med mindre valsror (54mm)

10 Nm	20 rpm	
-------	--------	--



Becker 35 mm Norden Radio

radiomotor

Kan används i produkter med mindre valsror (54mm)

9 Nm	16 rpm	0.48 A
------	--------	--------



Becker 45 mm Norden Radio

radiomotor

Kan används i produkter med 70 mm valsror och större.

8 Nm	17 rpm	0.43 A
12 Nm	17 rpm	0.48 A
20 Nm	17 rpm	0.69 A
30 Nm	17 rpm	0.89 A
40 Nm	17 rpm	1.00 A
50 Nm	11 rpm	1.04 A



Becker 58 mm Norden Radio

radiomotor

Kan användas i produkter med 78 mm valsror och större.

70 Nm ²	11 rpm	1.87 A
--------------------	--------	--------

motorer/

BECKER STANDARD



BECKER

En standardmotor med automatisk rotationsriktning och relä i motorn för parallellkoppling, samt längdjustering där både det yttre och inre gränsläge justeras vid varje användning. Motorn har mjukstängning, dukavlastning, hinderdetektering (vid Zip) och duksträckning. Motorn är också autoinstallerande.



Becker 35 mm Norden Standard

standardmotor

Kan används i produkter med mindre valsror (54mm)

9 Nm	16 rpm	0.48 A
------	--------	--------



Becker 45 mm Norden Standard

standardmotor

Kan används i produkter med 70 mm valsror och större.

8 Nm	17 rpm	0.43 A
12 Nm	17 rpm	0.48 A
20 Nm	17 rpm	0.69 A
30 Nm	17 rpm	0.89 A
40 Nm	17 rpm	1.00 A
50 Nm	11 rpm	1.04 A



Becker 58 mm Norden Standard

standardmotor

Kan användas i produkter med 78 mm valsror och större.

70 Nm ²	11 rpm	1.87 A
--------------------	--------	--------

SÄNDARE SOMFY IO

**Situo 1 io**, 1-kanals sändare

Pure	Art:1870313
Iron	Art:1870317
Natural	Art:1870321
Arctic	Art:1870325

**Situo 1 VAR io**, 1-kanals sändare
med scrollfunktion

Pure	Art:1870364
Iron	Art:1870367

**Situo 5 io**, 5-kanals sändare

Pure	Art:1870329
Iron	Art:1870333
Natural	Art:1870337
Arctic	Art:1870341

**Situo 5 VAR A/M io**, 5-kanals sändare
med scroll & solfunktion auto/manuell

Pure	Art:1870370
Iron	Art:1870374

**Situo 1 A/M io**, 1-kanals sändare
solfunktion auto/manuell

1 kanal	Art:1870723
----------------	-------------

TILLBEHÖR



Smoove 1 io, 1-kanal
touchknappar upp/ner, ram ingår ej

Pure Shine	Art:1811003
Black Shine	Art:1811005
Silver Shine	Art:1811007



Smoove Origin io Pure
mekaniska knappar upp/ner, ram ingår

1-kanal	Art:1811121
4-kanal	Art:1800539



Smoove 1 A/M io, 1-kanal
touchknappar & solfunktion auto/manuell, ram ingår ej

Pure Shine	Art:1811013
Black Shine	Art:1811015
Silver Shine	Art:1811014



Smoove Lighting io

Pure Shine	Art:1822651
------------	-------------



Sändare Timer Chronis io

Pure	Art:1805228
------	-------------



Ramar Smoove

Pure	Art:9015022
Pure x2	Art:9015238
Black	Art:9015023
Silver Mat	Art:9015025
Light Bamboo	Art:9015027
Amber Bamboo	Art:9015026
Cherry	Art:9015236
Walnut	Art:9015237

SÄNDARE SOMFY RTS



Situo 1 RTS, 1-kanal

Pure	Art:1870404
Iron	Art:1870408
Natural	Art:1870412
Arctic	Art:1870416



Situo 1 VAR RTS, 1-kanal

Pure	Art:1811608
Iron	Art:1811609



Situo 5 RTS, 5-kanaler

Pure	Art:1870420
Iron	Art:1870424
Natural	Art:1870428
Arctic	Art:1870432



Situo 5 VAR RTS, 5-kanaler
med solfunktion auto/manuell

Pure	Art:1811610
Iron	Art:1811611



Situo 1 & 5 Soliris RTS Pure
med solfunktion auto/manuell


1 kanal	Art:1870436
5 kanal	Art:1870439



Situo VAR Soliris RTS Pure
med scroll & solfunktion auto/manuell

1 kanal	Art:1800503
---------	-------------

TILLBEHÖR



Smoove 1 RTS, 1-kanals touch-sändare

ram ingår ej


Pure Shine	Art:1810881
Black Shine	Art:1810882
Silver Shine	Art:1810883



Smoove Origin RTS Pure

med mekaniska knappar, ram ingår

1-kanal	Art:1810880
---------	-------------



Ramar Smoove

Pure	Art:9015022
Pure x2	Art:9015238
Black	Art:9015023
Silver Mat	Art:9015025
Light Bamboo	Art:9015027
Amber Bamboo	Art:9015026
Cherry	Art:9015236
Walnut	Art:9015237

SÄNDARE BECKER



BECKER



Handsändare EC541-II, 1-kanal

Vit/svart Art:4034 000 201 0



Handsändare EC545-II, 5-kanaler

Vit/svart Art:4034 000 202 0



Handsändare SWC441-II, 1-kanal
sol & vind

Vit/svart Art:4033 000 202 0



Handsändare SWC455-II, 5-kanaler
sol & vind

Vit/svart Art:4033 000 214 0



Handsändare SWC745-II, 5-kanaler
sol & vind

Vit/svart Art:4033 000 211 0



Handsändare EC545-II, 5-kanaler

Vit/svart Art:4034 000 202 0



Väggsändare EC711, 1-kanal

Vit Art:4034 000 230 0



Väggsändare MC715, 5-kanaler

Vit Art:4034 000 229 0

SMARTA HEM & IO AUTOMATIK

somfy®

Lansering under
2021!

Tahoma Switch io/RTS/Zigbee 3.0

Styr alla RTS och io produkter via dator, surfplatta eller smartphone. Ansluts via WiFi. Art. 1870595.



Connexoon io

Styr dina io-produkter via din smartphone. Enklare hub som ansluts via internet-kabel. Art. 1811429.



Thermis Wirefree io

Termostat till Tahoma, batteridrivnen. Art. 1822303.



Sensor Sunis II io

Solsensor till io motorer eller Tahoma, batteridrivnen. Art. 1818285.



Soliris Sensor io EJ MY-position, sol & vind 230 VAC

Max 24.5 m/sek + ingång för regngivare. Art. 1870531.



Soliris Sensor io MY-position, sol & vind 230 VAC

Max 24.5 m/sek + ingång för regngivare. Art. 1870914.



Eolis Vindsensor io, 230 VAC

Max 24.5 m/sek + ingång för regngivare. Art. 1816091.



Eolis Wirefree Vindsensor io, batteri

Max 18 m/sek. Art. 1816084.



Eolis 3D Wirefree io, skaksensor

Vit, grå och svart. Art. 9016355/53/54.



Regngivare för Eolis io

Art. 9016345.



Mottagare LED io on/off vit

4 utgångar, max 90W/utgång. Matas med 12-24 V (ingår ej). Art. 1822611.



Slim io Receiver

För styrning av produkt via io. Monteras mellan Hirschmannkontakter. Art. 1811684.



AUTOMATIK



B-tronic

Centralsystem för styrning via smartphone, surfplatta & dator.

CC41

Styr ditt hem från din smartphone, surfplatta eller dator. Så som solskydd, sensorer, kameror, fjärrströmbrytare, belysning, uppvärmning, larm och garageport mm.
Art. 4035 200 053 0.



Sol & Vindsensor SC811

Radio, 230 VAC. Art. 4033 000 020 0.



Sol & Vindsensor SC861

Radio, solcellsdriven. Art. 4033 000 021 0.



Solsensor SC561

Solcellsdriven. Art. 4033 000 029 0.



Skaksensor SC211-II

Radio, batteridrivnen, för terrassmarkisen. Vit/svart.
Art. 4033 000 210 0/1.



Standardautomatik inkl. sol & vindgivare SWS52

Art. 4033 000 042 0.



Krage för utanpåliggande montage

Vit för std. automatik. Art. 4031 000 003 0.





SOMFY IO

On/Off Plug-io

Max 150W LED/1800W Halogen. Art. 1822618.

Izumo On-Off io

Max 150W LED/2000W Halogen. Art. 1822649.

Alternativ motorkabel

Motorkabel 3 m svart/vit.

Motorkabel 5 m svart/vit.

Motorkabel 10 m vit.



SOMFY STANDARD

Tangentströmställare E303

För montage direkt på vägg. Art. 1800316.



Tangentströmställare E301

För montage i dosa. Art. 1800315.



Vridströmställare, utomhus

2-polig återfjädrande. Art. 1800312.



Nyckelströmställare GEBA, utomhus

2-polig återfjädrande. Art. 9997096.



Smoove Uno IB

Används tillsammans med IB2 och IB4. Art. 1860096.

Smoove IB+

Motorrelä med touchknappar. För direkt impulsstyrning eller via IB autoantik. Finns i Pure/Silver/Black. Art. 1811203/204/205.



Dosa om väggdosa saknas

Art. 9019972.



Smoove Uno io Pure

För trådstyrd motor som man vill styra via fjärrkontroll, automatik eller direkt på brytarens touch-knappar. Art. 1811405.



SOMFY STANDARD

Reläbox IB2

Lågnivåstyrd 2 motorer, 3A/relä, IP 54. Art. 1822041.

Reläbox IB4

Lågnivåstyrd 4 motorer, 3A/relä, IP 54. Art. 1822039.

Reläbox RK-2

Reläbox för 2 motorer, 4A/relä, IP 55. Art. 1810276.

Reläbox RK-3

Reläbox för 3 motorer, 3,15A/relä, IP 55. Art. 1810280.



Kit Solo 1 Comfort

Enklare objektautomatik för 1 fasad, max 3 A.
Inkl. sol & vindgivare. Art. 1810832.



Kit Solo 2 Comfort

Enklare objektautomatik för 2 fasader, max 2x3 A.
Inkl. 2 st sol & vindgivare. Art. 1810835.



Soliris Smoove Uno Pure Kit inkl. krage

Enklare automatik 1 fasad, max 3 A.
Inkl. sol & vindgivare. Art. KD1818293.



Soliris Smoove IB Pure Kit inkl. krage

Enklare automatik, för 1 fasad, max 3 A.
Inkl. 1 st sol & vindgivare. Art. KD1818295.

Alternativa kablar (tillägg)

Motorkabel 5 M svart

Motorkabel 10 M svart

Motorkabel 5 M vit

Motorkabel 10 M vit

Motorkabel 0,5 M Hirschmann, svart

Kontaktidon

Hirschmann, hona

Hirschmann, hane



Individuell & gruppstyrningsenhet UC42

5A/3-5 motorer kan parallellkopplas. Art. 4031 000 001 0.



Multifunktionsrelä Becker TR2 Förstärkningsrelä

Art. 4906 000 110 0.



Universal installationskabel

Art. 4935 000 001 0.



Motorkablar

Kabel 5 m, vit/svart

Kabel 10 m, vit/svart

Kabel 0,5 m Hirschmann, vit/svart

07.

TILLBEHÖR

SOLAMAGIC

Solamagic är ett premiumfabrikat med lite högre finish. Samtliga värmare har rör av HeLeN IT-teknologi.

ECO+ och PREMIUM har en livslängd på 10 000 timmar vid normalt bruk - vilket är det dubbla mot många andra fabrikat på marknaden. BASIC har en livslängd på upp till 5 000 timmar.

Nedan visas de värmare vi oftast har på hyllan men vi kan tillhandahålla hela Solamagics sortiment.



Belysning Bluetooth

LED-lyspanel 3 x 3 W 2000 mm Bluetooth, vit/antracit.
Art. 9105710 / 712.



Värmare Basic

1400W BASIC, vit/antracit.
Art. 5000101 / 102.



Värmare ECO+PRO

2000W ECO+ PRO, vit/antracit (no-glare).
Art. 5100201 / 202.



Värmare ECO+PRO BlueTooth

2000W ECO+PRO BlueTooth, vit/antracit.
Art. 5100311 / 312.



Värmare Premium

Med inbyggd värmereglering och dubbel soft-start levereras med Quick-T fäste, kan kompletteras med trådlös styrmodul BT/io.

2000W Premium (brytare), vit/antracit

Art. 5200301 / 302

25000W Premium (brytare), vit/antracit

Art. 5200501 / 502.

Bluetooth-modul för Premium, vit/antracit

Art. 5900101 / 102.



i/o-modul för Premium, vit/antracit

Art. 6000101 / 102



Solamagic markisfäste, för Basic & Eco+ Pro

För 40x40 profil, vit/antracit.
Art. 5800221 / 222.



Solamagic markisfäste för Premium-värmarna.

För 40x40 profil, vit/antracit.
Art. 5800411 / 412.



Solamagic Base-pod stativ

Passar BASIC* & ECO+ PRO, vit/antracit.
Art. 5800111 / 112.

OBS! Passar inte Premiumvärmarna, då krävs en annan som finns för beställning.

***Adapter Basepod**

För montage av BASIC på basepod, eloxerad.
Art. 5800301.



Produktkatalog 2021

Version 1.0



@styrasolskydd
www.styrasolskydd.se